

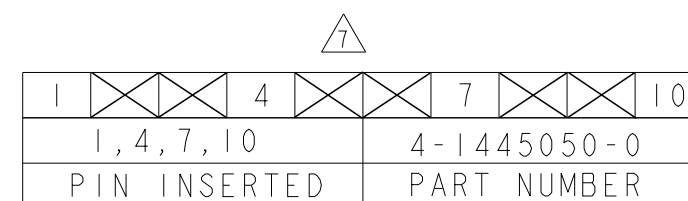


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B5	REVISED PER ECR-16-011494	20JUN2017	NK	CX

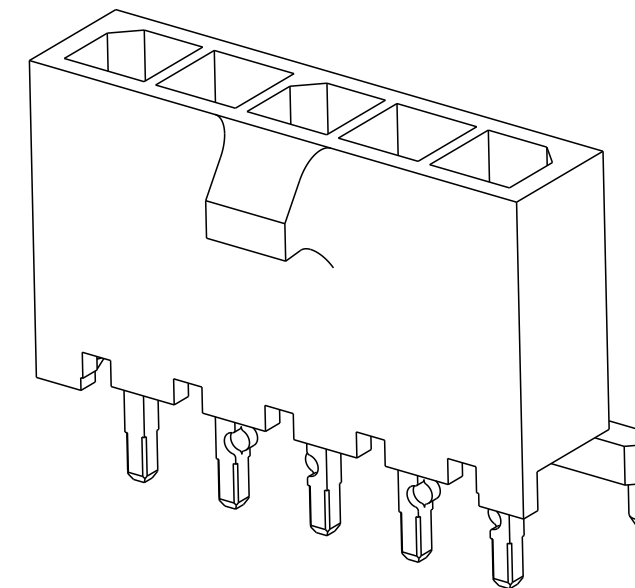

- ① MATERIAL: CONTACTS - BRASS
 HOUSING - UL 94V-O RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
- ② PLATING: CONTACTS - 2.54 μ m MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27 μ m MINIMUM NICKEL.
- ④ RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- ⑤ RETENTION BUMP FEATURES FACE EACH OTHER, TYPICAL ALL CONFIGURATIONS.
- ⑥ PLATING: CONTACTS - 2.54 μ m MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27 μ m MINIMUM NICKEL.
- ⑦ SELECTIVE LOADED CONFIGURATION.

△7	△6	1, 4, 7, 10	27.00	33.14	31.00	10	4-1445050-0
	△6	1, 2, 11, 12	33.00	39.14	37.00	12	3-1445050-2
	△6	1, 2, 9, 10	30.00	36.14	34.00	11	3-1445050-1
	△6	1, 2, 9, 10	27.00	33.14	31.00	10	3-1445050-0
	△6	1, 2, 7, 8	24.00	30.14	28.00	9	2-1445050-9
	△6	1, 2, 7, 8	21.00	27.14	25.00	8	2-1445050-8
	△6	1, 2, 5, 6	18.00	24.14	22.00	7	2-1445050-7
	△6	1, 2, 5, 6	15.00	21.14	19.00	6	2-1445050-6
	△6	1, 2, 3, 4	12.00	18.14	16.00	5	2-1445050-5
	△6	1, 2, 3, 4	9.00	15.14	13.00	4	2-1445050-4
	△6	1, 2	6.00	12.14	10.00	3	2-1445050-3
	△6	1, 2	3.00	9.14	7.00	2	2-1445050-2
0-2	△2	1, 2, 11, 12	33.00	39.14	37.00	12	+1445050-2-
0-1	△2	1, 2, 9, 10	30.00	36.14	34.00	11	+1445050-1-
0-0	△2	1, 2, 9, 10	27.00	33.14	31.00	10	+1445050-0-
0-9	△2	1, 2, 7, 8	24.00	30.14	28.00	9	+1445050-9-
0-8	△2	1, 2, 7, 8	21.00	27.14	25.00	8	+1445050-8-
0-7	△2	1, 2, 5, 6	18.00	24.14	22.00	7	+1445050-7-
0-6	△2	1, 2, 5, 6	15.00	21.14	19.00	6	+1445050-6-
0-5	△2	1, 2, 3, 4	12.00	18.14	16.00	5	+1445050-5-
0-4	△2	1, 2, 3, 4	9.00	15.14	13.00	4	+1445050-4-
0-3	△2	1, 2	6.00	12.14	10.00	3	+1445050-3-
0-2	△2	1, 2	3.00	9.14	7.00	2	+1445050-2-
	FINISH	CON POS W/RET BUMP△5	DIM Z	DIM V	DIM L	NO. OF POSN	PART NUMBER

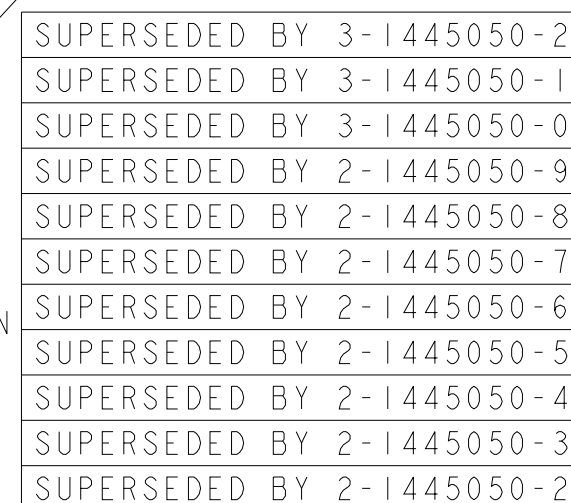

PCB LAYOUT COMPONENT SIDE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. ROOT 08OCT2000	 TE Connectivity			
		CHK K. WHITAKER 19OCT2000				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME VERTICAL THRU HOLE HEADER ASSY, TIN CONTACTS W/PCB POLARIZATION FEATURE, SINGLE ROW, MICRO MATE-N-LOK™		
		APVD K. WHITAKER 12-MAR-2001				
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.20 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC -				
MATERIAL		FINISH				
		SEE TABLE		CAGE CODE 00779		
		WEIGHT -		DRAWING NO C-1445050		
CUSTOMER DRAWING				RESTRICTED TO -		
				SCALE 5:1		
				SHEET 1		
				OF 1		
				REV B5		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.