


CKT. SIZE	DIM. A REF.		DIM. B REF.		
	(MM)	INCH	(MM)	INCH	
J	4	(5.08)	.200	(2.54)	.100
	6	(7.62)	.300	(5.08)	.200
	8	(10.16)	.400	(7.62)	.300
	10	(12.70)	.500	(10.16)	.400
I	12	(15.24)	.600	(12.70)	.500
	14	(17.78)	.700	(15.24)	.600
	16	(20.32)	.800	(17.78)	.700
	18	(22.86)	.900	(20.32)	.800
	20	(25.40)	1.000	(22.86)	.900
	22	(27.94)	1.100	(25.40)	1.000
	24	(30.48)	1.200	(27.94)	1.100
H	26	(33.02)	1.300	(30.48)	1.200
	28	(35.56)	1.400	(33.02)	1.300
	30	(38.10)	1.500	(35.56)	1.400
	32	(40.64)	1.600	(38.10)	1.500
	34	(43.18)	1.700	(40.64)	1.600
	36	(45.72)	1.800	(43.18)	1.700
	38	(48.26)	1.900	(45.72)	1.800
	40	(50.80)	2.000	(48.26)	1.900
G	42	(53.34)	2.100	(50.80)	2.000
	44	(55.88)	2.200	(53.34)	2.100
	46	(58.42)	2.300	(55.88)	2.200
	48	(60.96)	2.400	(58.42)	2.300
	50	(63.50)	2.500	(60.96)	2.400
	52	(66.04)	2.600	(63.50)	2.500
	54	(68.58)	2.700	(66.04)	2.600
F	56	(71.12)	2.800	(68.58)	2.700
	58	(73.66)	2.900	(71.12)	2.800
	60	(76.20)	3.000	(73.66)	2.900
	62	(78.74)	3.100	(76.20)	3.000
	64	(81.28)	3.200	(78.74)	3.100
	66	(83.82)	3.300	(81.28)	3.200
E	68	(86.36)	3.400	(83.82)	3.300
	70	(88.90)	3.500	(86.36)	3.400
	72	(91.44)	3.600	(88.90)	3.500
	74	(93.98)	3.700	(91.44)	3.600
	76	(96.52)	3.800	(93.98)	3.700
	78	(99.06)	3.900	(96.52)	3.800
D	80	(101.06)	4.000	(99.06)	3.900
	82	(104.14)	4.100	(101.06)	4.000
	84	(106.68)	4.200	(104.14)	4.100
	86	(109.22)	4.300	(106.68)	4.200
	88	(111.76)	4.400	(109.22)	4.300
	90	(114.30)	4.500	(111.76)	4.400
	92	(116.84)	4.600	(114.30)	4.500
C	94	(119.38)	4.700	(116.84)	4.600
	96	(121.92)	4.800	(119.38)	4.700
	98	(124.46)	4.900	(121.92)	4.800
	100	(127.00)	5.000	(124.46)	4.900

NOTES:

- MATERIAL:
PIN: COPPER ALLOY
WAFER: GLASS FILLED LCP (LIQUID CRYSTAL POLYMER, UL 94V-0, COLOR: BLACK).
- FINISH:
TIN = (0.00380)/.000150 MINIMUM TIN PLATE OVER (0.00127)/.000050 MINIMUM NICKEL PLATE.
15 GOLD = (0.00038)/.000015 MINIMUM GOLD PLATE IN SELECT AREA, (0.00190)/.000075 MINIMUM TIN PLATE IN SELECT AREA, OVER (0.00127)/.000050 MINIMUM NICKEL PLATE OVERALL.
30 GOLD = (0.00076)/.000030 MINIMUM GOLD PLATE IN SELECT AREA, (0.00190)/.000075 MINIMUM TIN PLATE IN SELECT AREA, OVER (0.00127)/.000050 MINIMUM NICKEL PLATE OVERALL.
GT15 = (0.00038)/.000015 MINIMUM GOLD PLATE IN SELECT AREA, (0.00254)/.000100 MINIMUM TIN PLATE IN SELECT AREA, OVER (0.00127)/.000050 MINIMUM NICKEL PLATE OVERALL.
- PRODUCT SPECIFICATION NONE
- PACKAGING INFORMATION: (UNLESS OTHERWISE NOTED IN TABLES) BULK PACK PER PK-70873-0353.
- MEASURE POINT FOR PLATING THICKNESS.
- FOR ASSEMBLIES WITH VOIDED PINS, REFER TO DRAWING NO. SDA-70280-5001-9999.
- PIN PUSHOUT FORCE 3 POUNDS MINIMUM IN EITHER DIRECTION.
- FOR ILLUSTRATION PURPOSES, 20 (DUAL 10) CIRCUIT SIZE IS SHOWN.
- PINS MEET SOLDERABILITY SPEC SMES-152. ABSENCE OF PLATING PERMISSIBLE AT BANDOLIER PIN FAYING SURFACE. (APPROXIMATELY (0.64)/.025 INCH LONG BY (0.15)/.006 INCH WIDE AT 2 LOCATIONS)
- PARTS CONFORM TO CLASS B OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002

* THE PRIMARY SHIPPING CARTON WILL BE LABELED "COMPLIANT TO RoHS DIRECTIVE 2002/95/EC AND ELV ANNEX II OF DIRECTIVE 2000/53/EC". CARTONS WITHOUT THIS LABEL MAY CONTAIN PRODUCT WITH LEAD PLATING.

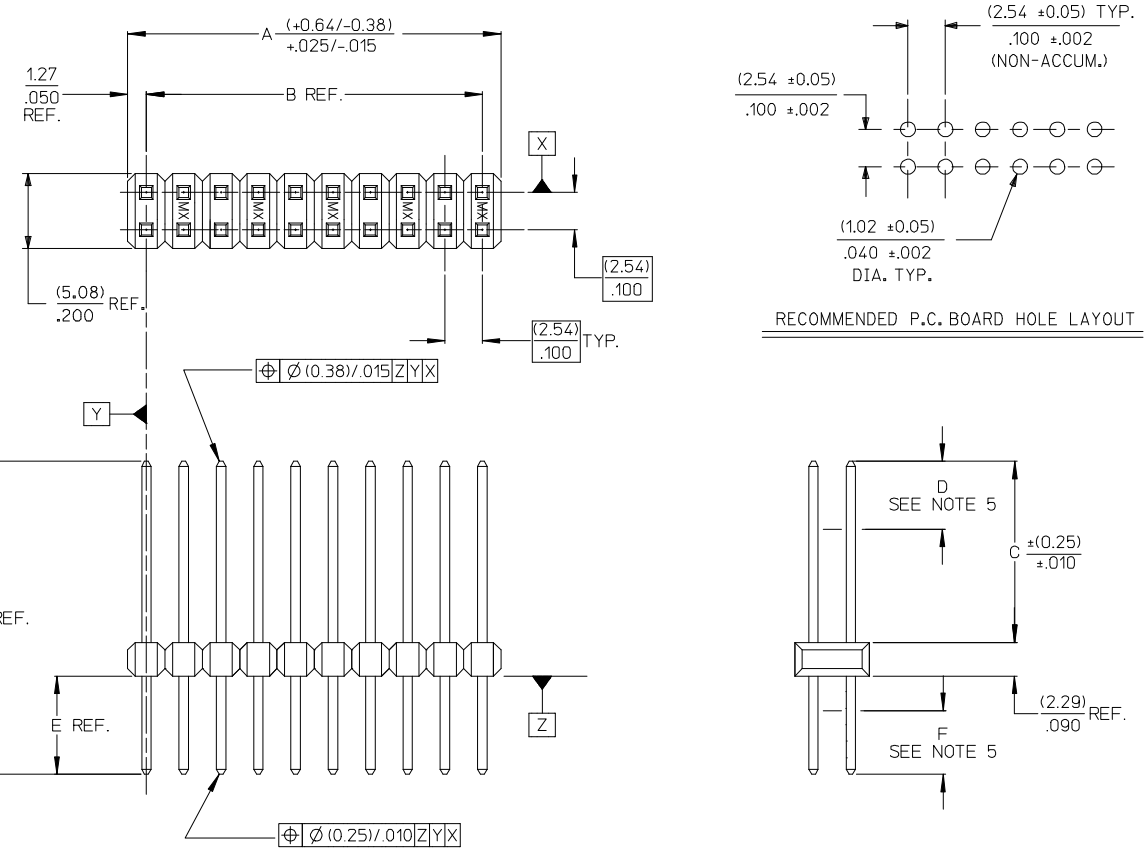

ADD P/N 70280-1254 EC NO: UCP2008-2306 DRAWN: JBELL 2008/03/31 CHKD: LSCMIDT 2008/04/07 APPR: FSM/TH 2008/04/24	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION
			mm	INCH	MM/IN	4:1	INCH	
G6	REV		4 PLACES ± --- ± ---		DRAWN BY	DATE	TITLE	
			3 PLACES ± --- ± .005		SMR	04/19/1993	SALES ASSY-HIGH TEMP. DUAL ROW WAFER W/BREAK-OFF OPT. .025 SQ PINS	
		2 PLACES ± .013 ± .01		CHECKED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED		
		1 PLACE ± 0.25 ± ---		APPROVED BY	DATE			
		ANGULAR ±1/2°		SMR	04/19/1993	DOCUMENT NO.		SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SDA-70280-0001-4000		1 OF 9
				THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

9	G6
8	G5
7	G3
6	G3
5	G3
4	G3
3	G3
2	G3
1	G6
SHT. REV.	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.