


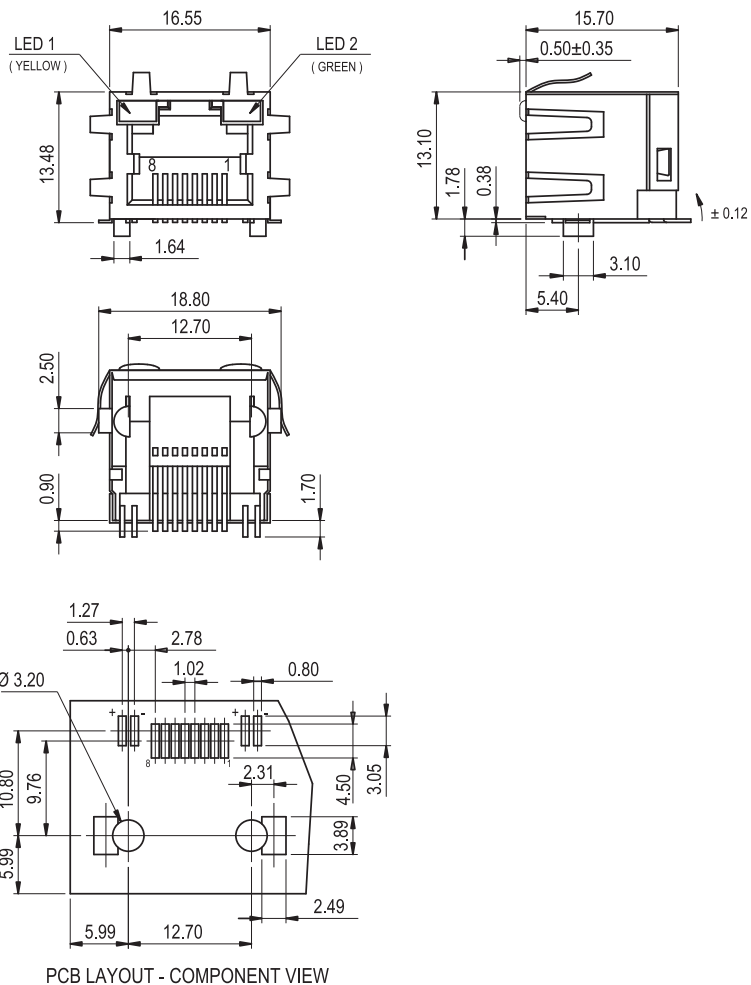

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL

INSULATOR MATERIAL: GLASS FILED NYLON

FLAMMABILITY RATING UL94-V0

COLOUR: BLACK

CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY

CONTACT TYPE: STAMPED

CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD

SHIELDING: BRONZE NI PLATED

QUALITY CLASS: - 3" INCH GOLD --> CONTACT AREA

□ - 100" INCH TIN --> SOLDER TAIL

ENVIRONMENTAL

OPERATING TEMPERATURE: -25 °C UP TO 85 °C

COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 1.5 A

WORKING VOLTAGE: 120 VAC

INSULATION RESISTANCE: >500 MOHM

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1 000 VAC/MN

CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX

SOLDERING

REFLOW PROCESS - 1TIME


TEMPERATURE PROFILE IDENTICAL TO JEDEC PROFILE

PACKAGING

TRAY

RoHS Compliant

PROJECTION:



GENERAL TOLERANCE

.X = ± 0.2

.XX = ± 0.15



APPROVAL: RJ

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 1/3


DRAW: JOE

DESCRIPTION: HORIZONTAL SHIELDED SMT WITH LED AND EMI PANEL
FINGER 8P8C MODULAR JACK TAB UP


WERI PART NO: 634 008 137 521

SIZE


A4

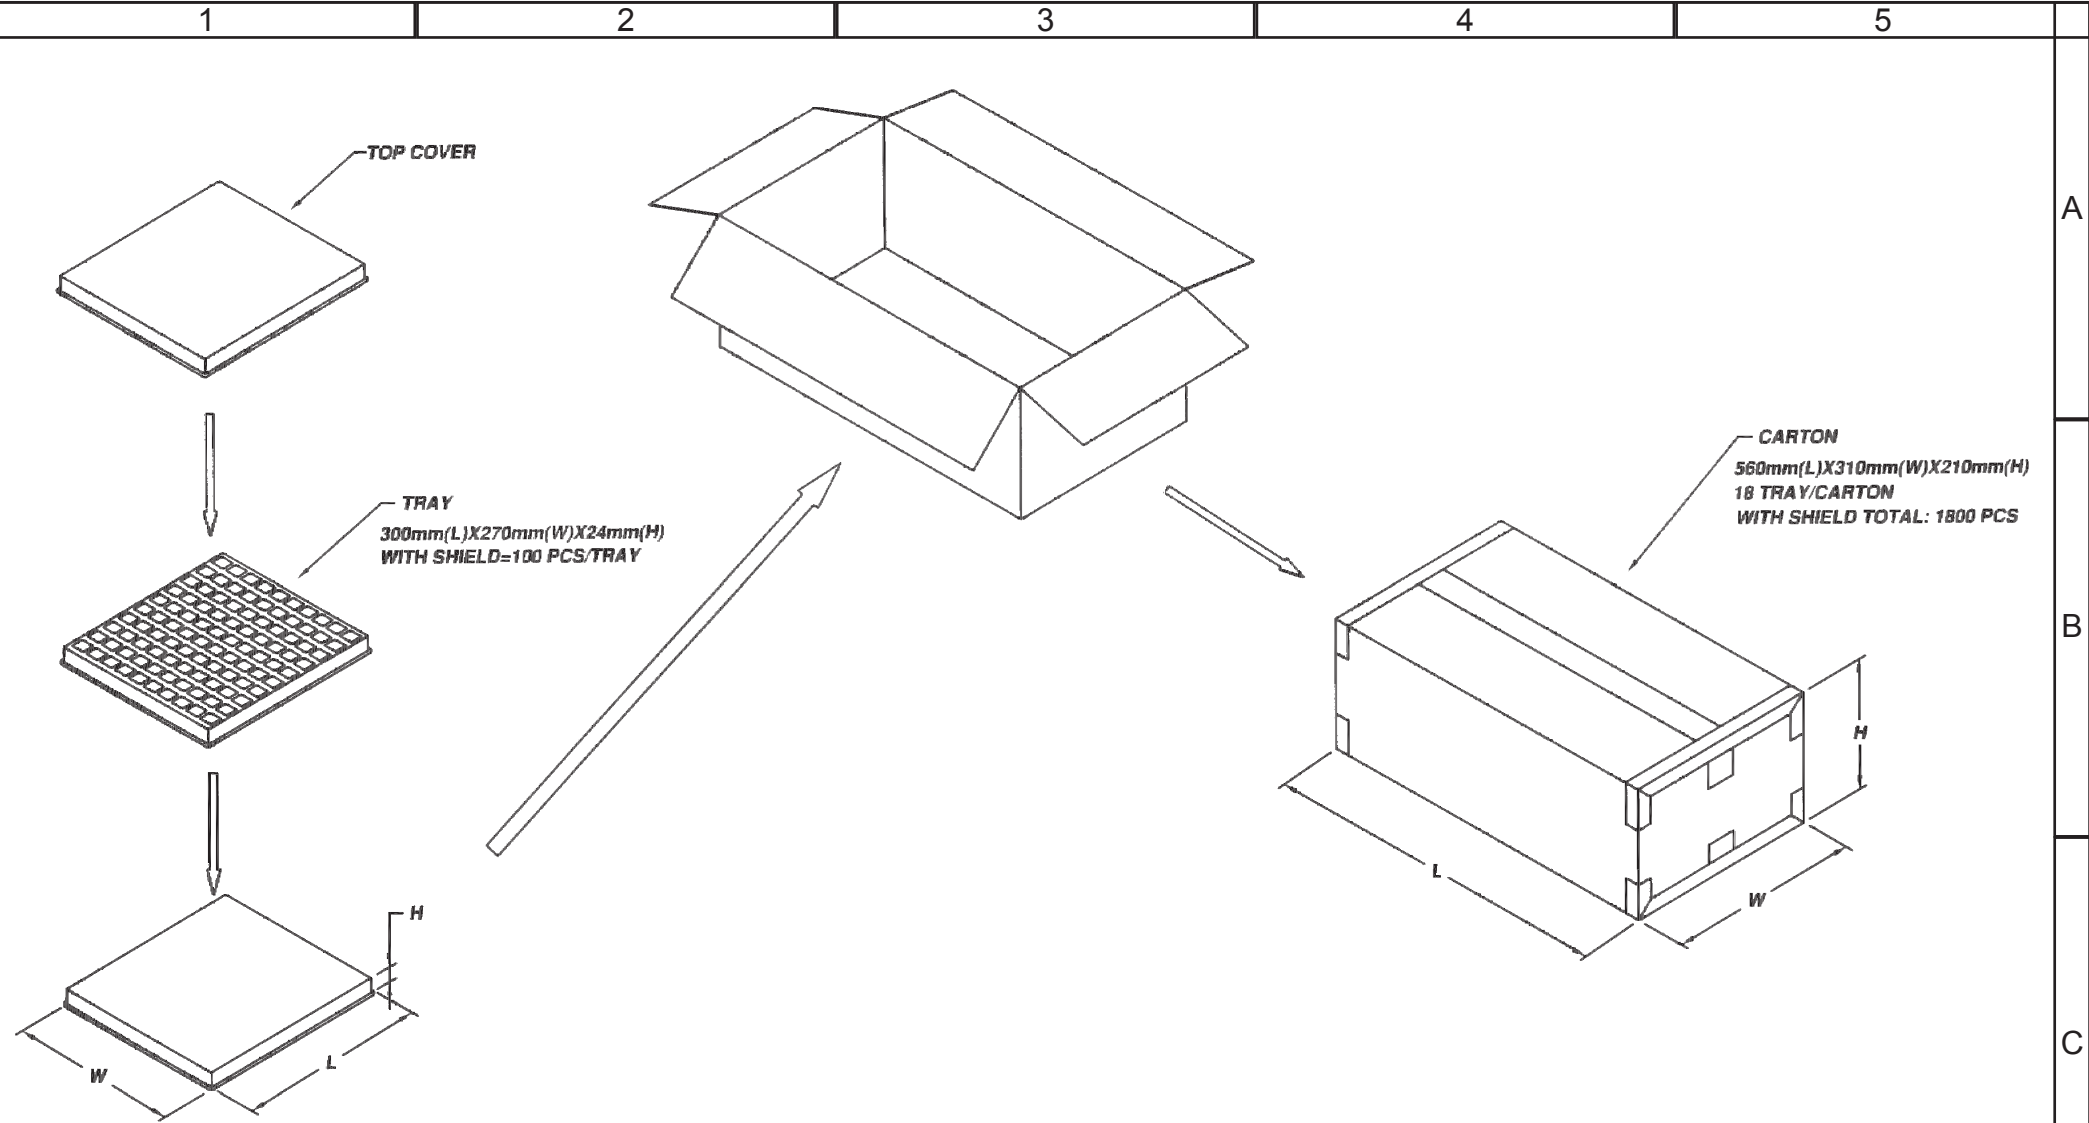

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15		DESCRIPTION: HORIZONTAL SHIELDED SMT WITH LED AND EMI PANEL FINGER 8P8C MODULAR JACK TAB UP WERI PART NO: 634 008 137 521_TPK	SIZE A4
G								
F								
E								
D								
C				APPROVAL: RJ	UNIT: MM			
B					SCALE:			
A					SHEET: 2/3			
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: PEARL			

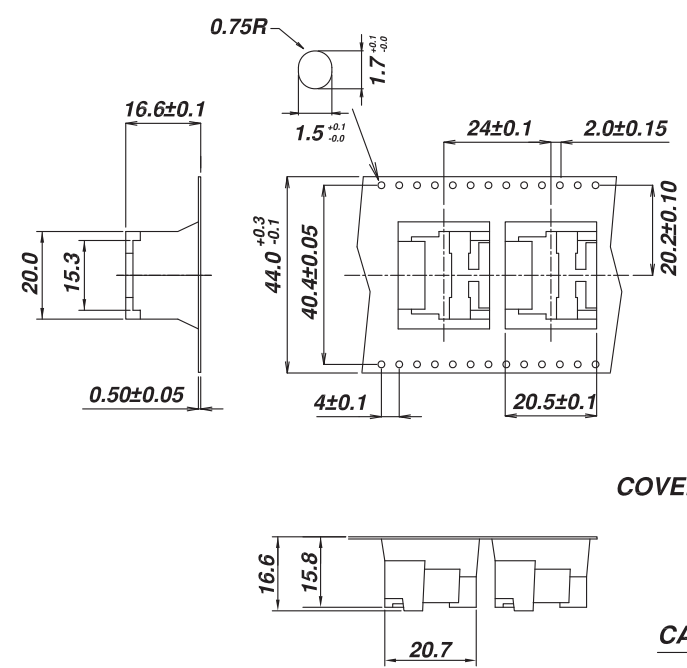

- MATERIALS:**
- REEL-2mm THICK PLASTIC WHEEL.
 - CARRIER-PS (0.50mm THICK TAPE).
 - COVER TAPE-PE (0.045~0.12mm THICK TAPE).

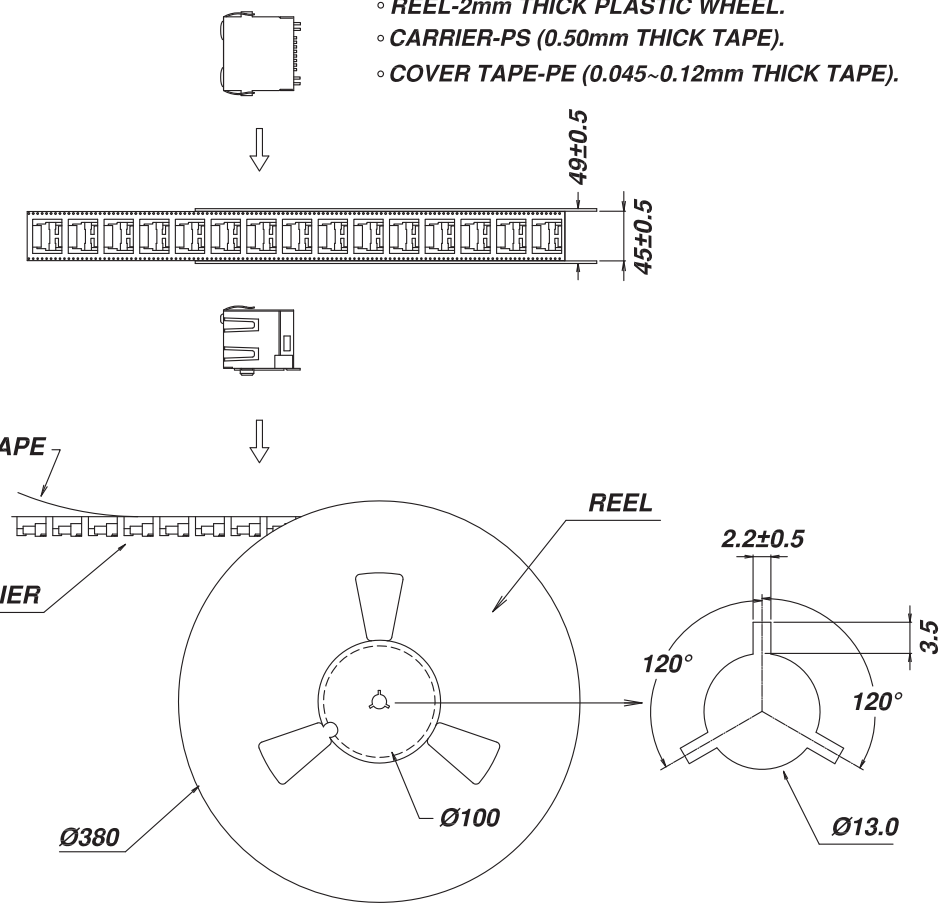

- NOTES:**
- A. THE DIRECTION OF JACKS PUT INTO CARRIER.
 - B. 10 EMPTY CAVITIES FOR BOTH OF TOP AND BOTTOM OF THE CARRIER.
 - C. 200 PCS PRODUCTS BE PACKAGED ONE REEL.
 - D. CARTON SIZE: 395(L)X390(W)X315(H)
6 REEL/CARTON
TOTAL: 1200 PCS

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0.2 .XX = $\pm$ 0.15				D
G									
F									
E ☐									
D ☐									
C ☐				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: HORIZONTAL SHIELDED SMT WITH LED AND EMI PANEL FINGER 8P8C MODULAR JACK TAB UP		SIZE A4	
B ☐					SCALE:				
A ☐					SHEET: 3/3				
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: PEARL				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.