

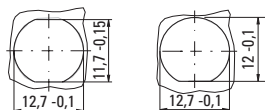


## Holder / No. 800 01 Panel Mount, Shocksafe 6.3x32mm Fuses

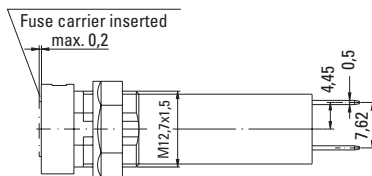


Panel alternatives

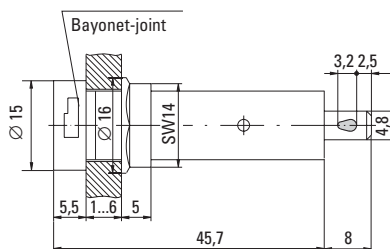

## Cap / No. 816



For 6.3x32mm Fuses

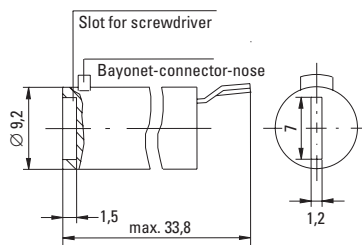

## Specifications

### Standard

IEC 60127-6  
UL 512

### Approvals

VDE: License No. 123336  
SEMKO: Certificate No. 9850284  
UL Recognized: File No. E 70164



### Mounting

12.7mm diameter D-hole or double D-hole  
Admissible torque on plastic hex nut is 1.2Nm

### Terminals

Solderable or 4.8mm quick connect-fits 0.5mm tab

### Protection Class & Category

IP 40 (IEC 60529)  
PC2 (IEC 60127-6)

### Materials

Holder/Cap: Black Thermoplastic  
Polyamide PA 6.6, UL94 V-0  
Metal Parts: Copper alloy,  
corrosion protected  
Terminals: Solderable, tinned

### Electrical Data (23°C)

Rated Voltage: 500V  
Rated Current: 10A (800+816 - VDE/SEMKO)  
16A (UL/CSA)  
Rated Power : 2.5W (VDE/SEMKO)

### Operating Temperature

-25°C to +70°C (consider de-rating)

### Climatic Test

-25°C/+70°C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

### Stock Conditions

+10°C to +60°C  
relative humidity ≤ 75% yearly average,  
without dew, maximum value for 30 days - 95%

### Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)  
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude  
60 - 2000Hz at 10g acceleration

### Contact Resistance

≤ 5mΩ

### Dielectric Strength

> 1.5 kV

### Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

### Insulation Resistance

> 10<sup>3</sup> MΩ (500 VDC, 1 min.)

### Solderability

235°C, 3 sec. (Wave)  
350°C, 1 sec. (Manual)

### Soldering Heat Resistance

260°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

### Minimum Cross Section

Conductor - 2.5mm<sup>2</sup>

### Marking

800 01, 500V, Approvals

### Unit Weight

4.7g (Holder) / 2.5g (Cap)



## Order Information

### Packaging

Bulk (100 pcs.)

### Order Numbers

Holder No. 800 0000 010  
Cap, 6.3x32mm No. 816 0000 000

Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.