

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

15-45-3580

Status:


Active

Overview:

C-Grid® Products

Description:

2.54mm Pitch C-Grid® PCB Connector, Surface Mount, High Profile, Dual Row, Vertical, 80 Circuits

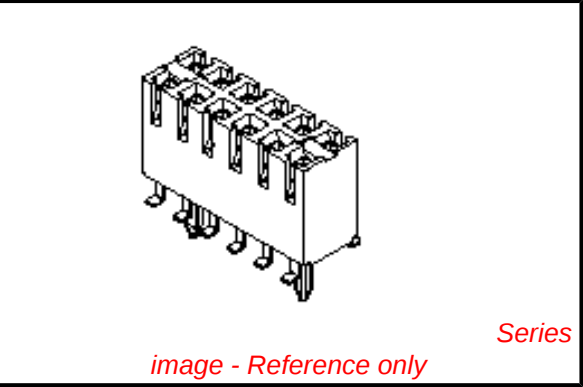

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-71395 (PDF)

Application Specification AS-71395-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Agency Certification           |                                |
| CSA                            | LR19980                        |
| UL                             | E29179                         |
| General                        |                                |
| Product Family                 | PCB Receptacles                |
| Series                         | 71395                          |
| Application                    | Board-to-Board, Signal         |
| Overview                       | C-Grid® Products               |
| Product Name                   | C-Grid®                        |
| UPC                            | 800755004229                   |
| Physical                       |                                |
| Circuits (Loaded)              | 80                             |
| Circuits (maximum)             | 80                             |
| Color - Resin                  | Black                          |
| Durability (mating cycles max) | 50                             |
| Flammability                   | 94V-0                          |
| Glow-Wire Compliant            | No                             |
| Guide to Mating Part           | No                             |
| Keying to Mating Part          | None                           |
| Lock to Mating Part            | No                             |
| Material - Metal               | Phosphor Bronze                |
| Material - Plating Mating      | Gold                           |
| Material - Plating Termination | Tin                            |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic |
| Number of Rows                 | 2                              |
| Orientation                    | Vertical                       |
| PC Tail Length                 | 1.47mm                         |
| PCB Locator                    | Yes                            |
| PCB Retention                  | Yes                            |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.57mm                         |
| Packaging Type                 | Tray                           |
| Pitch - Mating Interface       | 2.54mm                         |
| Plating min - Mating           | 0.381µm                        |
| Plating min - Termination      | 1.905µm                        |
| Polarized to PCB               | No                             |
| Surface Mount Compatible (SMC) | N/A                            |
| Temperature Range - Operating  | -40°C to +105°C                |
| Termination Interface: Style   | Surface Mount                  |
| Electrical                     |                                |
| Current - Maximum per Contact  | 2.5A                           |
| Grounding to PCB               | No                             |
| Voltage - Maximum              | 250V                           |

EU RoHS

ELV and RoHS Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Low-Halogen Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

71395Series

Mates With

8624 C-Grid® Breakaway Header, 70246 Straight Header, 70247 Right Angle Header, 70287 C-Grid® Header, 70227 Dual Row C-Grid® Header, 70567 C-Grid® Header, 70280 C-Grid® Breakaway Header, 70524 C-Grid® Breakaway Header

**Solder Process Data**

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5                         |
| Lead-free Process Capability                   | Reflow Capable (SMT only) |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature        | 1                         |
| Process Temperature max. C                     | 260                       |

**Material Info**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Old Part Number | 71395-0180 |
|-----------------|------------|

**Reference - Drawing Numbers**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Application Specification | AS-71395-001   |
| Product Specification     | PS-71395       |
| Sales Drawing             | SDA-71395-0*** |

This document was generated on 04/21/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.