


RW1/RW2 Series

Surface Mount Four Terminal Current Sense



FEATURES

- Extremely low resistance and high precision tolerance
- Low T.C.R. achieved ($\pm 50 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$)
- Flameproof UL94-V-0
- Marking: Black body color with white marking

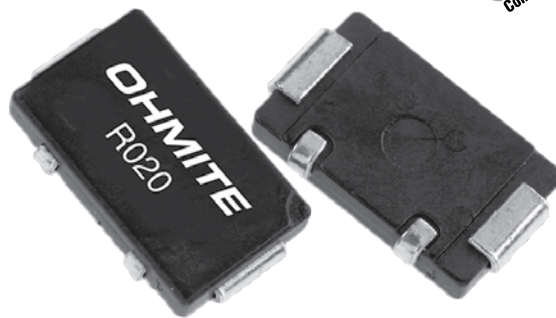

SERIES SPECIFICATIONS

Type	Power Rating (watts)	Resistance Range E-12 (m Ω)	Resistance Tolerance	Dielectric Withstanding Voltage	TCR (max. ppm/ $^\circ\text{C}$)	Qty./Reel
RW1S0CK	1	5m Ω - 50m Ω	1%	500V	± 50	1000
RW2S0DK	2	5m Ω - 50m Ω	1%	500V	± 50	1000


CHARACTERISTICS

TCR max. $\pm 50 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$


Rated Ambient Temp. $+70^\circ\text{C}$

Operating Temp. Range $-55^\circ\text{C} - +125^\circ\text{C}$


Typical Schematic



Derating

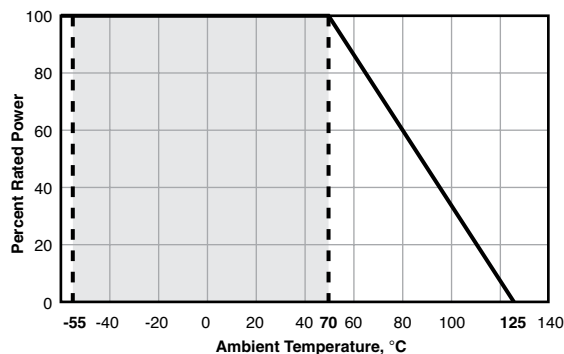

Surface Temperature Rise



PERFORMANCE DATA


Parameter	Requirement ΔR Limit	Typical	Test Method
Resistance	Within regulated tolerance	—	25°C
T.C.R.	Within specified T.C.R.	—	$+25^\circ\text{C}/-55^\circ\text{C}$ and $+25^\circ\text{C}/+125^\circ\text{C}$
Overload	$\pm 1.0\%$	$\pm 1.0\%$	Rated power x 5 for 5 seconds
Resistance to Solder Heat	$\pm 1.0\%$	$\pm 1.0\%$	$260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$, 10 seconds ± 1 second
Rapid Change of Temperature	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.5\%$	-55°C (30 minutes), $+125^\circ\text{C}$ (30 minutes), 500 cycles
Moisture Resistance	$\pm 2.0\%$	$\pm 0.5\%$	$40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$, 90 - 95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Endurance at 70°C	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.5\%$	$70^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Low Temperature Operation	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.25\%$	-55°C , 1 hour
High Temperature Exposure	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.25\%$	$+125^\circ\text{C}$, 100 hours

RW1/RW2 Series

Surface Mount Four Terminal Current Sense


DIMENSIONS

(in./mm)

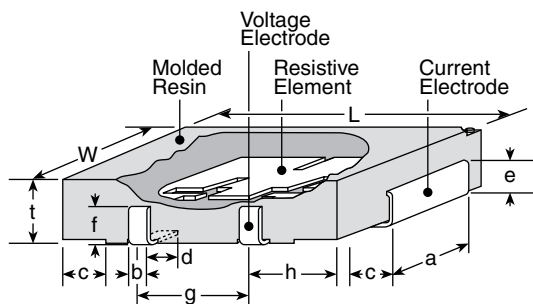

Land Pattern

Dimensions for reference only

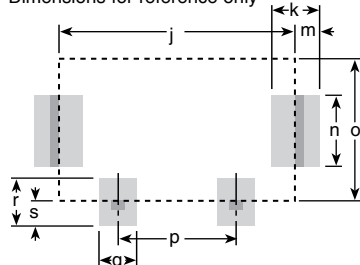

	RW1S0CK	RW2S0DK
L	0.425±.02 (10.8±0.5)	0.504±.02 (12.8±0.5)
W	0.244±.012 (6.2±0.3)	0.323±.012 (8.2±0.3)
t	0.083±.008 (2.1±0.2)	0.122±.008 (3.1±0.2)
a	0.118±.012 (3.0±0.3)	0.197±.012 (5.0±0.3)
b	0.031±.008 (0.8±0.2)	0.039±.008 (1.0±0.2)
c	0.055±.02 (1.4±0.5)	0.079±.02 (2.0±0.5)
d	0.047±.02 (1.2±0.5)	0.079±.02 (2.0±0.5)
e	0.051±.012 (1.3±0.3)	0.087±.012 (2.2±0.3)
f	0.051±.012 (1.3±0.3)	0.087±.012 (2.2±0.3)
g	0.197±.004 (5.0±0.1)	0.236±.004 (6.0±0.1)
h	0.098±.004 (2.5±0.1)	0.118±.004 (3.0±0.1)
j	0.39 (10.0)	0.47 (12.0)
k	0.08 (2.0)	0.09 (2.3)
m	0.04 (1.0)	0.05 (1.15)
n	0.12 (3.0)	0.21 (5.3)
o	0.24 (6.0)	0.31 (8.0)
p	0.20 (5.0)	0.24 (6.0)
q	0.06 (1.6)	0.09 (2.2)
r	0.08 (2.0)	0.13 (3.2)
s	0.04 (1.0)	0.06 (1.6)

ORDERING INFORMATION

RoHS Compliant

RW1S0CKR005FET

Type & Power Rating
RW1S0CK = 1 watt
RW2S0DK = 2 watt

Ohms
R005 = 0.005Ω
R050 = 0.05Ω

Tolerance
F = 1%
D = 0.5%

Packaging
T = tape and reel (optional)

The part itself will be marked as follows:

Current Sense Resistor

Power Rating (watts)

CSR1

10m ohms D — Tolerance
F = 1%
D = 0.5%

Ohms
10m ohms = 0.01Ω

Standard Part Numbers for RW Series

Wattage:		1 watt		2 watt			
Tolerance:		1%		0.5%		1%	
Ohms	Series:	RW1S0CK----FET		RW1S0CK----DET		RW2S0DK----FET	
0.00500		RW1S0CKR005FET		RW1S0CKR005DET		RW2S0DKR005FET	
0.01000		RW1S0CKR010FET		RW1S0CKR010DET		RW2S0DKR010FET	
0.02500		RW1S0CKR025FET		RW1S0CKR025DET		RW2S0DKR025FET	
0.05000		RW1S0CKR050FET		RW1S0CKR050DET		RW2S0DKR050FET	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.