

SD

D'Sub connectors - Stamped and Formed Contacts

RIGHT ANGLE BOARD MOUNT CONNECTORS



MAIN CHARACTERISTICS

Specifications

- Connectors according to: MIL C24308 - NFC 93425-HE5

Materials and Platings	
Shells	Steel, tin over nickel plating
Insulator	Glass-filled thermoplastic, UL 94V- 0
Pin contacts	Brass, selected gold in mating area; 2.54µm (100 µ") min.tin on termination area over 1.27µm (50µ") min.nickel
Socket contact	Phosphor bronze, selected gold in mating area;2.54µ(100µ") min.tin on termination area over 1.27µm (50µ") min.nickel
Rear insert	Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated
Boardlock	Phosphor bronze or Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated
Screwlock	Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated

Electrical Data	
Current rating	5A
Voltage rating	250V AC/ rms 50Hz
Withstanding voltage	1000V AC/rms 50Hz for one minute
Insulation resistance	1000MΩ at 500V DC
Contact resistance	15mΩ max

Climatic Data	
Operating temperature	-55°C to +125°C
Salt spray	24 hours

Mechanical Data				
Single contact insertion force		0.54kg (1.19lb) max		
Single contact withdrawal force		0.06kg (0.13lb) min		
Mating and unmating force				
Unit: kg (lb)				
	A4 Style		1A Style	
No. of Cts	Mate (max)	Unmate (min)	Mate (max)	Unmate (min)
9	3.05 (6.74)	0.36 (0.79)	4.6 (10.17)	0.4 (0.88)
15	5.09 (11.24)	0.46 (1.01)	7.7 (17.02)	0.5 (1.10)
25	8.44 (18.66)	0.81 (1.8)	12.7 (28.07)	0.8 (1.77)
37	12.51 (27.65)	1.1 (2.47)	17.7 (39.12)	1.2 (2.65)
Standard plating thickness				
• gold flash • 0.381µm (15µ") gold • 0.76 µm (30µ") gold				

DESCRIPTION

The Amphenol "SD" series features precision formed contacts and boardlocks.

This series gives you Amphenol's high standards of quality and reliability to meet all of your commercial requirements.

*Economical
right angle PCB
mount
connectors*

APPLICATIONS


- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I / O connections



Amphenol


SD / E7

A4 style (MIL Footprint)

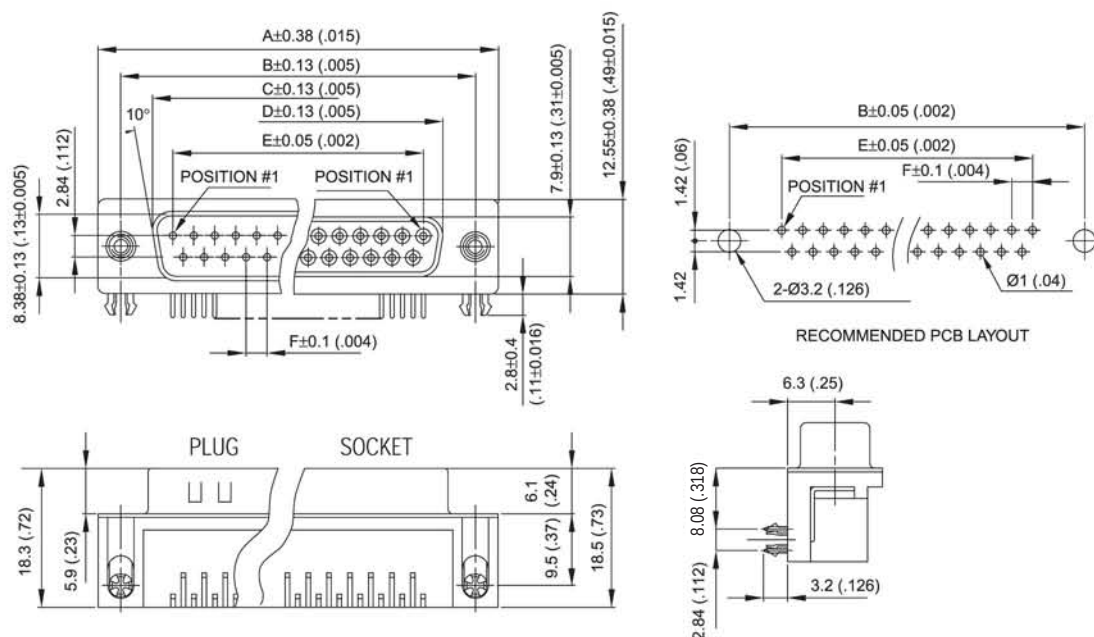

Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	F
9	30.84 (1.21)	24.99 (.98)	16.92 (.67)	16.24 (.64)	11.09 (.44)	2.74 (.108)
15	39.14 (1.54)	33.32 (1.31)	25.25 (.99)	24.56 (.97)	19.39 (.76)	2.74 (.108)
25	53.04 (2.09)	47.04 (1.85)	38.96 (1.53)	38.38 (1.51)	33.24 (1.31)	2.77 (.109)
37	69.32 (2.73)	63.50 (2.50)	55.42 (2.18)	54.76 (2.16)	49.86 (1.96)	2.77 (.109)

1A style (European Footprint)

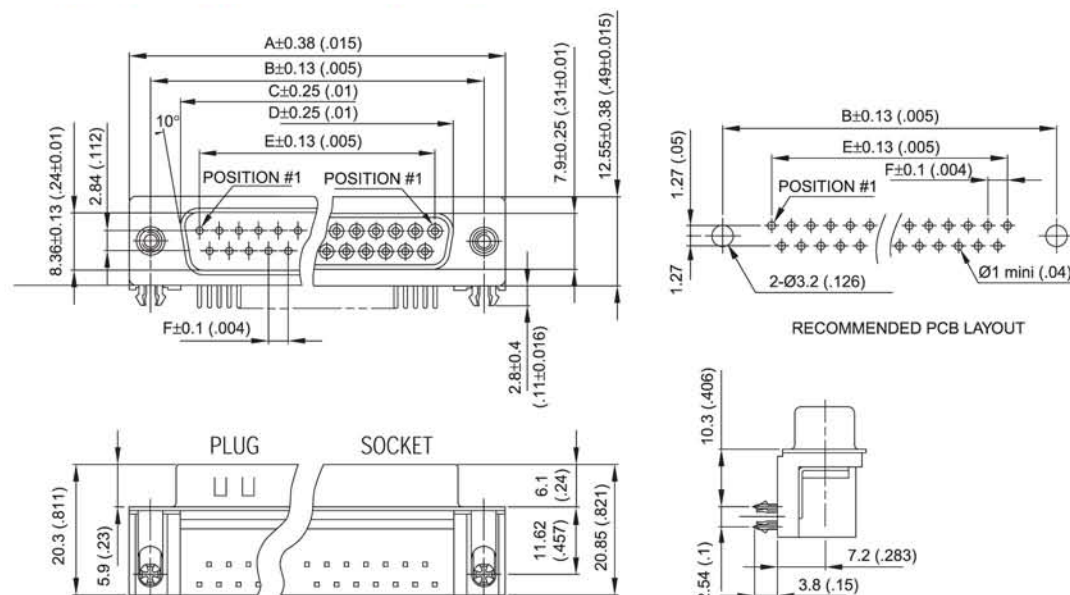

Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	F
9	30.84 (1.21)	24.99 (.98)	16.92 (.67)	16.24 (.64)	11.96 (.43)	2.74 (.108)
15	39.1 (1.54)	33.32 (1.31)	25.25 (.99)	24.66 (.97)	19.18 (.755)	2.74 (.108)
25	53.09 (2.09)	47.04 (1.85)	38.96 (1.53)	38.38 (1.51)	33.24 (1.31)	2.77 (.109)
37	69.4 (2.73)	63.50 (2.50)	55.42 (2.18)	54.84 (2.16)	49.86 (1.96)	2.77 (.109)

Amphenol



The diagram illustrates the structure of a part number, with callouts for various options. The part number is shown as **L** **SD** **CH** **C309**, with ellipses (...) indicating optional digits between the main segments.

Options and their corresponding part number segments:

- RoHS Compliant**: Callout to the **L** segment.
- gold flash**: Callout to the first digit of the **SD** segment.
- 0.4µm (15µ")**: Callout to the second digit of the **SD** segment.
- shell size: E, A, B, C**: Callout to the third digit of the **SD** segment.
- configuration: 9, 15, 25, 37**: Callout to the fourth digit of the **SD** segment.
- contact type: P = pin, S = socket**: Callout to the fifth digit of the **SD** segment.
- plating option: valid only for 0.76µm (30µ")**: Callout to the **CH** segment.
- mounting options: 4F = front screwlock 4-40, 3F = front screwlock M3, 4R = rear insert 4-40, 3R = rear insert M3**: Callout to the **CH** segment.
- PCB locking type: grounding tabs + board locks**: Callout to the **CH** segment.
- Footprint: 1A (European), A4 (MIL)**: Callout to the **C309** segment.

HOW TO ORDER

SD/E7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.