


max. 680 m³/h

DC diagonal fans

Series DV 6400 TD TURBOFAN 172 x 160 x 51 mm

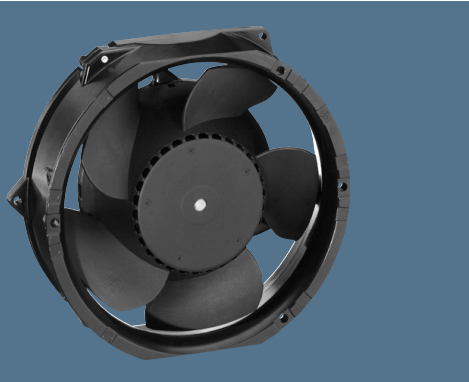

Highlights:

- Diagonal compact fan with low noise and high pressure saddle.
- 3-phase fan drive with high degree of running smoothness.
- Very rigid compression curve for high air flow at high back pressure.
- Control inputs, plus alarm and speed signals available on request.
- Optionally available with reversible speed.

General characteristics:



- Material: aluminium housing, fibreglass-reinforced PA impeller; housing with grounding lug for screw M4 x 8 (Torx). 48 V version incl. screws.
- Fully integrated electronic commutation.
- Connection via single strands AWG 22, TR 64. Bared and tin-plated.
- Air exhaust over struts. Direction of rotation counter-clockwise, seen on rotor. Direction of rotation reversible.
- Mass: 820 g.

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C) ebm-papst Standard	Service life L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst Standard	Life expectancy L ₁₀ Δ (40 °C) see P. 15	Curve	Specials
Type		m ³ /h	CFM	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	□ / ■	Watts	RPM	°C	Hours	Hours	Hours	P.	
DV 6424 TD		680	400,2	24	16...28	71	7,9	■	91,0	5 500	-20...+60	65 000 / 40 000	130 000	2		
min max	DV 6424 TD...	100	58,9	24	16...28	29	—	■	2,0	800	-20...+60	65 000 / 40 000	130 000	1	P. 110-116 and 120, 121,123	
		680	400,2			71	7,9		91,0	5 500						
min max	DV 6448 TD...	100	58,9	48	40...55	29	—	■	2,0	800	-20...+60	65 000 / 40 000	130 000	1	P. 110-116 and 120, 121,123	
		680	400,2			71	7,9		86,0	5 500						

Models DV 6424 TD... and DV 6448 TD... are available in customer-specific, custom-developed variants only.

The data specified here are technically feasible benchmark values. The fans can be specially adapted to your application with signal outputs and control inputs.

For details of the technical possibilities, refer to the chapters on the sensor signal, alarm signal and control inputs beginning on page 108.

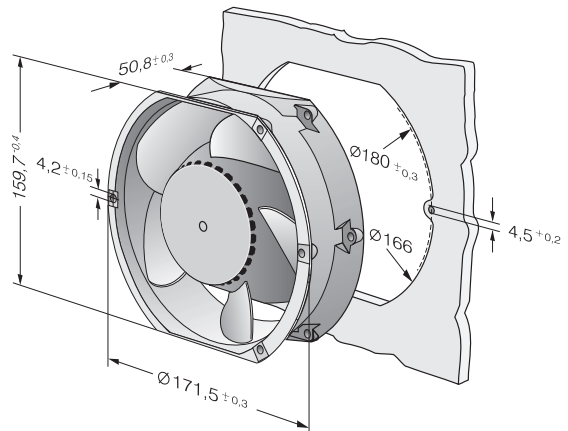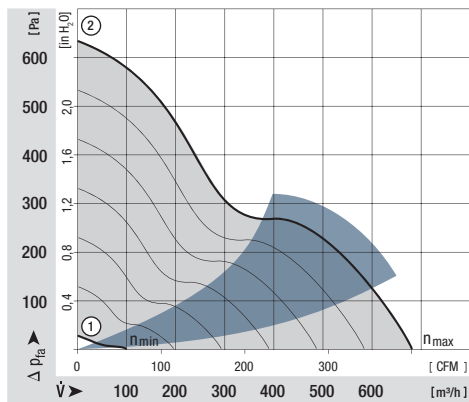



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.