
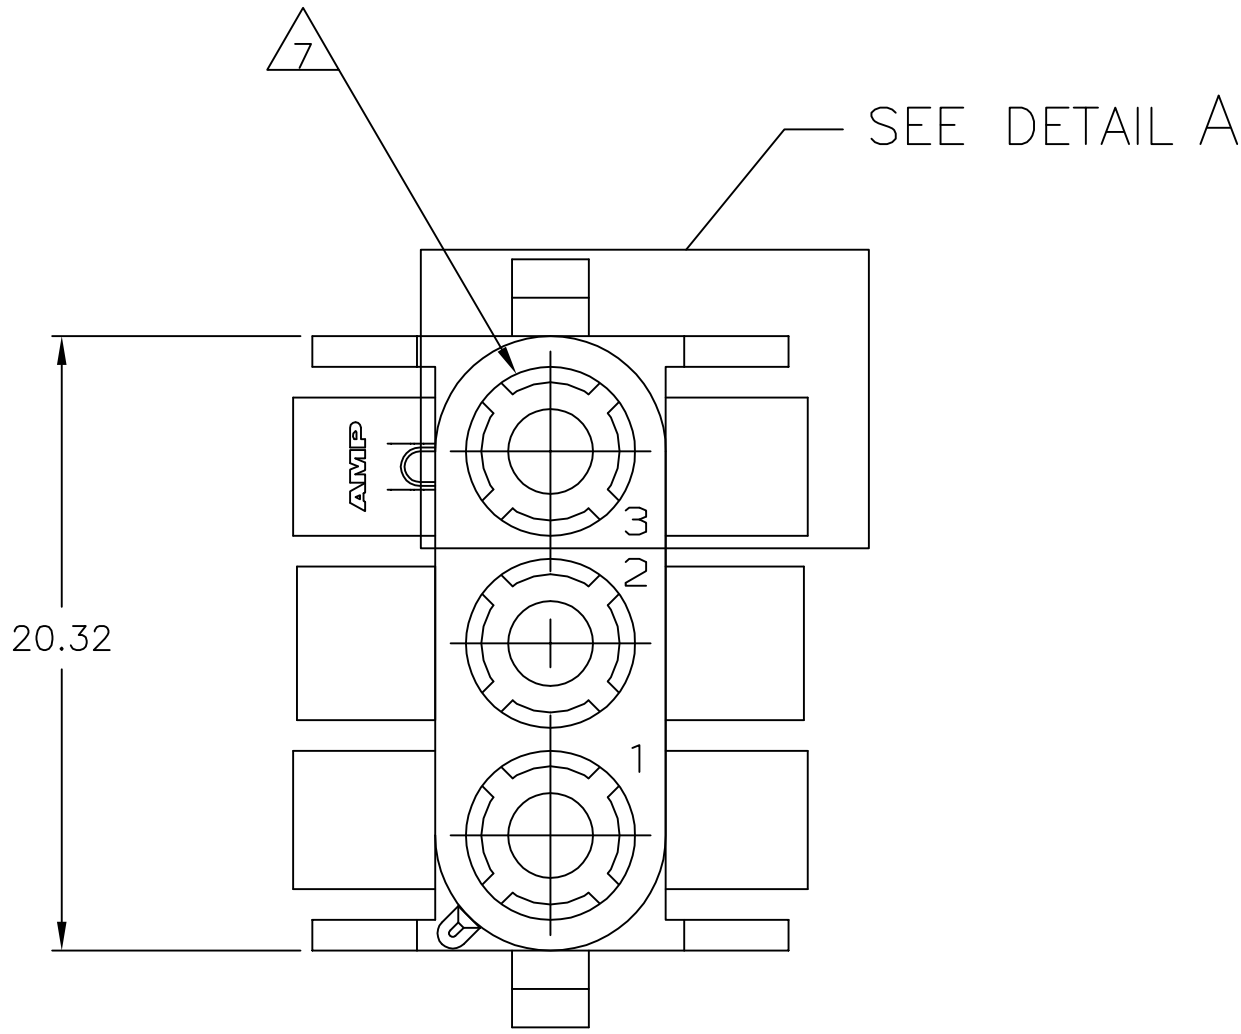
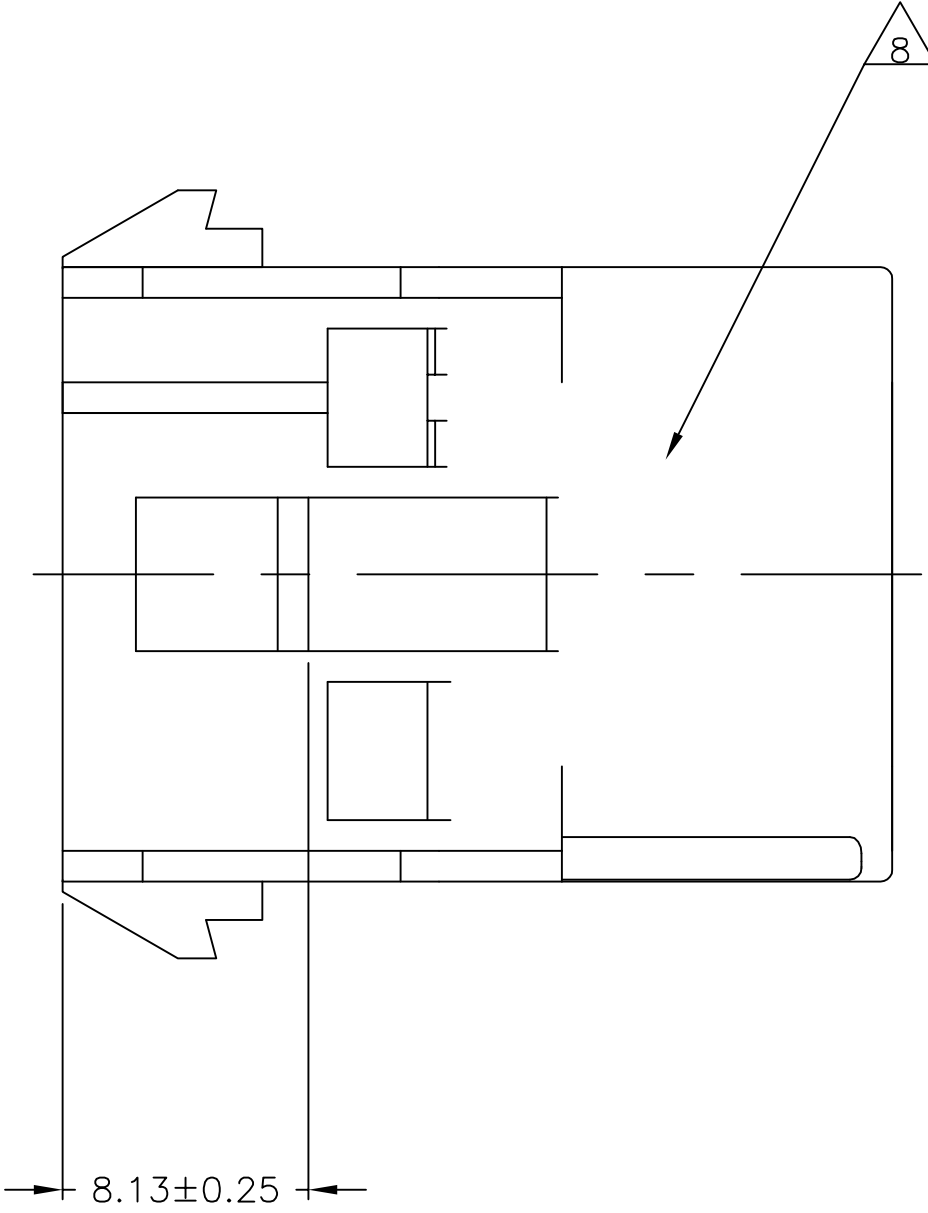


D


C

B



A

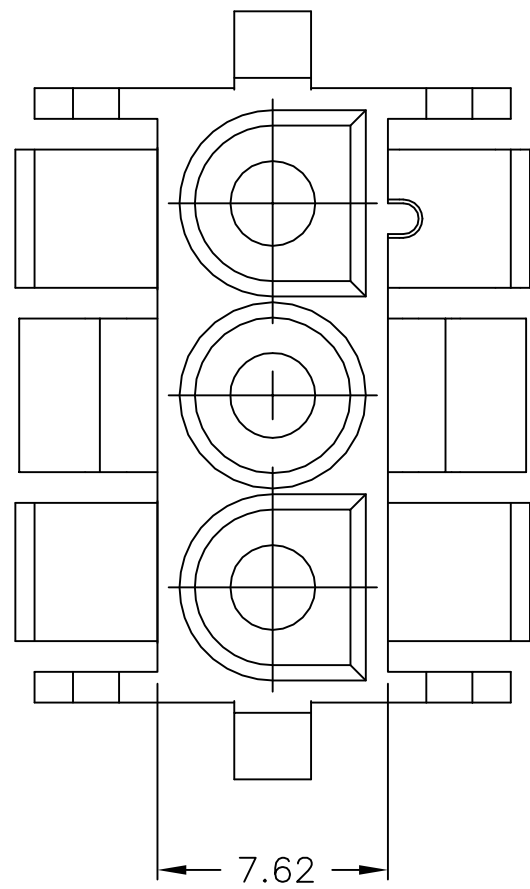


- MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ PLUG.
- RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 – 2.29.
- PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
- OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.
- CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.
- DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED, CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.
- FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION. NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
- UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.
- FLAMMABILITY V2 FOR THICKNESS 0.38mm, 1.5mm, qnd 3.0mm PER IEC 60695-11-10.
- GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 800°C FOR THICKNESS 0.38mm AND 0.75mm PER IEC 60695-2-12.
- GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 960°C FOR THICKNESS 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-12.
- GLOW-WIRE IGNITION (GWIT) 825°C FOR THICKNESS 0.38mm, 0.75mm, 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-13.

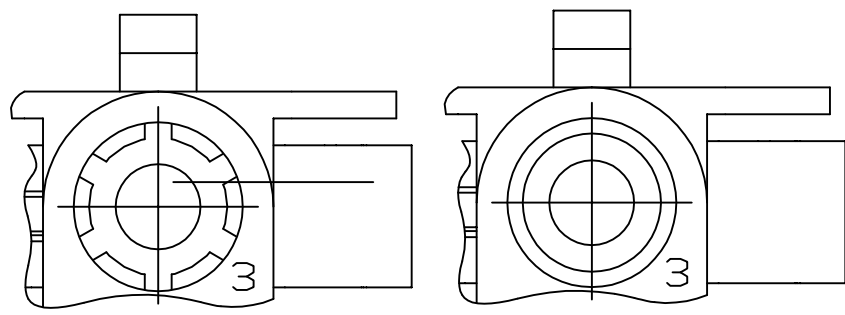

DETAIL A
OPTIONAL CONSTRUCTION

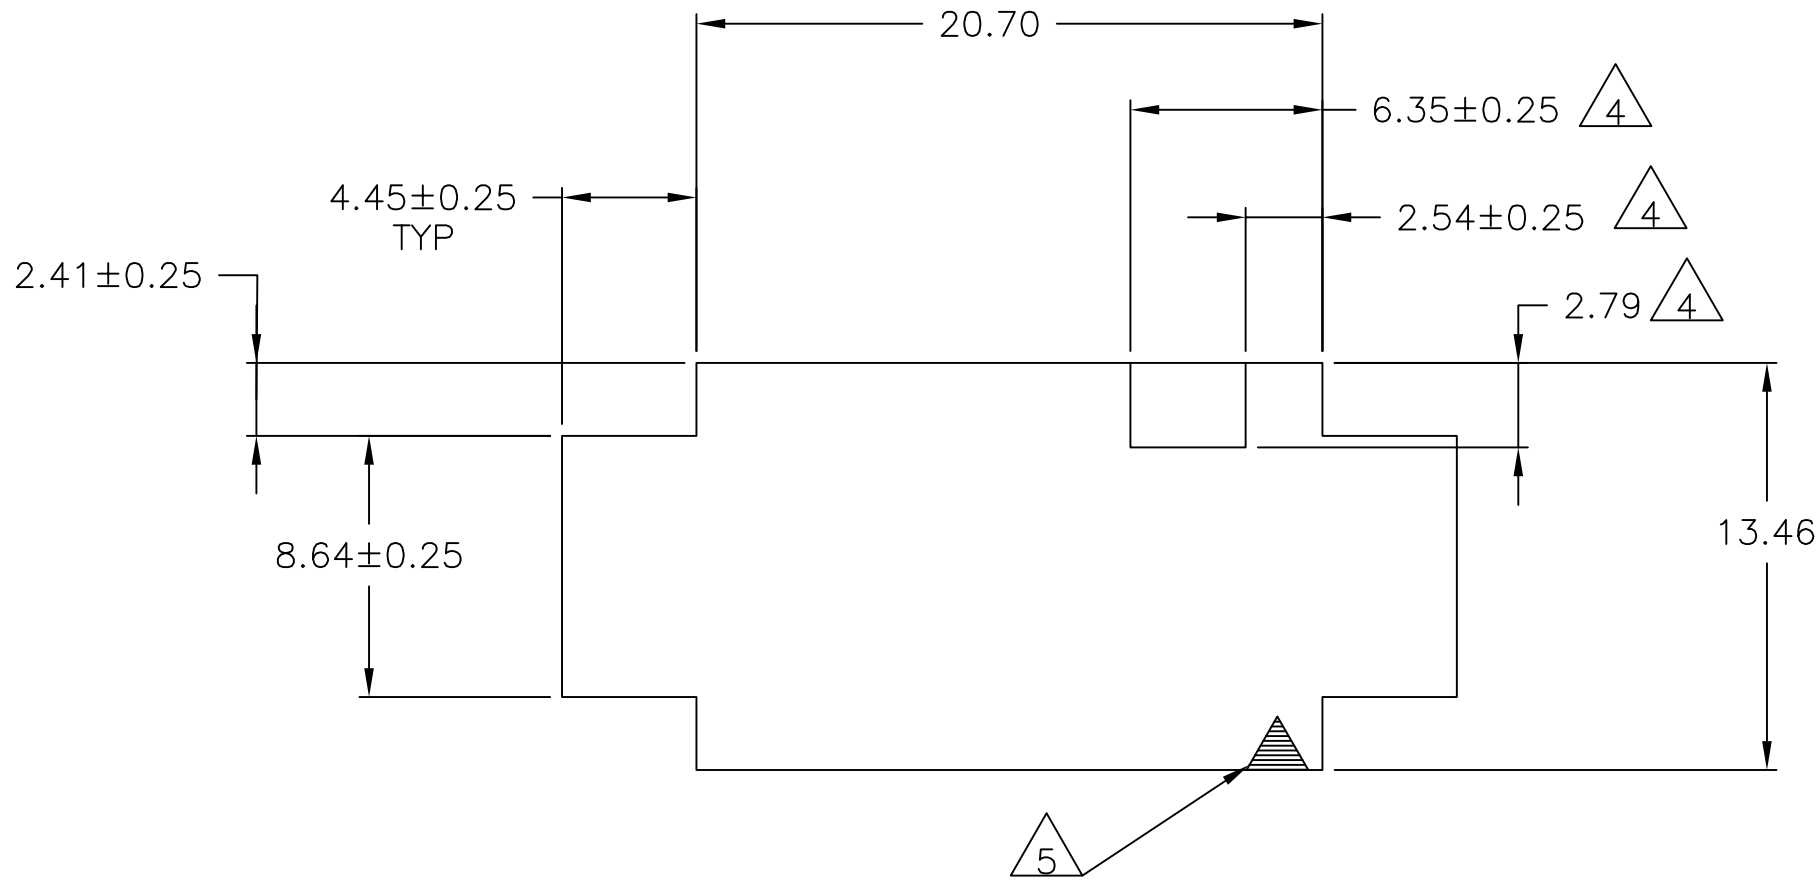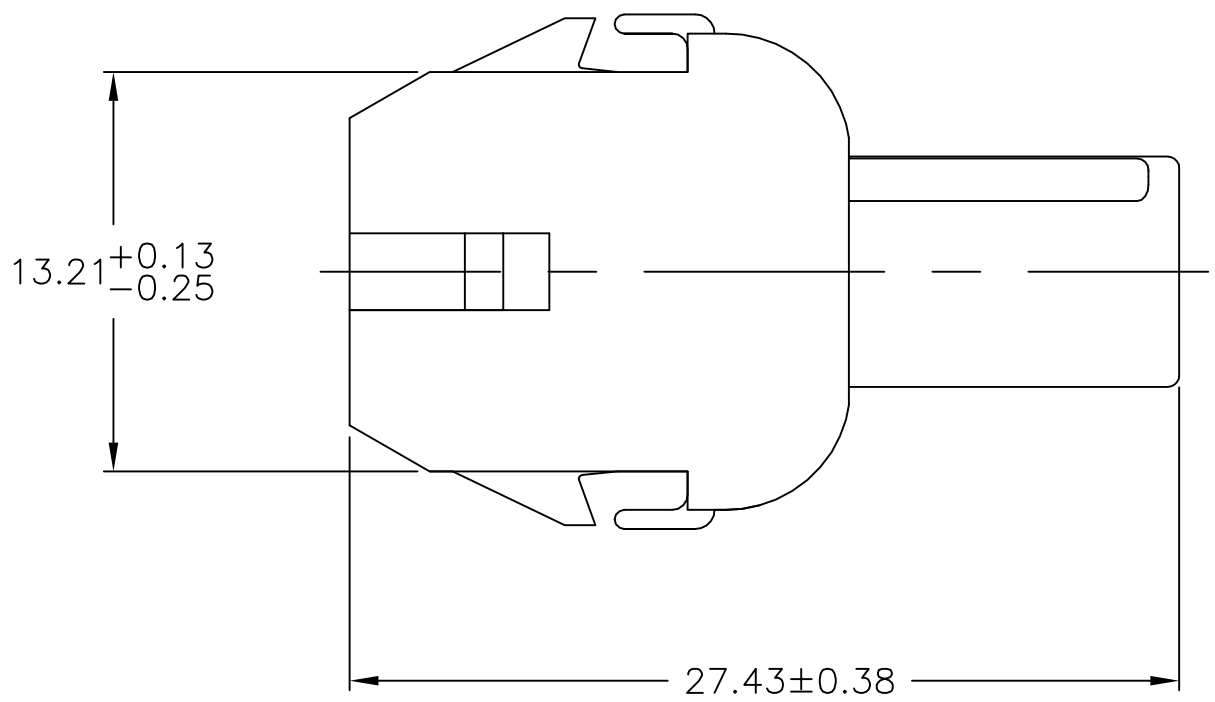

RECOMMENDED PANEL CUT OUT

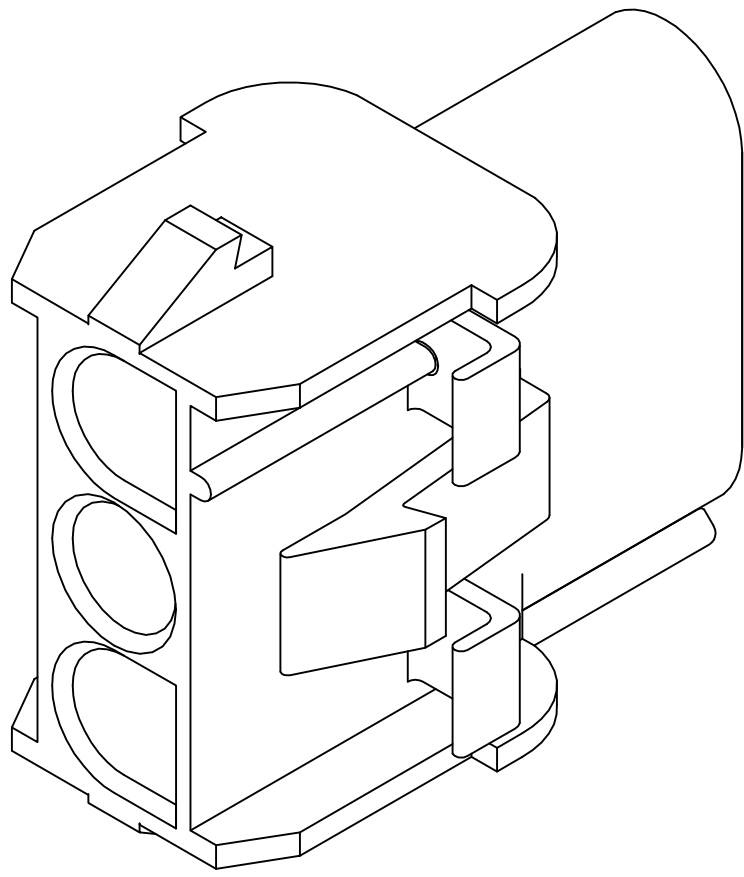

3-DIMENSIONAL MODEL
NTS

3	.118	27.43	1.080
2.79	.110	20.70	.815
2.54	.100	20.32	.800
2.41	.095	13.46	.530
2.29	.090	13.21	.520
0.76	.030	8.64	.340
0.4	.016	8.13	.320
0.38	.015	7.62	.300
0.25	.010	6.35	.250
0.13	.005	4.45	.175
MM	IN	MM	IN

CONVERSION TABLE

NATURAL	1586849-1
COLOR	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 19JUL2007	 TE Connectivity								
		CHK D. COLEY 19JUL2007									
DIMENSIONS: mm		APVD D. COLEY 19JUL2007	NAME	CAP.3 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE –N–LOK(TM) —							
		PRODUCT SPEC									
		APPLICATION SPEC									
		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO						
		A1	00779	©=1586849	—						
		CUSTOMER DRAWING									
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				SCALE	4:1	SHEET	1	OF	1	REV	B
0 PLC ± —											
1 PLC ± —											
2 PLC ± 0.13											
3 PLC ± —											
4 PLC ± —											
ANGLES ± 1°											
FINISH											
MATERIAL NYLON,UL94V–2											



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.