

**\*\* Not suggested for new design. \*\***

**ECS-8FX**  
SMD Clock Oscillator



The ECS-8FMX (5V) and ECS-8FA3X (3.3V) are CMOS compatible, J-Leaded SMD oscillators. The 8F Series utilizes a low power CMOS IC in a cost effective package suitable for reflow soldering.

**OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

**ECS-8FX**




- 5.0V and 3.3V Versions
- Extended Temperature Range
- RoHS Compliant
- Tape and Reel (1,000 pcs STD)


Parameters	Conditions	ECS-8FMX (+5V)			ECS-8FA3X (+3.3V)			Units
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
<b>Frequency Range</b>		1.000		80.000	1.000		80.000	MHz
<b>Temperature Range</b>	Operating	-40		+85	-40		+85	°C
	Storage	-55		+125	-55		+125	°C
<b>Supply Voltage</b>		+4.5	+5.0	+5.5	+3.0	+3.3	+3.6	VDC
<b>Frequency Tolerance*</b>	-10 ~ +70°C			±100			±100	PPM
	-40 ~ 85°C			±200			±200	PPM
<b>Input Current</b>	1.0 ~ 30.0 MHz			23			9	mA
	30.1 ~ 80.0 MHz			35			20	mA
<b>Output Symmetry</b>	@ ½ VCC Level	40/60		60/40	45/55		55/45	%
<b>Rise and Fall Times</b>	1.0 ~ 30.0 MHz			8			6	ns
	30.1 ~ 80.0 MHz			7			6	ns
<b>Output Voltage</b>	VOL			+0.5			+0.4	V
	VOH	VCC -0.5			VCC -0.4			V
<b>Output Load</b>	TTL			10				TTL
	CMOS			50			30	pF
<b>Start-up Time</b>	1.0 ~ 30.0 MHz			4			4	ms
	30.1 ~ 80.0 MHz			10			10	ms
<b>Enable/Disable Time</b>				100			100	ns

\* Inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, load change, aging, shock, and vibration.

**Part Numbering Guide: Example ECS-8FMX-500-TR**

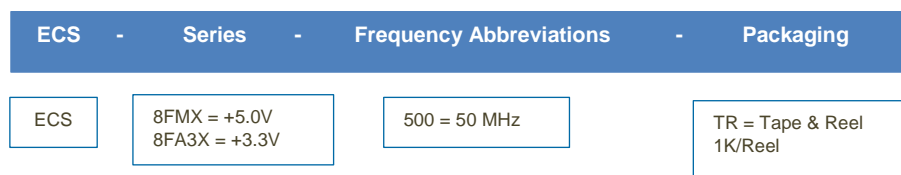

**Package Dimensions (mm)**

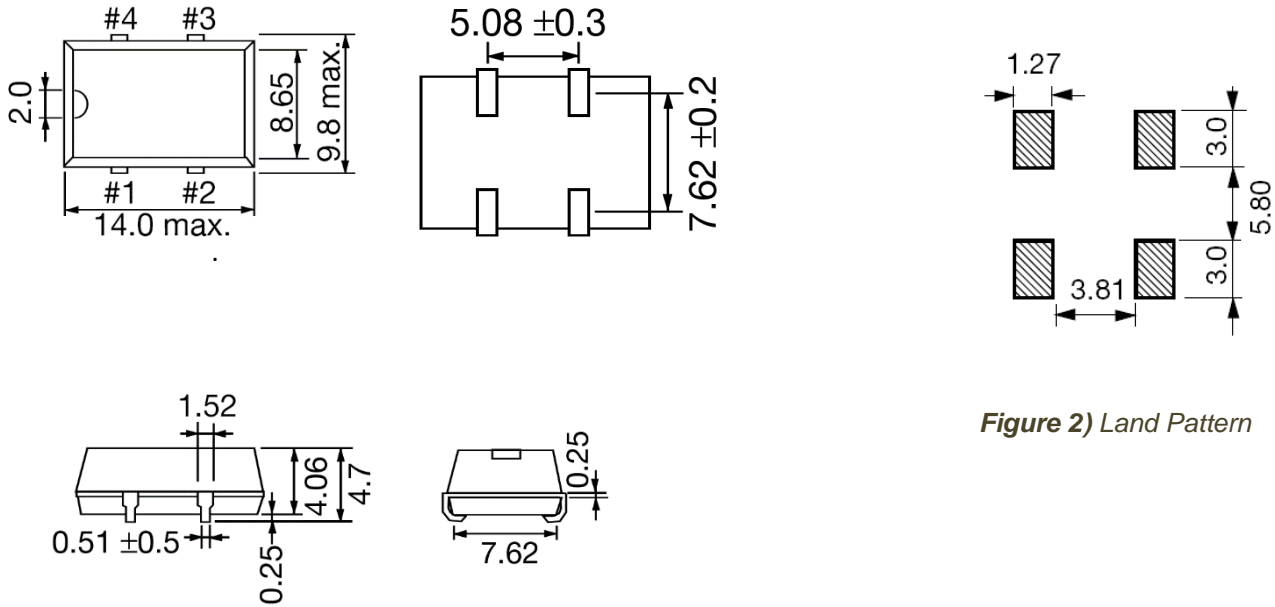

**Figure 2) Land Pattern**

**Figure 1) Top, Side, and Bottom views**

Pin Connections	
#1	Tri-State
#2	Ground
#3	Output
#4	VCC

Tri-State Control Voltage		
8FMX	8FA3X	Output
Pin 1	Pin 1	Pin 3
Open**	Open**	Oscillation
2V Min	2.4V Min	Oscillation
0.8 Max	0.6 Max	High Impedance

\*\* An internal pullup resistor from pin 1 to 4 allows active output if pin 1 is left open.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.