





.156" [3.96 mm] Contact Centers, .610" [15.49 mm] Insulator Height, Dip Solder/Wire Wrap/Right Angle/Card Extender

SPECIFICATIONS

- Accommodates .062" $\pm$.008" [1.57 mm $\pm$ 0.20 mm] PC board
(See following pages for .093" $\pm$.008" [2.36 mm $\pm$ 0.20 mm]
and .125" $\pm$.008" [3.18 mm $\pm$ 0.20 mm] mating PCB)
- PBT, PPS or PA9T insulator
- Molded-in key available
- 3 Amps current rating for one contact energized
- 30 milli Ohms maximum at rated current
- UL Flammability Rating: 94V-0

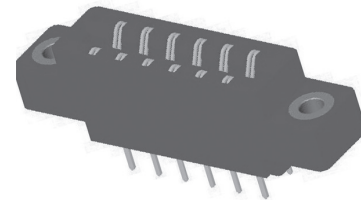


READOUT



POLARIZING KEY

PLC-K1




**KEY IN BETWEEN CONTACTS
(ORDER SEPARATELY)**

TERMINATION TYPE


HAIRPIN BELLOWS	TERMINATION TYPE	POST CROSS SECTION K	POST LENGTH L .025" [0.64]	FITS MIN. HOLE SIZE
CW	DIP SOLDER	.015" X .025" [0.38 X 0.64]	.125" [3.18]	.035" [0.89]
CT	DIP SOLDER	.015" X .025" [0.38 X 0.64]	.170" [4.32]	.035" [0.89]
CS	DIP SOLDER	.025" [0.64] SQUARE	.160" [4.06]	.040" [1.02]
CM	WIRE WRAP	.025" [0.64] SQUARE	.560" [14.20]	.040" [1.02]
CA	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.100" [2.54]	.043" [1.09]
CB	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.180" [4.57]	.043" [1.09]
CC	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.250" [6.35]	.043" [1.09]

HAIRPIN BELLOWS



(CW, CT, CS, CM)


RIGHT ANGLE

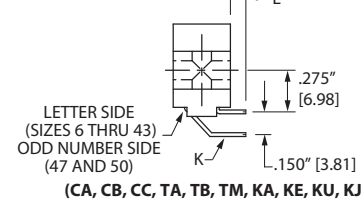

(CA, CB, CC, TA, TB, TM, KA, KE, KU, KJ)


LOOP BELLOWS	TERMINATION TYPE	POST CROSS SECTION K	POST LENGTH L .025" [0.64]	FITS MIN. HOLE SIZE
TK,CK	DIP SOLDER	.025" [0.64] ROUND	.190" [4.83]	.033" [0.84]
RS	DIP SOLDER	.025" [0.64] SQUARE	.190" [4.83]	.040" [1.02]
RM	WIRE WRAP	.025" [0.64] SQUARE	.560" [14.20]	.040" [1.02]
TA	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.100" [2.54]	.043" [1.09]
TB	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.180" [4.57]	.043" [1.09]
TM	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.250" [6.35]	.043" [1.09]

LOOP BELLOWS



(TK, CK, RS, RM)


HAIRPIN or LOOP CARD EXTENDER



(CT, CS, CM, TK, CK, RS, RM)
Example P/N: EBM10DCSN-S288
(Requires -S288 Modification Code)


CANTILEVER	TERMINATION TYPE	POST CROSS SECTION K	POST LENGTH L .025" [0.64]	FITS MIN. HOLE SIZE
KS	DIP SOLDER	.025" [0.64] SQUARE	.190" [4.83]	.040" [1.02]
KD	DIP SOLDER	.025" [0.64] SQUARE	.160" [4.06]	.043" [1.09]
KM	WIRE WRAP	.025" [0.64] SQUARE	.560" [14.20]	.040" [1.02]
*KA	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.100" [2.54]	.043" [1.09]
*KE	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.180" [4.57]	.043" [1.09]
*KU	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.250" [6.35]	.043" [1.09]
*KJ	RIGHT ANGLE	.025" [0.64] SQUARE	.500" [12.70]	.043" [1.09]
*KR	CARD EXTENDER	.025" [0.64] SQUARE	.235" [5.97]	N/A
*KN	CARD EXTENDER	.025" [0.64] SQUARE	.605" [15.37]	N/A

CANTILEVER



(KS, KD, KM)


CANTILEVER CARD EXTENDER



(KR, KN)
Example P/N: EBM10DKRN
(-S288 Not required)

* KA, KE, KJ, KR, KN have no standoffs, unless requested.

MOUNTING STYLE

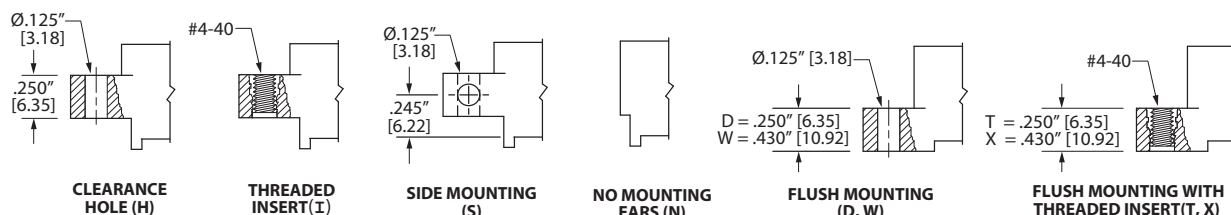



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.