

File E61760(N)

## 59145 and 59150 Flange Mount Features and Benefits



59145, 59150 Sensor

### Features

- 2 part magnetically operated proximity sensor
- Flying leads can exit either left or right hand side of the housing
- Case design allows screw down or adhesive mounting
- Customer defined sensitivity
- Choice of cable length and connector


### Benefits

- No standby power requirement
- Operates through non-ferrous materials such as wood, plastic or aluminium
- Hermetically sealed, magnetically operated contacts continue to operate long after optical and other technologies fail due to contamination

### Applications

- Position and limit sensing
- Security system switch
- Linear actuators
- Door switch

## DIMENSIONS (in) mm

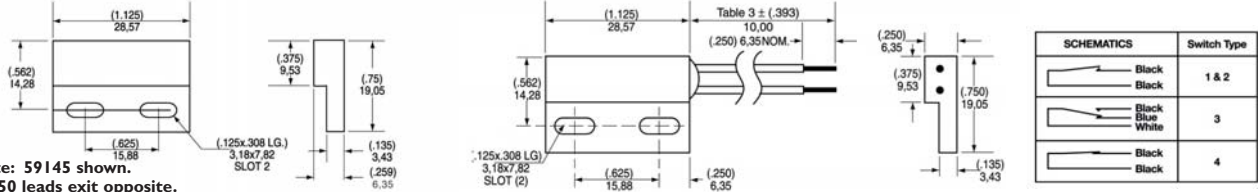

Note: 59145 shown. 59150 leads exit opposite.

SCHEMATICS	Switch Type
	1 & 2
	3
	4

## CUSTOMER OPTIONS - Switching Specifications

TABLE 1			Normally Open	Normally Open High Voltage	Change Over	Normally Closed
Contact Type			1	2	3	4
Switch Type	Power	Watt - max.	10	10	5	5
Voltage	Switching	Vdc - max.	200	300	175	175
	Breakdown	Vdc - min.	250	450	200	200
Current	Switching	A - max.	0.5	0.5	0.25	0.25
	Carry	A - max.	1.2	1.5	1.5	1.5
Resistance	Contact, Initial	Ω - max.	0.2	0.2	0.2	0.2
	Insulation	Ω - min.	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>
Capacitance	Contact	pF - typ.	0.3	0.2	0.3	0.3
	Temperature	Operating	°C	-40 to +105	-20 to +105	-40 to +105
Time	Storage	°C	-65 to +105	-65 to +105	-65 to +105	-65 to +105
	Operate	ms - max.	1.0	1.0	3.0	3.0
Shock	Release	ms - max.	1.0	1.0	3.0	3.0
	11ms 1/2 sine	G - max.	100	100	50	50
Vibration	50-2000 Hz	G - max.	30	30	30	30

## CUSTOMER OPTIONS - Sensitivity, Cable Length and Termination Specification

TABLE 2							TABLE 3		TABLE 4			
<b>Sensitivity Options:-</b> Activate Distances are approximate using Hamlin 57145/57150 actuator as illustrated Switch AT before modification							<b>Cable Type:-</b> 24 AWG 7/32 PVC 105°C ULI1430/UL1569		<b>Termination Options:-</b>			
							Standard Lengths		<b>SELECT OPTION</b>	<b>DESCRIPTION (2 WIRE VERSIONS ILLUSTRATED)</b>		
<b>Switch Type</b>	<b>S</b> Pull In AT Range Activate Distance d (in) mm	<b>T</b> Pull In AT Range Activate Distance d (in) mm	<b>U</b> Pull In AT Range Activate Distance d (in) mm	<b>V</b> Pull In AT Range Activate Distance d (in) mm			<b>SELECT OPTION</b>	<b>CABLE LENGTH (in) mm</b>				
1 Normally Open	12-18 (531)	17-23 (453)	22-28 (394)	27-33 (354)			01	(3,94) 100	A or F Tinned or untinned leads			
2 High Voltage	13,5	11,5	10,0	9,0			02	(11,81) 300	C 6.35mm fastons			
3 Change Over	(433)	(354)	(335)				03	(19,69) 500	D AMP MTE 2.54mm pitch			
4 Normally Closed	15-20	20-25	25-30	8,5			04	(29,53) 750	E JST XHP 2.5mm pitch			
	11,0	9,0	8,5				05	(39,37) 1000				

## ORDERING INFORMATION

N.B. 57145/57150 actuator sold separately

59145/59150 - X - X - XX - X

Series 59145/59150

Switch Type

Sensitivity

Cable Length

Termination

Table 1

Table 2

Table 3

Table 4

**Hamlin USA** Tel: +1 920 648 3000 • Fax: +1 920 648 3001 • Email: sales.us@hamlin.com  
**Hamlin UK** Tel: +44 (0)1379 649700 • Fax: +44 (0)1379 649702 • Email: sales.uk@hamlin.com  
**Hamlin Germany** Tel: +49 (0) 6181 953660 • Fax: +49 (0) 6181 953666 • Email: sales.de@hamlin.com  
**Hametrol France** Tel: +33 (0) 1 4687 0202 • Fax: +33 (0) 1 4686 6786 • Email: sales.fr@hamlin.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.