
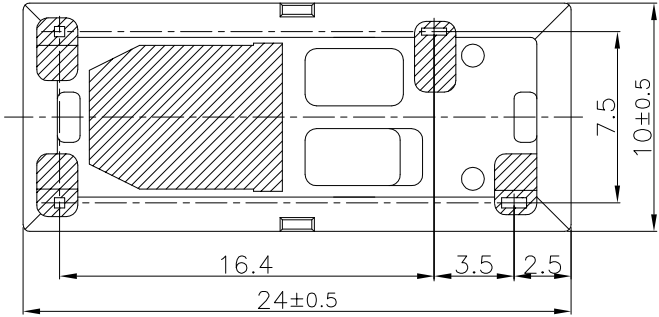

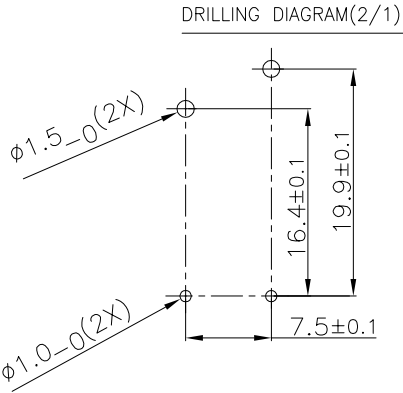
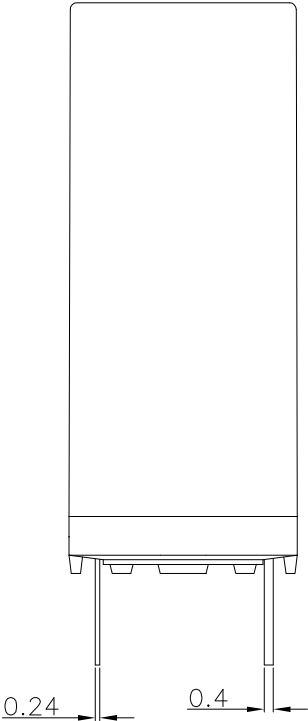
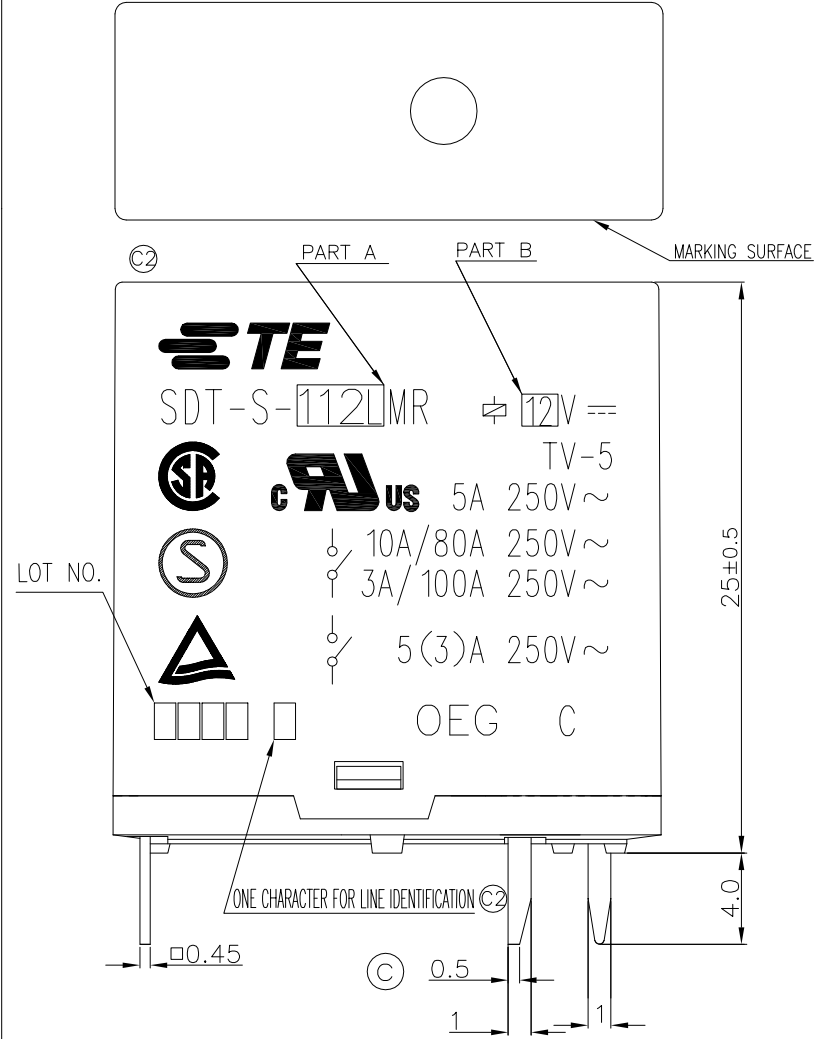


LOC HB	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C1	REVISED PER ECO-11-005140	29MAR11	RK	HMR
			C2	1.CHANGE TELOGO2.ADD LINE IDENTIFICATION3.TERMINALS TOLERANCE CLARIFICATION ECO-12-005305	03-APR-12	YS.H	BH.Y




DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		DWN M.INNAMI		TE Connectivity			
				CHK T.FUKAYA					
	MATERIAL SEE MATERIAL TABLE	FINISH —	APVD K.NARA		NAME SDT-S-1**LMR CUSTOMER DRAWING				
			PRODUCT SPEC —						
			APPLICATION SPEC —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO		RESTRICTED TO
WEIGHT —		A3	00779	 7-1419125-9					
CUSTOMER DRAWING					SCALE 4:1		SHEET 1 OF 2		REV C2

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	APVD
HB							

3-1419153-8	SDT-S-112LMR	SDT-S-112LMR	12V	g
1419126-2	SDT-S-124LMR	SDT-S-124LMR	24V	f
9-1419125-9	SDT-S-112LMR	SDT-S-112LMR	12V	e
9-1419125-2	SDT-S-109LMR	SDT-S-109LMR	9V	d
8-1419125-5	SDT-S-106LMR	SDT-S-106LMR	6V	c
8-1419125-1	SDT-S-105LMR	SDT-S-105LMR	5V	b
7-1419125-9	SDT-S-103LMR	SDT-S-103LMR	3V	a
PART NO	TYPE NAME	PART A	PART B	ITEM

RELAY TYPE ②


NOTE:
③ 1. LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:



③ 2.TERMINAL DIMENSION DOES NOT INCLUDE SOLDER TIP
③ 3. FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS: +0.1mm FOR WIDTH, THICKNESS AND DIAMETER
+0.5mm FOR LENGTH

Diagram dimension	Tolerance
max.1mm	±0.1mm
1 ~ 3mm	±0.2mm
min. 3mm	±0.3mm

		NYLON	CARD	14
		EPOXY	SEALING RESIN	13
		U.E.W	MAGNET WIRE	12
94V-0		P.B.T	BOBBIN	11
	SOLDER DIP	C.P WIRE	COIL TERMINAL	10
94V-0		P.B.T	CASE	9
		Ag ALLOY	STATIONARY CONTACT	8
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	7
		STAINLESS(SUS301)	HINGE SPRING	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	STATIONARY TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
	Ni PLATING	STEEL(SPCC)	CORE	3
	Ni PLATING	STEEL(SPCC)	ARMATURE BRACKET	2
	Ni PLATING	STEEL(SPCC)	FRAME BRACKET	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±	DWN M.INNAMI		TE Connectivity			
			CHK T.FUKAYA					
	APVD K.NARA		NAME SDT-S-1**LMR CUSTOMER DRAWING					
	PRODUCT SPEC —							
	APPLICATION SPEC —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
MATERIAL SEE MATERIAL TABLE		FINISH —	WEIGHT —	A3	00779	 7-1419125-9		
CUSTOMER DRAWING						SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2	REV C2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.