

SECTION D-D

Technical drawing of the bottom cover insert area, showing dimensions and labels:

- Top horizontal dimension: 3.500 [88,9]
- Right vertical dimension: 4.896 [124,36]
- Right vertical dimension (inner): 3.875 [98,42]
- Right vertical dimension (inner): 4.296 [109,12]
- Bottom horizontal dimension: 2.634 [66,9]
- Bottom horizontal dimension: 3.114 [79,1]
- Bottom horizontal dimension: 4.722 [119,94]
- Label: INSERT AREA
- Label: SECTION C-C
- Label: .200 [5,08]
- Label: NOTE 1

SECTION A-A

Dimensions and labels for Section A-A:

- Top PCB thickness: .063 [1,6]
- Internal vertical spacing: .200 [5,08]
- Internal vertical spacing: .302 [7,66]
- Internal horizontal spacing: 4.551 [115,59]
- Internal horizontal spacing: 5.084 [129,13]
- Bottom PCB thickness: .063 [1,6]
- Overall height: 2.108 [53,54]

1.708
[43, 38]
PC BOSS
TO
PC BOSS

5.547
[140, 9]


6.080
[154, 44]

4X .200
[5, 08]

C D

C D

SECTION B-B

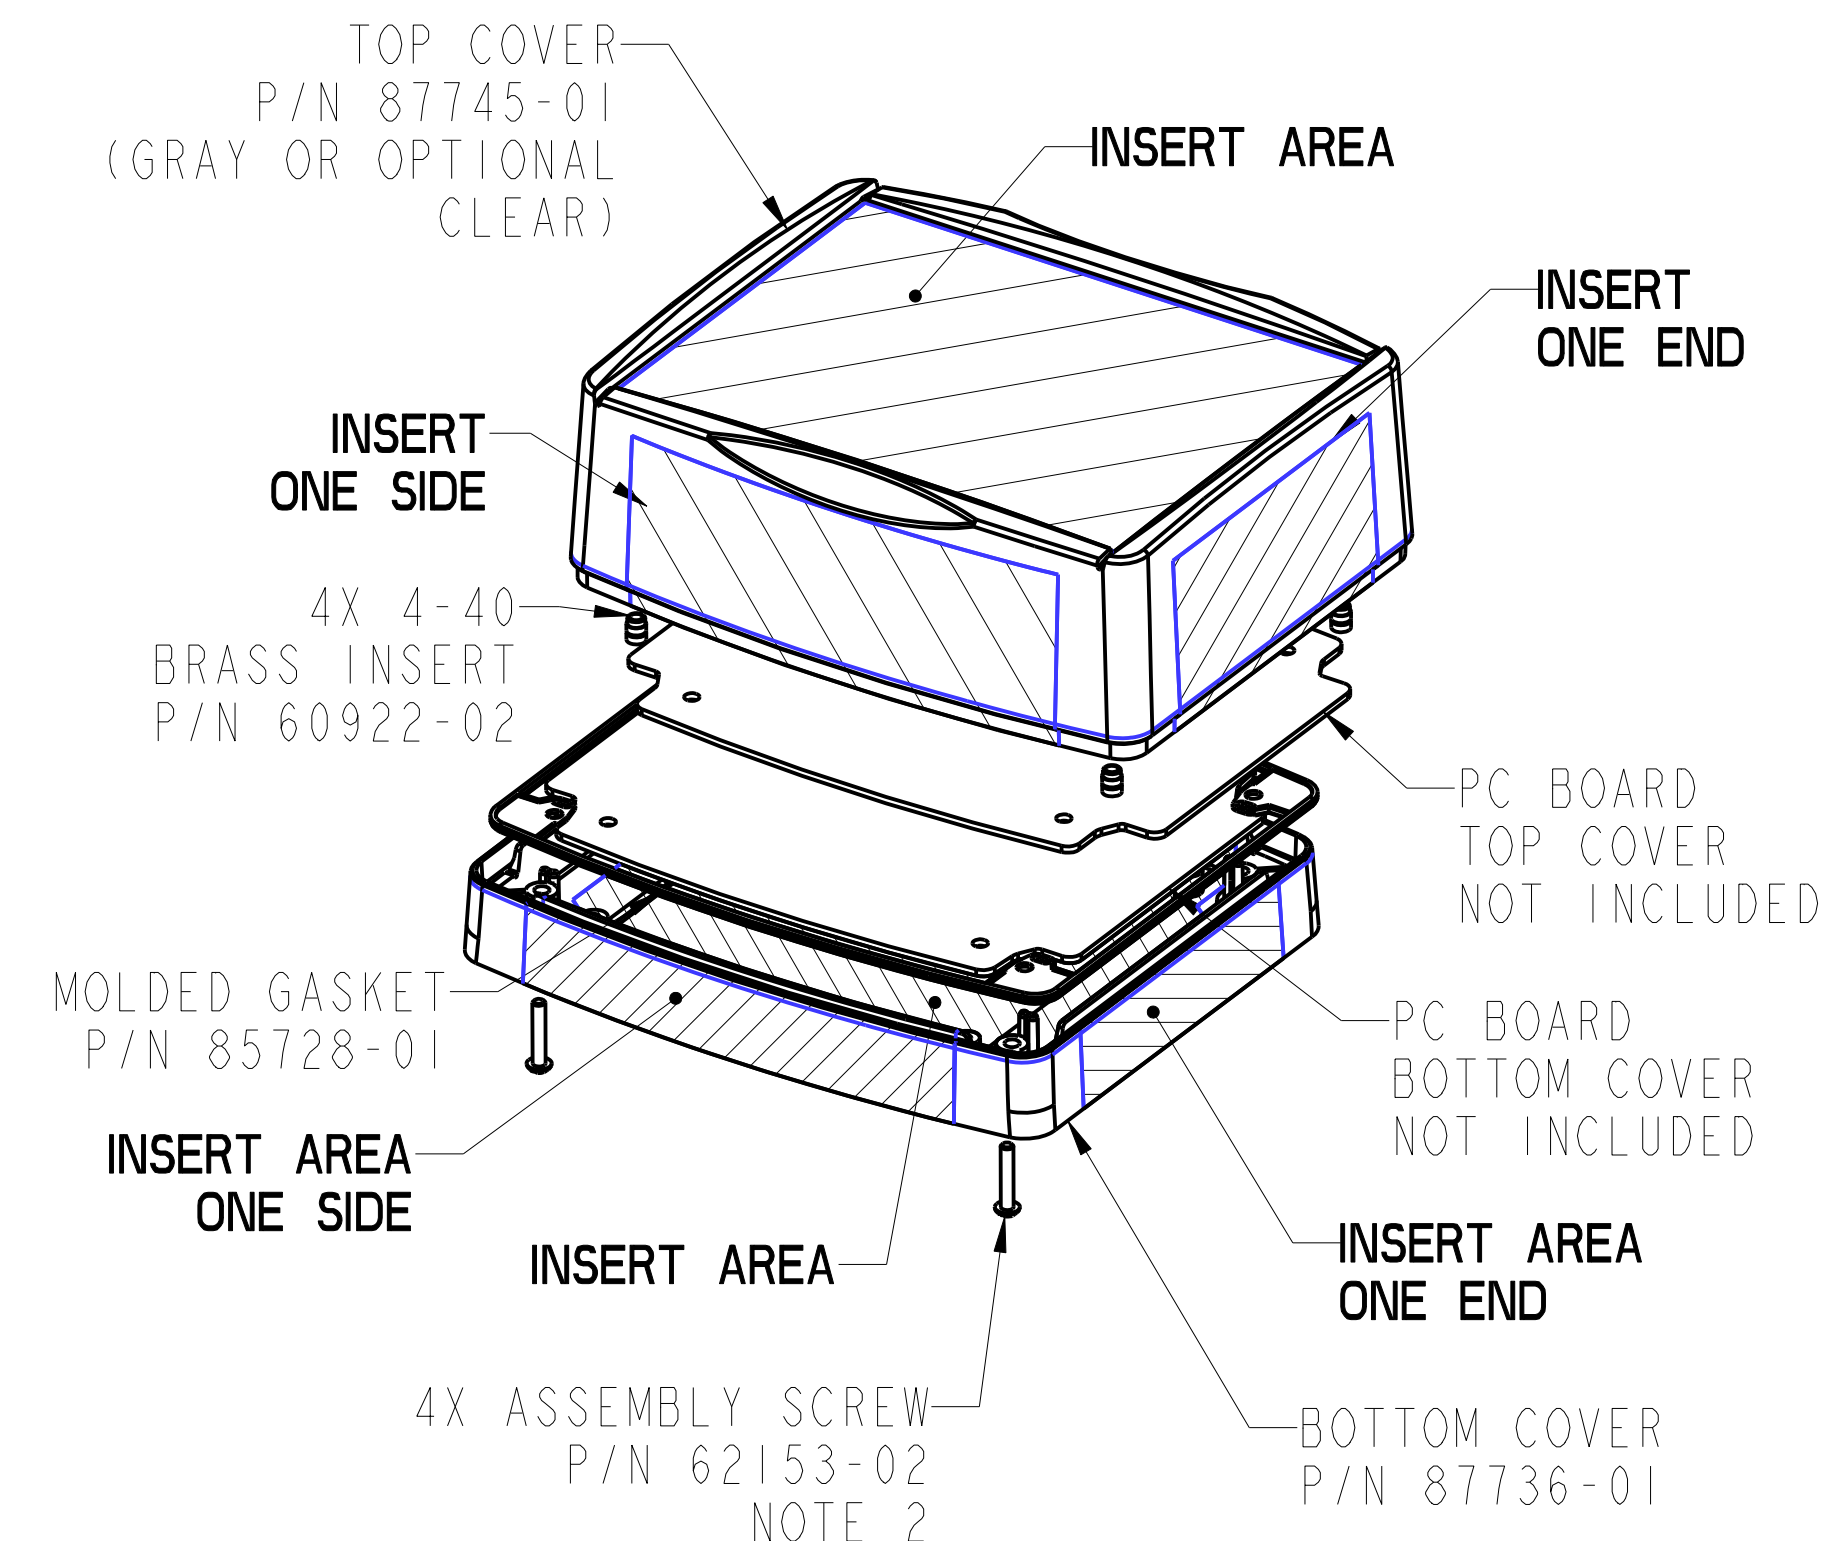

Technical drawing of a rectangular box with dimensions and labels for insert areas. The drawing shows a top view of the box with a central rectangular area outlined in blue. The dimensions are as follows:

- Top width: 1.520 [38,61] (labeled "INSERT AREA")
- Bottom width: 4.462 [113,35] (labeled "INSERT AREA TOP AND BOTTOM COVER")
- Right height: .798 [20,27] (labeled "INSERT AREA")

NOTES:

1. USE #4 TYPE "B" THREAD FORMING SCREWS X .25 [6.3] LONG TO MOUNT CIRCUIT CARD ASSEMBLY.
2. RECOMMENED ASSEMBLY SCREW TORQUE SETTING IS 5 INCH-POUNDS.
3. TO MAINTAIN IP67 RATING USE THE GASKET ONCE; IF OPENING UNIT TO SERVICE MUST REPLACE GASKET.
4. FOR CLEAR TOP CERTAIN MINIMUMS MAY APPLY.

PACINTEC®
1-610-361-4231

ODNF56-2.5
ODNFCT56-2.5


VISIT **PACNTEC**[®]
ON THE WORLD WIDE WEB
www.pactecenclosures.com

MATERIAL:
POLYCARBONATE (HB)
WITH UV STABILIZER


COLOR:
LIGHT GRAY #332

INSERT AREAS ARE SECTIONS IN OUR TOOLS
THAT CAN BE REMOVED AND REPLACED WITH
CUSTOMER SPECIFIC DETAILS

DRAWING NUMBER	REV
87788	B

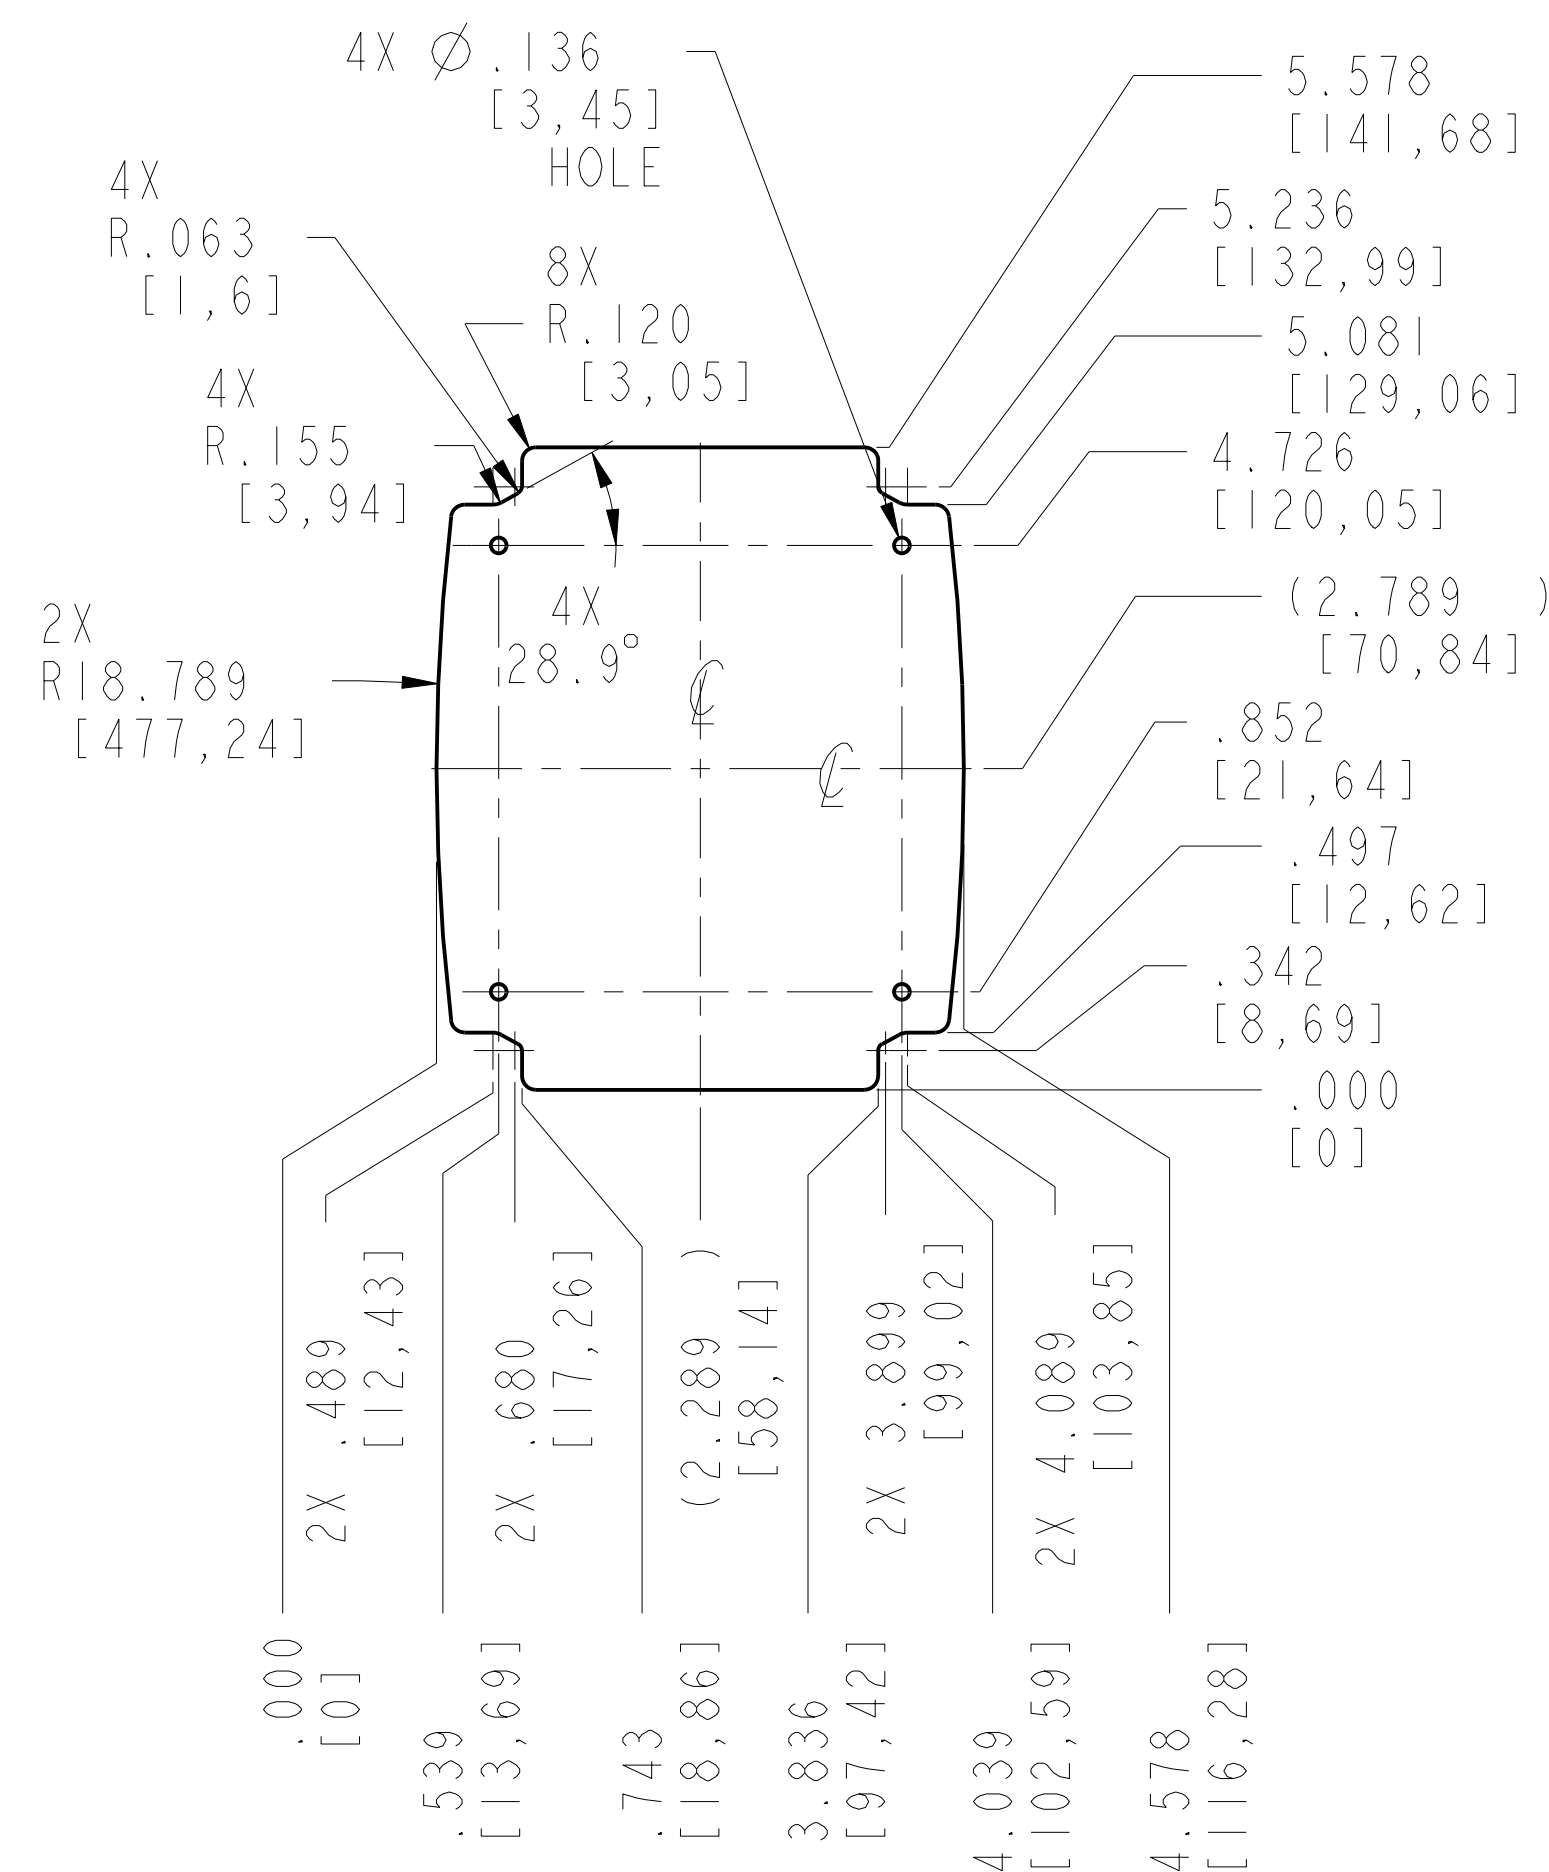

MAX PCB SIZE,
.063 THICK, TOP COVER

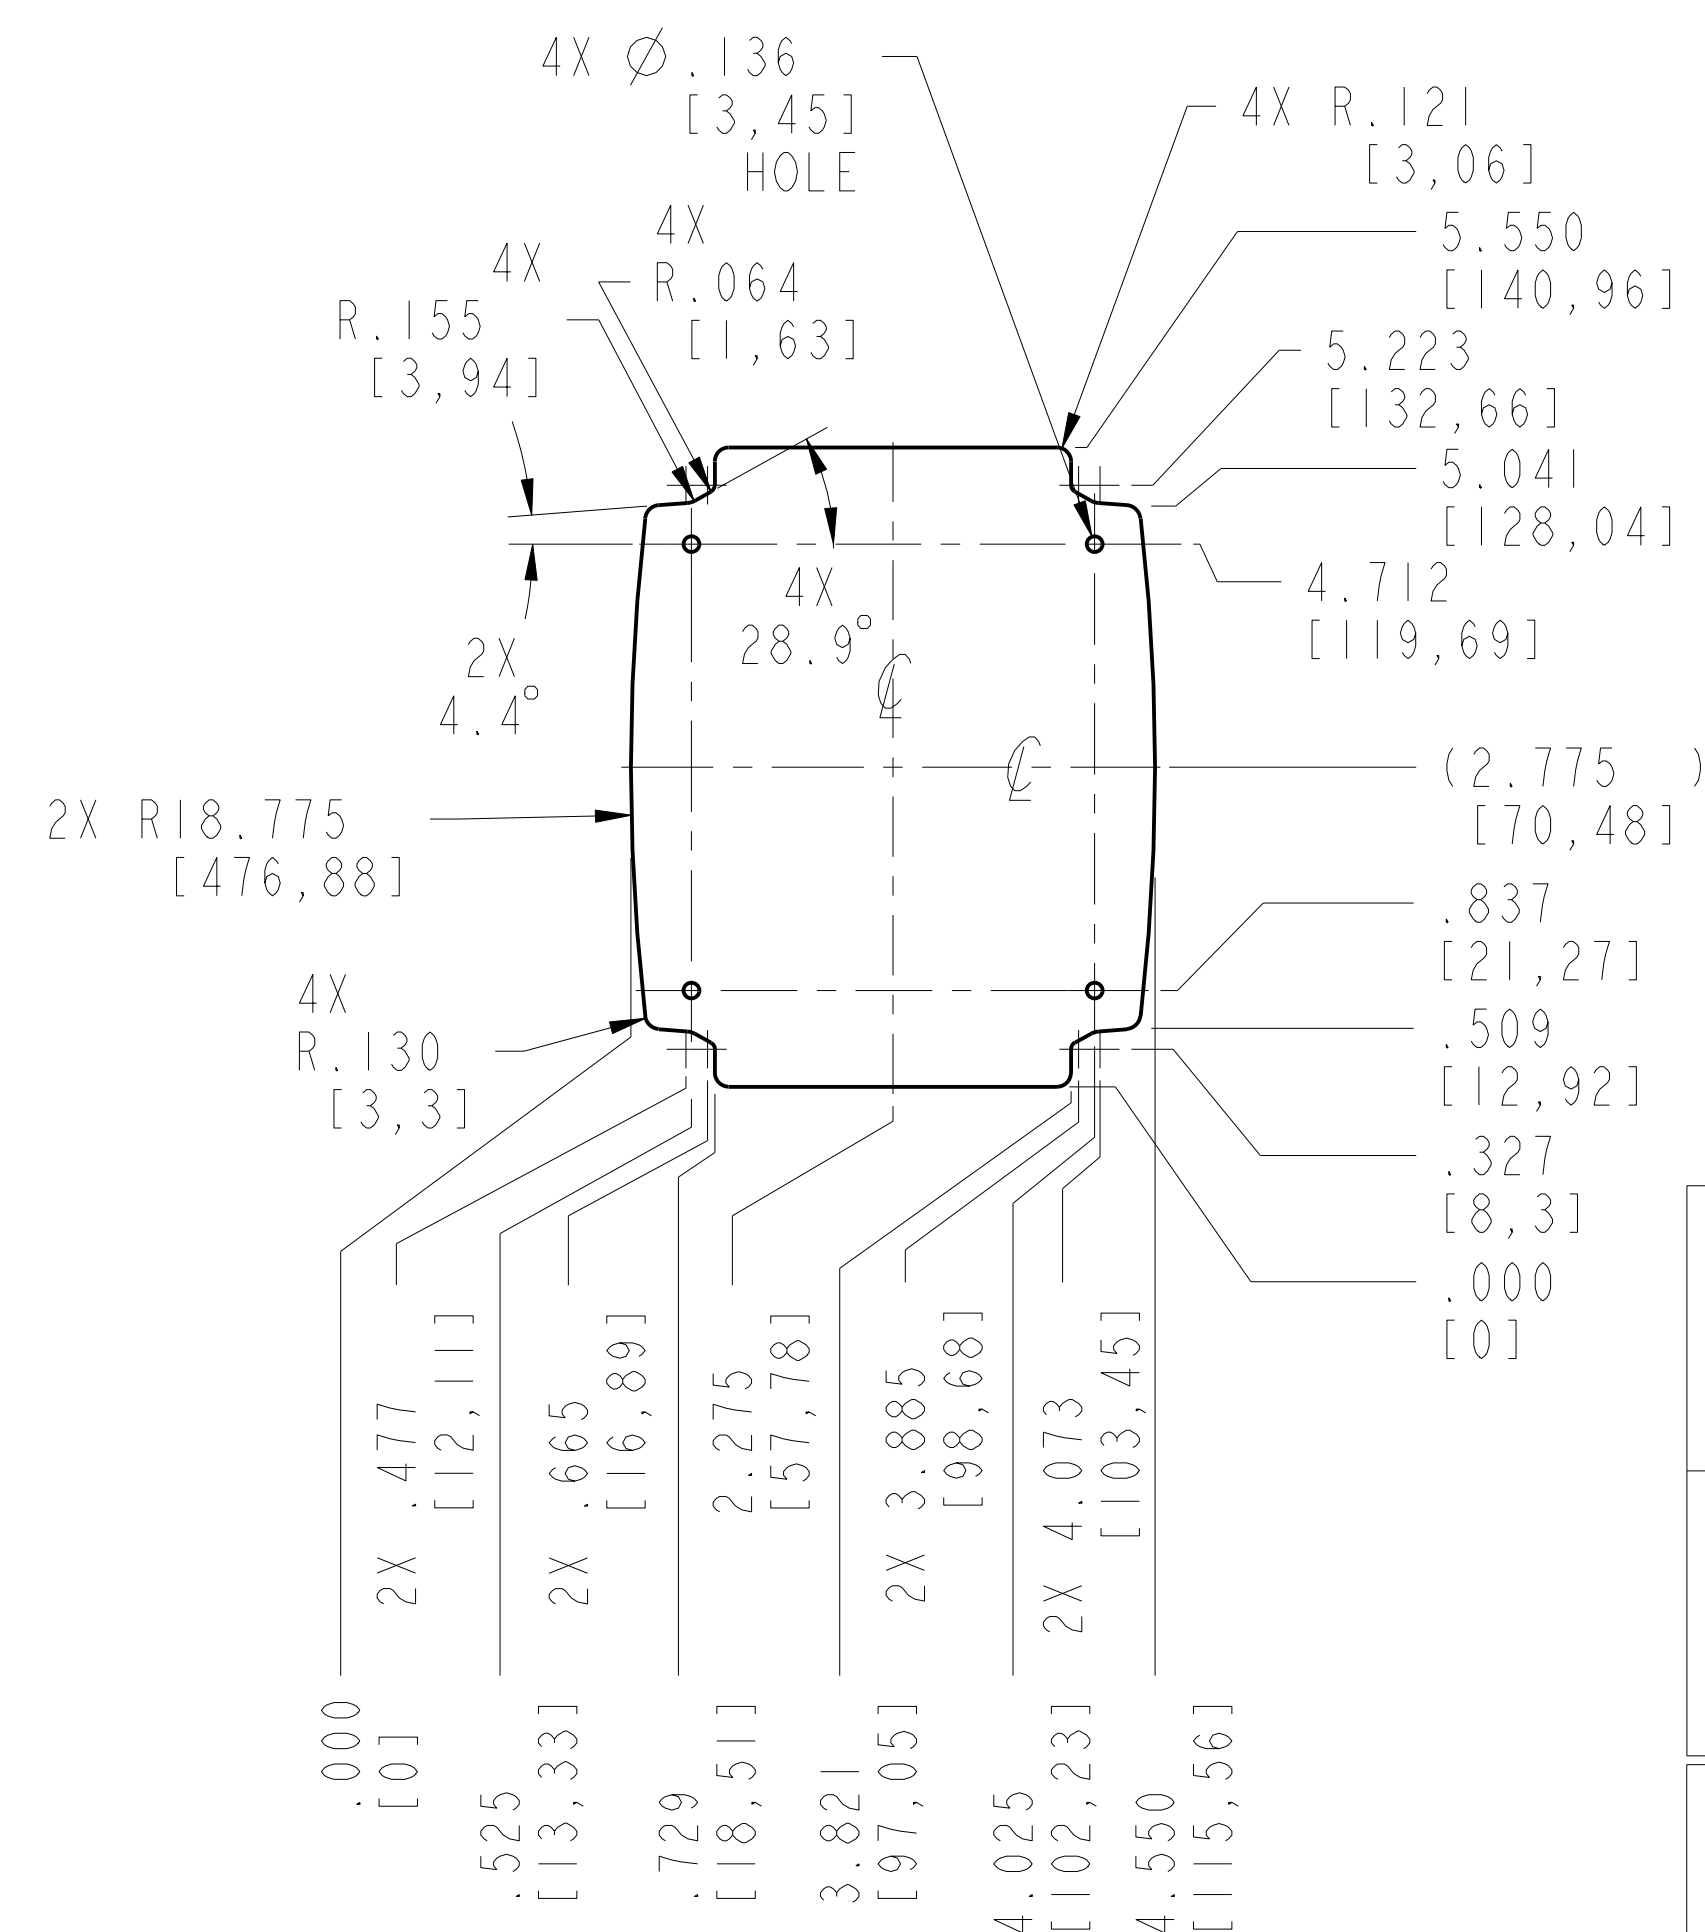

MAX PCB SIZE,
.063 THICK, BOTTOM COVER

SCALE: .6



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.