


HDM16216L-7

Dimensional Drawing

16 Character x 2 Lines, Large Character, LED Backlight

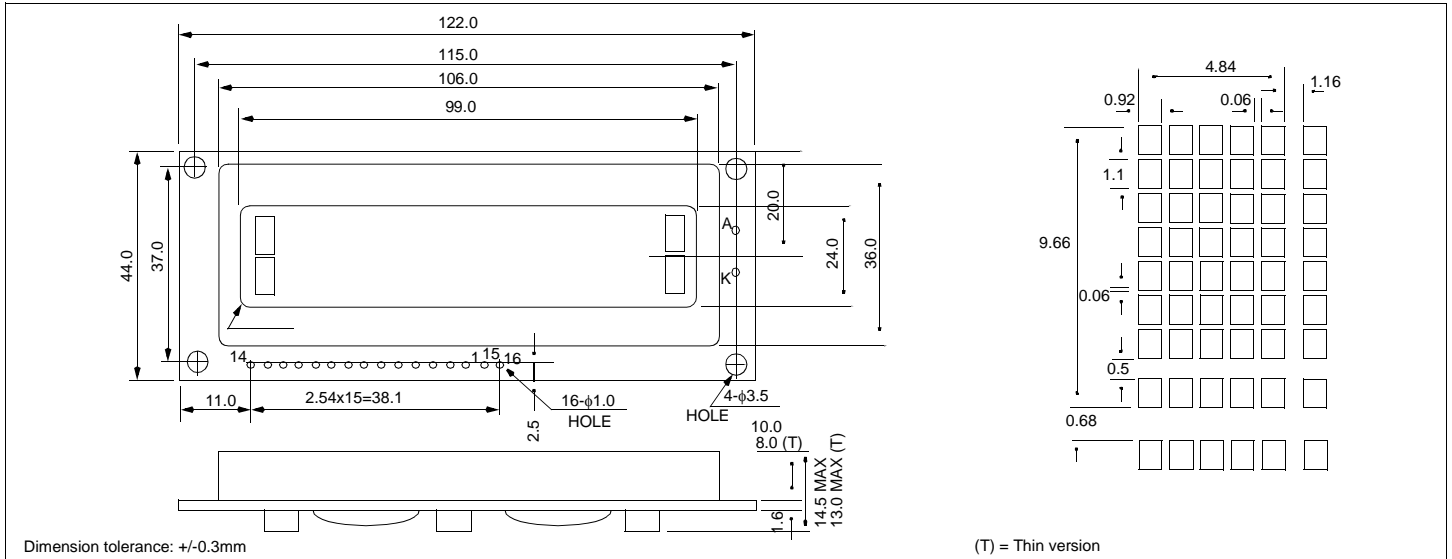

Features

Character Format 5x7 Dots with Cursor
 Backlight.....White or Yellow LED
 Options.....Gray STN/Yellow STN, FSTN
 12 o'Clock/6 o'Clock View
 Normal/Extended Temperature
 Normal/Negative Displays

Physical Data

Module Size122.0W x 44.0H x 14.5T mm
 Thin Version.....122.0W x 44.0H x 13.0T mm
 Viewing Area Size.....99.0W x 24.0H mm
 Weight......54g


Absolute Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT
SUPPLY VOLTAGE	$V_{DD}-V_{SS}$	0	7.0	V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	0	13.5	V
OPERATING TEMPERATURE	T_{OP}	0	50	°C
STORAGE TEMPERATURE	T_{STG}	-20	70	°C
LED FORWARD CURRENT (White)	I_F	-	30	mA
(Yellow)		-	200	
LED REVERSE VOLTAGE (White)	V_R	-	5	V
(Yellow)		-	8	
LED POWER CONSUMPTION (White)	P_D	-	50	mW
(Yellow)		-	900	

Electrical Characteristics (VDD=5.0±0.25V 25°C)

PARAMETER	SYM	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
POWER SUPPLY CURRENT	I_{DD}	$V_{DD}=5.0V$	-	0.8	2.0	mA
POWER SUPPLY FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	$T_A=25°C$	4.2	4.7	5.2	V
LED FORWARD Vtg (White)	V_F	$I_F=20mA$	3.2	3.4	3.7	V
(Yellow)		$I_F=120mA$	3.9	4.1	4.5	
BRIGHTNESS (White LED)	L	$I_F=20mA$	48	65	-	cd/m ²
(Yellow LED)		$I_F=120mA$	30	50	-	
DRIVE METHOD	1/16 Duty					

Block Diagram

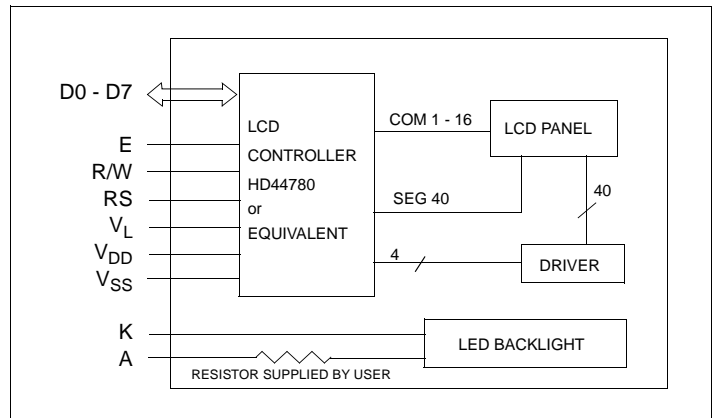

Pin Connections

PIN NO.	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION
1	V_{SS}	-	Power supply
2	V_{DD}	-	
3	V_L	-	
4	RS	H/L	H: Data input L: Instruction data input
5	R/W	H/L	H: Data read L: Data write
6	E	H,H->L	Enable signal
7	D0	H/L	Data bus
8	D1	H/L	
9	D2	H/L	
10	D3	H/L	
11	D4	H/L	
12	D5	H/L	
13	D6	H/L	
14	D7	H/L	
15	A	-	Anode for LED backlight
16	K	-	Cathode for LED backlight



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.