

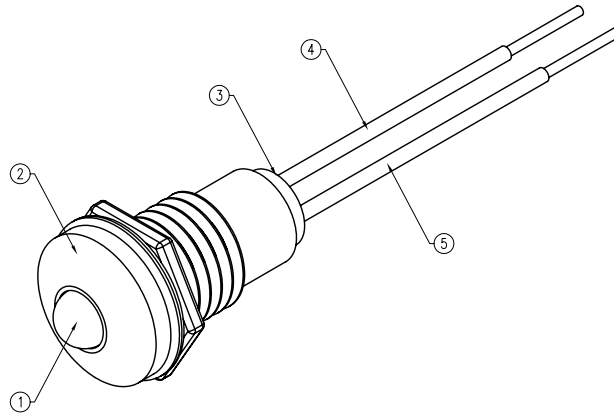


PART NUMBER	SSI-LXR3612ID-150	REV.	F
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
11.17.92	UPDATED SAFE OPER. SPECS.		A
09.19.94	UPDATED SAFE OPER. SPECS AND NOTES.		B
05.16.95	UPDATED DWG AND NOTES.		C
06.23.95	CHG'D WIRE SIZE.		D
10.30.01	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN IN 3D.		E
7.14.11	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		F

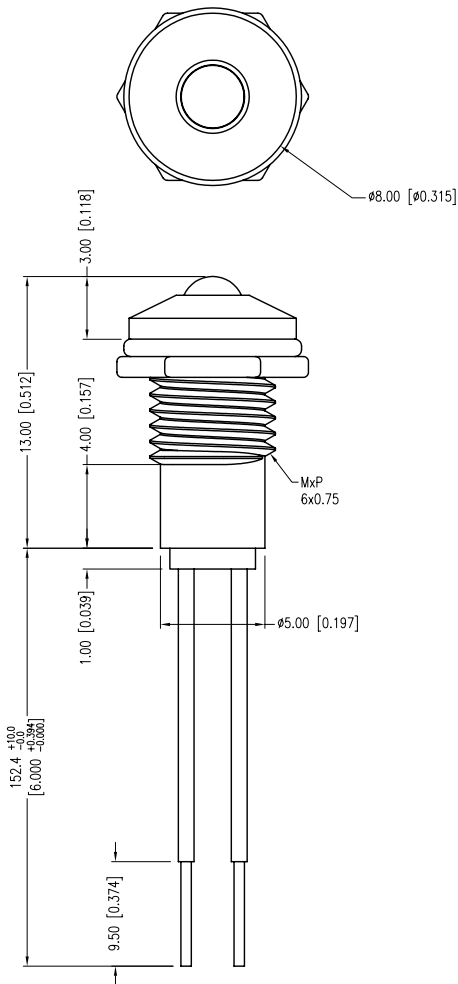

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_a=25^{\circ}\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	UNITS
PEAK WAVELENGTH		635		nm	
FORWARD VOLTAGE		2.0	2.5	Vf	
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	$I_r=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY		30		mcd	$I_f=10\text{mA}$
VIEWING ANGLE		60		2x theta	
EMITTED COLOR:	RED				
EPOXY LENS FINISH:	RED DIFFUSED				

[B] LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	150	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	105	mW
DERATE FROM 25°C	-1.6	mW/°C
OPERATING TEMP.	-40 TO +85	°C
STORAGE TEMP.	-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMP.	+260	°C
2.0mm FROM BODY	3	SEC. MAX.

* $t < 10\mu\text{s}$

- [D][C][B] NOTES:**
1. SSL-LX3054ID, RED LED, TRIM LEADS TO 5mm.
 2. SSI-LXR3612 HOLDER, CHROME FINISH.
 3. SSH-LXH1612BSG, BUSHING, INSERT AND CRIMP.
 4. ANODE LEAD: LXP-WST26RDT0C, 26 AWG. STRANDED, RED INSULATION, CUT TO 157mm LONG, STRIP ENDS 2mm AND 9.5mm.
 5. CATHODE LEAD: LXP-WST26BLT0C, 26 AWG. STRANDED, BLACK INSULATION, CUT TO 157mm LONG, STRIP ENDS 2mm AND 9.5mm.
 6. SOLDER LED LEADS TO WIRE LEADS.

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+DECIMAL PRECISION} _{-0.00} MAX.= ^{+0.00} _{-DECIMAL PRECISION}



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
FAX: +1.847.359.6538
WEB: WWW.LUMEX.COM

T-3mm (T-1) 635nm RED PANEL INDICATOR, RED DIFFUSED LENS, 6" WIRE LEADS.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE:	07.14.11	DRAWN BY:	AB
PAGE:	1 OF 1	CHKD BY:	KF
SCALE:	NTS	APRVD BY:	JD
UNIT:	mm [INCH]		Ⓟ



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.