

Power distributor - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Base for fieldbus power supply plugs. Provides redundancy when 2 plugs are installed. Redundancy is maintained across multiple bases via internal power buses. Additional internal bus provides remote indication.



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	332.0 GRM
Custom tariff number	85389099
Country of origin	United States

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	36 mm
Height	202.5 mm
Depth	61.5 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP20 (when D-FB-PS is installed)
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. permissible relative humidity (operation)	95 % (non-condensing)

Input data

Nominal input current I_N	10 A (per input power connection)
-----------------------------	-----------------------------------

Power distributor - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Technical data

Input data

Maximum current I_{\max}	850 mA (per module)
----------------------------	---------------------

General

Net weight	259 g
Mounting position	On horizontal DIN rail NS 35 in acc. with EN 60715

Connection data, input

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	30
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

Safety data

Input voltage U_i	60 V (alarm contact)
Input current I_i	150 mA (alarm contact)
Max. output voltage U_o	30 V DC (trunk and host)
Max. output current I_o	150 mA (alarm contact)
ATEX	Sira 11ATEX4216X; # II 3 G Ex nA nL IIC T4 Gc
IECEX	IECEX SIR 11.0097X; Ex nA nL IIC T4 Gc
CSA, USA/Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nL IIC T4; Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250312
eCl@ss 4.1	27250312
eCl@ss 5.0	27242208
eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242610

ETIM

ETIM 3.0	EC000310
ETIM 4.0	EC000599
ETIM 5.0	EC002498

Power distributor - FB-PS-BASE/EX - 2316145


Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	43201553

Drawings

Block diagram

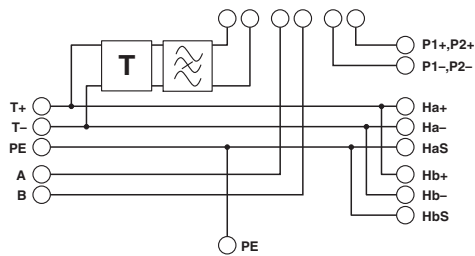



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.