

SKKT 250, SKKH 250



SEMIPACK® 3

Thyristor / Diode Modules

SKKH 250

SKKT 250

Features

- Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplate
- Precious metal pressure contacts for high reliability
- Thyristor with amplifying gate
- UL recognized, file no. E 63 532

Typical Applications*


- DC motor control (e. g. for machine tools)
- AC motor starters
- Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)
- Professional light dimming (studios, theaters)

1) See the assembly instructions

2) The screws must be lubricated







V_{RSM} V	V_{RRM}, V_{DRM} V	$I_{TRMS} = 420$ A (maximum value for continuous operation) $I_{TAV} = 250$ A (sin. 180; $T_c = 85$ °C)		
900	800	SKKT 250/08E		
1300	1200	SKKT 250/12E	SKKH 250/12E	
1700	1600	SKKT 250/16E	SKKH 250/16E	
1900	1800	SKKT 250/18E	SKKH 250/18E	

Symbol	Conditions	Values	Units
I_{TAV}	sin. 180; $T_c = 85$ (100) °C;	250 (178)	A
I_D	P16/200F; $T_a = 35$ °C; B2/B6	450 / 585	A
I_{RMS}	P16/200F; $T_a = 35$ °C; W1 / W3	566 / 3 * 471	A
I_{TSM}	$T_{vj} = 25$ °C; 10 ms	9000	A
	$T_{vj} = 130$ °C; 10 ms	8000	A
i^2t	$T_{vj} = 25$ °C; 8,3 ... 10 ms	405000	A²s
	$T_{vj} = 130$ °C; 8,3 ... 10 ms	320000	A²s
V_T	$T_{vj} = 25$ °C; $I_T = 750$ A	max. 1,4	V
$V_{T(TO)}$	$T_{vj} = 130$ °C	max. 0,925	V
r_T	$T_{vj} = 130$ °C	max. 0,45	mΩ
I_{DD}, I_{RD}	$T_{vj} = 130$ °C; $V_{RD} = V_{RRM}$; $V_{DD} = V_{DRM}$	max. 85	mA
t_{gd}	$T_{vj} = 25$ °C; $I_G = 1$ A; $di_G/dt = 1$ A/μs	1	μs
t_{gr}	$V_D = 0,67 * V_{DRM}$	2	μs
$(di/dt)_{cr}$	$T_{vj} = 130$ °C	max. 250	A/μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{vj} = 130$ °C	max. 1000	V/μs
t_q	$T_{vj} = 130$ °C	50 ... 150	μs
I_H	$T_{vj} = 25$ °C; typ. / max.	150 / 500	mA
I_L	$T_{vj} = 25$ °C; $R_G = 33$ Ω; typ. / max.	300 / 2000	mA
V_{GT}	$T_{vj} = 25$ °C; d.c.	min. 3	V
I_{GT}	$T_{vj} = 25$ °C; d.c.	min. 200	mA
V_{GD}	$T_{vj} = 130$ °C; d.c.	max. 0,25	V
I_{GD}	$T_{vj} = 130$ °C; d.c.	max. 10	mA
$R_{th(j-c)}$	cont.; per thyristor / per module	0,14 / 0,07	K/W
$R_{th(f-c)}$	sin. 180; per thyristor / per module	0,15 / 0,075	K/W
$R_{th(j-c)}$	rec. 120; per thyristor / per module	0,165 / 0,083	K/W
$R_{th(c-s)}$	per thyristor / per module	0,04 / 0,02	K/W
T_{vj}		- 40 ... + 130	°C
T_{stg}		- 40 ... + 130	°C
V_{isol}	a. c. 50 Hz; r.m.s.; 1 s / 1 min.	3600 / 3000	V~
M_s	to heatsink	5 ± 15 % ¹⁾	Nm
M_t	to terminals	9 ± 15 % ²⁾	Nm
a		5 * 9,81	m/s²
m	approx.	600	g
Case	SKKT	A 73b	
	SKKH	A 76b	

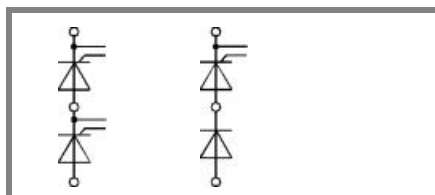

SKKT

SKKH

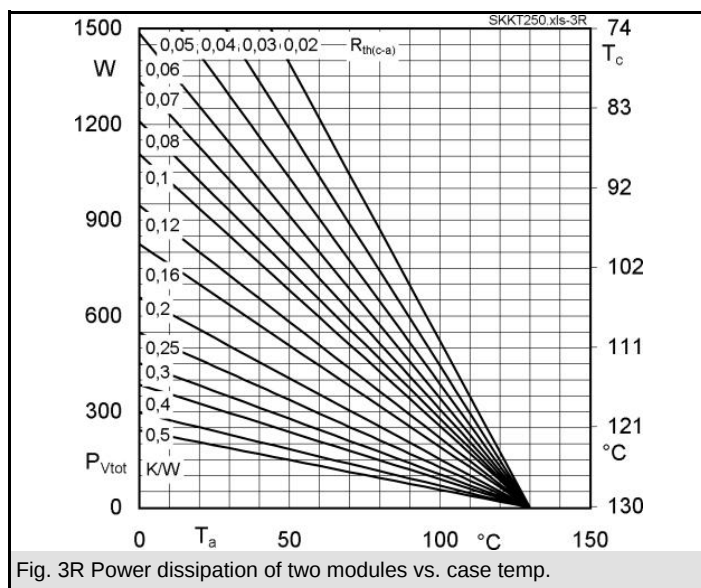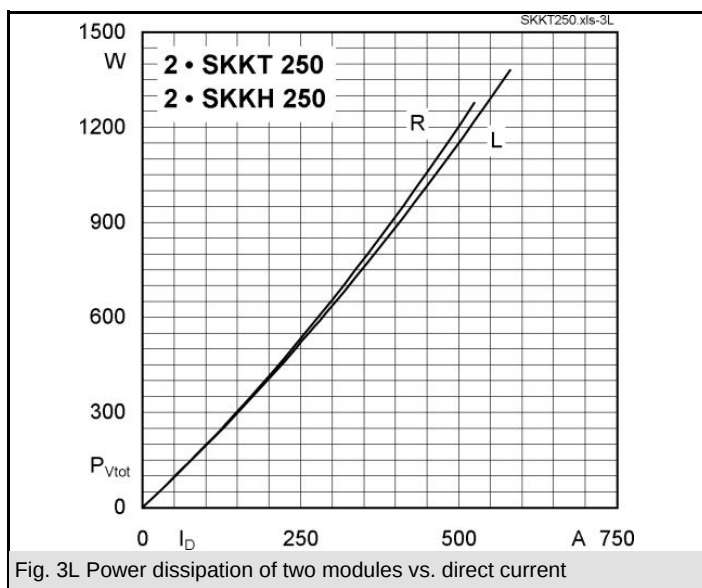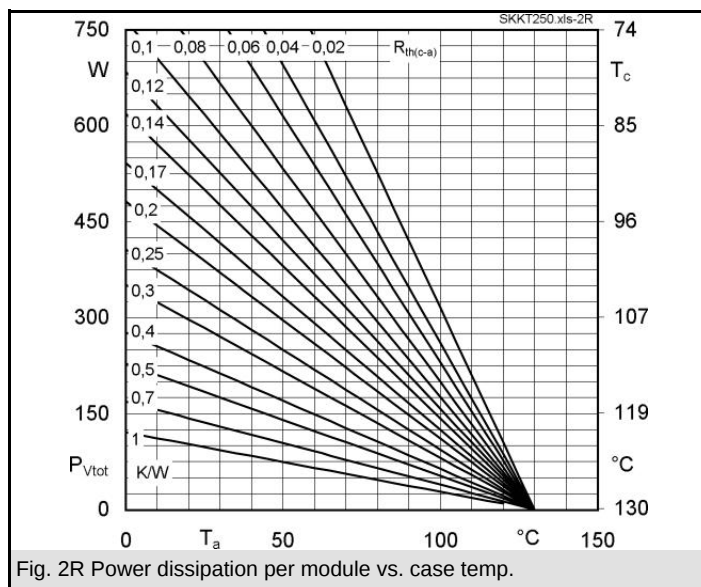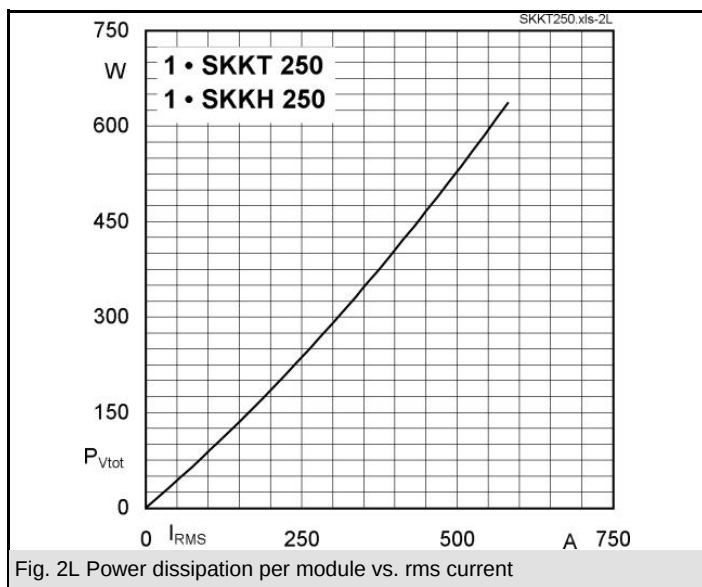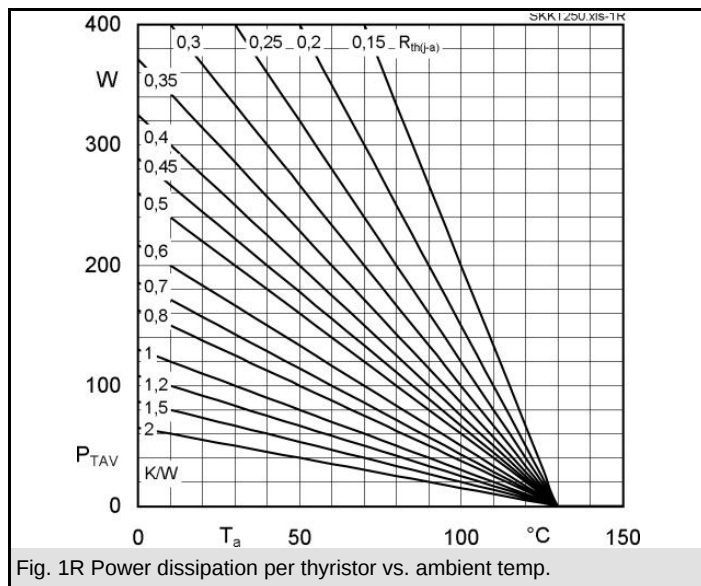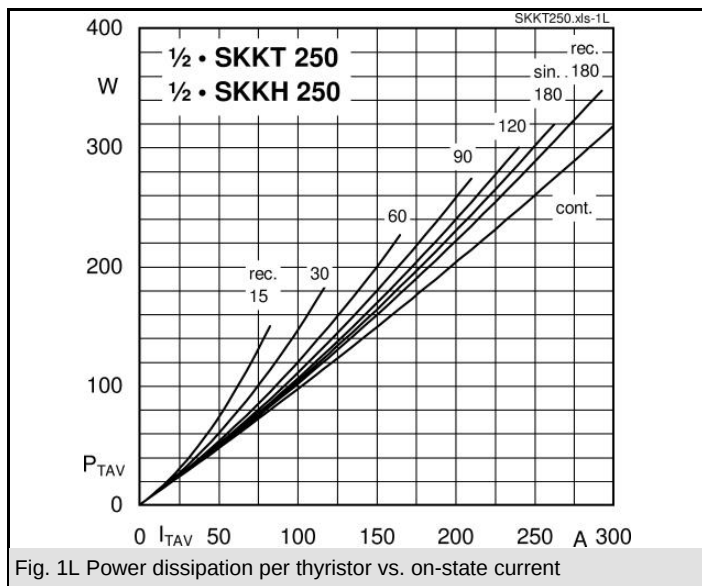

SKKT 250, SKKH 250

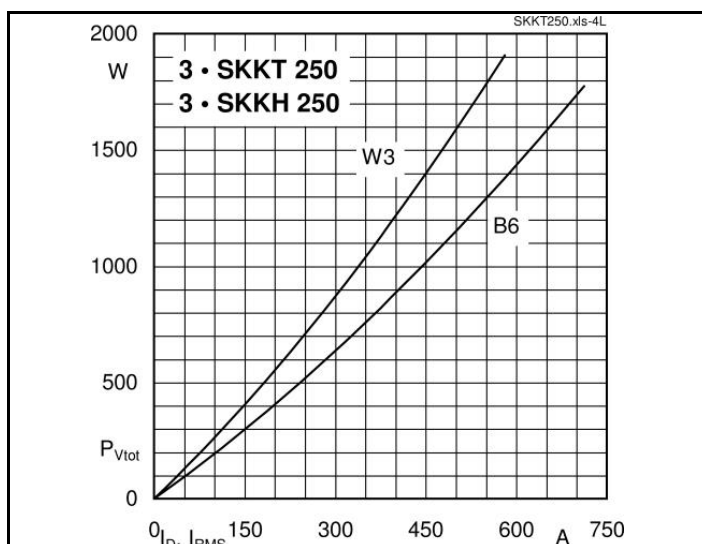


Fig. 4L Power dissipation of three modules vs. direct and rms current

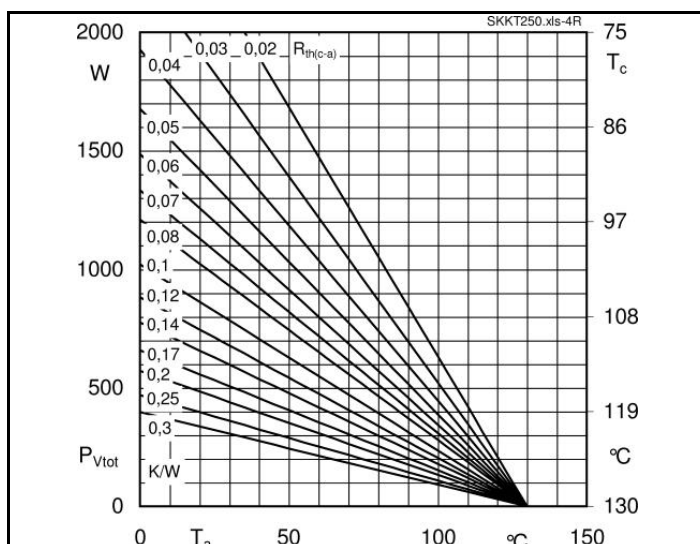


Fig. 4R Power dissipation of three modules vs. case temp.

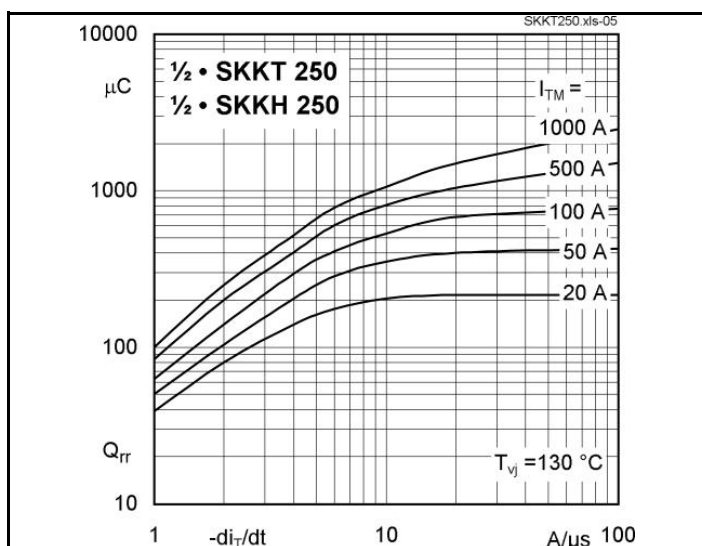


Fig. 5 Recovered charge vs. current decrease

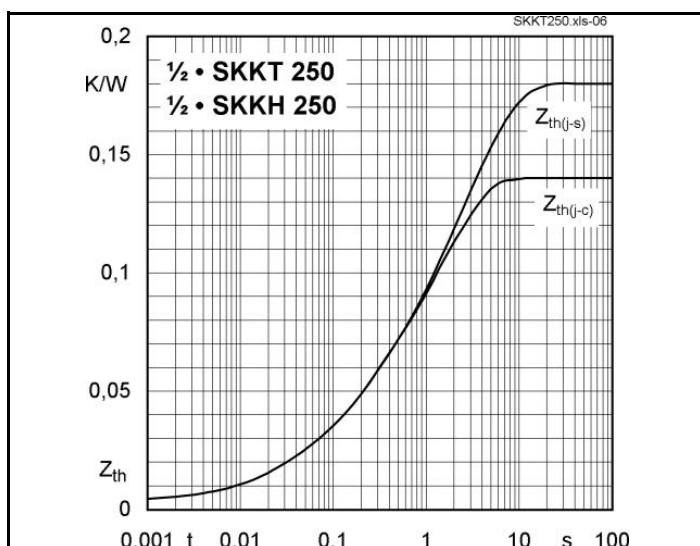


Fig. 6 Transient thermal impedance vs. time

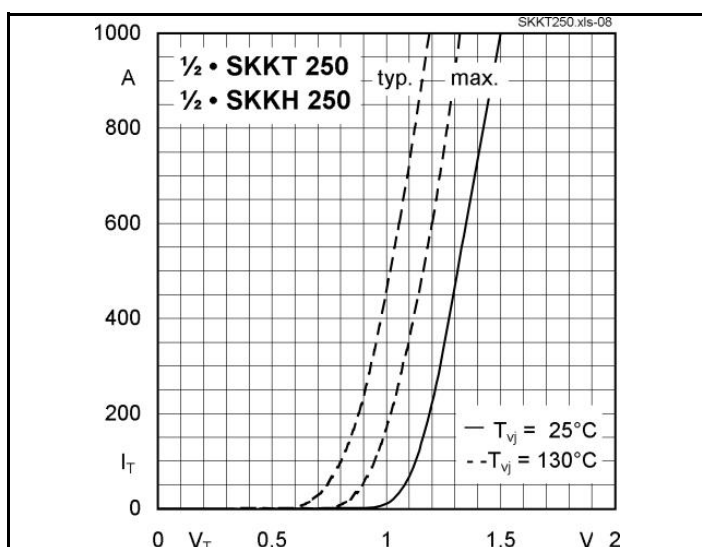


Fig. 7 On-state characteristics




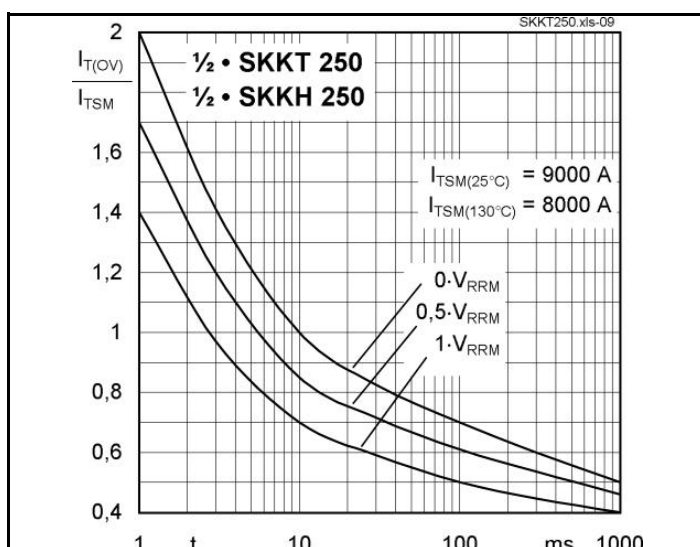


Fig. 8 Surge overload current vs. time

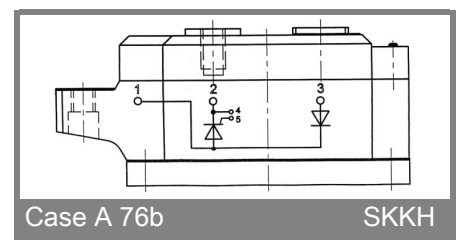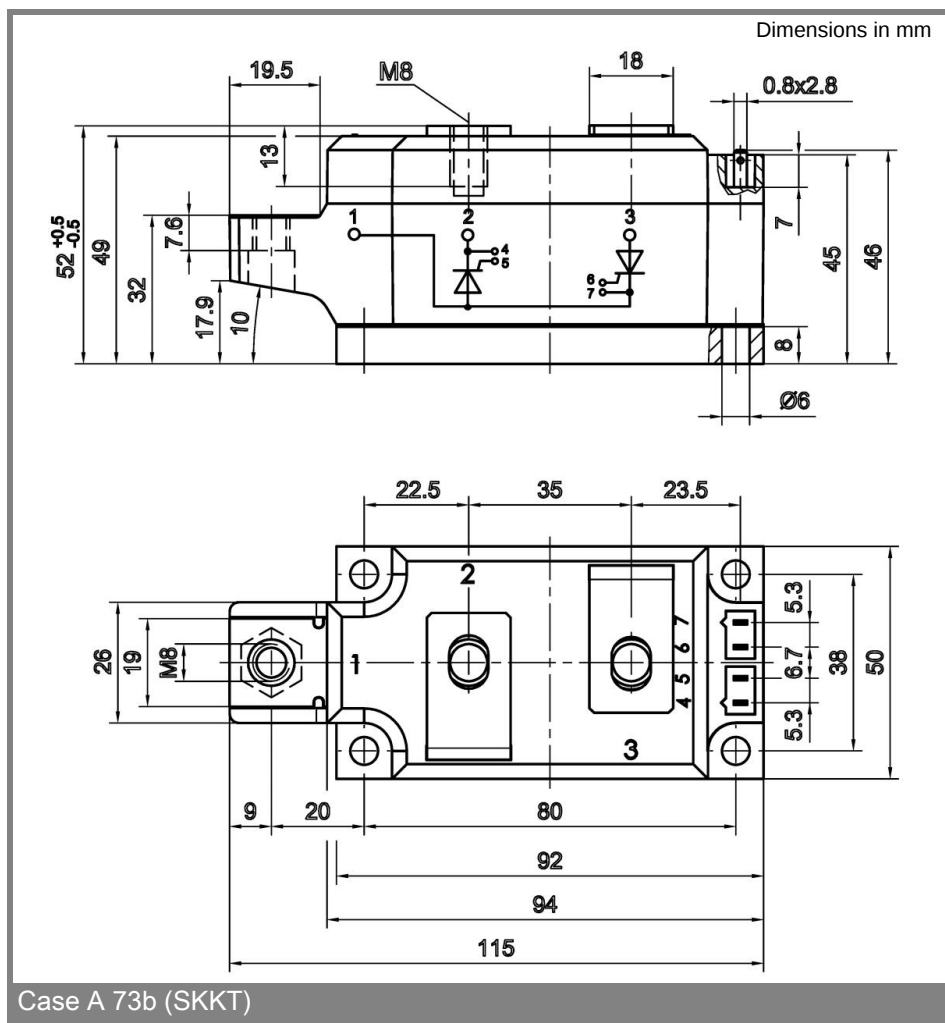

* The specifications of our components may not be considered as an assurance of component characteristics. Components have to be tested for the respective application. Adjustments may be necessary. The use of SEMIKRON

products in life support appliances and systems is subject to prior specification and written approval by SEMIKRON. We therefore strongly recommend prior consultation of our personal.

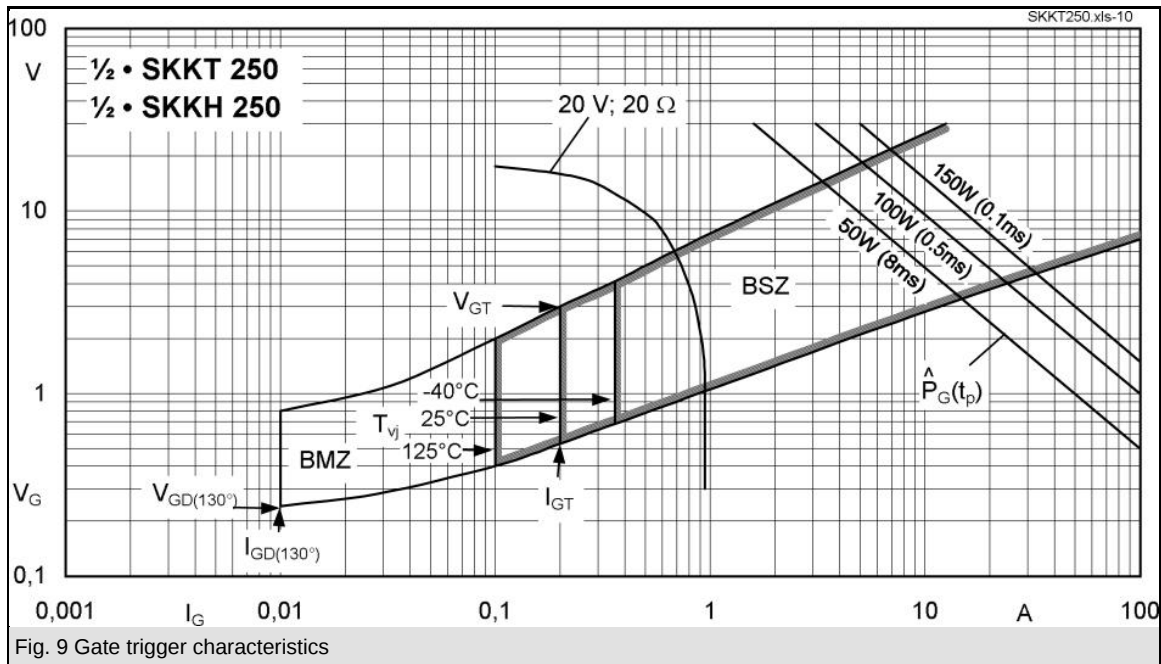

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.