

# EKI-9508E-MPH

# EKI-9508E-MPL

**EN 50155 8-port M12 PoE Managed Ethernet Switch 72/96/110 V<sub>DC</sub>**  
**EN 50155 8-port M12 PoE Managed Ethernet Switch 24/48 V<sub>DC</sub>**



CE FC

## Features

- Complies with EN50155
- 8 port M12 D-coded 10/100Mbps PoE ports
- Power input  
EKI-9510E-MPH: 72/96/110 V<sub>DC</sub>  
EKI-9510E-MPL: 24/48 V<sub>DC</sub>
- X-Ring Pro supports rapid and predictable convergence
- IEEE 802.3at PoE+ to supply 30W power
- IEEE 802.3af PoE to supply 15.4 power
- Provides M12 connector with IP40 protection
- Operating Temperature: -40 ~ 70°C

## Introduction

EKI-9508E M12 Managed Ethernet Switch is designed for railway applications, including rolling stock and wayside installations. EKI-9508E switch uses M12 connectors to ensure tight, robust connections, and to guarantee reliable operation against environmental disturbances, such as vibration and shock. It provides 8 Fast Ethernet M12 D-code ports with 8 IEEE 802.3at/af PoE ports. The PoE+/PoE switch is classified as power source equipment (PSE) and provides up to 100 watts PoE power budget, and can be used for IEEE 802.3at/af compliant powered devices (PDs), such as IP cameras, wireless access points, and IP phones.

## Specifications

### Interface

- I/O Port** 8 x 10/100Base-T M12 D-Coded
- Console port** M12 A-Coded
- Power Connector** M12 A-Coded

### Physical

- Enclosure** Metal Shell
- Protection Class** IP 40
- Installation** Wall Mount
- Dimensions (W x D x H)** 122.5 x 179.4 x 71.8 mm

### LED Display

- System LEDs** PWR1, PWR2 R.M., SYS
- Port LED** Data, PoE

### Environment

- Operating Temperature** -40 ~ 70 °C
- Storage Temperature** -40 ~ 85 °C
- Ambient Relative Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)

### Power

- Power Consumption** ~ 5 Watts (System)
- PoE Power Budget** ~ 100 Watts (EKI-9508E-MPH)  
~ 80 Watts (EKI-9508E-MPL))
- Power Input** EKI-9508E-MPH (72/96/110 V<sub>DC</sub>)  
EKI-9508E-MPL (24/48 V<sub>DC</sub>)  
Dual inputs Supports Overload Current  
Protection Supports Reverse Polarity Protection

### Certification


- EMI** FCC Part 15 Subpart B Class A  
CE EN55022 (CISPR)  
EN55024 Class A
- EMS** EN61000-6-2; EN61000-6-4; EN61000-4-2 (ESD)  
EN61000-4-3 (RS); EN61000-4-4 (EFT);  
EN61000-4-5 (Surge); EN61000-4-6 (CS);  
EN61000-4-8 (Magnetic Field)
- Shock** IEC 61373
- Freefall** IEC 60068-2-32
- Vibration** IEC 61373
- Rail Traffic** EN 50155; EN50121-3-2

### L2 Features

- L2 MAC Address** 8K
- Jumbo Frame** 9KB
- VLAN Group** 4K (VLAN ID 1~4094)
- VLAN** Mac based VLAN, Protocol based VLAN, IP subnet based VLAN, Port based VLAN, Q in Q (VLAN Stacking), GVRP
- Port Mirroring** Per port, Multi-source port
- IP Multicast** IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Immediate leave
- Storm Control** Broadcast, Multicast, Unknown unicast
- Spanning Tree** IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X-Ring Pro

## Dimensions

Unit: mm [inch]

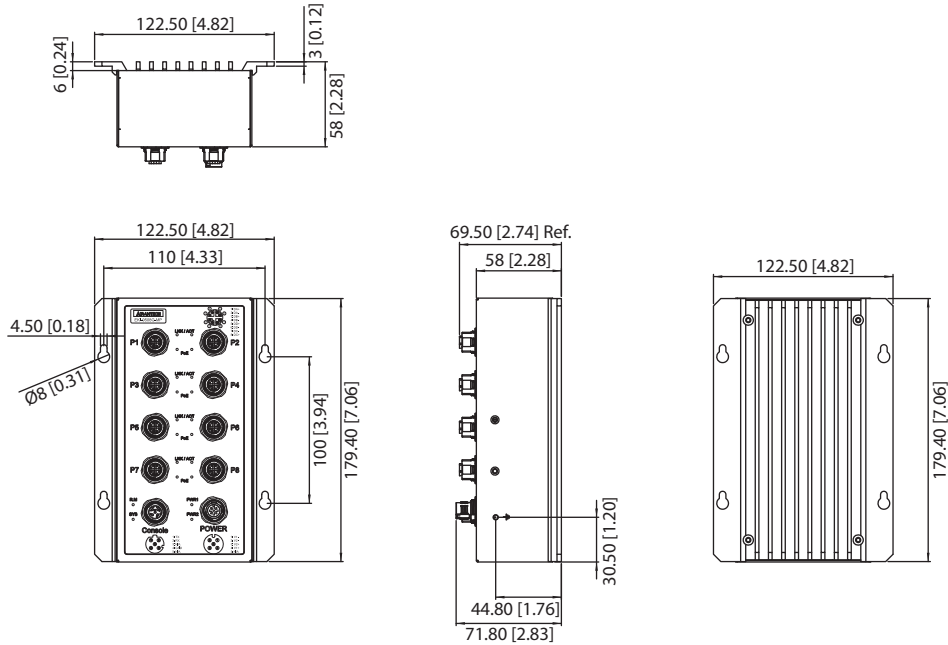

### QoS

- **Priority Queue Scheduling** WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority)
- **Class of Service** IEEE 802.1p based CoS, IP TOS, DSCP based CoS
- **Rate Limiting** Egress Rate limit
- **Link Aggregation** IEEE 802.3ad Dynamic Port Trunking, Static Port Trunking

### Security

- **Port Security** Static, Dynamic
- **Authentication** 802.1x (Port-Based, MAC-Based), RADIUS, TACACS+
- **ACL** 1K rules
- **Advanced Security** IP Source Guard, ARP inspection, DHCP Snooping

### Management

- **DHCP** Client, Server, Relay, Option 66/67/82
- **Access** SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, RMON, Standard MIB, Private MIB
- **Security Access** SSH 2.0, SSL
- **Software Upgrade** TFTP, HTTP, Dual Image
- **NTP** NTP client

### IPv6 Features

- **IPv4/IPv6** IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
- **IPv6** HTTP, SSH, Telnet, TFTP, SNTP, SMTP

## Ordering Information

- **EKI-9508E-MPH-AE** Layer 2 Managed Switch, 8 x M12 Fast Ethernet with PoE/PoE+, 72/96/110 VDC dual power input
- **EKI-9508E-MPL-AE** Layer 2 Managed Switch, 8 x M12 Fast Ethernet with PoE/PoE+, 24/48 VDC dual power input



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.