SMT POWER INDUCTORS
Unshielded Drum Core - P0751/2 Series

Pulse® A TECHNITROL COMPANY

RoHS COMPLIANT

- **Height:** 5.5mm Max
- **Footprint:** 13.0mm x 9.4mm Max
- **Current Rating:** up to 6.8A
- **Inductance Range:** 1.0µH to 1000µH

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to +130°C

Part [6,7] Number	Inductance @ I_{PK} A_{DC} (µH ± 20%)	Irated [5] (A)	DCR (MAX) (mΩ)	Saturation Current (A) @ 25°C	Heating Current (A)
P0751.102	1.0	6.8	10	9.0	6.8
P0751.152	1.5	6.4	12	8.0	6.4
P0751.222	2.2	6.1	15	7.0	6.1
P0751.332	3.3	5.4	18	6.4	5.4
P0751.472	4.7	4.8	33	5.4	4.8
P0751.682	6.8	4.4	44	4.6	4.4
P0751.103	10	3.8	50	3.8	3.9
P0751.153	15	3.0	55	3.0	3.1
P0751.223	22	2.6	114	2.6	2.7
P0751.333	33	2.0	120	2.0	2.1
P0751.473	47	1.6	168	1.6	1.8
P0751.683	68	1.4	240	1.4	1.5
P0752.104	100	1.2	380	1.2	1.3
P0752.154	150	1.0	570	1.0	1.0
P0752.224	220	0.8	840	0.8	0.8
P0752.334	330	0.6	1020	0.6	0.6
P0752.474	470	0.5	1460	0.5	0.5
P0752.684	680	0.4	2170	0.4	0.4
P0752.105	1000	0.3	3300	0.3	0.3

NOTES:
1. The temperature of the component (ambient plus temperature rise) must be within the specified operating temperature range.
2. Inductance tested at 100kHz, 10mV$_{RMS}$
3. Inductance drop = 10% typical at the saturation current
4. ΔT = 15°C rise typical at the heating current
5. The rated current is the lower of the saturation or heating current
6. Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a "**T**" suffix to the part number (i.e. P0751.102 becomes P0751.102**T**). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.
7. To order RoHS compliant part, add the suffix "**NL**" to the part number (i.e. P0751.102 becomes P0751.102**NL** and P0751.102T becomes P0751.102**NL**T).

Mechanical

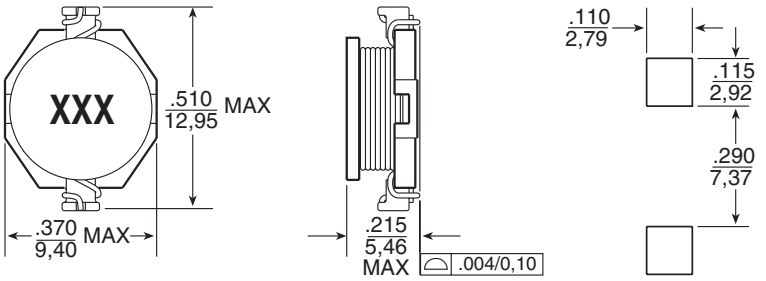

SUGGESTED PAD LAYOUT

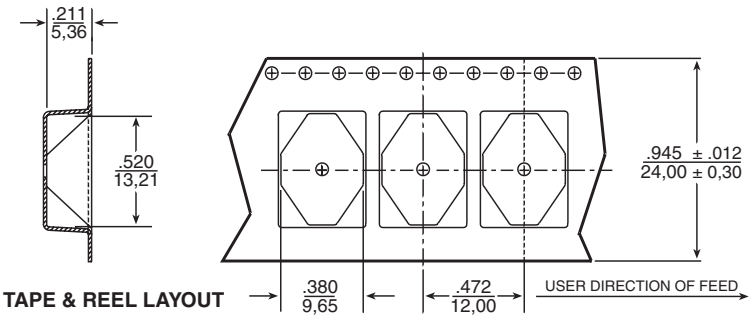

TAPE & REEL LAYOUT

Schematic



Weight . . . . . 0.8 grams
Tape & Reel. 800/reel

Dimensions: Inches / mm

Unless otherwise specified, all tolerances are ± .010 / 0,25

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.