


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
FT	47		S	REVISED PER ECO-12-012320	04JUL12	KH
						APVD MZ

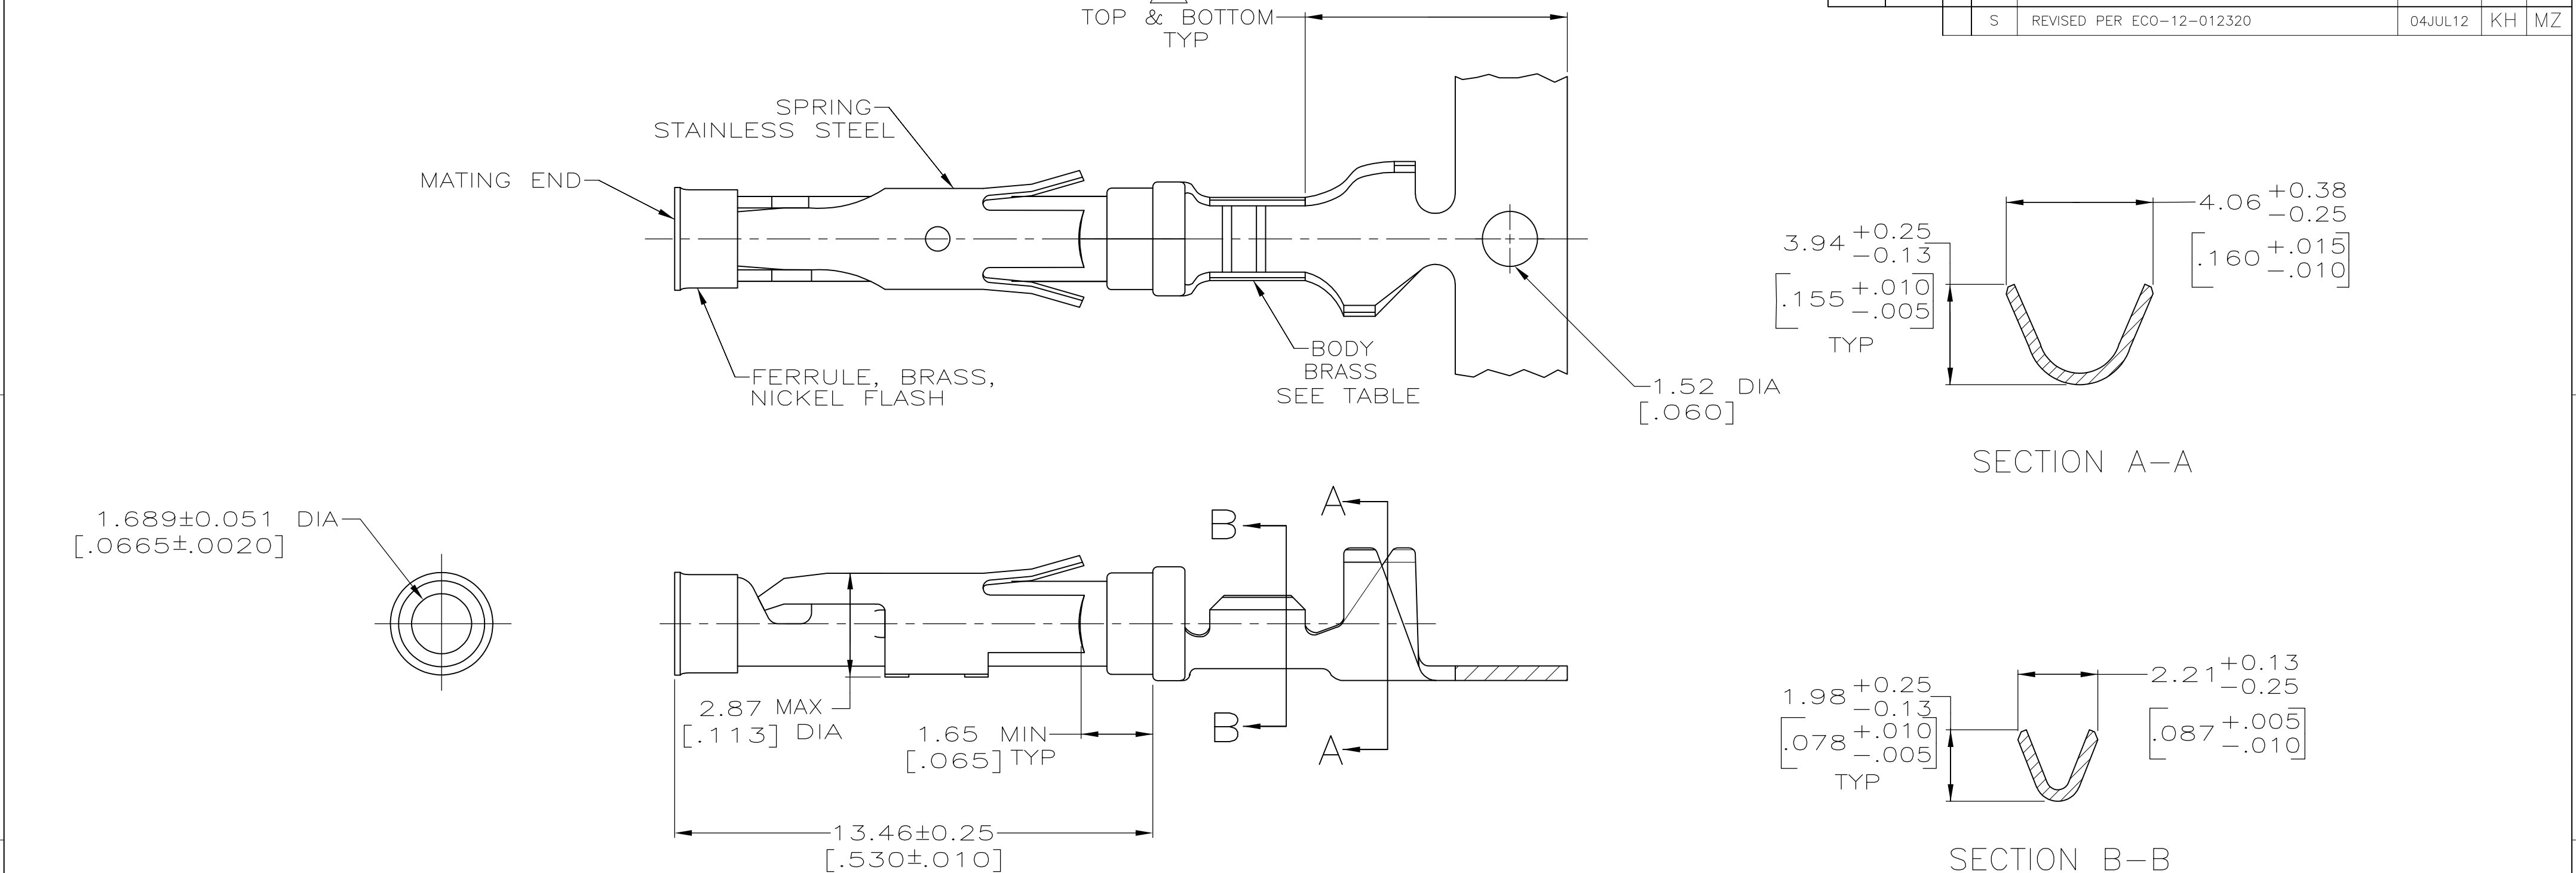

- 1

0.76µm [0.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [0.200] MIN WITH 1.27µm[0.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [0.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2

1.27µm [0.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [0.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3

0.76µm [0.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [0.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25µm [0.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [0.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4

0.38µm [0.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [0.200] MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [0.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5

1.27µm [0.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [0.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 3.81µm [0.000150] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 6

GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
- 7

REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 8

WIRE RANGE 24-20 AWG.
INSULATION RANGE 1.52[0.060]-3.05[0.120].
- 9

0.38µm [0.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [0.200] MIN, 1.27µm [0.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [0.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [0.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 10

1.27µm [0.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [0.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 11

1.27 m [0.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76 m [0.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

	66565-7	7	10	1-66563-1
OBSOLETE	66565-5	7	9	1-66563-0
OBSOLETE	-	7	5	66563-9
	66565-4	7	1	66563-8
OBSOLETE	66565-3	7	4	66563-7
	66565-2	7	2	66563-6
	66565-1	7	3	66563-5
	66565-4	STANDARD	1	66563-4
	66565-1	STANDARD	3	66563-1
	LOOSE PIECE REF	REELING	BODY FINISH	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	8-7-91	TE Connectivity	
		CHK	9-19-91		
		APVD	9-20-91	NAME	
		PRODUCT SPEC			
		APPLICATION SPEC		SIZE	
		WEIGHT	-	CAGE CODE	
		CUSTOMER DRAWING			
		SCALE	8:1	SHEET	
		1 of 1			
		REV	S		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.