


HiPerFAST™ IGBTs w/ Diode

IXGT40N60C2D1
IXGJ40N60C2D1
IXGH40N60C2D1


$V_{CES} = 600V$
 $I_{C110} = 40A$
 $V_{CE(SAT)} \leq 2.7V$
 $t_{fi(typ)} = 32ns$

C2-Class High Speed IGBTs




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$ (Limited by Lead)	75	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	40	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	200	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_J = 125^\circ C$, $R_G = 10\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 80$ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ C$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g


TO-268 (IXGT)



TO-268 (IXGJ)



TO-247 (IXGH)



G = Gate C = Collector
E = Emitter Tab = Collector

Features

- Very High Frequency IGBT
- Square RBSOA
- High Current Handling Capability

Applications

- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- AC Motor Speed Control
- DC Servo and Robot Drives
- DC Choppers

Advantages

- High Power Density
- Very Fast Switching Speeds for High Frequency Applications
- High Power Surface Mountable Packages

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			200 μA 3 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 30A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ C$		2.2 1.7	2.7 V V

Symbol Test Conditions

($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)

Characteristic Values

Min. Typ. Max.

g_{fs}	$I_C = 30\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	20	36	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		2500	pF
C_{oes}			220	pF
C_{res}			54	pF
Q_g	$I_C = 30\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		95	nC
Q_{ge}			14	nC
Q_{gc}			36	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 30\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 3\Omega$ Note 2		18	ns
t_{ri}			20	ns
$t_{d(off)}$			90	ns
t_{fi}			32	ns
E_{off}			0.20	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 30\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 3\Omega$ Note 2		18	ns
t_{ri}			20	ns
E_{on}			0.60	mJ
$t_{d(off)}$			130	ns
t_{fi}			80	ns
E_{off}			0.50	mJ
R_{thJC}	TO-247 & TO-268		0.42	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}				$^\circ\text{C/W}$

Reverse Diode (FRED)

Symbol Test Conditions

($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)

Characteristic Values


Min. Typ. Max.

V_F	$I_F = 30\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$, Note 1	$T_J = 150^\circ\text{C}$	1.6	2.5 V
I_{RM}	$I_F = 30\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, -di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{V}$	$T_J = 100^\circ\text{C}$	100	4 A
t_{rr}	$I_F = 1\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, -di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}, V_R = 30\text{V}$	$T_J = 100^\circ\text{C}$	25	ns
R_{thJC}				0.9 $^\circ\text{C/W}$

Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher V_{CE} (clamp), T_J or R_G .


TO-268 Outline

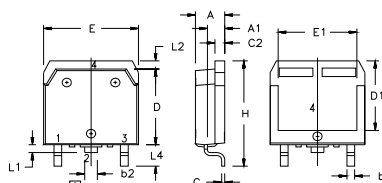

1 = Gate 2,4 = Collector
3 = Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10


TO-247 Outline



1 = Gate 2 = Collector
3 = Emitter

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A1	2.2	2.54	.087	.102
A2	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b1	1.65	2.13	.065	.084
b2	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15 BSC		.242 BSC	

TO-268 Ledged Outline

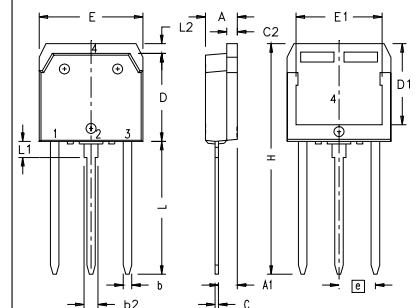

1 = Gate 2,4 = Collector
3 = Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	1.365	1.395	34.67	35.43
L	.780	.800	19.81	20.32
L1	.079	.091	2.00	2.30
L2	.039	.045	1.00	1.15

NOTE: ALL METAL AREA ARE SOLDER PLATED.

- 1 - GATE
- 2 - DRAIN (COLLECTOR)
- 3 - SOURCE (EMITTER)
- 4 - DRAIN (COLLECTOR)

IXYS Reserves The Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338 B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C

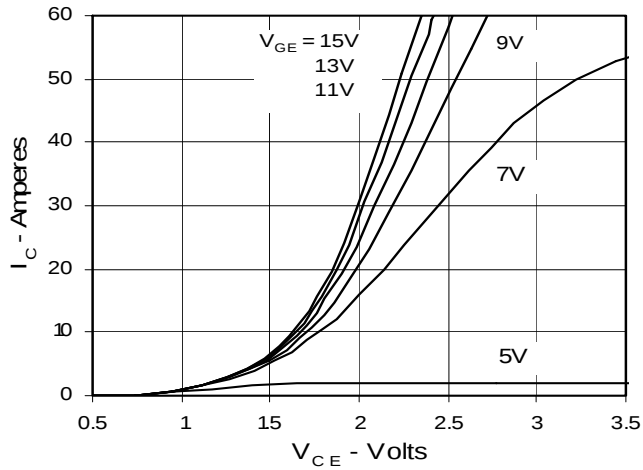


Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C

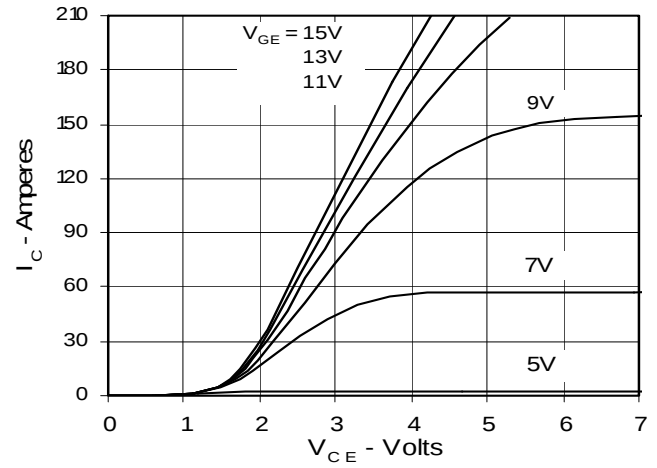


Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C

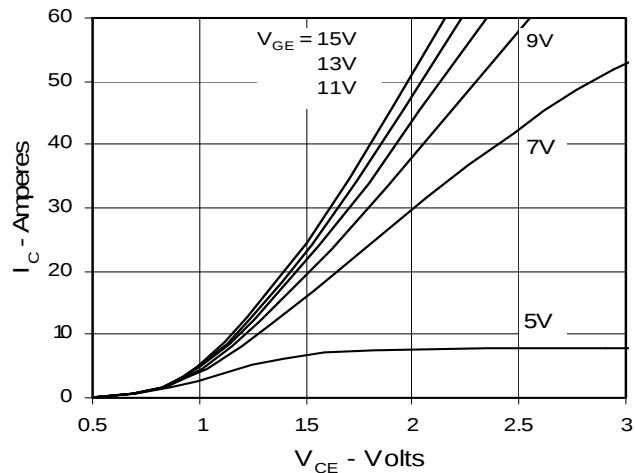


Fig. 4. Temperature Dependence of $V_{CE(sat)}$

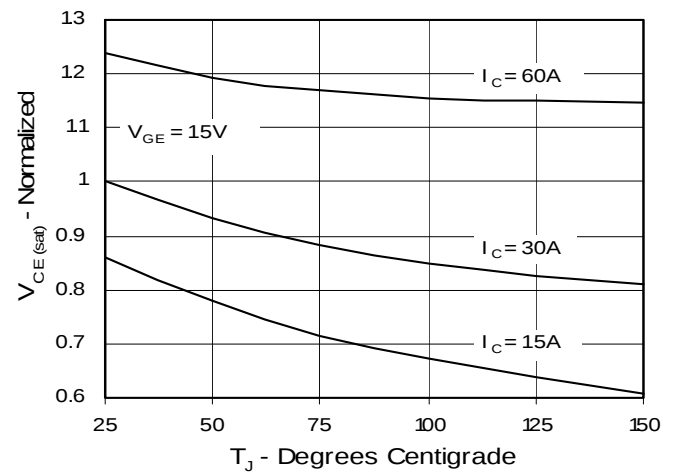


Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage
vs. Gate-to-Emitter voltage

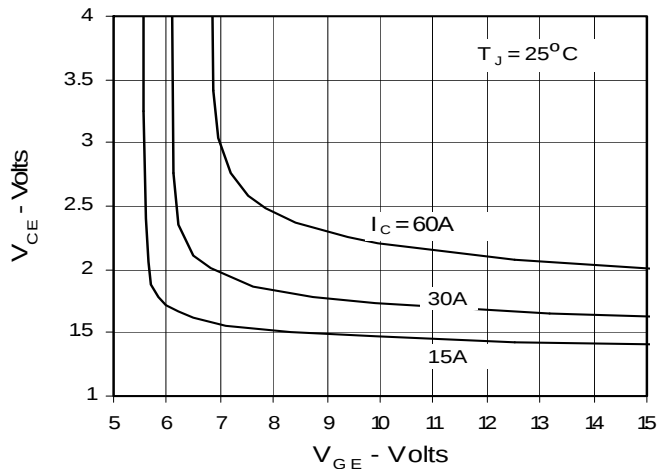


Fig. 6. Input Admittance

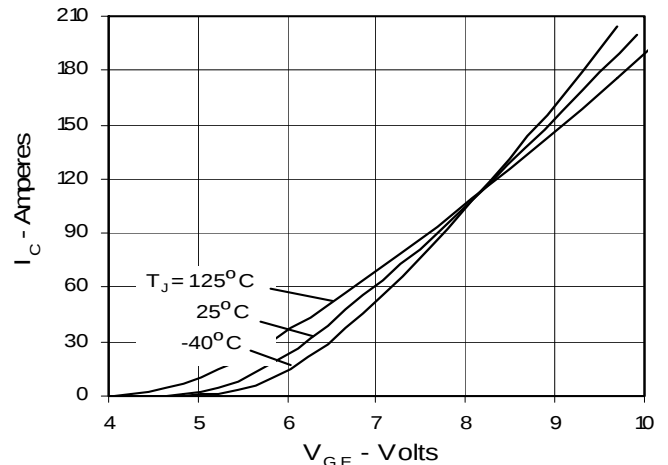


Fig. 7. Transconductance

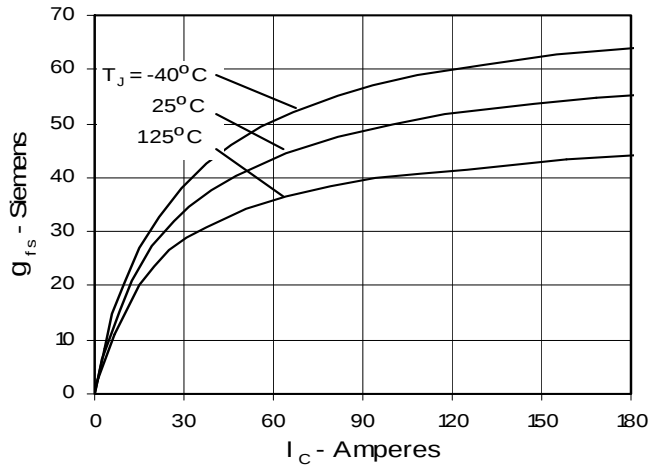


Fig. 8. Dependence of E_{off} on R_G

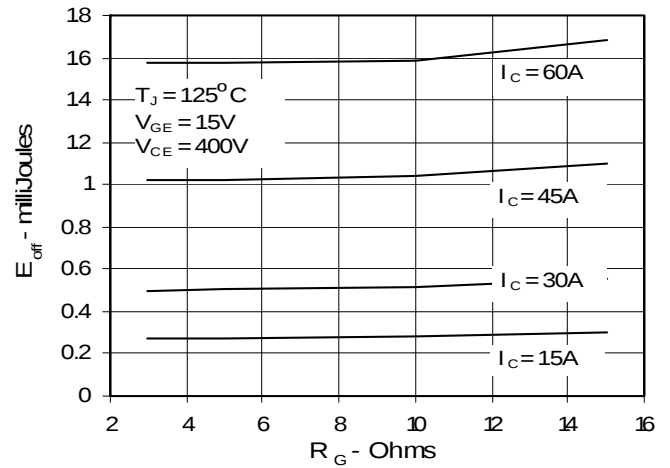


Fig. 9. Dependence of E_{off} on I_C

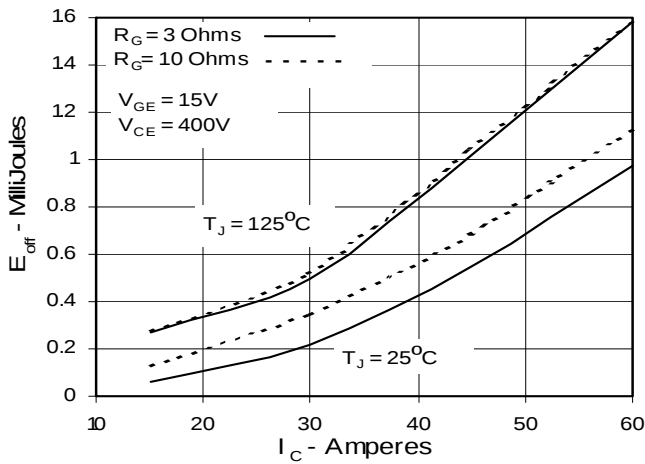


Fig. 10. Dependence of E_{off} on Temperature

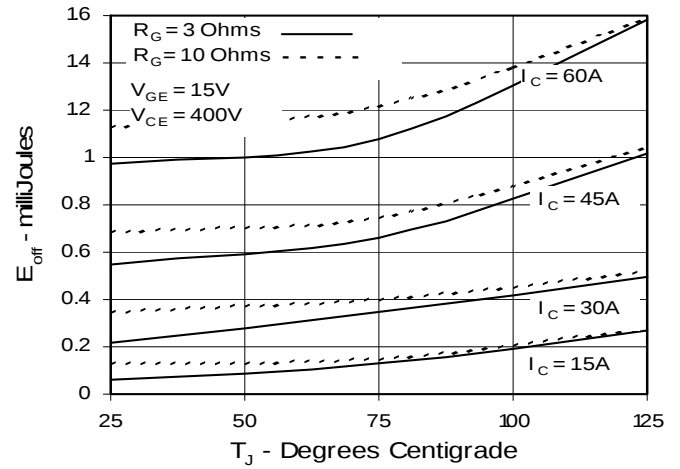


Fig. 11. Gate Charge

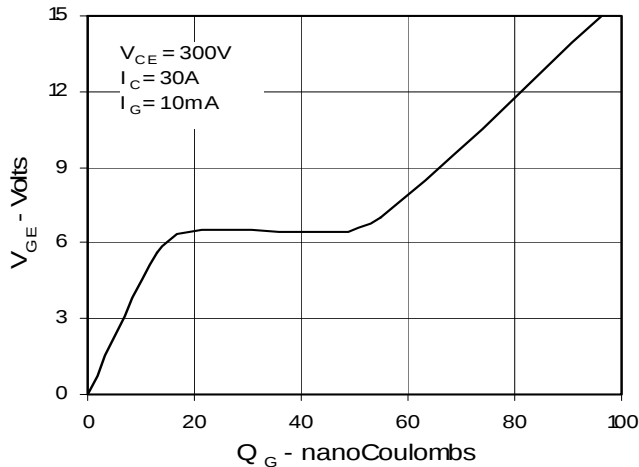


Fig. 12. Capacitance

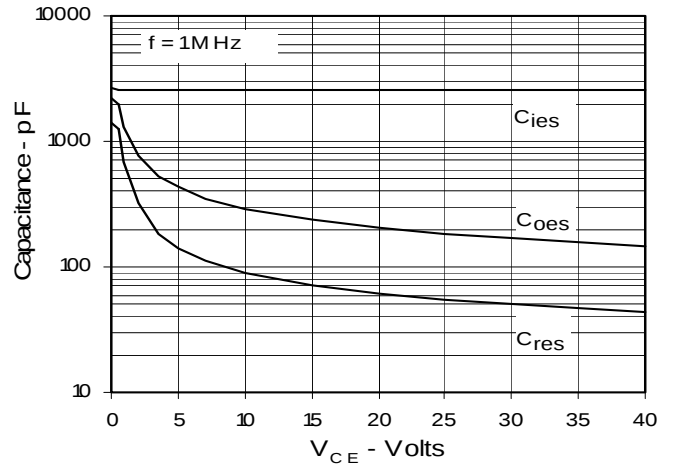
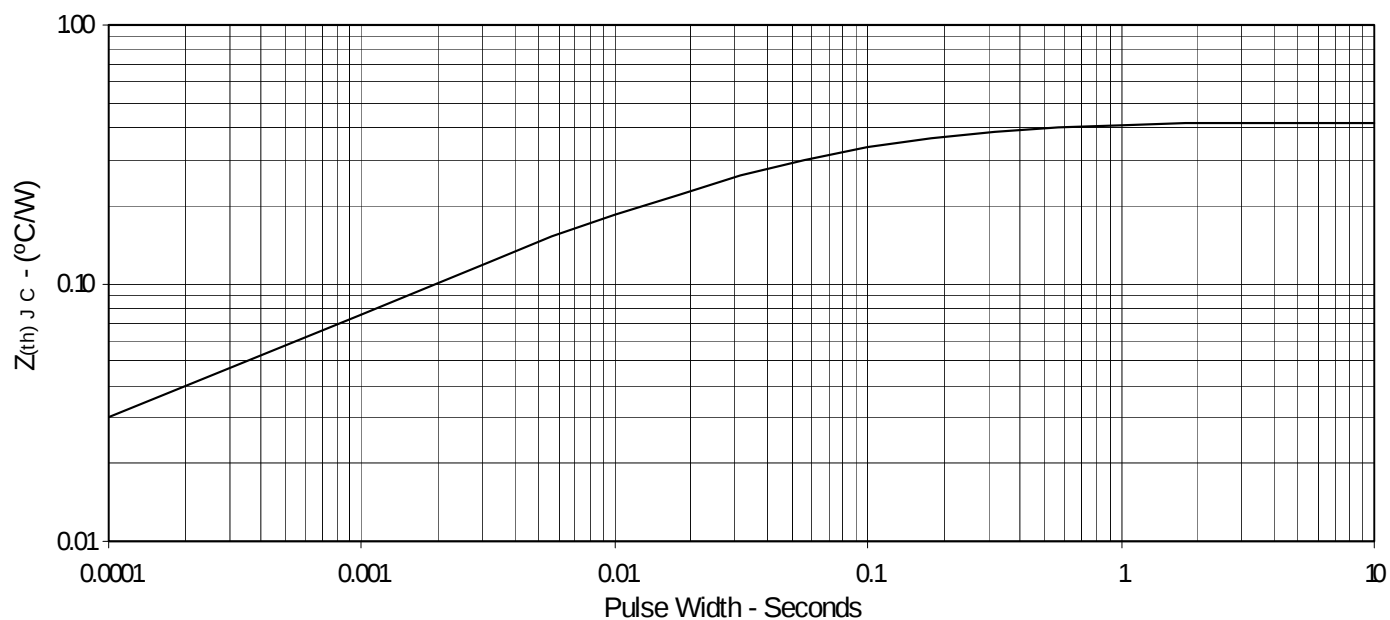


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Impedance



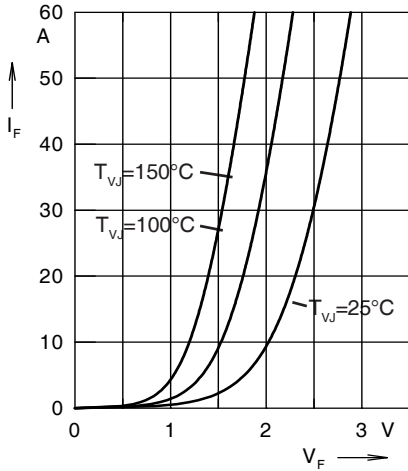


Fig. 14. Forward current I_F versus V_F

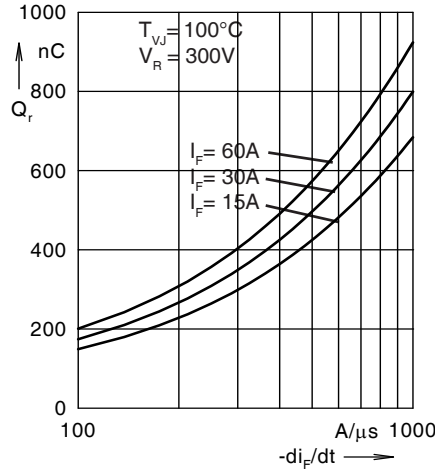


Fig. 15. Reverse recovery charge Q_r versus $-di_F/dt$

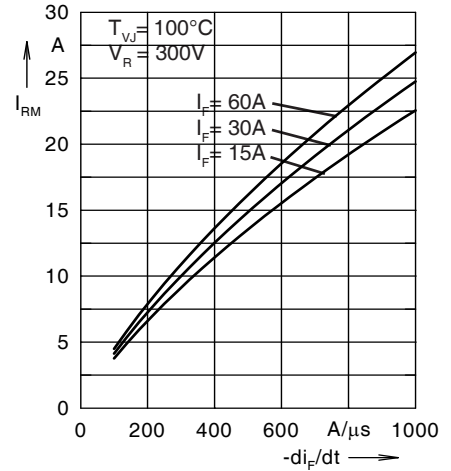


Fig. 16. Peak reverse current I_{RM} versus $-di_F/dt$

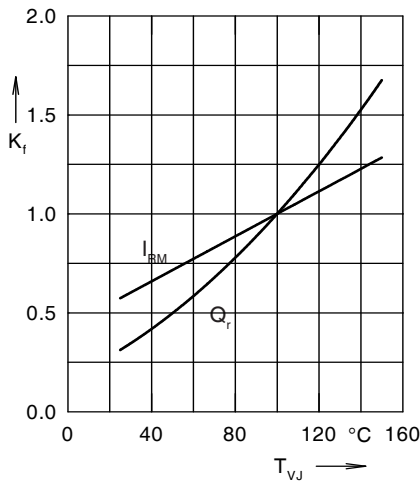


Fig. 17. Dynamic parameters Q_r , I_{RM} versus T_{VJ}

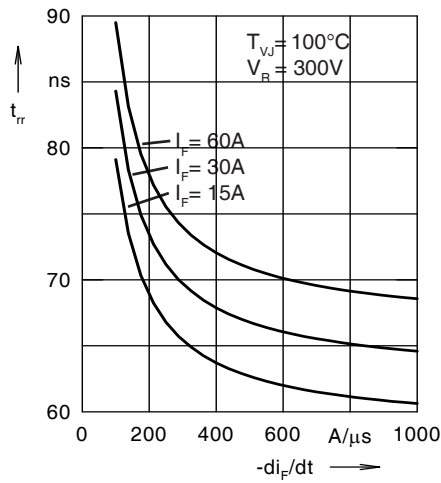


Fig. 18. Recovery time t_{rr} versus $-di_F/dt$

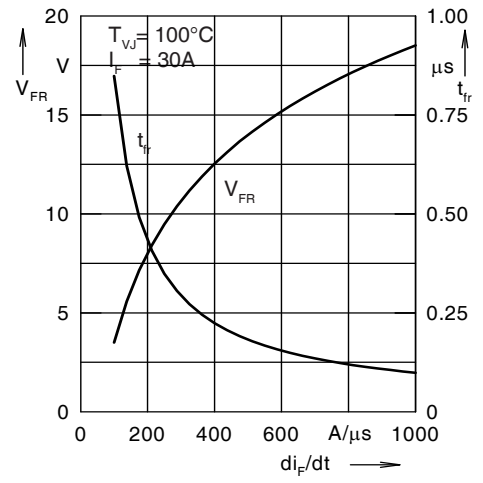


Fig. 19. Peak forward voltage V_{FR} and t_{rr} versus di_F/dt

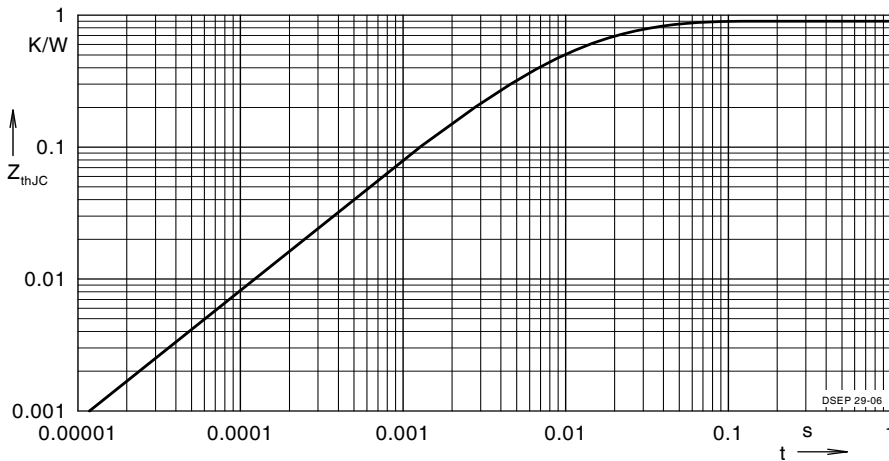


Fig. 20. Transient thermal resistance junction to case

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.502	0.0052
2	0.193	0.0003
3	0.205	0.0162



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.