


RT555

Fluid-Resistant, Chemical-Resistant, Crosslinked Fluoropolymer Tubing with Extended Temperature Range

Product Facts

- Resistance to high temperatures, solvents, corrosive chemicals, and radiation
- Extreme resistance to hydrocarbons
- Low outgassing (successfully tested for NASA outgassing requirements)
- Highly flame-retardant
- 40 percent lighter weight than tubing made with Viton® fluoroelastomer
- System 300 tubing
- RoHS compliant

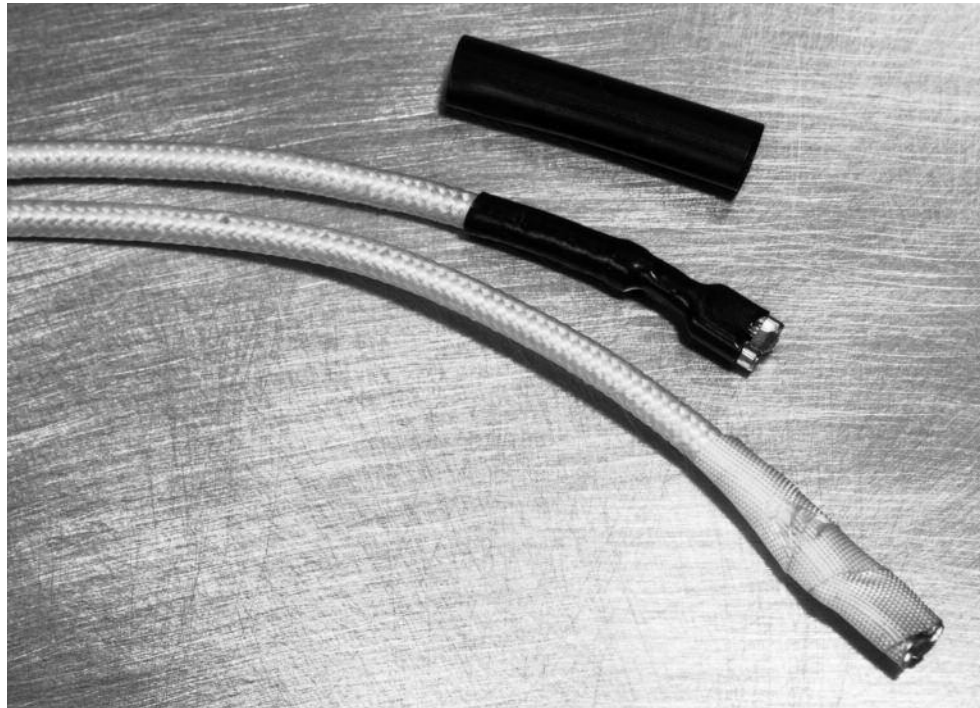

Applications

Suitable for commercial applications requiring heat resistance (electrical and hydraulic systems near aircraft or automotive engines or in fuel tanks), applications in chemically exposed environments (industrial process equipment in the pulp and paper, steel, and chemical industries), and equipment for handling caustic or dangerous chemicals or

inks. Use for insulation and strain relief on appliances (electric ranges, microwave ovens, gas grills, and industrial paint-drying equipment) and for protection of delicate electronic instruments in down-hole applications.

Installation

Minimum shrink temperature: 150°C [302°F]
 Minimum full recovery temperature: 220°C [428°F]

Operating Temperature Range

-65°C to 200°C
 [-85°F to 392°F]

Specifications/Approvals

Series	UL	TE
RT555	Listed for 185°C for 100,000-hr continuous use (File E85381) Listed for 200°C for 40,000-hr cumulative intermittent exposure	RT-555

Viton is a trademark of Dupont Performance Elastomers LLC.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

RT555 (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside diameter		Recovered wall thickness* After heating		
	Minimum expanded as supplied	Maximum recovered after heating	Minimum	Maximum	Nominal
1/8	3.18 [0.125]	1.57 [0.062]	0.25 [0.010]	0.41 [0.016]	0.30 [0.012]
3/16	4.75 [0.187]	2.36 [0.093]	0.28 [0.011]	0.46 [0.018]	0.36 [0.014]
1/4	6.35 [0.250]	3.18 [0.125]	0.33 [0.013]	0.51 [0.020]	0.41 [0.016]
3/8	9.53 [0.375]	4.75 [0.187]	0.41 [0.016]	0.58 [0.023]	0.48 [0.019]
1/2	12.70 [0.500]	6.35 [0.250]	0.41 [0.016]	0.58 [0.023]	0.48 [0.019]
5/8	15.88 [0.625]	7.95 [0.313]	0.48 [0.019]	0.66 [0.026]	0.56 [0.022]
3/4	19.05 [0.750]	9.53 [0.375]	0.61 [0.024]	0.79 [0.031]	0.69 [0.027]
1	25.40 [1.000]	12.70 [0.500]	0.71 [0.028]	0.89 [0.035]	0.79 [0.031]
1 1/4	31.75 [1.250]	15.88 [0.625]	0.76 [0.030]	0.94 [0.037]	0.84 [0.033]
1 1/2	38.10 [1.500]	19.05 [0.750]	0.86 [0.034]	1.04 [0.041]	0.94 [0.037]
2	50.80 [2.000]	25.40 [1.000]	0.94 [0.037]	1.12 [0.044]	1.02 [0.040]

*Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard	Black (-0)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	On spools.	
Ordering description	Specify product name, size and color (for example, RT555 1/8-0-SP).	

Part Numbering

RT555 - 1/8 -0 -SP

Material Size Color Package



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.