
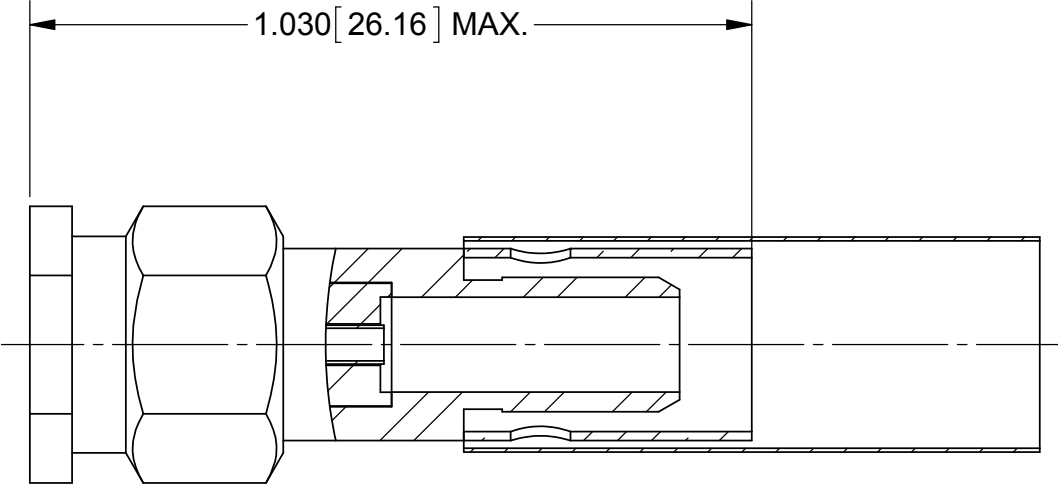
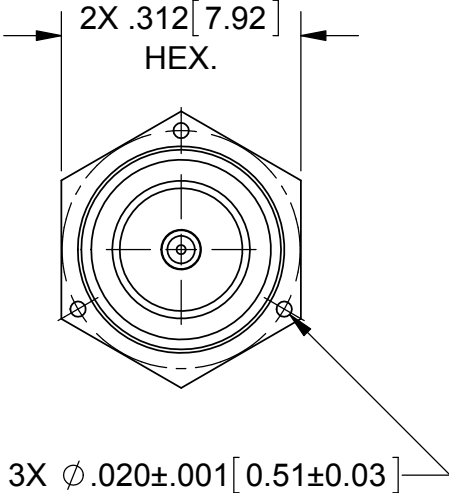


ROHS COMPLIANT

PRODUCT DATA DRAWING

| REVISION HISTORY |             |       |          |
|------------------|-------------|-------|----------|
| REV              | DESCRIPTION | DATE  | APPROVED |
| A                | DCN 41650   | 09/15 | DAL      |
|                  |             |       |          |
|                  |             |       |          |

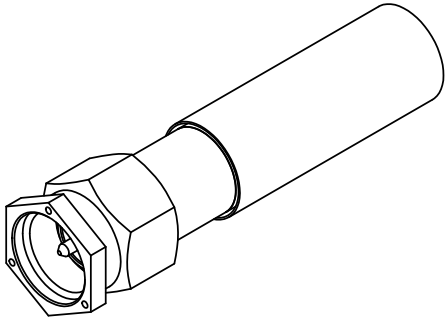

MATERIAL:

BODY & COUPLING NUT:

LOCK RING & CONTACT:

INSULATOR:

GASKET:

SHRINK TUBING:

CRIMP RING:

STAINLESS STEEL PER AMS-5640, ALLOY UNS S30300, TYPE 1

BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY No. UNS C17300, TD04

PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B

SILICONE RUBBER PER A-A-59588, CLASS 2B, GRADE 50/60

MIL-DTL-23053/4

COPPER PER ASTM B 301, ALLOY UNS C18700, H04

FINISH:

COUPLING NUT:

BODY, CONTACT & CRIMP RING:

PASSIVATED PER AMS-2700

GOLD PER ASTM B 488, TYPE II, CODE C, CLASS 1.27, OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

PERFORMANCE:

IMPEDANCE:

50 OHMS

|                                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| MATERIAL:                                                                                                                                                                                                     | SEE NOTES | DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:                       | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)<br>2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING.<br>3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX.<br>4) CHAM. 1ST & LAST THREADS.<br>5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10.<br>6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R.<br>7) REMOVE ALL BURRS | Amphenol<br><b>SV MICROWAVE</b><br>2400 Centrepark West Drive, Suite 100<br>West Palm Beach, FL 33409 |                  |
| FINISH:                                                                                                                                                                                                       | SEE NOTES | FRACTIONAL: ±1/64    ANGULAR: X° ±1°0'    X°X' ±15'        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                  |
| SURFACE AREA:                                                                                                                                                                                                 | N/A       | DECIMAL: .X    ±.030<br>.XX    ±.010<br>.XXX    ±.005      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                  |
| PROPRIETARY<br>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED. |           | INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TITLE: SMA STRAIGHT PLUG SOLDER ATTACHMENT FOR RG-142, 400 & 223 CABLES                               |                  |
| THIRD ANGLE PROJECTION                                                                                                                                                                                        |           |                                                            | DRAWN: RPA 12/18/85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIZE: B                                                                                               | CAGE CODE: 95077 |
|                                                                                                                                                                                                               |           |                                                            | REDRAWN: GPF 09/23/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DWG. NO. M39012/55-3009                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |           |                                                            | APPROVED: RD 2/26/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SCALE: 4:1                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |           |                                                            | SHEET 1 OF 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.