




## Heyco® Nylon PCB Supports - Imperial Spacing

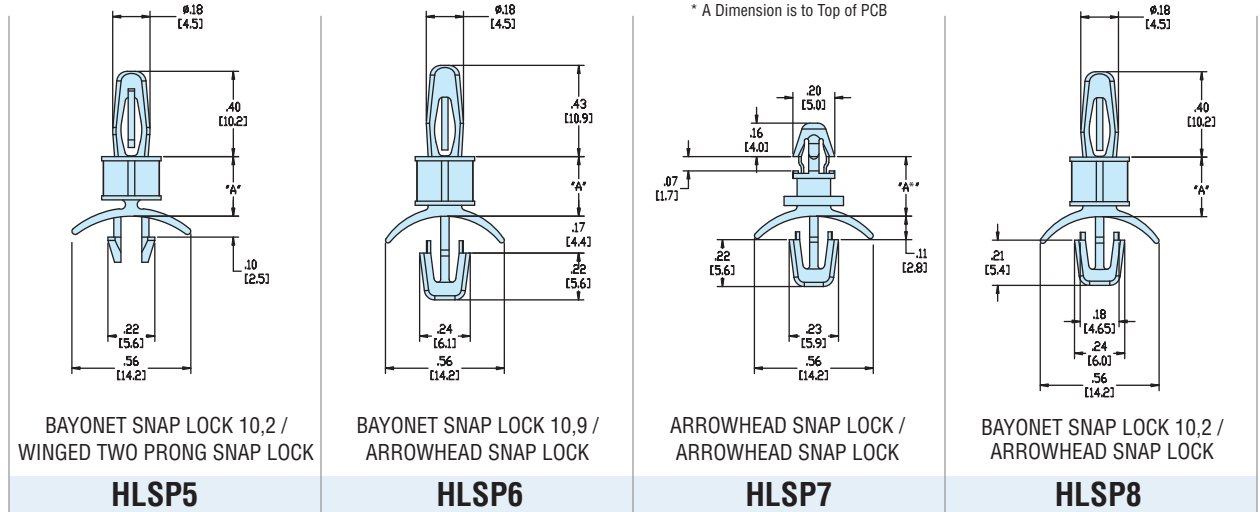

|         |      | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     |
|---------|------|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|
|         |      | in.               | mm. | in.                    | mm. | in.               | mm. | in.                    | mm. | in.               | mm. | in.                    | mm. | in.               | mm. | in.                    | mm. |
| PCB     |      | .062              | 1,6 | .157                   | 4,0 | .090              | 2,3 | .157                   | 4,0 | .062              | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062              | 1,6 | .157                   | 4,0 |
| Chassis |      | .078              | 2,0 | .187                   | 4,8 | .141              | 3,6 | .187                   | 4,8 | .078              | 2,0 | .187                   | 4,8 | .055              | 1,4 | .187                   | 4,8 |
| A       |      | PART NO.          |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.          |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.          |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.          |     | DESCRIPTION            |     |
| in.     | mm.  | Natural*          |     |                        |     | Natural*          |     |                        |     | Natural           |     |                        |     | Natural           |     |                        |     |
| .187    | 4,8  | 10104             |     | HLSP5-03               |     | 10118             |     | HLSP6-03               |     | 10132             |     | HLSP7-03               |     | 10146             |     | HLSP8-03               |     |
| .250    | 6,4  | 10105             |     | HLSP5-04               |     | 10119             |     | HLSP6-04               |     | 10133             |     | HLSP7-04               |     | 10147             |     | HLSP8-04               |     |
| .312    | 7,9  | 10106             |     | HLSP5-05               |     | 10120             |     | HLSP6-05               |     | 10134             |     | HLSP7-05               |     | 10148             |     | HLSP8-05               |     |
| .375    | 9,5  | 10107             |     | HLSP5-06               |     | 10121             |     | HLSP6-06               |     | 10135             |     | HLSP7-06               |     | 10149             |     | HLSP8-06               |     |
| .437    | 11,1 | 10108             |     | HLSP5-07               |     | 10122             |     | HLSP6-07               |     | 10136             |     | HLSP7-07               |     | 10150             |     | HLSP8-07               |     |
| .500    | 12,7 | 10109             |     | HLSP5-08               |     | 10123             |     | HLSP6-08               |     | 10137             |     | HLSP7-08               |     | 10151             |     | HLSP8-08               |     |
| .625    | 15,9 | 10110             |     | HLSP5-10               |     | 10124             |     | HLSP6-10               |     | 10138             |     | HLSP7-10               |     | 10152             |     | HLSP8-10               |     |
| .750    | 19,1 | 10111             |     | HLSP5-12               |     | 10125             |     | HLSP6-12               |     | 10139             |     | HLSP7-12               |     | 10153             |     | HLSP8-12               |     |
| .875    | 22,2 | 10112             |     | HLSP5-14               |     | 10126             |     | HLSP6-14               |     | 10140             |     | HLSP7-14               |     | 10154             |     | HLSP8-14               |     |
| 1.000   | 25,4 | 10113             |     | HLSP5-16               |     | 10127             |     | HLSP6-16               |     | 10141             |     | HLSP7-16               |     | 10155             |     | HLSP8-16               |     |
| 1.125   | 28,6 | 10114             |     | HLSP5-18               |     | 10128             |     | HLSP6-18               |     | 10142             |     | HLSP7-18               |     | 10156             |     | HLSP8-18               |     |
| 1.250   | 31,8 | 10115             |     | HLSP5-20               |     | 10129             |     | HLSP6-20               |     | 10143             |     | HLSP7-20               |     | 10157             |     | HLSP8-20               |     |
| 1.375   | 34,9 | 10116             |     | HLSP5-22               |     | 10130             |     | HLSP6-22               |     | 10144             |     | HLSP7-22               |     | 10158             |     | HLSP8-22               |     |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

\*Consult Heyco for HLSP5 & HLSP6 in V-0 material.



Quick  
Specs

Material: Nylon 6/6  
Flammability Rating: 94V-2  
Temperature Range: .4°F (-18°C) to 185°F (85°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.