

Ferrule - AI 16 -18 GN - 3201330

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Ferrule, Sleeve length: 18 mm, Length: 28 mm, Color: green

The figure shows the version AI
0,75-8 GY

Product Features

- The AI 0,25... can also be used to process 0.14 mm² conductors
- The ferrules with plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper
- In terms of dimensions, they correspond to DIN 46228-4: 1990-09



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	100 pc
GTIN	 4 017918 094836
Weight per Piece (excluding packing)	0.95 g
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length (b)	28 mm
Maximum stripping length	22 mm
Sleeve length	18 mm
Inner dimension of the insulating collar (d)	8.8 mm
Ferrule diameter	5.8 mm
Insulating collar thickness	0.4 mm

Ferrule - Al 16 -18 GN - 3201330

Technical data

Dimensions

Sleeve wall thickness	0.2 mm
-----------------------	--------

Ambient conditions

Short-term temperature	120 °C
Max. permanent temperature	105 °C

General

Color	green
Components	free from silicone and halogen
Flammability rating according to UL 94	HB
Material	E-CU
Coating	tin-plated (galvanic)

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CSA
Flammability rating according to UL 94	HB

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703

Ferrule - AI 16 -18 GN - 3201330

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27121703
-------------	----------

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / CSAus / EAC / EAC / cCSAus

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

CSA 

CSAus

EAC


EAC

cCSAus

Drawings

Ferrule - Al 16 -18 GN - 3201330

Dimensional drawing

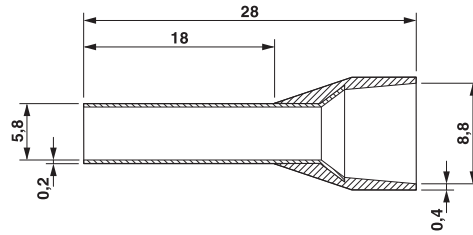



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.