


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

CONTACT	WIRE COLOR
1	WHITE/BLUE
2	BLUE
3	WHITE/ORANGE
4	ORANGE
5	WHITE/GREEN
6	GREEN
7	WHITE/BROWN
8	BROWN

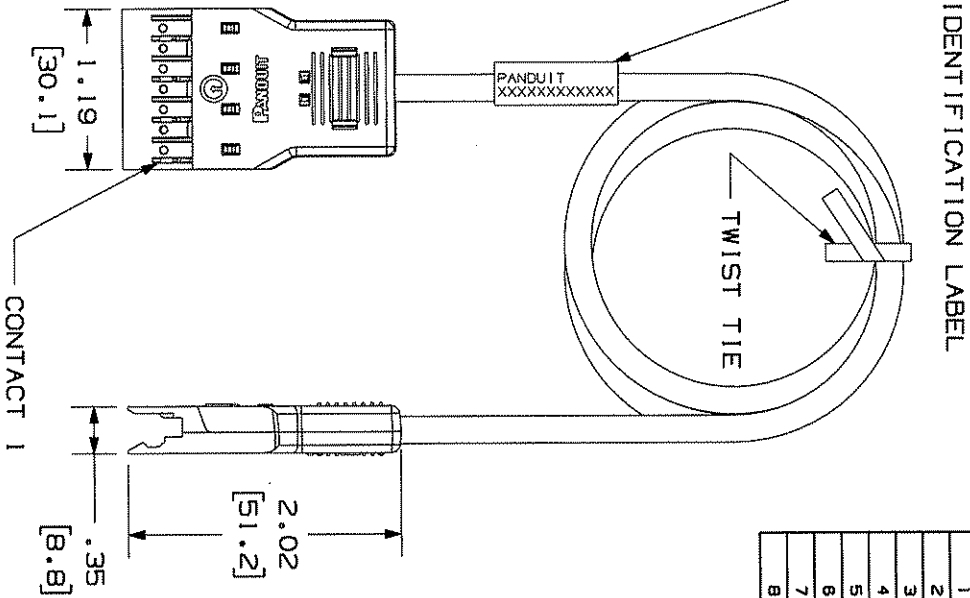

- NOTES:
- SEE CURRENT CATALOG FOR VARIOUS APPLICATIONS AND TO INDICATE PACKAGE QUANTITY.
 - 110 CONNECTORS ON BOTH ENDS. THE PATCH CORDS CAN BE USED WITH PANDUIT 110 CLIP CONNECTING BLOCKS.
 - FEED WIRE THROUGH CLIP CAP TO ENSURE PROPER WIRE SEQUENCE AND CONNECTION ORIENTATION. RETAINING CLIPS SECURE THE JACKET CLOSE TO THE POINT OF TERMINATION WHICH MINIMIZES WIRE UNTWISTING. INTEGRAL STRAIN RELIEF MINIMIZES STRESS ON WIRES DURING DISCONNECTION.
 - POLARIZED TO PREVENT REVERSE INSTALLATION TO CONNECTOR BLOCK.
 - CATEGORY 5e UNSHIELDED TWISTED PAIR CABLE WITH 24AWG STRANDED TINNED COPPER CONDUCTORS.
 - DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC.

PANDUIT P/N	MIN. CABLE LENGTH	WEIGHT
P110PC4162Y	2 FT.	.83 LB./ 10 PCS (378.5 g./ 10PCS)
P110PC4163Y	3 FT.	1.05 LB./ 10 PCS (478.3 g./ 10PCS)
P110PC4164Y	4 FT.	1.25 LB./ 10 PCS (568.9 g./ 10PCS)
P110PC4165Y	5 FT.	1.48 LB./ 10 PCS (682.2 g./ 10PCS)
P110PC4166Y	6 FT.	1.67 LB./ 10 PCS (757.5 g./ 10PCS)
P110PC4167Y	7 FT.	1.82 LB./ 10 PCS (822.8 g./ 10PCS)
P110PC4168Y	8 FT.	2.09 LB./ 10 PCS (948.0 g./ 10PCS)
P110PC4169Y	9 FT.	2.30 LB./ 10 PCS (1043.9g./ 10PCS)
P110PC41612Y	12 FT.	2.93 LB./ 10 PCS (1328.0g./ 10PCS)
P110PC41615Y	15 FT.	3.58 LB./ 10 PCS (1614.8g./ 10PCS)
P110PC41618Y	18 FT.	4.19 LB./ 10 PCS (1900.6g./ 10PCS)
P110PC41619.SW	.5M	.75 LB./ 10 PCS (342.0 g./ 10PCS)
P110PC41619Y	1M	1.09 LB./ 10 PCS (484.4 g./ 10PCS)
P110PC41619Y	1.5M	1.44 LB./ 10 PCS (653.2 g./ 10PCS)
P110PC41620Y	2M	1.79 LB./ 10 PCS (807.4 g./ 10PCS)
P110PC41630Y	3M	2.49 LB./ 10 PCS (1120.5g./ 10PCS)
P110PC41630Y	5M	3.95 LB./ 10 PCS (1748.1g./ 10PCS)

REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	R	CUST	SUP	OTH
R	3-17-06	NER	NER	RELEASED TO PRODUCTION.	02479-255		WAV		

DRAWING FILENAME: M02479JUS_DC255_00A.PRT

TITLE: CATEGORY 5e 110 PATCHCORD CUSTOMER DRAWING

SIZE: A

1:1 NUMBER

PRODUCT SPEC

WORK INSTRUCTION

SCALE: NONE

PART NO.: P110PC4****Y

DRAWING NO.: 02479-255

DRAWN BY: NER

DATE: 3-17-06

REVIEW DRAWING NUMBERS

ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES. DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (1.X) ± .031(.8) (1.XXX) ± .010(.3) ANGLES ±

TINLEY PARK, IL 60477

PANDUIT CORP.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.