



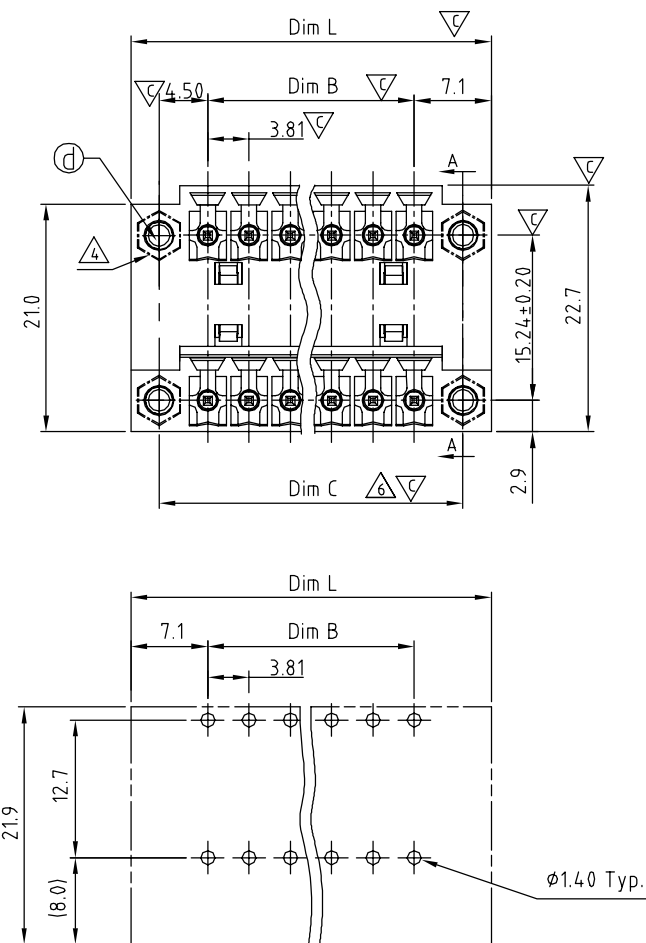

RECOMMENDED PCB LAYOUT

Poles	Dim L	Dim B	Dim C
2×2-2×5p	±0.15	±0.15	±0.15
2×6-2×10p	±0.20	±0.20	±0.20
2×11-2×15p	±0.25	±0.25	±0.25
2×16-2×20p	±0.30	±0.30	±0.30
2×21-2×24p	±0.35	±0.35	±0.35

N = Number of poles
 Dim L=(N-1)×3.81+14.2
 Dim B=(N-1)×3.81
 Dim C=(N-1)×3.81+9.0

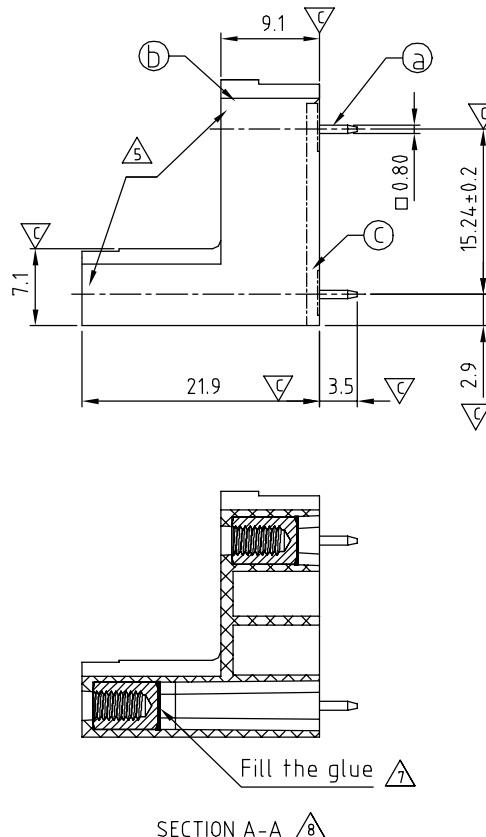

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	1/30'07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tony
△	04/08'09	The current rating and operating temperature are changed	Jacke
△	04/08'09	Add UL standard	Jacke
△	2009.10.10	The design is changed from the round hole to hexagonal hole.	Jacke
△	07/05'11	Remove the "T" shape	Aaron
△	04/26'12	The Dimension Dim C is added	Chen Bo
△	04/26'12	Flange nut is changed	Chen Bo
△	04/26'12	Add the cutaway view	Chen Bo
△	04/26'12	The material is changed from Brass to Copper	Chen Bo
△	11/20'12	update the drawing	Chen Bo

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			
Material:			
△	Item ①	Male Contact pin: Copper, Tin plated	
	Item ②	Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)	
	Item ③	Terminal (cover): Thermoplastic (UL94V-0)	
	Item ④	With flange nut: Brass M2.5	
Electrical:			
	● Voltage rating:	300V	
△	● Current rating:	10A	
	● Withstanding Voltage:	1.6 KV	
	● Operating temperature:	-40°C to +115°C	
△	● Soldering temperature:	260°C±5°C/5 Sec	
△	● Safety Approval:	cULus	
	● Critical dimension:	VO xx 3 2 x 0 xxxx G	
No. OF POLES		Color	
04: 2×2 POLES		0000: "A" Logo (Standard)	
:		000A: "ANYTEK" Mark	
48: 2×24 POLES		Any special item by customer request, please contact sales department.	
		G: RoHS compliant (lead<4%) In copper Alloy	
		0: Black (RAL9005)	
		2: Red (RAL3001/D)	
		3: Orange(RAL2011/P)	
		4: Yellow(RAL1018/A)	
		5: Green(RAL6018/T)	
		6: Blue (RAL5015/A)	
		8: Grey(RAL7035/D)	
		9: White(RAL1102)	
		C: Green(RAL6018/U)	

ANYTEK				CUSTOMER COPY			
				ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD			
TITLE		VO-3.81 Series 2x2P-2x24P Vertical (With flange)					
PART NO.		V0xx32x0xxxxG		DWG NO.		8VO0104	
APPROVED		CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		Tolerance
			Chen Bo 11/20' 12	Chen Bo 04/26' 12			X. ±0.50
					UNIT: mm		X.X ±0.30
					SCALE: NONE		X.XX ±0.10
					SHEET: 01/01		X° ±1°
					REV: I		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.