
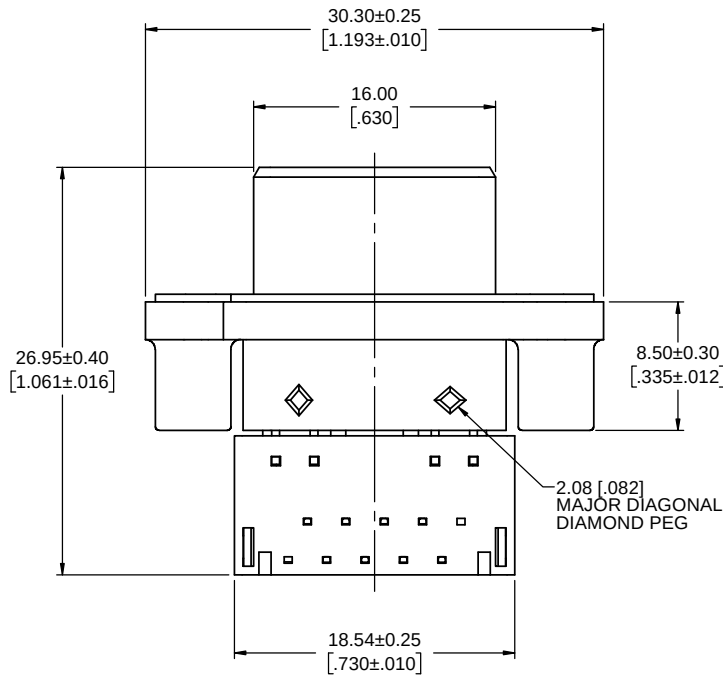

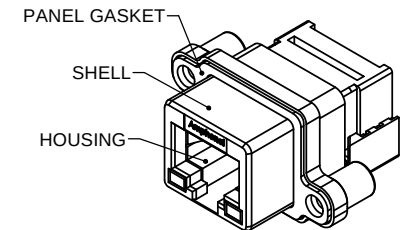
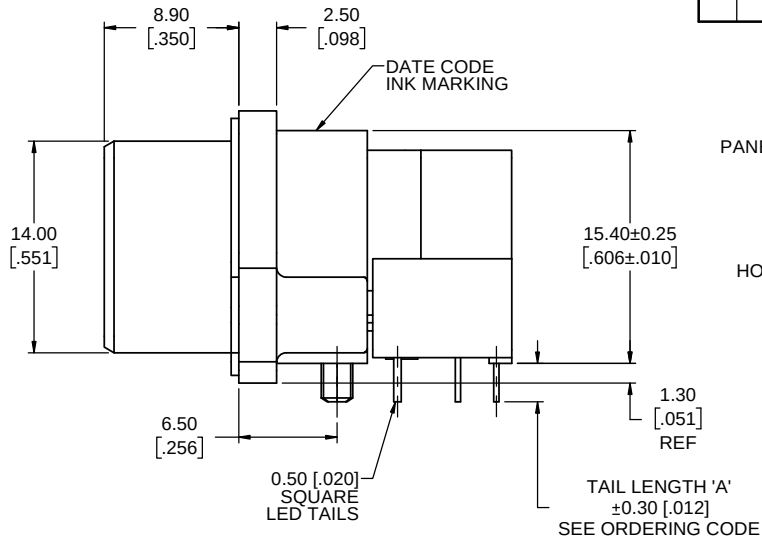


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
C	PRODUCT DRAWING (EAR 14600)	AUG31/17	K.L.

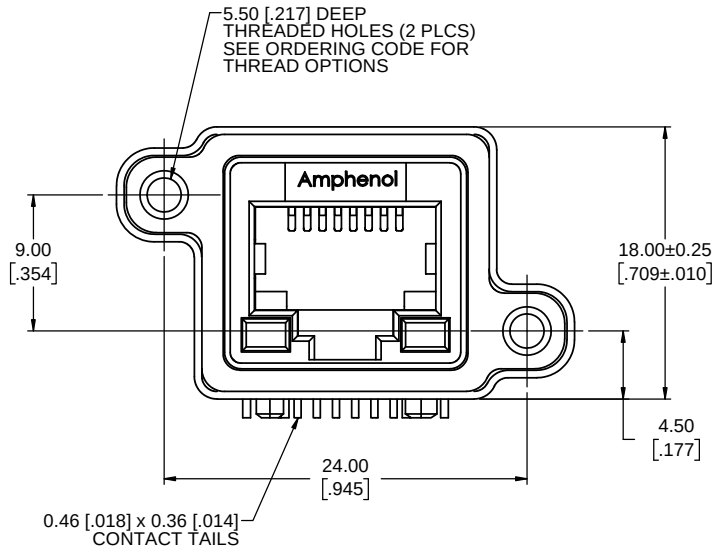

ORDERING CODE: MRJ-63XX-X1

- SERIES, RUGGED RJ
- FILTERED RECEPTACLE, RIGHT ANGLE, PCB TAIL
- NUMBER OF CONTACTS
 - 8 = 8 CONTACTS
 - A = 10 CONTACTS
- LED OPTION
 - 0 = NONE
 - 1 = GREEN LEFT, YELLOW RIGHT
 - 4 = YELLOW LEFT, GREEN RIGHT
 - 5 = GREEN LEFT, GREEN RIGHT
- TAIL LENGTH & MOUNTING HOLE
 - THREAD OPTION
 - 0 = TAIL LENGTH 'A' = 2.54 [.100] #4-40 UNC THREAD
 - B = TAIL LENGTH 'A' = 3.81 [.150] #4-40 UNC THREAD
 - M = TAIL LENGTH 'A' = 2.54 [.100] M3 x 0.5 THREAD
 - P = TAIL LENGTH 'A' = 3.81 [.150] M3 x 0.5 THREAD
- SINGLE PORT

NOTES:

- MATERIAL: ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT PER EU DIRECTIVE 2011/65/EU AND AMENDMENTS
 - SHELL - DIECAST ZINC, NICKEL PLATED
 - CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE WITH 1.27µm [50µ"] GOLD OVER 1.27µm [50µ"] MINIMUM NICKEL ON THE MATING AREA AND MATTE TIN OVER NICKEL ON THE CONTACT TAILS.
 - INSERTS - ENGINEERING THERMOPLASTIC, UL94V-0 FLAMMABILITY RATING
 - REAR INSERTS: NYLON, FRONT INSERT: CLEAR POLYCARBONATE
 - PANEL GASKET - SILICONE RUBBER
 - FERRITE - NICKEL ZINC IRON OXIDE
 - LED'S - EPOXY LENS, STEEL TAILS WITH TIN PLATING
- ENVIRONMENTAL PERFORMANCE PER IEC 60529 CODE IP67 FOR SEAL BETWEEN MATING AREA AND PCB SIDE OF CONNECTOR. GASKET PROVIDES SEAL TO INSIDE FACE OF PANEL.
- CURRENT RATING: 1.5 AMPERES
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAXIMUM
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +105°C
- MINIMUM IMPEDANCE (FERRITE): 38 OHMS @ 25 MHz
- CUSTOMER TO VERIFY THAT ALL PROCESS CLEANERS ARE COMPATIBLE WITH POLYCARBONATE MATERIAL



UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	G.LI	JAN18/08
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED	K.LAMBIE	JAN18/08
SECONDARY INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.		
1 DECIMAL PLACE	ENG. REL. NO.	EAR 13217	
2 DECIMAL PLACES ±0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES			

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com			
MRJ SERIES RUGGED MODULAR JACK, EMI FILTERED, 8 & 10 POSITION RIGHT ANGLE, WITH LED, TAIL LENGTH & THREAD OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
DWG. NO.		P-MRJ-63XX-X1	
CODE ID NO.	03554	DWG SIZE:	X
SCALE:	4:1	SHEET 1 OF 2	REV C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.