

WASHABLE TACT SWITCH



FEATURES

- Sharp click feel with a positive tactile feedback.
- Ultraminiature structure suitable for high density mounting. Economic but high reliability.
- Insert molded contacts with special treatment prevents flux build-up during soldering and permits auto-dipping.
- Allows submersed washing after soldering.

MATERIALS

COVER: Stainless Steel.
 TERMINALS: Brass with silver plating.
 BASE: UL94V-0 Nylon, High Temperature Thermoplastic.
 Color:Black

| | | |
|---------------|---|--|
| ITEM NO. | ADTSHW66N ADTSMW66N ADTSJW66N | ADTSHW68S ADTSMW68S ADTSJW68S |
| STEM | High-Temp. Thermoplastic Nylon UL 94V-0 Color: Brown(N), 160gf | None |
| ADHESIVE TAPE | TEFLON | TEFLON (Standard) KAPTON (V-option) |
| METAL STEM | Brass with Nickel plating | Brass with Nickel plating |
| FILLER | None | None |
| CONTACT | Phosphor bronze with silver cladding (Standard) Stainless steel (V-option) | |

| | | |
|---------------|--|-----------------------------------|
| ITEM NO. | ADTS(H)MW69,65N (R)T ADTSJW69,65N (R)T | ADTS(H)MW67N(R)T ADTSJW67N(R)T |
| STEM | Silicone Rubber | Silicone Rubber |
| ADHESIVE TAPE | None | None |
| METAL STEM | None | None |
| FILLER | None | Nylon |
| CONTACT | Phosphor bronze with silver cladding(Standard) Stainless steel(V-option) | Stainless Steel |

GENERAL SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Electrical life: 500,000 cycles for ADTS W 69, 67N(R)T, 65N(R)T, 64N(R)
 100,000 cycles for ADTS W 66N,68S

Rating: 50 mA, 12 VDC.
 Contact resistance: 100 milliohms max.
 Insulation resistance: 100 megohms min. 500 VDC.
 Dielectric Strength: 250 VAC /1 minute.
 Contact Arrangement: 1 pole 1 throw.

MECHANICAL

Stop Strength: 3kgf max, continuous vertical static load.

Stroke: 0.25 + 0.2 mm - 0.1 mm 66N, 68S
 0.6 ± 0.2 mm, 69, 67T
 0.45 ± 0.2 mm, 69, 67, 65N(R), 65T, 64, J=64N(R)

Operation Temperature Range: -25°C to +70°C

Storage Temperature: -30°C to +80°C

Shock Resistance: 50G per method 213B, MIL - STD - 202F

Vibration Resistance: Passes method 201A, MIL - STD - 202F

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

SOLDERING PROCESSES

HAND SOLDERING: 350°C max. for 5 seconds max. (30 watt iron max).

WAVE SOLDERING: 260°C max. for 5 seconds max.

REFLOW SOLDERING: 255°C max.(see profile)



CIRCUIT



HOW TO ORDER

A D T S



W



V



B = Tube Package
T/R = Tape & Reel
 = Bulk (J Type only)

V = Lead Free Solderable

Color Of Stem For Operating Force:

N = Brown, 160gf (66N)
180gf (69N, 67N, 65N, 64)

S = Silver, 160gf

R = Red, 260gf

T = Transparent, 360gf (69T, 67T, 65T)

Dimension H:

64 = 4.5mm (N, R)

65 = 3.5mm (N, R, T)

66 = 3.1mm (N)

67 = 5.2mm (N, R, T)

68 = 2.3mm (S)

69 = 3.8mm (N, R, T)

H: Through Hole Terminals

J: Surface Mounting Type

M: Surface Mounting Type

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

ADTSHW66



ADTSHW68



**ADTSHW69
ADTSHW67
ADTSHW65
ADTSHW64**




ADTSJW66



ADTSJW68




**ADTSJW69
ADTSJW67
ADTSJW65**

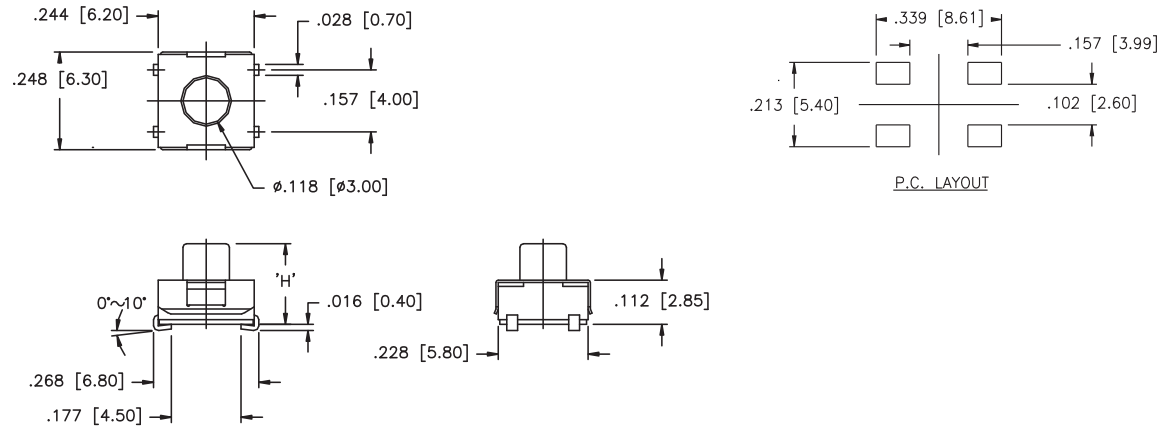

ADTSMW66



ADTSMW68

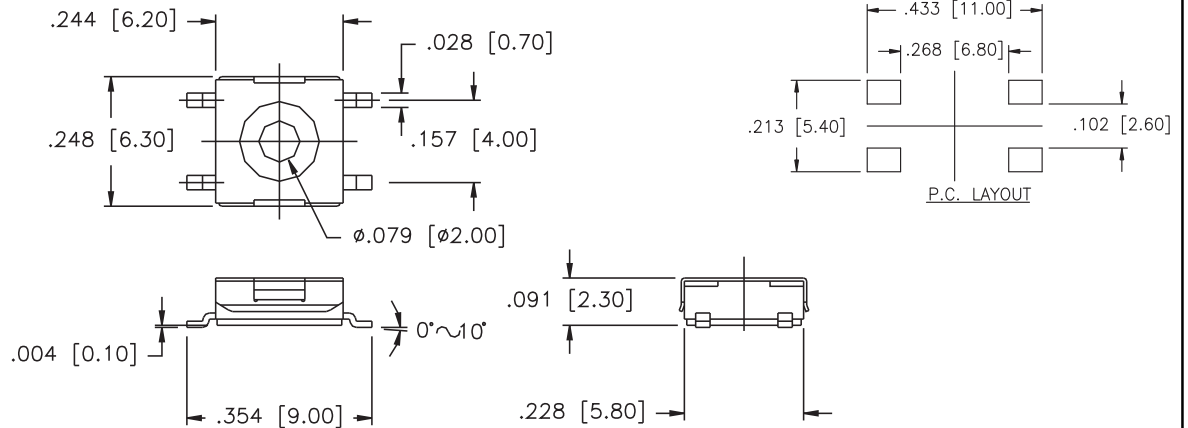

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

ADTSMW69
ADTSMW67
ADTSMW65
ADTSMW64



PACKAGING

Tube: 75 pcs/tube

- ADTSMW64 -T/R: 900 pcs/reel
- ADTSMW65 -T/R: 1900 pcs/reel
- ADTSMW66 -T/R: 2000 pcs/reel
- ADTSMW67 -T/R: 900 pcs/reel
- ADTSMW68 -T/R: 2000 pcs/reel
- ADTSMW69 -T/R: 1900 pcs/reel

Tube: 75 pcs/tube

- ADTSJW64 -T/R: 900 pcs/reel
- ADTSJW65 -T/R: 1800 pcs/reel
- ADTSJW66 -T/R: 1900 pcs/reel
- ADTSJW67 -T/R: 900 pcs/reel
- ADTSJW68 -T/R: 2700 pcs/reel
- ADTSJW69 -T/R: 1800 pcs/reel



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.