



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex
Specifications are subject to change without notice.
Verify actual device performance in their specific applications.

For information on specific applications,
download Bourns' application notes:

[DRAM Applications](#)

[Dual Terminator Resistor Networks](#)

[R/2R Ladder Networks](#)


[SCSI Applications](#)

4300H Series - Thick Film Molded SIPs

BOURNS®

Isolated Resistors (102 Circuit)

Model 4304H-102-RC (4 Pin)
Model 4306H-102-RC (6 Pin)
Model 4308H-102-RC (8 Pin)
Model 4310H-102-RC (10 Pin)

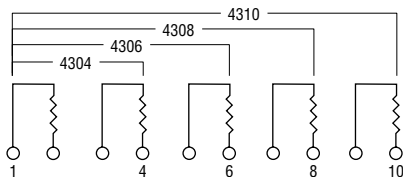

These models incorporate 2, 3, 4, or 5 isolated thick-film resistors of equal value, each connected between two pins.


Resistance Tolerance

10 ohms to 49 ohms±1 ohm
50 ohms to 5 megohms.....±2 %*
Above 5 megohms.....±5 %

Power Rating Per Resistor


At 70 °C0.50 watt

Power Temperature Derating Curve



Bussed Resistors (101 Circuit)

Model 4304H-101-RC (4 Pin)
Model 4306H-101-RC (6 Pin)
Model 4308H-101-RC (8 Pin)
Model 4310H-101-RC (10 Pin)

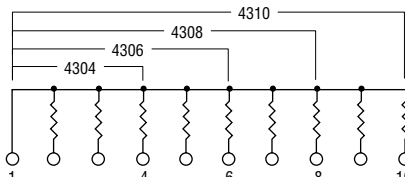

These models incorporate 3, 5, 7, or 9 thick-film resistors of equal value, each connected between a common bus (pin 1) and a separate pin.


Resistance Tolerance

10 ohms to 49 ohms±1 ohm
50 ohms to 5 megohms.....±2 %*
Above 5 megohms.....±5 %

Power Rating Per Resistor


At 70 °C0.30 watt

Power Temperature Derating Curve



Dual Terminator (104 Circuit)

Model 4304H-104-R1/R2
Model 4306H-104-R1/R2
Model 4308H-104-R1/R2 (shown)
Model 4310H-104-R1/R2

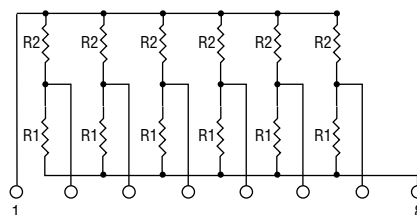

4308H-104 (shown above) is an 8-pin configuration and terminates 6 lines. Pins 1 and 8 are common for ground and power, respectively. Twelve thick-film resistors are paired in series between the common lines (pins 1 and 8).


Resistance Tolerance

Below 100 ohms.....±2 ohms
100 ohms to 5 megohms.....±2 %*
Above 5 megohms.....±5 %

Power Rating Per Resistor

At 70 °C0.30 watt

Power Temperature Derating Curve



Popular Resistance Values (101, 102 Circuits)**

Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code
10	100	180	181	1,800	182	15,000	153	120,000	124
22	220	220	221	2,000	202	18,000	183	150,000	154
27	270	270	271	2,200	222	20,000	203	180,000	184
33	330	330	331	2,700	272	22,000	223	220,000	224
39	390	390	391	3,300	332	27,000	273	270,000	274
47	470	470	471	3,900	392	33,000	333	330,000	334
56	560	560	561	4,700	472	39,000	393	390,000	394
68	680	680	681	5,600	562	47,000	473	470,000	474
82	820	820	821	6,800	682	56,000	563	560,000	564
100	101	1,000	102	8,200	822	68,000	683	680,000	684
120	121	1,200	122	10,000	103	82,000	823	820,000	824
150	151	1,500	152	12,000	123	100,000	104	1,000,000	105

* ADD "F" AFTER RESISTANCE CODE FOR ±1 % TOLERANCE AVAILABLE FROM 100 OHMS THROUGH 1 MEGOHM, OR ADD "D" AFTER RESISTANCE CODE FOR ±0.5 % TOLERANCE AVAILABLE FROM 100 OHMS THROUGH 1 MEGOHM.

PART NUMBER SUFFIX EXAMPLES: -103 = 10K OHMS, ±2 %; -103F = 10K OHMS, ±1 %; -103D = 10K OHMS, ±0.5 %

** NON-STANDARD VALUES AVAILABLE, WITHIN RESISTANCE RANGE.

REV. 04/06

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Popular Resistance Values (104 Circuit)**

Resistance			
(Ohms)		Code	
R ₁	R ₂	R ₁	R ₂
160	240	161	241
180	390	181	391
220	270	221	271
220	330	221	331
330	390	331	391
330	470	331	471
3,000	6,200	302	622



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.