

Connector housing - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Connector housing, Length: 31.6 mm, Width: 5.2 mm, Height: 31.7 mm, Number of positions: 1, Color: gray

Why buy this product

- Can be labeled at each terminal point
- With PE marking
- Four feed-through levels
- Design width of just 5.2 mm

Key Commercial Data

Packing unit	50 STK
Minimum order quantity	50 STK
GTIN	 4 046356 811286
Weight per Piece (excluding packing)	1.94 g
Weight per piece (including packing)	1.94 g
Country of origin	Poland
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

General

Number of positions	1
Color	gray
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Static insulating material application in cold	-60 °C

Dimensions

Width	5.2 mm
Length	31.6 mm
Height	31.7 mm

Connector housing - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Technical data

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141151
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approvals

Approvals

Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Connector housing - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323


Approvals

IECEE CB Scheme 	
Nominal current I _N	10 A
Nominal voltage U _N	250 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
mm ² /AWG/kcmil	0.5-2.5
Nominal current I _N	10 A
Nominal voltage U _N	250 V

Drawings

Diagram

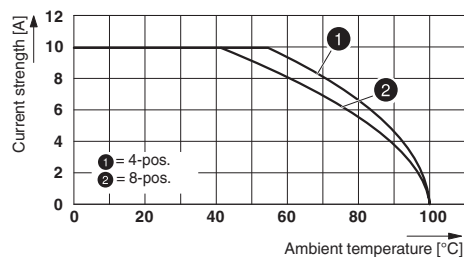

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.