
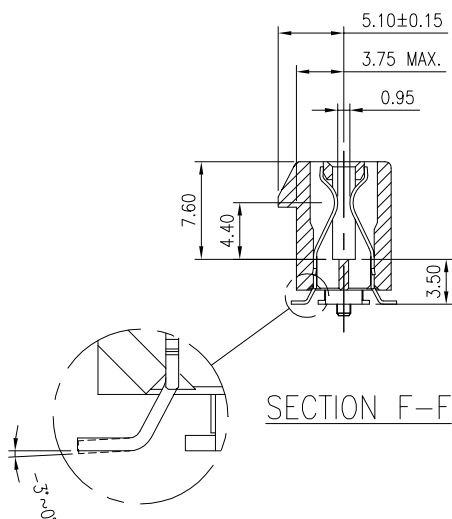
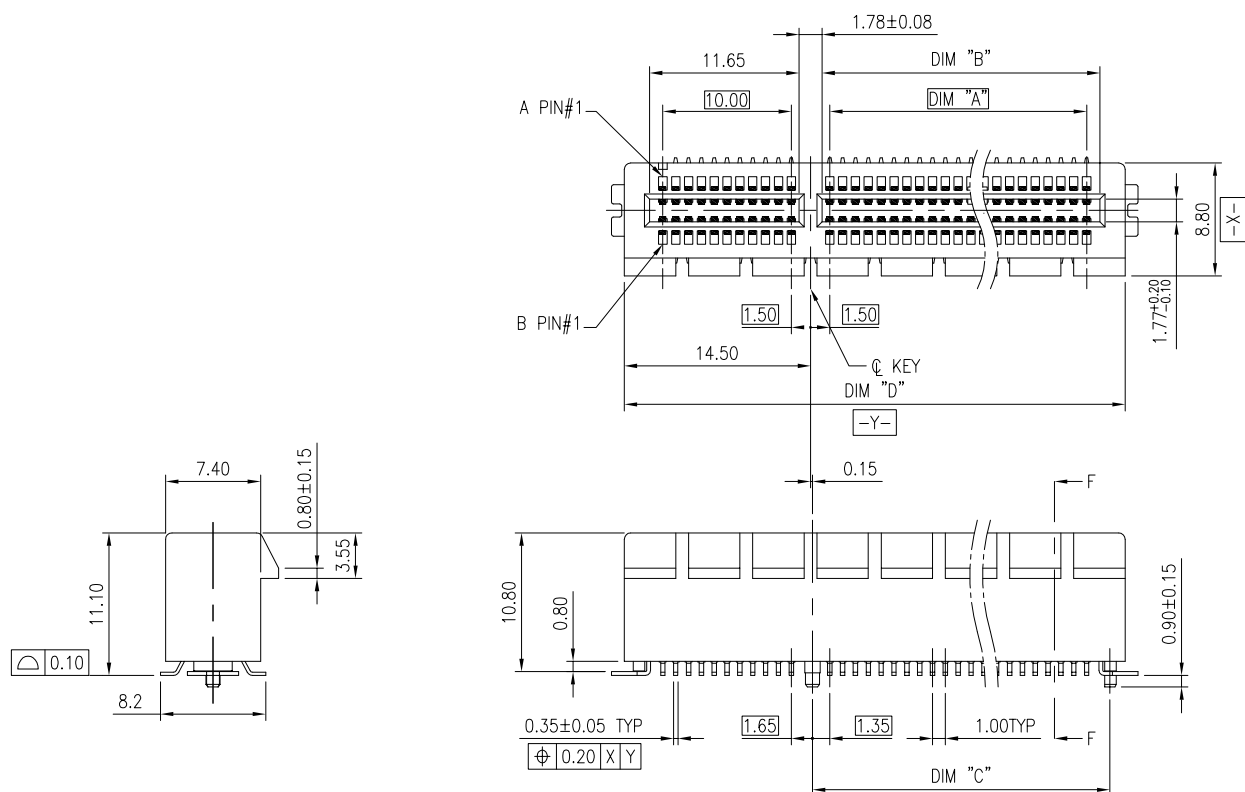



HOLD DOWN TYPE

mat'l. code				surface 58		tolerance		projection		product family											
—				ISO 1302		ISO 406 ISO 101				PCI_EXPRESS											
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified								title									
J	ELX-DG-14311	WL	2013/03/21	angles	linear	.X±.3			PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3												
K	ELX-DG-16269	ST	2013/11/13			.XX±.20			ASSEMBLY(SMT)												
L	ELX-DG-21161-1	ST	2015/05/27			0°±2°			XXX±.10			scale 1									
M	ELX-DG-24164	ZH	2016/06/01	dr	STONE_LI		2015/05/27				dwg no		sheet 1 of 6				size				
N	ELX-DG-25671-1	ZH	2016/12/19	engr	STONE_LI		2015/05/27				10061913						A4				
P	ELX-DG-27937	ZH	2017/09/12	chr	/		/														
				appd	PM_ZHENG		2015/05/27														
sheet index		revision		P																	
		sheet																			

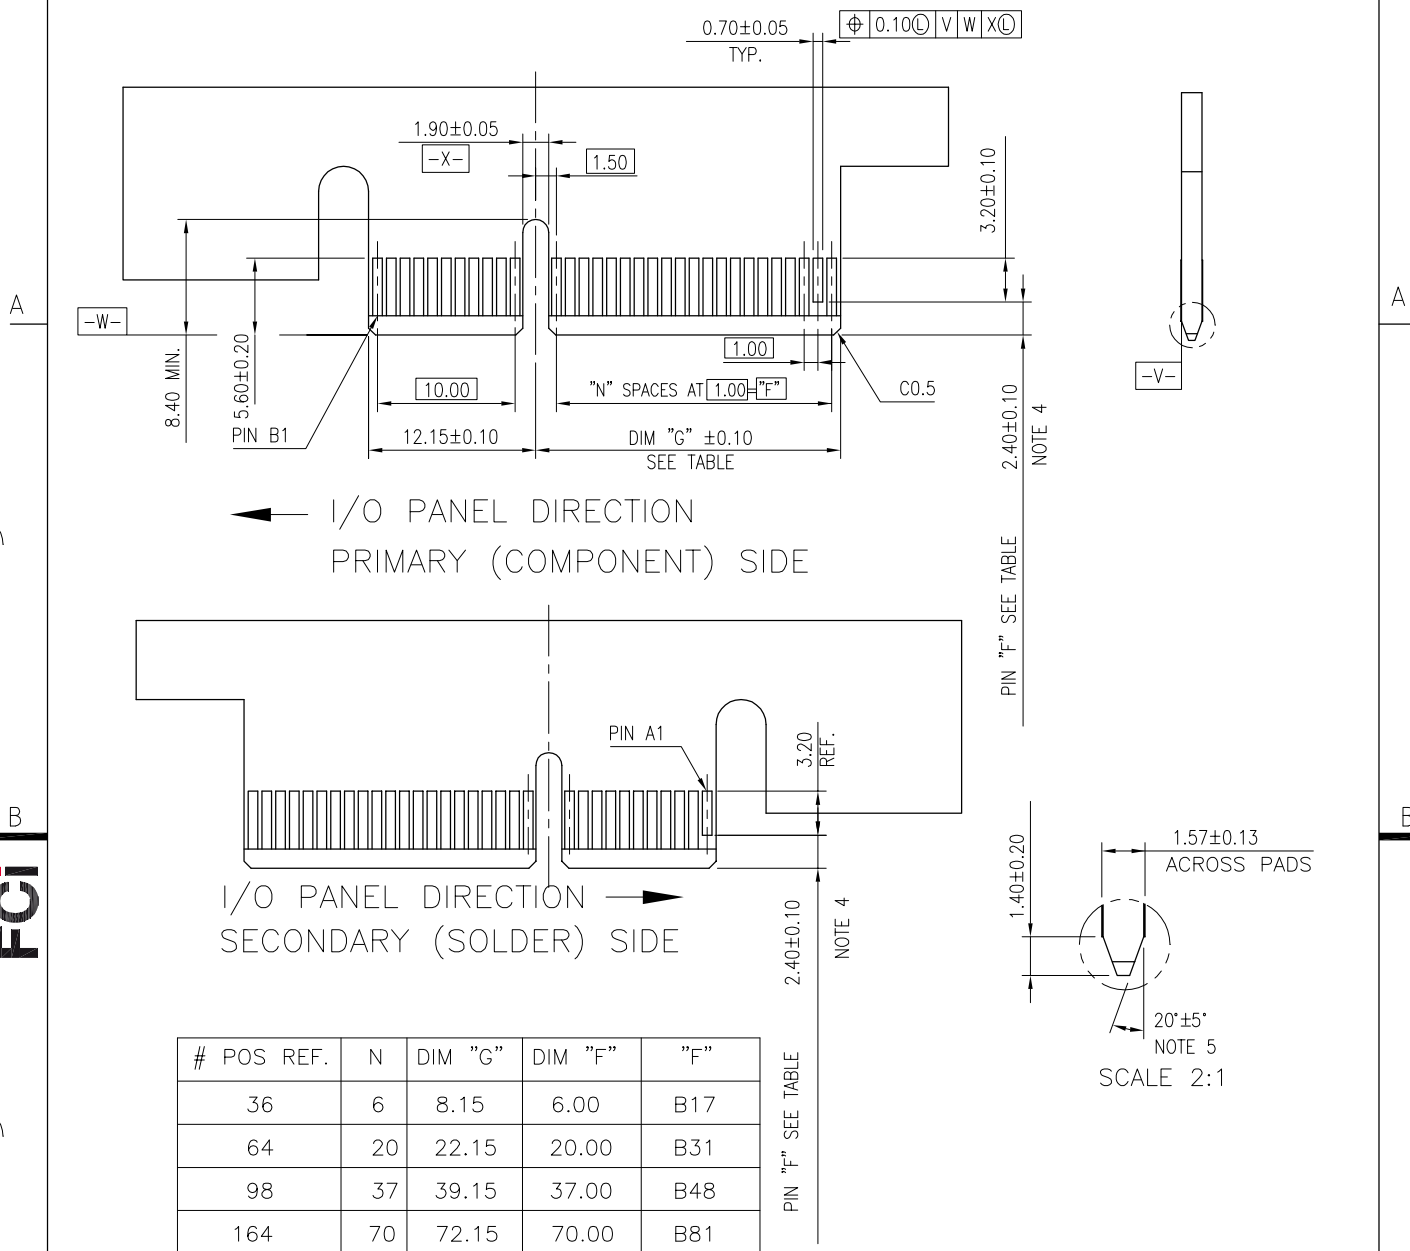

ADD-IN CARD EDGE-FINGER DIMENSIONS

mat'l. code				surface 58	tolerance	projection	product family			
-				ISO 1302	ISO 406	ISO 101	PCI_EXPRESS			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		MM	title			
				angles			PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3 ASSEMBLY(SMT)			
				linear						
				0°±2°		scale 2	dwg no			
				dr	STONE_LI	2015/05/27	sheet 2 of 6			
				enr	STONE_LI	2015/05/27	10061913			
				chr	/	/	A4			
				appd	PM_ZHENG	2015/05/27				
sheet index	revision	P					type			
	sheet						CUSTOMER Drawing			

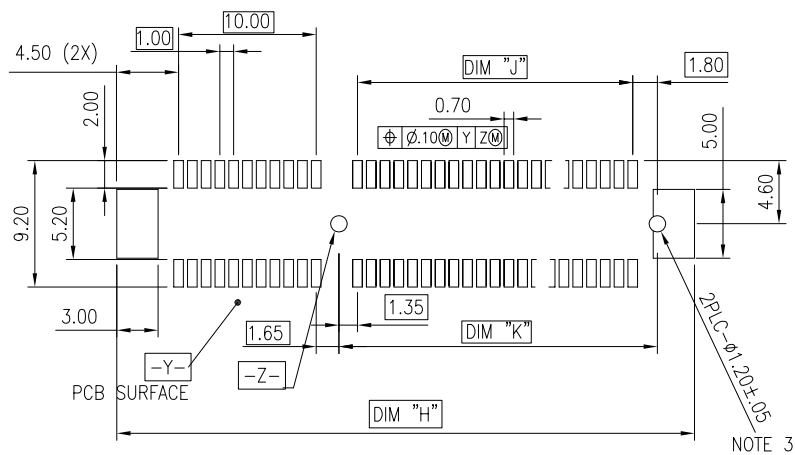


RECOMMENDED PCB LAYOUT, PAD TYPE


DIMENSIONS								
POSITION	A	B $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	C ± 0.20	D ± 0.23	E ± 0.20	H ± 0.10	J	K ± 0.10
36	6.00	7.65	9.15	25.00	27.00	28.00	6.00	9.15
64	20.00	21.65	23.15	39.00	41.00	42.00	20.00	23.15
98	37.00	38.65	40.15	56.00	58.00	59.00	37.00	40.15
164	70.00	71.65	73.15	89.00	91.00	92.00	70.00	73.15

POSTION OF CAP





POSTION OF DUMMY CARD

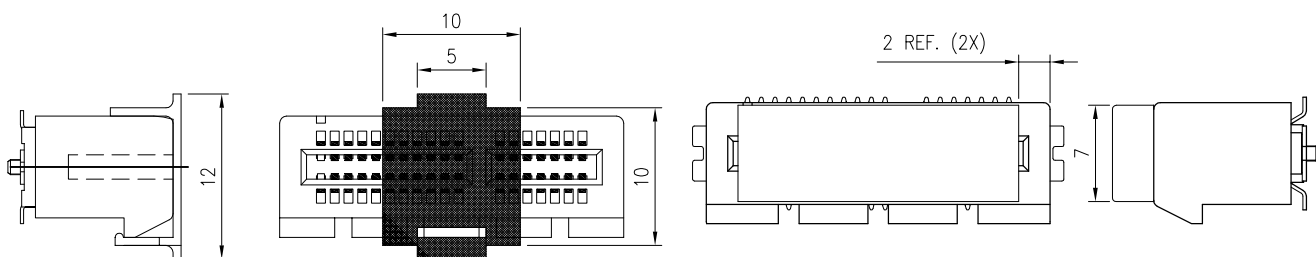

POSTION OF CUSTOMIZED CAP(30X12)

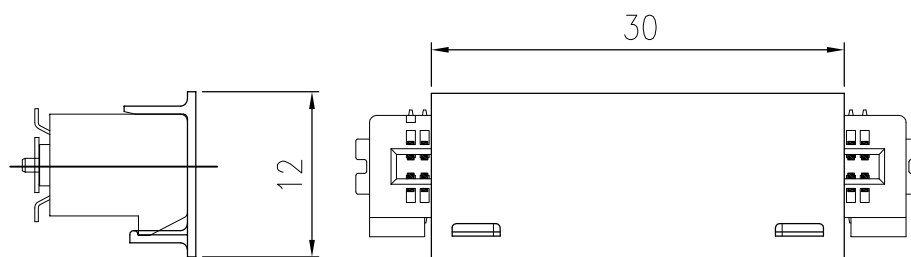

mat'l. code —				surface 58 ✓ ISO 1302			tolerance ISO 406 ISO 101			projection 			product family PCI_EXPRESS									
ltr	ecn	no	dr	date			tolerances unless otherwise specified			 MM scale 2			title PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3 ASSEMBLY(SMT)									
							angles	linear	.X±.2													
									.XX±.13													
							0°±2°		XXX±.05													
							dr	STONE_LI	2015/05/27						dwg no			sheet 3 of 6			size	
							engr	STONE_LI	2015/05/27						10061913			A4				
							chr	/	/													
							appd	PM_ZHENG	2015/05/27													
sheet index		revision sheet		P																		

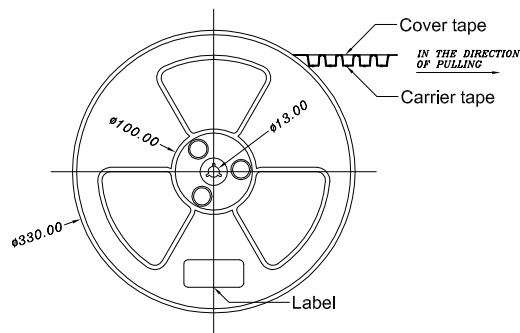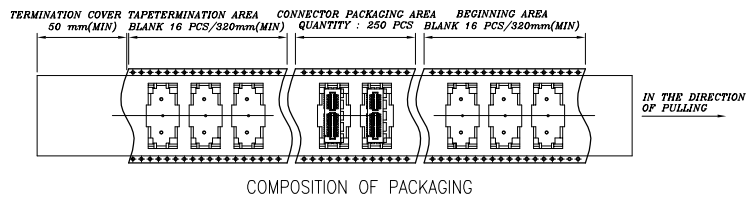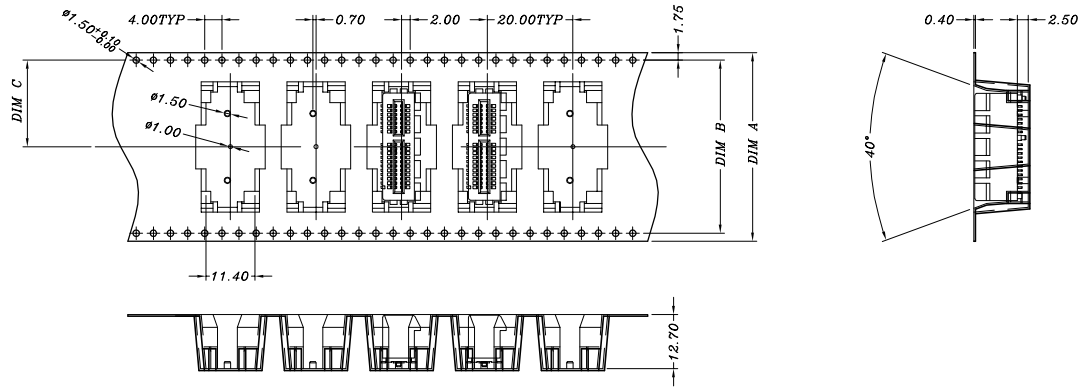

TAPE AND REEL
PACKING
RECOMMENDED FOR
36PINS ONLY

DIMENSIONS					
POSITIONS	A	B	C	D REF.	E REF.
36 (10061913-xxxALF)	44.00	40.40	20.20	44.5	50.5
36	56.00	52.60	26.30	56.4	60.4
64	56.00	52.60	26.30	56.4	60.4
98	88.00	79.60	39.80	88.4	92.4

mat'l. code				surface 58		tolerance		projection		product family									
—				ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				PCI_EXPRESS									
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title									
				angles		linear				PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3 ASSEMBLY(SMT)									
				0°±2°				MM											
				dr	STONE_LI	2015/05/27		scale 1		dwg no									
				engr	STONE_LI	2015/05/27				sheet 5 of 6									
				chr	/	/				size									
				appd	PM_ZHENG	2015/05/27				A4									
sheet index		revision sheet		P						type CUSTOMER Drawing									

1 For PCI EXPRESS SMT TYPE 36P ONLY.

2. Material :

2.1 Reel :

2.1.1 Plastic hub : High Impact Polystyrene

2.1.2 Cover tape : PE

2.1.3 Carrier tape : ABS

2.2 Waterproof bag : PE

2.3 Desiccative : Silica Gel

2.4 Carton : Corrugated paper

2.5 Baffle : E.P.E

2.6 Angle paperboard : Corrugated paper

3. Dimension :

3.1 Reel :

3.1.1 Plastic hub : $\varnothing 330 \times T50.5$ mm

3.1.2 Cover tape : 5690(L) x 37.4(W) mm

3.1.3 Carrier tape : 5640(L) x 44(W)mm

3.2 Waterproof bag : 600(H) x 465(W) x 0.06(T) mm

3.3 Desiccative : 25 gram / Package

3.4 Carton : 380(L) x 380(W) x 300(H) mm

3.5 Baffle (1): 370(L) x 370(W) x 15(H) mm


3.6 Baffle (2): 355(L) x 252(W) x 15(H) mm

3.7 Angle paperboard : 252(H)

4. Quantity :

4.1 250 Pcs / Reel

4.2 1250 Pcs / Carton

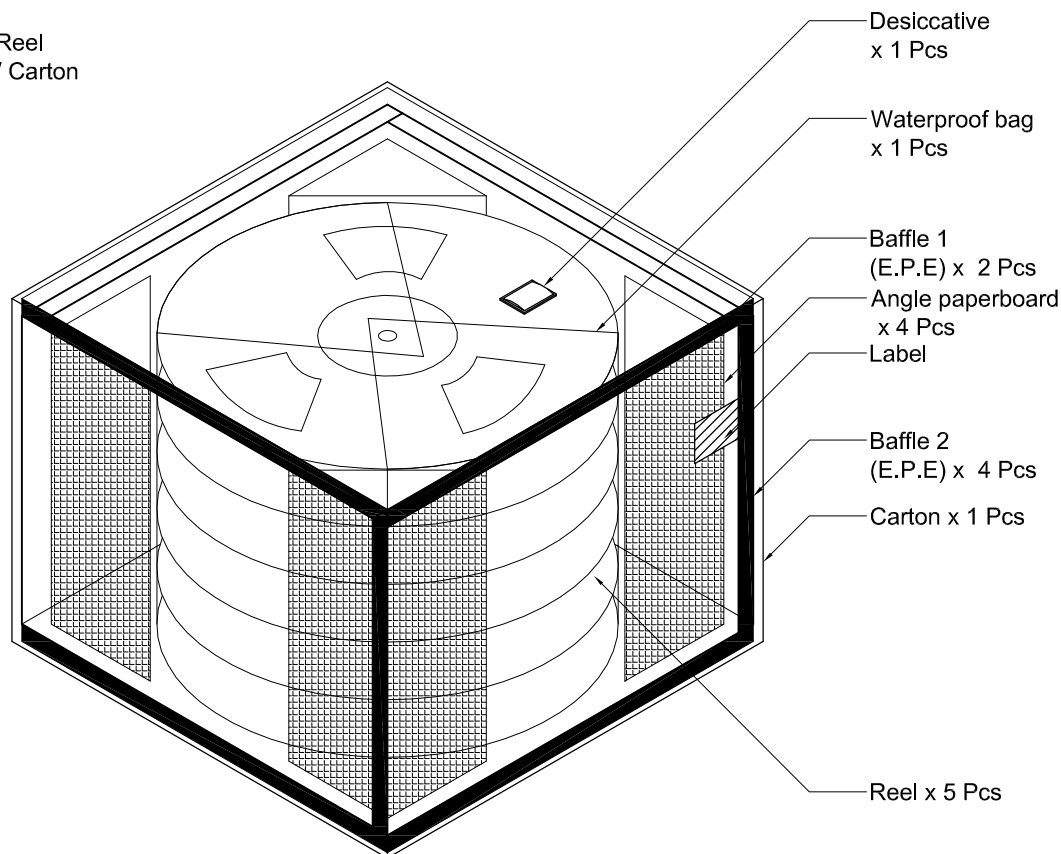

Amphenol
FCi

© 2016 AFCI

©

mat'l. code				surface 58	tolerance	projection	product family									
—				ISO 1302	ISO 406	ISO 101	PCI_EXPRESS									
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title									
				angles	linear		PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3									
							ASSEMBLY(SMT)									
				0°±2°			scale 1									
				dr	STONE_LI	2015/05/27	dwg no									
				engr	STONE_LI	2015/05/27	sheet 6 of 6									
				chr	/	/	size									
				appd	PM_ZHENG	2015/05/27	10061913									
sheet index				revision	P		type									
				sheet			CUSTOMER Drawing									



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.