
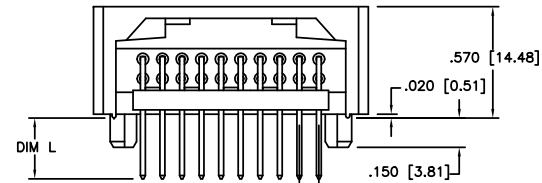
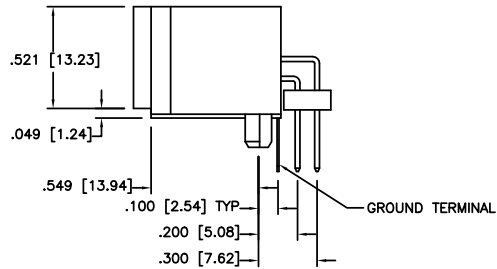


PRODUCT NUMBER
SEE TABLE

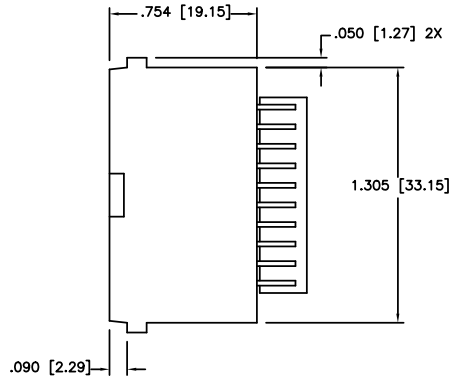

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family LATCH-N-LOK			
ltr ecn nodr date				tolerances unless otherwise specified						title			
H	ELX-N-008457	ZK	11/28/11	angles	linear	XXX±.01/0.XX±0.3		INCH/MM		2X10 LNL LOW PROFILE RT. ANGLE HEADER ASSEMBLY			
						XXX±.005/0.XX±0.13							
						XXX±.0020/0.XXX±0.05							
C	V10987	TFG	3/1/01	0°±2°	XXX±.0020/0.XXX±0.05		scale 1:1						
D	M05-0062	ERE	4/01/05	dr	M. CORNMAN	10/29/90			dwg no		sheet 1 of 2	size	
E	M06-0285	AGS	7/28/06	engr	D. HORCHLER	10/29/90			79610		A3		
F	M06-0365	AGS	9/20/06	chr	D. HORCHLER	10/29/90							
G	M09-0048	MHT	3/12/09	appd	D. HORCHLER	10/29/90							
sheet revision				H	H								
index sheet				1	2								


79610-XXXLF

LEAD FREE OPTION ⑥⑦

	COLOR ④	
1	70343 LT GRAY	OBS
2	80166 OFF WHITE	
3	70634 DK GRAY	OBS
4	701 BLACK	
5	70541 SLATE GRAY	OBS
7	70455 SILVER GRAY	
8	80189 PEARL WHITE	OBS
9	70419 PEBBLE GRAY	

	PLATING ③
0	30u" MIN OVER 50u"MIN Ni
3	30u" MIN OVER 50u"MIN Ni
5	50u" MIN OVER 50u"MIN Ni

PIN LENGTH	
	DIM L
0	.200/5.08
1	.130/3.30

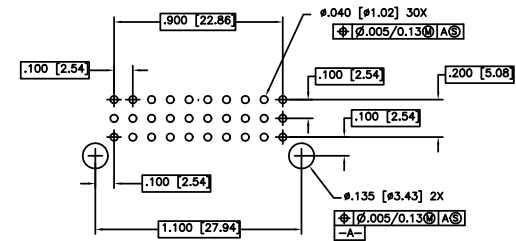

RECOMMENDED PCB LAYOUT

NOTES:

1. HEADER SHROUD
MAT'L: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,
UL-94V-0 RATED.
2. GROUND CONTACT
MAT'L: COPPER ALLOY
PLATING: 100-160u"/2.54-4.06u TIN.
- ③ SIGNAL CONTACT
MAT'L: COPPER ALLOY
PLATING OPTION: PERFORMANCE PLATING WILL BE EITHER GOLD OR GXT
ON CONTACT AREA OR TAIL, OPTIONALLY (78-295u") TIN ON TAIL.
- ④ NUMBERS SHOWN ARE FOR G.E. LEXAN
AND ARE FOR REFERENCE ONLY.
5. THIS ASSEMBLY UL APPROVED PER FILE E66906 VOL 1, SEC. 84
AND CSA APPROVED PER MASTER FILE LR 46923. PACKAGING
- ⑥ ADD LF SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
7. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE
FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm
MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES
IF THEY ARE AVAILABLE.
8. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
9. PRODUCT SPEC: GS-12-003

mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family			
				ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101				LATCH-N-LOK			
ltr		ecn		nodr		date		tolerances unless otherwise specified		title			
H								angles		linea		2X10 LNL LOW PROFILE RT. ANGLE HEADER ASSEMBLY	
								.00±.01/0.0±0.3		INCH/MM			
								.000±.005/0.00±0.13					
						0°±2°		.0000±.0020/0.000±0.05		scale 1:1			
						dr		M. CORNMAN 10/29/90				dwg no	
						engr		D. HORCHLER 10/29/90				sheet 2 of 2	
						chr		D. HORCHLER 10/29/90				size	
						app		D. HORCHLER 10/29/90				A3	
												type	
sheet		revision										Product	
index		sheet										Customer	
												Drawing	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.