

# Heyco® PG and Metric Threaded Plugs

Round Head with Slot

Plastic

THREAD TYPE/SIZE	PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS			
	Gray	Black		A Head Diameter		B Overall Height	
				in.	mm.	in.	mm.

**PG Threads - Polystyrene**

PG 7	3405	3405B	TP PG 7	.59	15,0	.32	8,0
PG 9	3407	3407B	TP PG 9	.75	19,0	.37	9,5
PG 11	3402	3402B	TP PG 11	.87	22,0		
PG 13	3412	3412B	TP PG 13	.98	25,0	.39	10,0
PG 16	3414	3414B	TP PG 16	1.06	27,0		
PG 21	3416	3416B	TP PG 21	1.30	33,0		
PG 29	3418	3418B	TP PG 29	1.73	44,0	.47	12,0
PG 36	3415	3415B	TP PG 36	2.17	55,0	.55	14,0
PG 42	3400	3400B	TP PG 42	2.44	62,0		
PG 48	3417	3417B	TP PG 48	2.72	69,0	.63	16,0

**Metric Threads - Nylon**

M12 x 1,5	3403	3403B	TP M12	.59	15,0		
M16 x 1,5	3404	3404B	TP M16	.79	20,0	.41	10,5
M20 x 1,5	3406	3406B	TP M20	.95	24,0		
M25 x 1,5	3408	3408B	TP M25	1.18	30,0	.51	13,0
M32 x 1,5	3409	3409B	TP M32	1.48	37,0	.53	13,5
M40 x 1,5	3410	3410B	TP M40	1.81	46,0	.55	14,0
M50 x 1,5	3411	3411B	TP M50	2.20	56,0	.63	16,0
M63 x 1,5	3413	3413B	TP M63	2.76	70,0	.71	18,0

Standard color gray and black. Consult Heyco for other colors.

**Nickel-Plated Brass**

THREAD TYPE/SIZE	PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS			
			A Head Diameter		B Overall Height	
			in.	mm.	in.	mm.

**PG Threads**

PG 7	13405	BRASS TP PG 7	.55	14,0	.31	8,0
PG 9	13407	BRASS TP PG 9	.67	17,0	.35	9,0
PG 11	13402	BRASS TP PG 11	.79	20,0		
PG 13	13412	BRASS TP PG 13	.87	22,0		
PG 16	13414	BRASS TP PG 16	.94	24,0	.37	9,5
PG 21	13416	BRASS TP PG 21	1.18	30,0	.43	11,0
PG 29	13418	BRASS TP PG 29	1.54	39,0	.47	12,0
PG 36	13415	BRASS TP PG 36	1.97	50,0	.59	15,0
PG 42	13400	BRASS TP PG 42	2.36	60,0		
PG 48	13417	BRASS TP PG 48	2.56	65,0	.63	16,0

**Metric Threads**


M6 x1.0	13397	BRASS TP M6*	.35	9,0		
M8 x1.25	13398	BRASS TP M8*	.39	10,0		
M10 x1.5	13399	BRASS TP M10*	.47	12,0	.31	8,0
M12 x 1,5	13403	BRASS TP M12	.55	14,0		
M16 x 1,5	13404	BRASS TP M16	.75	19,0		
M20 x 1,5	13406	BRASS TP M20	.94	24,0	.35	9,0
M25 x 1,5	13408	BRASS TP M25	1.10	28,0	.43	11,0
M32 x 1,5	13409	BRASS TP M32	1.38	35,0	.47	12,0
M40 x 1,5	13410	BRASS TP M40	1.77	45,0	.55	14,0
M50 x 1,5	13411	BRASS TP M50	2.17	55,0	.59	15,0
M63 x 1,5	13413	BRASS TP M63	2.76	70,0	.63	16,0

\* Metric course-pitch threads

	Plastic TP Plugs	Brass TP Plugs
Material	Nylon 6/6 or Impact Resistant Polystyrene	Nickel-Plated Brass with an NBR O-ring
Flammability Rating	94V-2	
Temperature Range	-4° F (-20° C) to 176° F (80° C)	-40°F (-40° C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 50	IP 68



- Used to close unneeded PG and Metric threaded holes when other threaded accessories may be added at a later time.
- Designed with slot for screwdriver installation
- For PG Threaded specifications, see page 3-57
- For Heyco Snap-In Metric Dome Plugs, see page 6-30.
- Nickel-Plated Brass Plugs are ideal where extra durability and strength are needed such as harsh environmental conditions.
- Nickel-Plated Brass Plugs include NBR O-ring

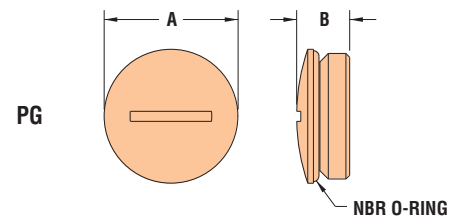

*Quick Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.