
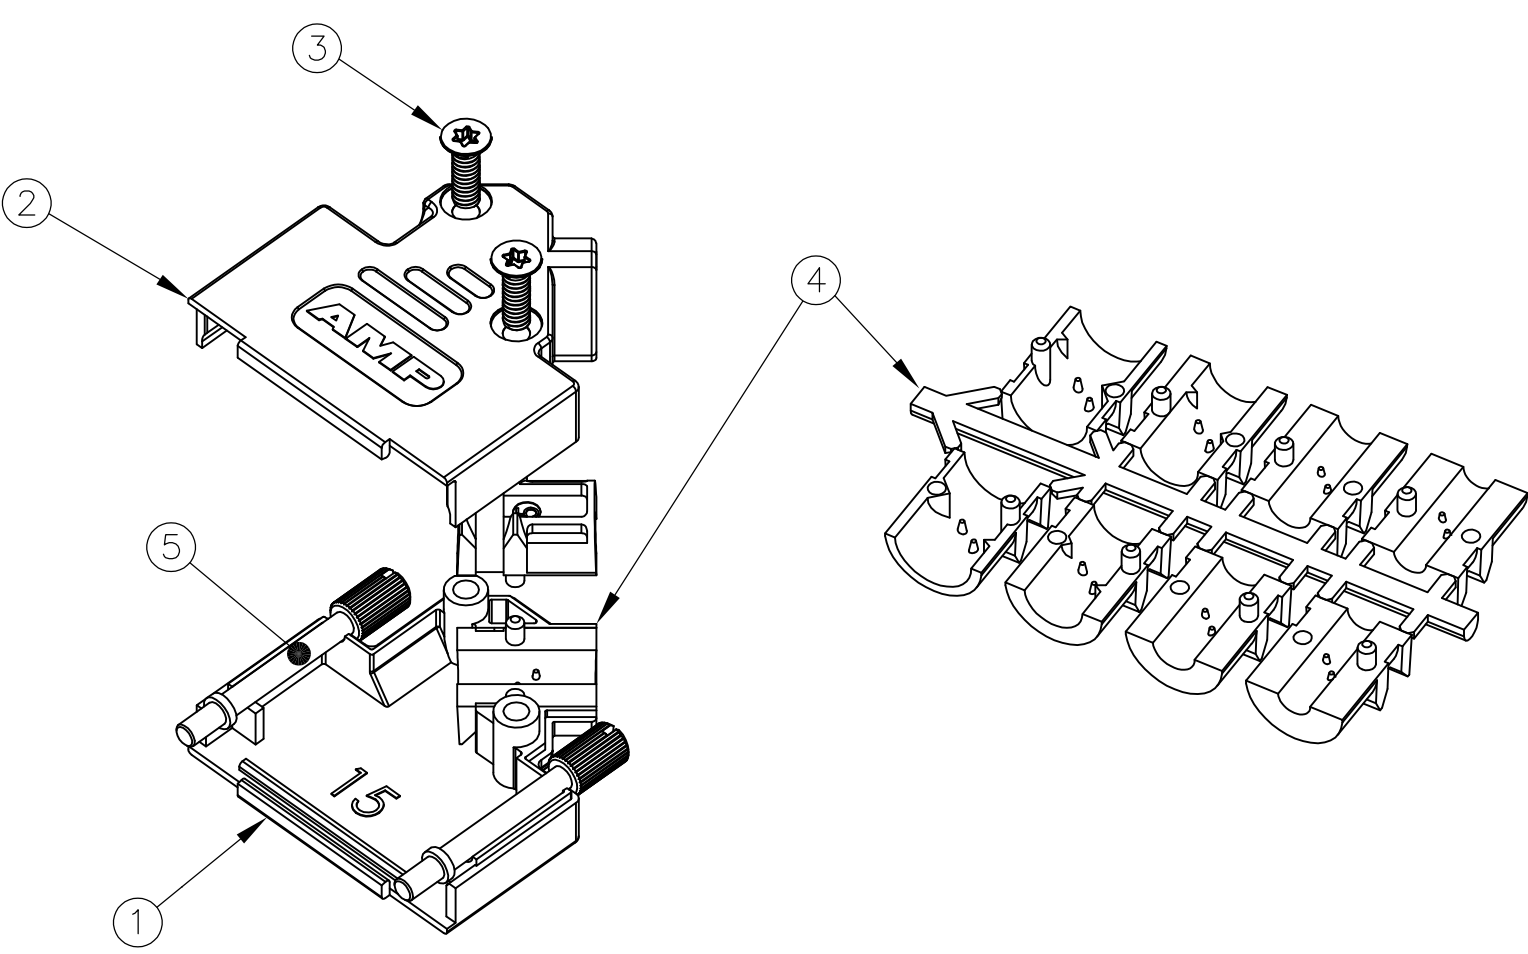


LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
		N		REVISED PER ECO-13-000397		31JAN2013	CJV
						CWR	

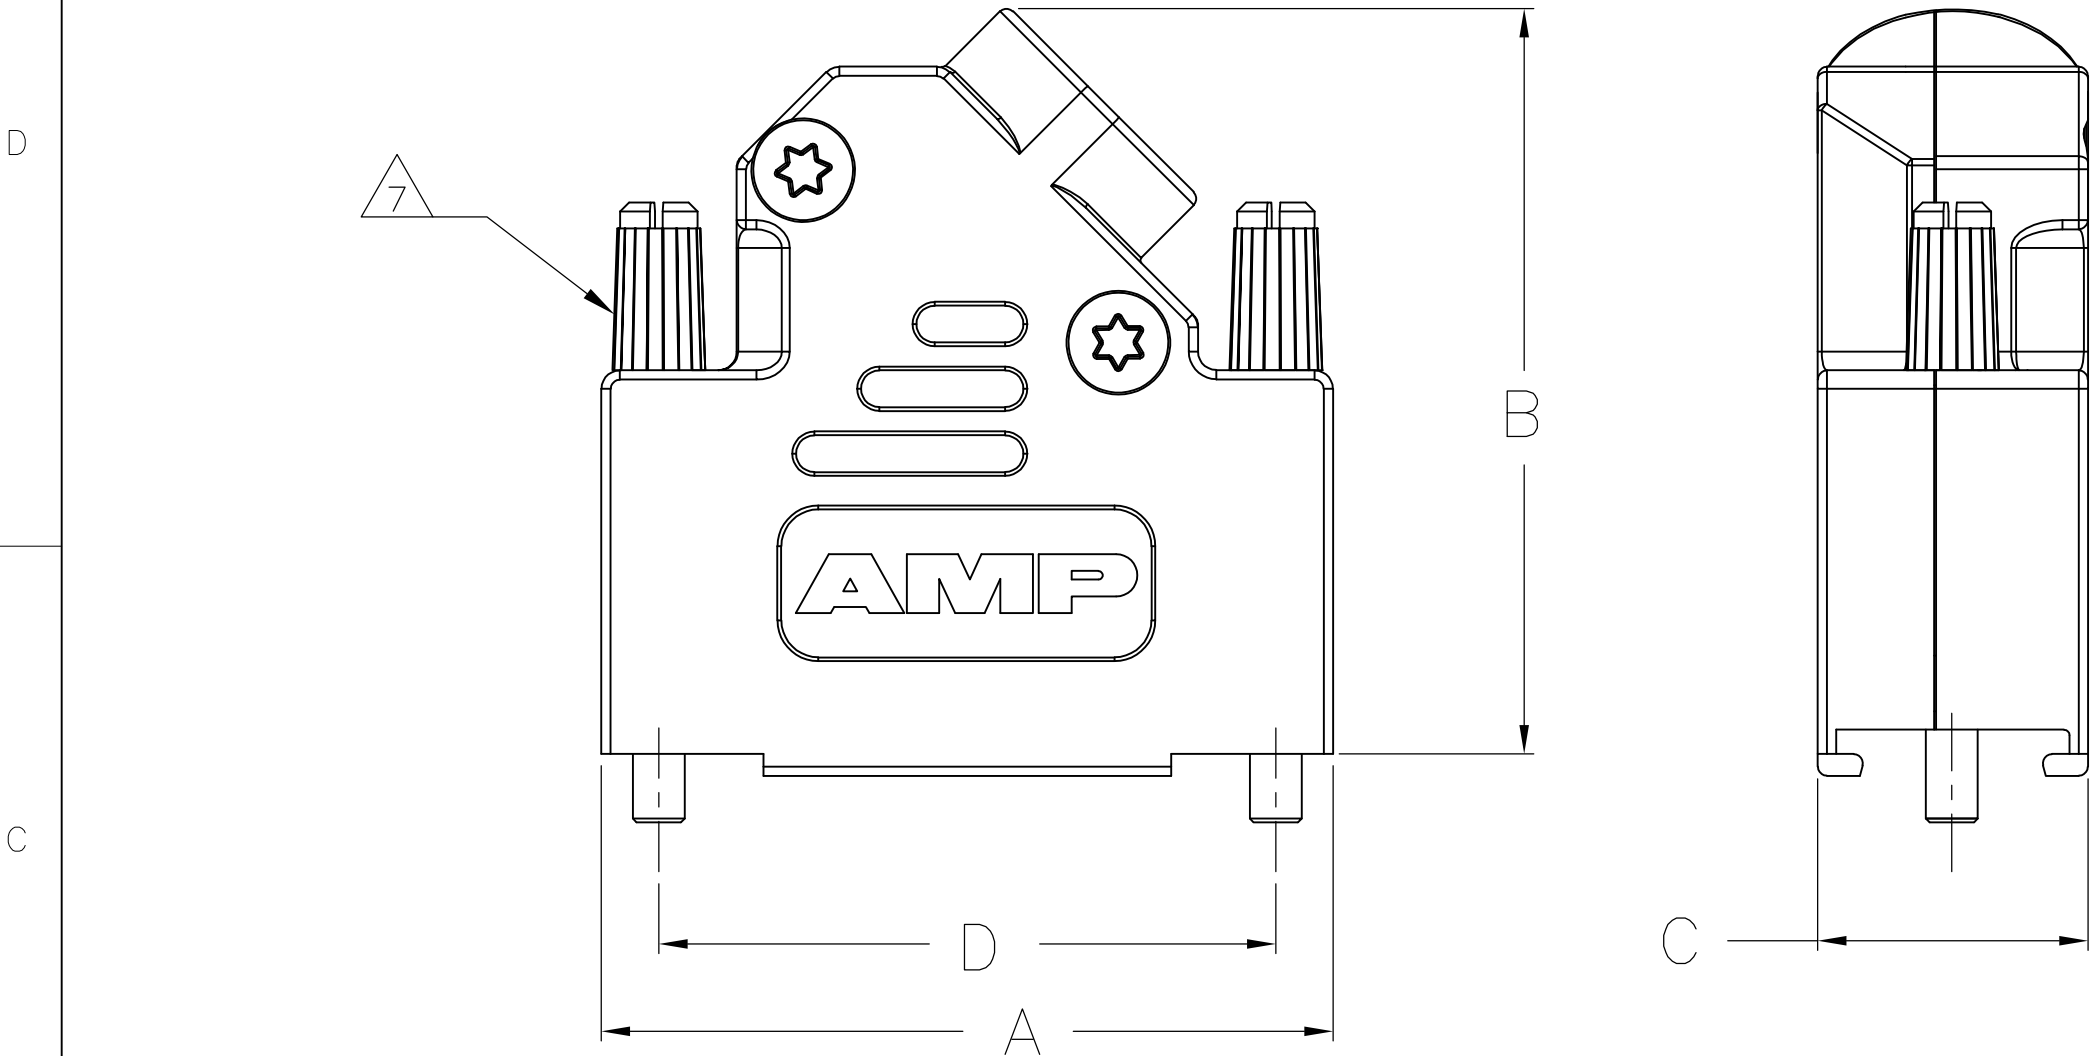

1.

FOR ASSEMBLY DETAILS, REFER TO LEAFLET 2227518-1.
2.

BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES:
ITEM 1, 100 PCS LOOSE IN BOX. ITEMS 2 THRU 5, 100 TIMES QTY SHOWN IN TABLE IN 1 BAG FOR EACH ITEM. ALL BAGS IN 1 BOX WITH (1) 2227518-1 LEAFLET.
3.

INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES:
1 BAG CONTAINS ALL COMPONENTS FOR 1 COMPLETE ASSEMBLY. 100 BAGS PER BOX, (1) 2227518-1 LEAFLET PER BOX.
4.

TERMINATES 4.0-13.0 CABLE DIAMETERS.
5.

15 POSITION SHOWN.
6.

TRIVALENT CHROMIUM CHROMATE COATING OVER ZINC PLATING.
7.

JACKSCREW QUANTITY:
9 WAY ASSEMBLY: 1 JACKSCREW
15 WAY ASSEMBLY: 2 JACKSCREWS
25 WAY ASSEMBLY: 2 JACKSCREWS
37 WAY ASSEMBLY: 2 JACKSCREWS
8.

OPTIONAL CABLE CRIMP KIT AVAILABLE FOR 6.0-9.5 DIAMETER CABLE. SEE 1478764

5	JACKSCREW ASSEMBLY	POLYAMIDE, UL94 V2 KNOB	BLACK	7
		CARBON STEEL SHAFT	6	
4	STRAIN RELIEF SET	POLYCARBONATE UL94 V0	BLACK	1
3	SELF TAPPING FIXING SCREW	CARBON STEEL	6	2
2	TOP BACKSHELL	ZINC	NICKEL	1
1	BOTTOM BACKSHELL	ZINC	NICKEL	1
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY

3	63.5	14.6	40.2	69.7	TORX	4-40 UNC	4	37 WAY	5-1478763-4
3	47.0	14.6	40.2	53.2	TORX	4-40 UNC	3	25 WAY	5-1478763-3
3	33.3	14.6	40.2	39.5	TORX	4-40 UNC	2	15 WAY	5-1478763-2
3	25.0	14.6	36.2	31.0	TORX	4-40 UNC	1	9 WAY	5-1478763-1
2	47.0	14.6	40.2	53.2	TORX	M3	3	25 WAY	4-1478763-7
2	33.3	14.6	40.2	39.5	TORX	M3	2	15 WAY	4-1478763-6
2	25.0	14.6	36.2	31.0	TORX	M3	1	9 WAY	4-1478763-5
2	63.5	14.6	40.2	69.7	TORX	4-40 UNC	4	37 WAY	3-1478763-7
2	47.0	14.6	40.2	53.2	TORX	4-40 UNC	3	25 WAY	2-1478763-5
2	33.3	14.6	40.2	39.5	TORX	4-40 UNC	2	15 WAY	1-1478763-5
2	25.0	14.6	36.2	31.0	TORX	4-40 UNC	1	9 WAY	1478763-9
PACKAGING	D	C	B	A	SELF TAPPING FIXING SCREW TYPE	JACKSCREW THREAD	SHELL SIZE	POSITION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.5
1 PLC ± 0.5
2 PLC ± 0.5
3 PLC ± 0.5
4 PLC ± 0.5
ANGLES ± -
FINISH -

DWN
C. VALENTINE
CHK
C. ROHDE
APVD
C. ROHDE

06JAN2011
06JAN2012
06JAN2012

PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

ADK SERIES DIE-CAST BACKSHELL
45 DEGREE ENTRY

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1478763

RESTRICTED TO
-

SCALE
NTS

SHEET
1 OF 1

REV
N



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.