





Panduct® Type F Narrow Slot Wiring Duct

- Narrow slot/finger design provides more slots to fit the spacing of high-density terminal blocks and other hardware
- Material: Lead-free PVC
- UL recognized continuous use temperature: 122°F (50°C)
- UL 94 flammability rating of V-0
- Conforms with NFPA 79-2007 section 13.3.1 requirement for flame retardant material
- Provided with mounting holes
- Base and cover length is 6 feet

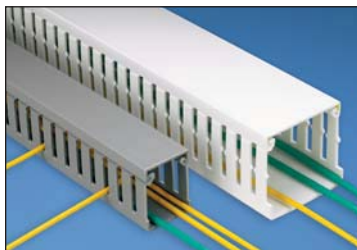

Multiple slot restrictors present with 2" and greater duct wall height.



To order cover with protective film add "-F" to part number. 6" cover not available with film.



Base Part Number	Duct Size (W x H)*		Slot Width		Cover Part Number	Std. Pkg. Qty.	Base Ctn. Qty.	Cover Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm				
F.5X.5LG6	0.69 x 0.60	17.5 x 15.2	0.20	5.0	C.5LG6	6	120	120
F.5X1LG6	0.69 x 1.06	17.5 x 26.9	0.20	5.0	C.5LG6	6	120	120
F.75X.75LG6	0.93 x 0.82	23.6 x 20.9	0.20	5.0	C.75LG6	6	120	120
F.75X1.5LG6	0.93 x 1.57	23.6 x 39.9	0.20	5.0	C.75LG6	6	120	120
F1X1LG6	1.26 x 1.13	32.0 x 28.7	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X1.5LG6	1.26 x 1.62	32.0 x 41.1	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X2LG6	1.26 x 2.12	32.0 x 53.8	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X3LG6	1.26 x 3.12	32.0 x 79.2	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X4LG6	1.26 x 4.10	32.0 x 104.1	0.20	5.0	C1LG6	6	60	120
F1.5X1LG6	1.75 x 1.12	44.5 x 28.4	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X1.5LG6	1.75 x 1.62	44.5 x 41.1	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X2LG6	1.75 x 2.12	44.5 x 53.8	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X3LG6	1.75 x 3.12	44.5 x 79.2	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X4LG6	1.75 x 4.10	44.5 x 104.1	0.20	5.0	C1.5LG6	6	60	120
F2X1LG6	2.25 x 1.12	57.2 x 28.4	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X1.5LG6	2.25 x 1.62	57.2 x 41.1	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X2LG6	2.25 x 2.12	57.2 x 53.8	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X3LG6	2.25 x 3.12	57.2 x 79.2	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2X4LG6	2.25 x 4.10	57.2 x 104.1	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2X5LG6	2.25 x 5.10	57.2 x 129.5	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2.5X3LG6	2.75 x 3.12	69.9 x 79.2	0.20	5.0	C2.5LG6	6	120	120
F3X1LG6	3.25 x 1.12	82.6 x 28.4	0.20	5.0	C3LG6	6	120	120
F3X2LG6	3.25 x 2.12	82.6 x 53.8	0.20	5.0	C3LG6	6	120	120
F3X3LG6	3.25 x 3.12	82.6 x 79.2	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F3X4LG6	3.25 x 4.10	82.6 x 104.1	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F3X5LG6	3.25 x 5.10	82.6 x 129.5	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F4X2LG6	4.25 x 2.12	108.0 x 53.8	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X3LG6	4.25 x 3.12	108.0 x 79.2	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X4LG6	4.25 x 4.10	108.0 x 104.1	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X5LG6	4.25 x 5.10	108.0 x 129.5	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F6X4LG6	6.25 x 4.15	158.8 x 105.4	0.20	5.0	C6LG6	6	60	120

Part number shown for LG (Light Gray). For other color availability see color selection guide, page C1.48. Base and cover sold separately.

*"H" dimension includes duct and cover.

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.