
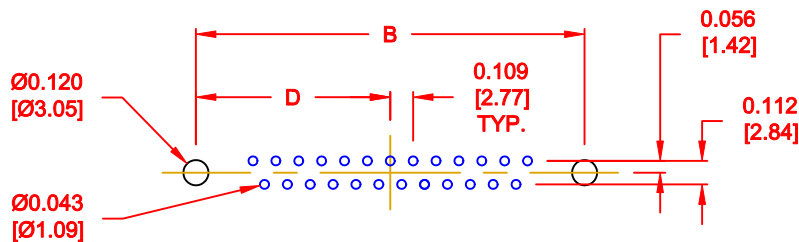
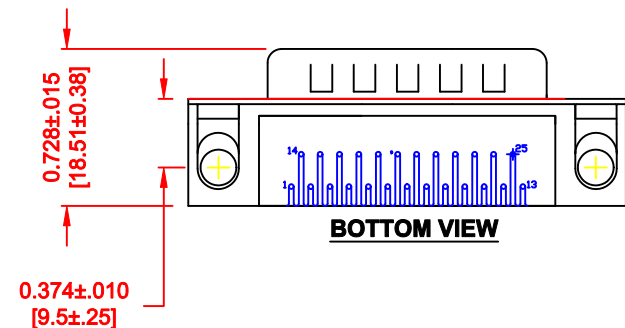
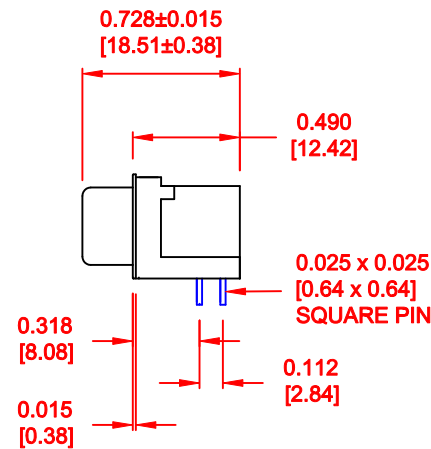


25-PIN SHOWN

No. OF PINS	DIMENSIONS			
	A	B	C	D
009	1.213	0.984	0.666	0.492
	30.80	24.99	16.92	12.50
015	1.541	1.312	0.994	0.656
	39.14	33.32	25.25	16.66
025	2.088	1.852	1.534	0.926
	53.04	47.04	38.96	23.52
037	2.729	2.500	2.181	1.250
	69.32	63.50	57.30	31.75

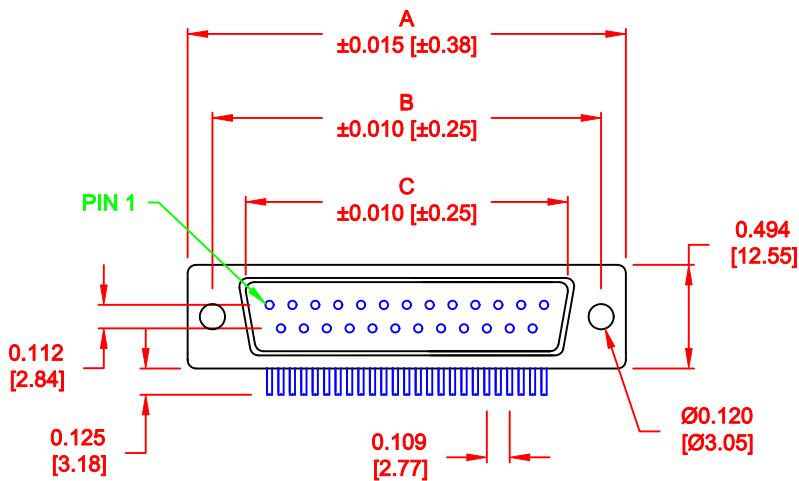

RECOMMENDED PCB LAYOUT

182-YYY-1 1 3RYY 1

SERIES
 No. of POSITIONS
 GENDER
 1 = MALE
 TERMINATION
 1 = PC MOUNT
 SHELL PLATING
 3 = NICKEL
 HARDWARE OPTIONS
 SEE PAGE 2
 PLATING OPTIONS
 1 = GOLD FLASH
 2 = 30u" GOLD

MATERIAL:

- SHELL: SPCC, NICKEL PLATED
- INSULATOR: UL 94V-O RATED, BLACK, 260° PA9T
- CONTACT: BRASS, GOLD PLATED
- RIVET: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
- SCREWLOCK: ZINC ALLOY, NICKEL PLATED
- BOARDLOCK: SPCC, TIN PLATED

ELECTRICAL:

- CURRENT RATING: 5 AMPS
- DIELECTRIC STRENGTH: 1,000VAC rms
- INSULATION RESISTANCE: 1,000 MOHMS Min
- TEMPERATURE: -55°C TO +105°C
- CERTIFICATION: UL RECOGNIZED TO CATEGORY CODE ECBT2

GENERAL TOLERANCES

- ± 0.006 [0.15]
- HOLE : ± 0.005 [0.13]

DO NOT SCALE FROM DRAWING


RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: PAM JENKINS	DATE: 03-17-05
		CHECKED:	DATE:
<h1>NorComp</h1>	SCALE: 1 : 1	SHEET 1 OF 2	REV 7
	DWG NO. 182-YYY-113RYY1		

	 <p>0.141 ±0.020</p> <p>METAL SHELL WITH INSIDE GROUND STRAPS</p>	 <p>METAL SHELL</p>	 <p>METAL SHELL FORK BOARD LOCKS</p>
 <p>.120" DIA. HOLE</p>	16	43	55
 <p>4-40 FLUSH INSERT</p>	17	45	53 BOARD LOCKS IN HOLE
 <p>4-40 HEX STANDOFF FEMALE SCREWLOCK</p>	18	48	56 BOARD LOCKS IN HOLE
 <p>4-40 ROUND STANDOFF FEMALE SCREWLOCK</p>	N/A	N/A	N/A

DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: PAM JENKINS	DATE: 03-17-05
			CHECKED:	DATE:
<h1>NorComp</h1>		SCALE: 1 : 1	SHEET 2 OF 2	REV 7
		DWG NO. 182-YYY-113RYY1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.