

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

076055208

Status:


Active

Overview:

Impact™ Backplane Connectors and Cable Assemblies

Description:

Impact™ 100 Ohm 5 Pair Vertical Backplane Header, Right Guided, Open Endwall, 12 Columns, 180 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free

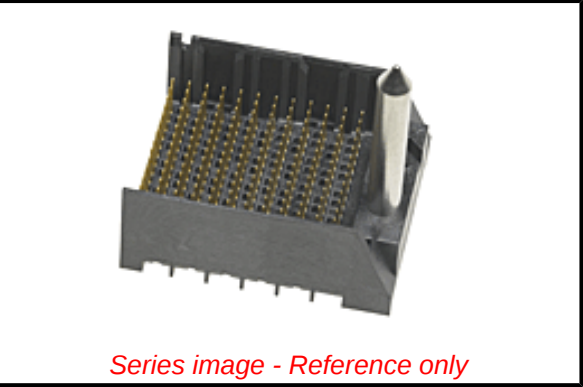

Series image - Reference only

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documents:                                                   |                                                               |
| <a href="#">3D Model</a>                                     | <a href="#">Application Specification AS-76060-9999 (PDF)</a> |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a>                                | <a href="#">Packaging Specification PK-70873-759 (PDF)</a>    |
| <a href="#">Product Specification PS-76060-999 (PDF)</a>     | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a>          |
| <a href="#">Application Specification AS-76060-990 (PDF)</a> |                                                               |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Agency Certification           |                                                   |
| UL                             | E29179                                            |
| General                        |                                                   |
| Product Family                 | Backplane Connectors                              |
| Series                         | 76055                                             |
| Application                    | Conventional, Mezzanine                           |
| Application Tooling Documents  | TM-622018799                                      |
| Component Type                 | PCB Header                                        |
| Overview                       | Impact™ Backplane Connectors and Cable Assemblies |
| Product Name                   | Impact™                                           |
| UPC                            | 884982682467                                      |
| Physical                       |                                                   |
| Circuits (Loaded)              | 180                                               |
| Circuits (maximum)             | 180                                               |
| Color - Resin                  | Black                                             |
| Durability (mating cycles max) | 200                                               |
| First Mate / Last Break        | No                                                |
| Flammability                   | 94V-0                                             |
| Guide to Mating Part           | Yes                                               |
| Keying to Mating Part          | None                                              |
| Material - Metal               | High Performance Alloy (HPA)                      |
| Material - Plating Mating      | Gold                                              |
| Material - Plating Termination | Tin                                               |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic                    |
| Net Weight                     | 7.076/g                                           |
| Number of Columns              | 12                                                |
| Number of Pairs                | 5                                                 |
| Number of Rows                 | 15                                                |
| Orientation                    | Vertical                                          |
| PC Tail Length                 | 1.40mm                                            |
| PCB Locator                    | No                                                |
| PCB Retention                  | Yes                                               |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.00mm                                            |
| Packaging Type                 | Tray                                              |
| Pitch - Mating Interface       | 1.90mm                                            |
| Pitch - Termination Interface  | 1.90mm                                            |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                                           |
| Polarized to PCB               | Yes                                               |
| Stackable                      | No                                                |
| Temperature Range - Operating  | -55°C to +85°C                                    |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Compliant Pin                      |

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EU ELV                                                                             |              |
| Not Relevant                                                                       |              |
| EU RoHS                                                                            | China RoHS   |
| Compliant                                                                          |              |
| REACH SVHC                                                                         |              |
| Not Contained Per                                                                  |              |
| -ED/79/2015 (17                                                                    |              |
| December 2015)                                                                     |              |
| Halogen-Free                                                                       |              |
| Status                                                                             |              |
| Low-Halogen                                                                        |              |
| Need more information on product                                                   |              |
| environmental compliance?                                                          |              |
| Email <a href="mailto:productcompliance@molex.com">productcompliance@molex.com</a> |              |
| Please visit the <a href="#">Contact Us</a> section for any                        |              |
| non-product compliance questions.                                                  |              |
| China ROHS                                                                         | Green Image  |
| ELV                                                                                | Not Relevant |

|                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Search Parts in this Series                                                                                                                                                     |            |
| 76055 Series                                                                                                                                                                    |            |
| Mates With                                                                                                                                                                      |            |
| 76060 Impact™ 100 Ohm Daughtercard                                                                                                                                              |            |
| Application Tooling   FAQ                                                                                                                                                       |            |
| Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document. |            |
| Global                                                                                                                                                                          |            |
| Description                                                                                                                                                                     | Product #  |
| Press-In Tool for Backplane Signal Module, 5-Pair by 12-Column                                                                                                                  | 0622018708 |
| Backplane Header Removal Tool for GbX® U-Series, GbX                                                                                                                            | 0621009610 |

**Electrical**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Current - Maximum per Contact | 0.75A           |
| Data Rate                     | 25.0 Gbps       |
| Impedance                     | 100#            |
| Shield Type                   | N/A             |
| Shielded                      | No              |
| Voltage - Maximum             | 30V AC (RMS)/DC |

**Solder Process Data**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Lead-freeProcess Capability | N/A |
|-----------------------------|-----|

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Application Specification | AS-76060-990, AS-76060-9999 |
| Packaging Specification   | PK-70873-759                |
| Product Specification     | PS-76060-999                |
| Sales Drawing             | SD-76055-003                |
| Symbol/Footprint Data     | SYM-76055-5208              |

I-Trac™, Impact™,  
or Z-PACK Tinman\*  
Impact™ Backplane [0622018872](#)  
Press-In Tool

This document was generated on 06/10/2016

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.