


PART NO.	A 	B 	
840706-1	12.00 [304.8]	.25 [6.3]	
840706-2	15.00 [381.0]	.25 [6.3]	
840706-3	18.00 [457.2]	.25 [6.3]	
840706-4	2.00 [50.8]	.38 [9.7]	OBSOLETE
840706-5	36.00 [914.4]	.25 [6.3]	OBSOLETE
840706-6	16.00 [406.4]	.25 [6.3]	OBSOLETE
840706-7	24.00 [609.6]	.25 [6.3]	
840706-8	144.00 [3657.6]	.25 [6.3]	OBSOLETE
840706-9	60.00 [1524.0]	.25 [6.3]	OBSOLETE
1-840706-0	48.00 [1219.2]	.25 [6.3]	OBSOLETE
1-840706-1	180.00 [4572.0]	.25 [6.3]	OBSOLETE
1-840706-2	10.00 [254.0]	.25 [6.3]	
1-840706-3	4.00 [101.6]	.25 [6.3]	
1-840706-4	30.00 [762.0]	.25 [6.3]	OBSOLETE
1-840706-5	54.00 [1371.6]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-840706-6	45.00 [1143.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-840706-7	72.00 [1828.8]	.25 [6.3]	
1-840706-8	6.00 [152.4]	.38 [9.7]	
1-840706-9	8.00 [203.2]	-	OBSOLETE
2-840706-0	21.00 [533.4]	.25 [6.3]	
2-840706-1	9.00 [228.6]	-	
2-840706-2	96.00 [2438.4]	.38 [9.7]	OBSOLETE
2-840706-3	108.00 [2743.2]	.25 [6.3]	OBSOLETE
2-840706-4	9.00 [228.6]	.25 [6.3]	
2-840706-5	13.68 [347.5]	.31 [7.9]	OBSOLETE
2-840706-6	19.68 [499.9]	.31 [7.9]	OBSOLETE
2-840706-7	6.62 [168.1]	.38 [9.7]	OBSOLETE
2-840706-8	44.00 [1117.6]	.25 [6.3]	OBSOLETE
2-840706-9	25.00 [635.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
3-840706-0	10.00 [254.0]	-	OBSOLETE
3-840706-1	72.00 [1828.8]	-	OBSOLETE
3-840706-2	20.00 [508.0]	-	
3-840706-3	3.00 [76.2]	.25 [6.3]	
3-840706-4	21.00 [533.4]	-	OBSOLETE
3-840706-5	40.00 [1016.0]	-	
3-840706-6	8.00 [203.2]	.25 [6.3]	
3-840706-7	5.00 [127.0]	.25 [6.3]	OBSOLETE
3-840706-8	25.62 [650.7]	.38 [9.7]	OBSOLETE
3-840706-9	12.00 [304.8]	-	OBSOLETE
4-840706-0	32.00 [812.8]	-	OBSOLETE
4-840706-1	600.00 [15240.0]	-	
4-840706-2	84.00 [2133.6]	-	OBSOLETE
4-840706-3	7.75 [196.8]	.25 [6.3]	OBSOLETE
4-840706-4	11.00 [279.4]	-	OBSOLETE
4-840706-5	8.00 [203.2]	.38 [9.7]	OBSOLETE
4-840706-6	28.00 [711.2]	.38 [9.7]	OBSOLETE
4-840706-7	13.00 [330.2]	.25 [6.3]	OBSOLETE
4-840706-8	36.00 [914.4]	-	OBSOLETE
4-840706-9	13.00 [330.2]	-	OBSOLETE
5-840706-0	11.50 [292.1]	.50 [12.7]	OBSOLETE

PART NO.	A 	B 	
5-840706-1	300.00 [7620.0]	-	OBSOLETE
5-840706-2	48.00 [1219.2]	.50 [12.7]	OBSOLETE
5-840706-3	3.75 [95.2]	.75 [19.0]	OBSOLETE
5-840706-4	360.00 [9144.0]	-	OBSOLETE
5-840706-5	13.00 [330.2]	.75 [19.0]	OBSOLETE
5-840706-6	240.00 [6096.0]	.25 [6.3]	OBSOLETE
5-840706-7	6.50 [165.1]	.38 [9.7]	OBSOLETE
5-840706-8	22.00 [558.8]	-	
5-840706-9	156.00 [3962.4]	-	OBSOLETE
6-840706-0	18.00 [457.2]	.75 [19.0]	
6-840706-1	9.00 [228.6]	.38 [9.7]	OBSOLETE
6-840706-2	11.00 [279.4]	.38 [9.7]	
6-840706-3	22.00 [558.8]	.38 [9.7]	OBSOLETE
6-840706-4	56.00 [1422.4]	-	OBSOLETE
6-840706-5	26.00 [660.4]	-	OBSOLETE
6-840706-6	4.00 [101.6]	-	OBSOLETE
6-840706-7	48.00 [1219.2]	-	OBSOLETE
6-840706-8	3.38 [85.9]	.62 [15.7]	OBSOLETE
6-840706-9	5.87 [149.1]	.62 [15.7]	OBSOLETE
7-840706-0	10.50 [266.7]	.38 [9.7]	
7-840706-1	7.00 [177.8]	-	OBSOLETE
7-840706-2	14.00 [355.6]	-	OBSOLETE
7-840706-3	14.00 [355.6]	.38 [9.7]	
7-840706-4	16.00 [406.4]	.38 [9.7]	OBSOLETE
7-840706-5	42.00 [1066.8]	-	OBSOLETE
7-840706-6	37.00 [939.8]	.38 [9.7]	
7-840706-7	23.62 [599.9]	.38 [9.7]	OBSOLETE
7-840706-8	6.50 [165.1]	.25 [6.3]	OBSOLETE
7-840706-9	5.50 [139.7]	.38 [9.7]	OBSOLETE
8-840706-0	36.00 [914.4]	.38 [9.7]	
8-840706-1	700.00 [17780.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
8-840706-2	80.00 [2032.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
8-840706-3	21.88 [555.8]	.47 [11.9]	OBSOLETE
8-840706-4	18.44 [468.4]	.50 [12.7]	OBSOLETE
8-840706-5	78.75 [2000.2]	.38 [9.7]	
8-840706-6	26.94 [684.3]	.47 [11.9]	
8-840706-7	21.25 [539.7]	.50 [12.7]	OBSOLETE
8-840706-8	20.50 [520.7]	.50 [12.7]	OBSOLETE
8-840706-9	12.88 [327.2]	.50 [12.7]	OBSOLETE
9-840706-0	25.50 [647.7]	.50 [12.7]	OBSOLETE
9-840706-1	3.00 [76.2]	-	OBSOLETE
9-840706-2	25.00 [635.0]	.50 [12.7]	OBSOLETE
9-840706-3	12.00 [304.8]	.50 [12.7]	OBSOLETE
9-840706-4	4.50 [114.3]	.38 [9.7]	OBSOLETE
9-840706-5	1070.00 [27178.0]	-	OBSOLETE
9-840706-6	15.75 [400.0]	-	OBSOLETE
9-840706-7	5.00 [127.0]	-	OBSOLETE
9-840706-8	20.00 [508.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
9-840706-9	17.50 [444.5]	.38 [9.7]	OBSOLETE

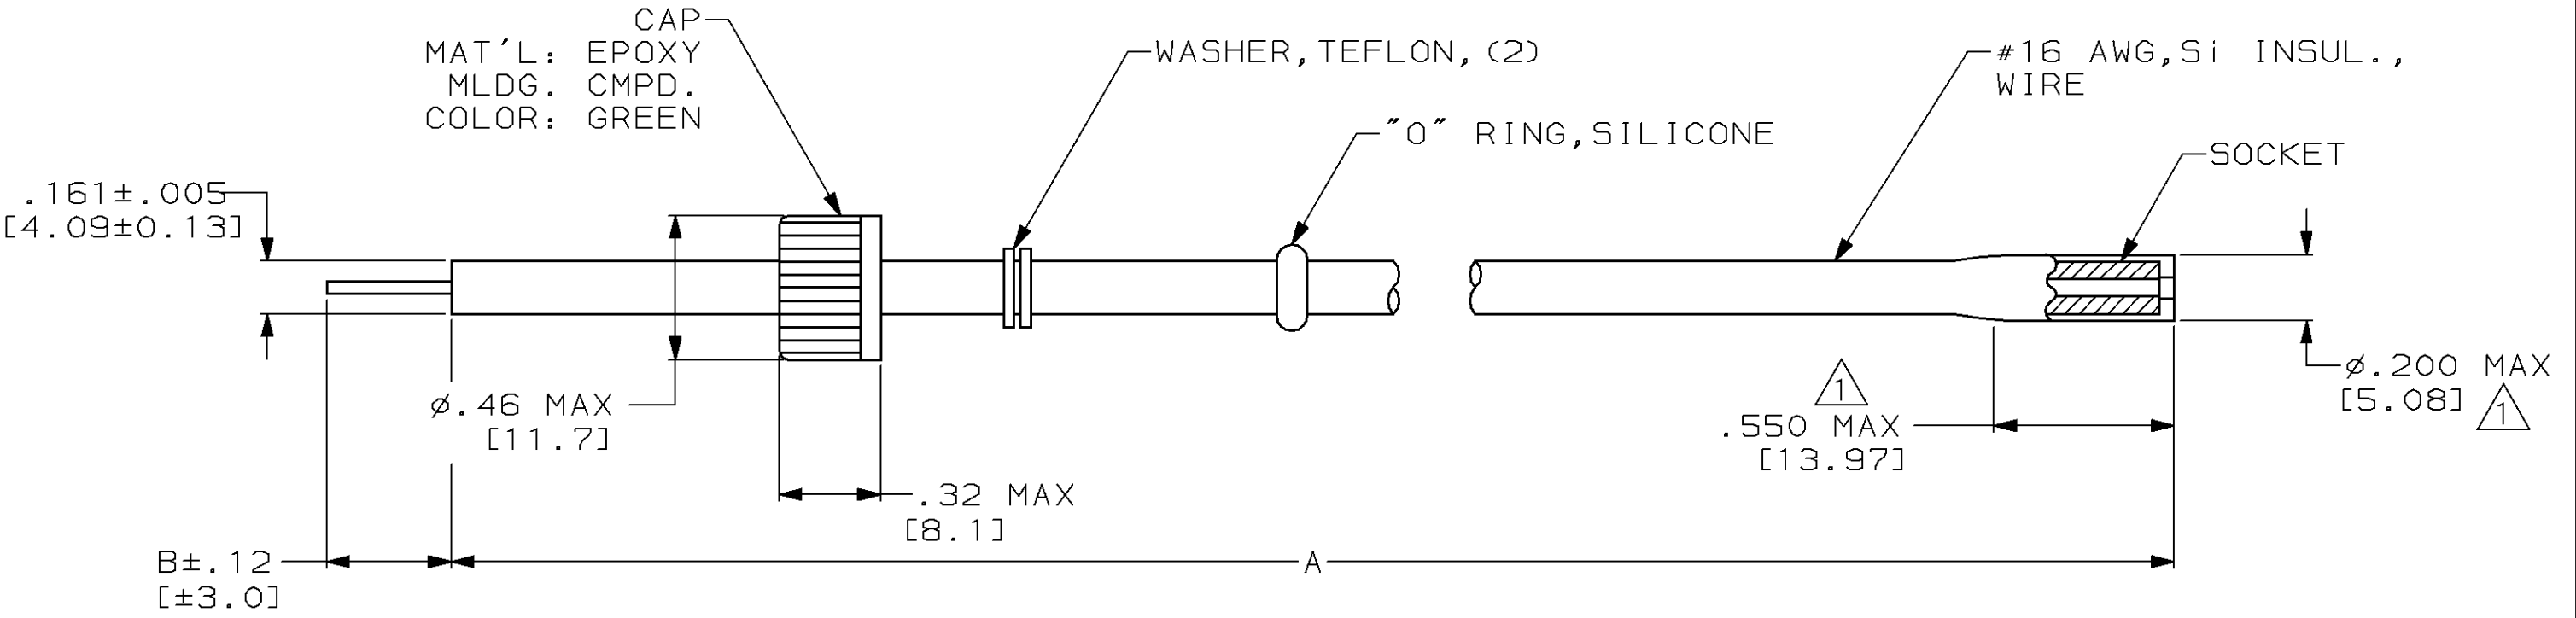

-  .200 MAX DIMENSION HELD OVER THE .550 MAX AREA ONLY.
2. MARKED PER MIL-STD-130.
3. LEAD COLOR IS WHITE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
4. LEADS WILL MATE WITH AMP 1/2 OR 1/2L RECEPTACLES.
5. OPERATING VOLTAGE: 15 KVDC AT 0 TO 70,000 FEET, -55°C TO 125°C.
-  TOLERANCE OF LEAD LENGTH:
UP TO 24 INCHES [609.6] = $\pm .12$ [$\pm$ 3.1]
24 INCHES [609.6] & UP = 1%
-  WHERE APPLICABLE "B" STRIP LENGTH IS SOLDER DIPPED.
8. FOR ADDITIONAL LENGTHS SEE AMP DWG. 860520.

DO NOT SCALE PRINT. UNLESS SPECIFIED DIMENSIONS IN INCHES [mm] TOLERANCES: ON , 2 PLC DEC $\pm$ - 3 PLC DEC $\pm$ - ANGLES $\pm$ -	DR 9-7-89 C.C.THOMAS	 AMP INCORPORATED Harrisburg, Pa. 17105		
	CHK 12-19-89 S.GLATFELTER			
	APPD 12-19-89 S.GLATFELTER	NAME		
	RLSE 12-19-89 C.C.THOMAS	LEAD ASS'Y, LGH 1/2 & 1/2L, SGL. END		
SEE CALLOUTS	PRODUCT SPEC -			
FINISH -	APPLICATION SPEC -	SIZE D	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 840706
WEIGHT -	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.