

Signal conditioner - MCR-C-I-I-04-DC - 2814540

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



MCR 3-way isolating amplifier, for electrical isolation of analog signals, input signal: 0 mA ... 20 mA, output signal: 4 mA ... 20 mA

The illustration shows version MCR-C-I-I-00-DC

Product Features

- 3-way isolation
- Processing of standard signals
- Fixed setting of input and output signals



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 017918 156237
Weight per Piece (excluding packing)	89.2 g
Custom tariff number	85437090
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	12.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm

Signal conditioner - MCR-C-I-I-04-DC - 2814540

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

Input data

Description of the input	Current input
Current input signal	0 mA ... 20 mA
Max. input current	50 mA
Input resistance current input	50 Ω

Output data

Output name	Current output
Configurable/programmable	no
Current output signal	4 mA ... 20 mA
Max. output current	30 mA
Load/output load current output	$\leq 500 \Omega$
Linear transmission range (in reference to the output range end value)	-5 % ... 105 %

Power supply

Supply voltage range	20 V DC ... 30 V DC
Typical current consumption	< 15 mA (without load)

Connection data

Connection method	Pluggable screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	14
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

General

No. of channels	1
Maximum transmission error	$\leq 0.3 \%$ (of final value)
Transmission error, typical	0.2 % (of final value)
Maximum temperature coefficient	< 0.015 %/K
Limit frequency (3 dB)	30 Hz
Step response (10-90%)	11 ms
Protective circuit	Transient protection
Test voltage, input/output/supply	1.5 kV (50 Hz, 1 min.)

Signal conditioner - MCR-C-I-I-04-DC - 2814540

Technical data

General

Color	green
Housing material	Polyamide PA non-reinforced
Mounting position	any
Conformance	CE-compliant

Standards and Regulations

Conformance	CE-compliant
-------------	--------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210120
eCl@ss 4.1	27210120
eCl@ss 5.0	27210120
eCl@ss 5.1	27210120
eCl@ss 6.0	27210120
eCl@ss 7.0	27210120

ETIM

ETIM 2.0	EC001485
ETIM 3.0	EC001485
ETIM 4.0	EC001485
ETIM 5.0	EC001485

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121008

Accessories

Accessories

Bridge

Signal conditioner - MCR-C-I-I-04-DC - 2814540

Accessories


Wire bridge - DB 50- 90 GY - 2820929

Wire bridge, Color: gray



Wire bridge - DB 50- 90 BK - 2820916

Wire bridge, Color: black




Wire bridge - DB 50- 90 BU - 2821180

Wire bridge, Color: blue




Drawings

Dimensional drawing

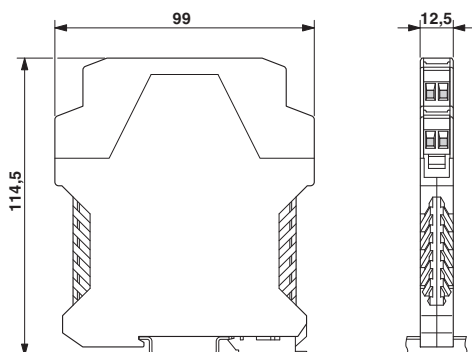

Circuit diagram

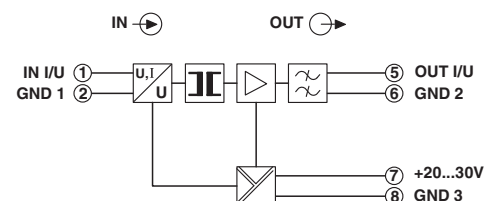



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.