

F



E

D

C

B

A

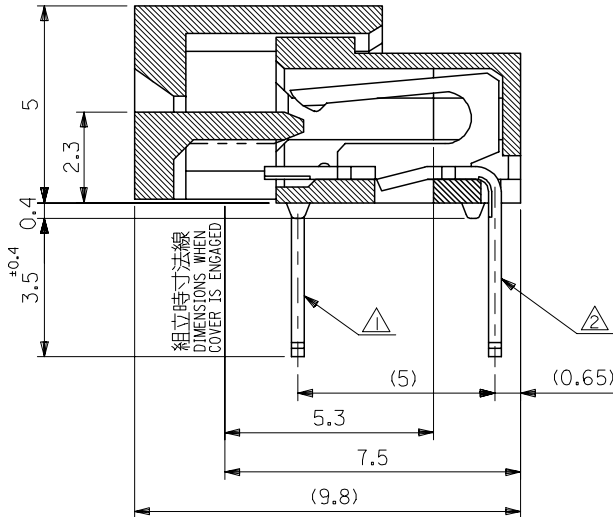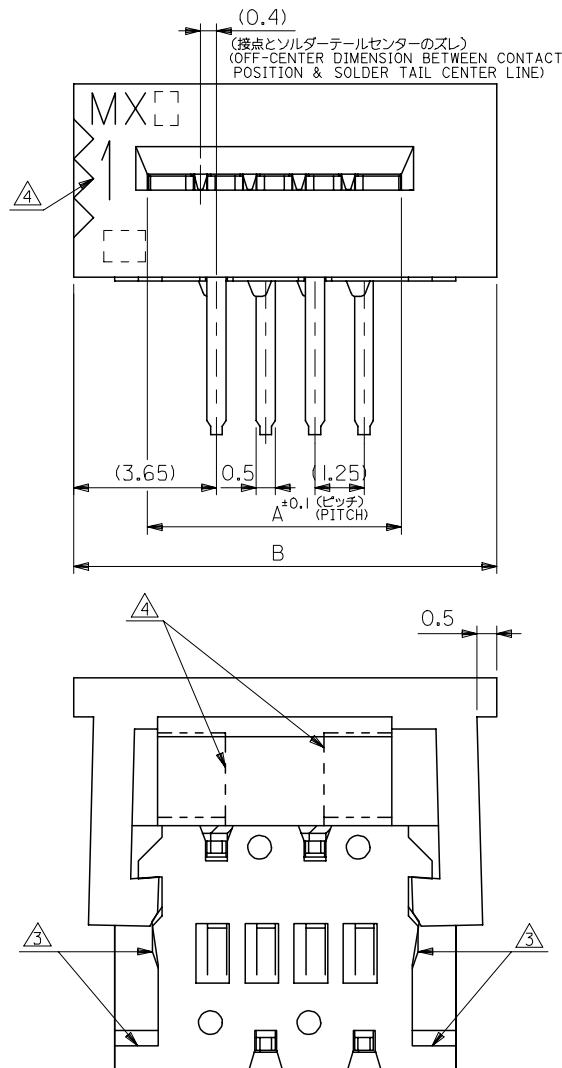

注記 NOTES

- △ MX J側を基準に奇数番目の極におけるソルダテール。
SOLDER TAIL OF ODD CKTS, MXJ MARK AS BASIC.
- △ MX J側を基準に偶数番目の極におけるソルダテール。
SOLDER TAIL OF EVEN CKTS, MXJ MARK AS BASIC.
- △ 3極～10極に適用。APPLY FOR 3-10 CKTS.
- △ 3極～19極に適用。APPLY FOR 3-19 CKTS.
5. () 内寸法は、参考値。
() DIMENSION IS FOR REFERENCE.
6. ソルダテールは、先端が取付推奨穴にガイドされること。
SOLDER TAILS MAY BE CHECKED BY INSERTION FOR RECOMMENDED PCB BOARD HOLES.
7. 本製品は5597-NAPBの鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 5597-NAPB.

48.25	43.95	39-53-2344	5597-34APB7F	34
47.00	42.70	-2334	-33APB7F	33
45.75	41.45	-2324	-32APB7F	32
44.50	40.20	-2314	-31APB7F	31
43.25	38.95	-2304	-30APB7F	30
42.00	37.70	-2294	-29APB7F	29
40.75	36.45	-2284	-28APB7F	28
39.50	35.20	-2274	-27APB7F	27
38.25	33.95	-2264	-26APB7F	26
37.00	32.70	-2254	-25APB7F	25
35.75	31.45	-2244	-24APB7F	24
34.50	30.20	-2234	-23APB7F	23
33.25	28.95	-2224	-22APB7F	22
32.00	27.70	-2214	-21APB7F	21
30.75	26.45	-2204	-20APB7F	20
29.50	25.20	-2194	-19APB7F	19
28.25	23.95	-2184	-18APB7F	18
27.00	22.70	-2174	-17APB7F	17
25.75	21.45	-2164	-16APB7F	16
24.50	20.20	-2154	-15APB7F	15
23.25	18.95	-2144	-14APB7F	14
22.00	17.70	-2134	-13APB7F	13
20.75	16.45	-2124	-12APB7F	12
19.50	15.20	-2114	-11APB7F	11
18.25	13.95	-2104	-10APB7F	10
17.00	12.70	-2094	-09APB7F	9
15.75	11.45	-2084	-08APB7F	8
14.50	10.20	-2074	-07APB7F	7
13.25	8.95	-2064	-06APB7F	6
12.00	7.70	-2054	-05APB7F	5
10.75	6.45	-2044	-04APB7F	4
9.50	5.20	39-53-2034	5597-03APB7F	3
B	A	EDP NO.	ENG NO.	極数 CKT.

MODEL NO. 5597-NAPB7F


材料 MATERIAL HOUSING, ACTUATOR : PBTP, UL94V-0 TERMINAL : PHOSPHOR-BRONZE THK : 0.01
仕上げ FINISH TIN-BISMUTH : 10 MICROMETER MINIMUM OVER NICKEL PLATING : 10 MICROMETER MINIMUM
適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE

REVISED	EC NO: J2007-2876	2007/04/19
	DRWNG: SAITOO1	2007/04/19
	CHKD: THARUYAMA	2007/04/19
	APPR: NUKITA	2007/04/20
B	DESCRIPTION	REV


GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	± 0.2
10 OVER 30 UNDER	± 0.25
30 OVER	± 0.3
ANGULAR	± 3 °
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DIMENSION STYLE MM ONLY	
DRAWN BY	DATE
M. NAGATA	'04/05/10
CHECKED BY	DATE
K. TOJO	'04/05/10
APPROVED BY	DATE
M. SASAO	'04/05/10
MATERIAL NO.	
SEE CHART	
SIZE	
A3	

SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	TITLE 1.25 FPC CONNECTOR ASSY ZIF -LEAD FREE-
THIRD ANGLE PROJECTION		
DOCUMENT NO. SD-5597-011		SHEET NO. 1 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

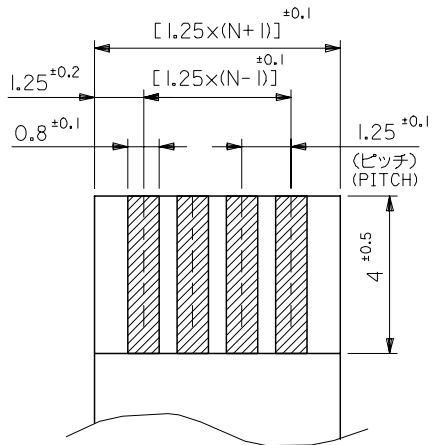

適合FPC/FFC推奨寸法
RECOMMENDED FPC/FFC
厚さ THK : 0.3±0.05

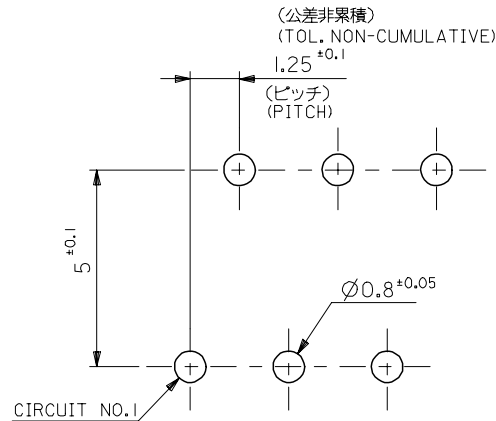

基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION

FPC/FFCについて:

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨いたします。

導体箔については軟銅箔35マイクロメートルまたは50マイクロメートルを推奨いたします。

ABOUT FPC/FFC

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.

RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC :

THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 MICROMETER OR 50 MICROMETER.

FPCについて:

補強フィルム材質はポリイミドを推奨します。

接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。

ABOUT FPC

RECOMMENDED MATERIAL :

STIFFENER FILM : POLYIMIDE

BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

MODEL NO. 5597-NAPB7F

REVISED EC NO.: J2007-2876 DWG/NSAI T001 CHKD: THARUYA APPR: NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY M. NAGATA	DATE '04/05/10	TITLE 1.25 FPC CONNECTOR ASSY ZIF -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '04/05/10					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/05/10	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.				SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-5597-011				2 OF 2
REV		SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.