
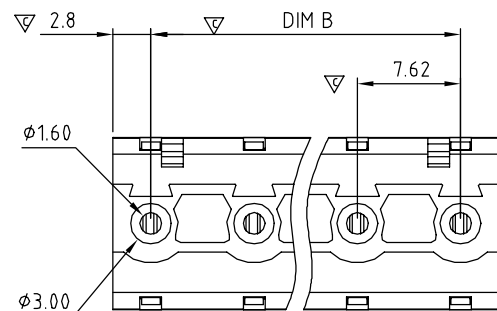
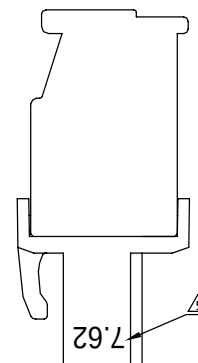
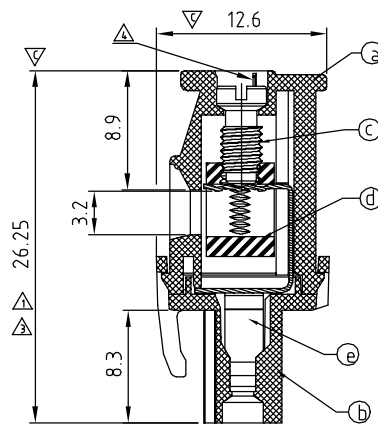
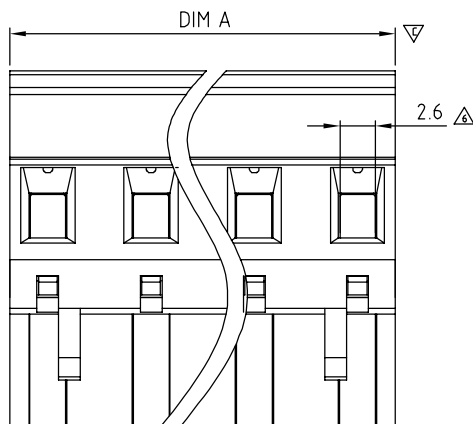



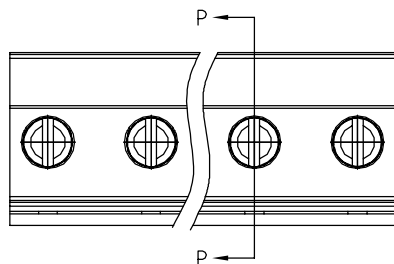

Dimension

|       |                |
|-------|----------------|
| Dim A | (N-1)×7.62+5.6 |
| Dim B | (N-1)×7.62     |

N= Number of poles

| Poles   | Tolerance |
|---------|-----------|
| 2P-7P   | ±0.25     |
| 8P-12P  | ±0.30     |
| 13P-16P | ±0.40     |

| SIGN | DATE       | DESCRIPTION                                   | APPROVER |
|------|------------|-----------------------------------------------|----------|
| △    | 2008.6.19  | The dimension changed from 26.00mm to 26.25mm | Jacke    |
| △    | 2010.03.12 | Add the 2p mark                               | Jacke    |
| △    | 2010.04.20 | The dimension is revised.                     | Jacke    |
| △    | 2010.05.17 | The design is changed                         | Jacke    |
| △    | 2011.08.08 | The mark "7.62" is added                      | Aaron    |
| △    | 2011.08.08 | The dimension 2.6 is added                    | Aaron    |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

### Material

- Item a Terminal up body:Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item b Terminal down body:Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item c Terminal screw:Steel Zinc plating "-" slot type
- Item d Clamp:Brass, Ni plated
- Item e Female contact:PhBz ( CuSn ) Tin plated

### Electrical cULus/TUV

- Voltage rating: 300VAC/750VAC
- Current rating: 15A/15A
- Wire range:0.34-2.5mm<sup>2</sup>
- Solid wire(AWG): 12-24
- Stranded wire(AWG): 12-24
- Torque: 3.5 Lb-In 0.4Nm
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- △ Withstanding Voltage: 1.6KV/6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus TUV
- Critical dimension: ▽

TS xx 01 x A xxxx G

|                | Color               | RoHS         |
|----------------|---------------------|--------------|
| 02 2 CONTACTS  | 0 Black (RAL9005)   | Pb<40,000ppm |
| 03 3 CONTACTS  | 2 Red (RAL3001/D)   |              |
| ... ..         | 3 Orange(RAL2011/P) |              |
| 16 16 CONTACTS | 4 Yellow(RAL1018/A) |              |
|                | 5 Green(RAL6018/T)  |              |
|                | 6 Blue (RAL5015/A)  |              |
|                | 8 Grey(RAL7035/D)   |              |
|                | 9 White(RAL1102)    |              |
|                | C Green(RAL6018/U)  |              |

0000 Standard @ Logo  
000A Standard ANY Logo  
Any special item by  
customer request,  
please contact sales  
department.

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |  |                                                             |                     |                     |                                                                                       |             |           |         |       |
|----------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-------|
| TITLE    |  | TS 7.62 Series 2P-16P ( Without flange ) hook on entry side |                     |                     |                                                                                       | DWG NO.     |           | 8TS0501 |       |
| PART NO. |  | TSxx01xAxxxxG                                               |                     |                     | CUST NO.                                                                              |             |           |         |       |
| APPROVED |  | CHECKED                                                     | DESIGNED            | DRAWN               |                                                                                       |             | Tolerance |         |       |
|          |  | Shi Jun<br>2011.08.09                                       | Aaron<br>2011.08.08 | Jacke<br>2010.05.17 |  | UNIT: mm    |           | X.      | ±0.50 |
|          |  |                                                             |                     |                     |                                                                                       | SCALE: NONE |           | X.X     | ±0.30 |
|          |  |                                                             |                     |                     |                                                                                       | REV: G      |           | X.XX    | ±0.10 |
|          |  |                                                             |                     |                     | SHEET: 01/01                                                                          |             |           | X°      | ±1°   |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.