

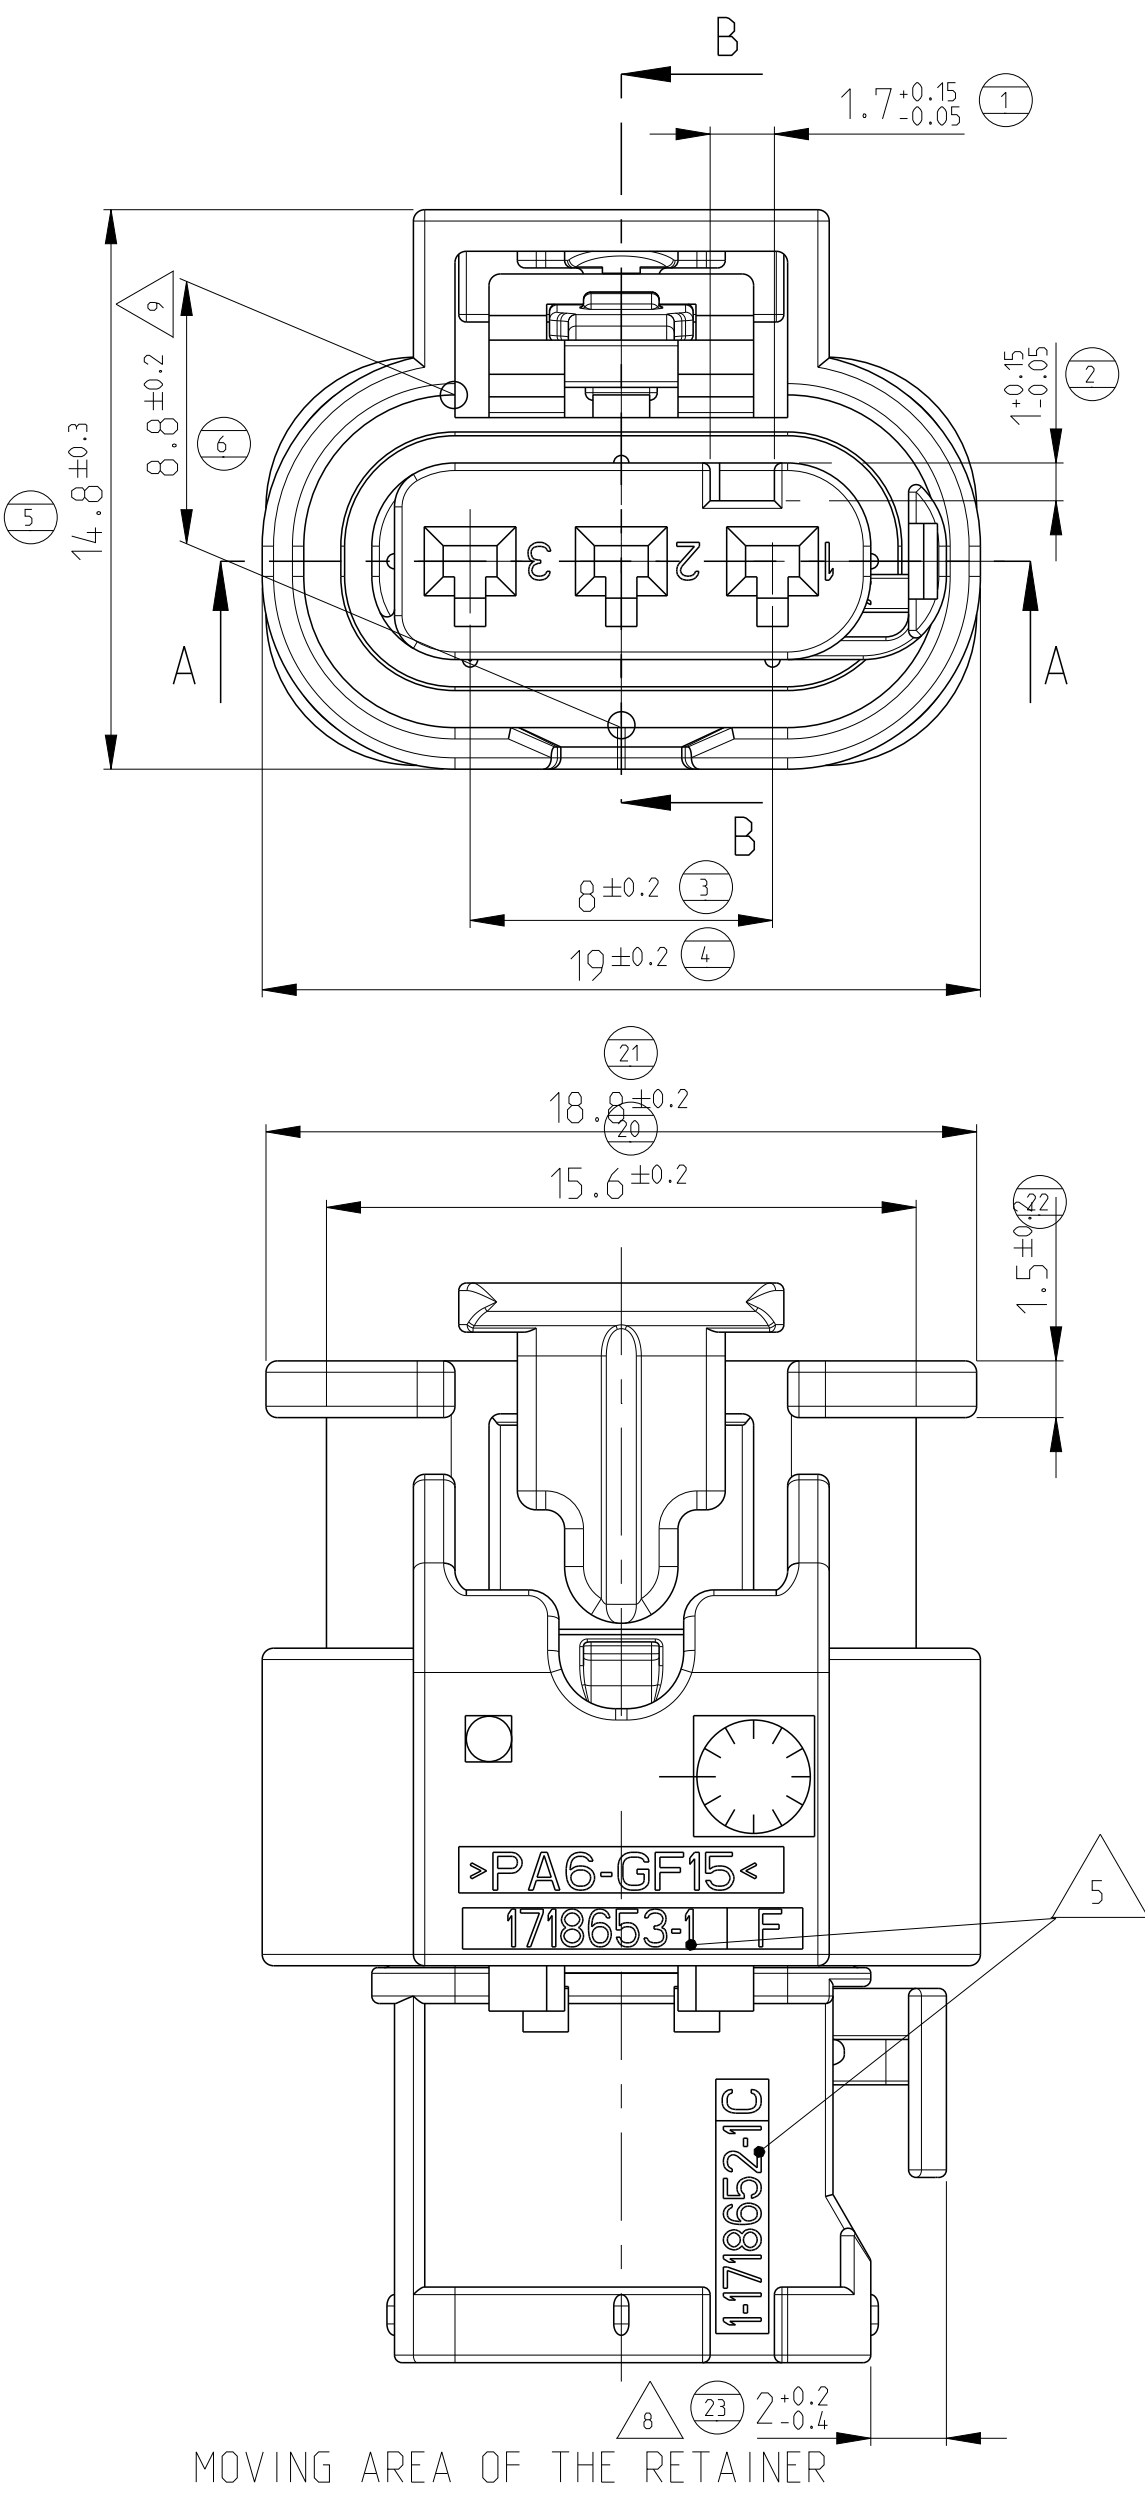
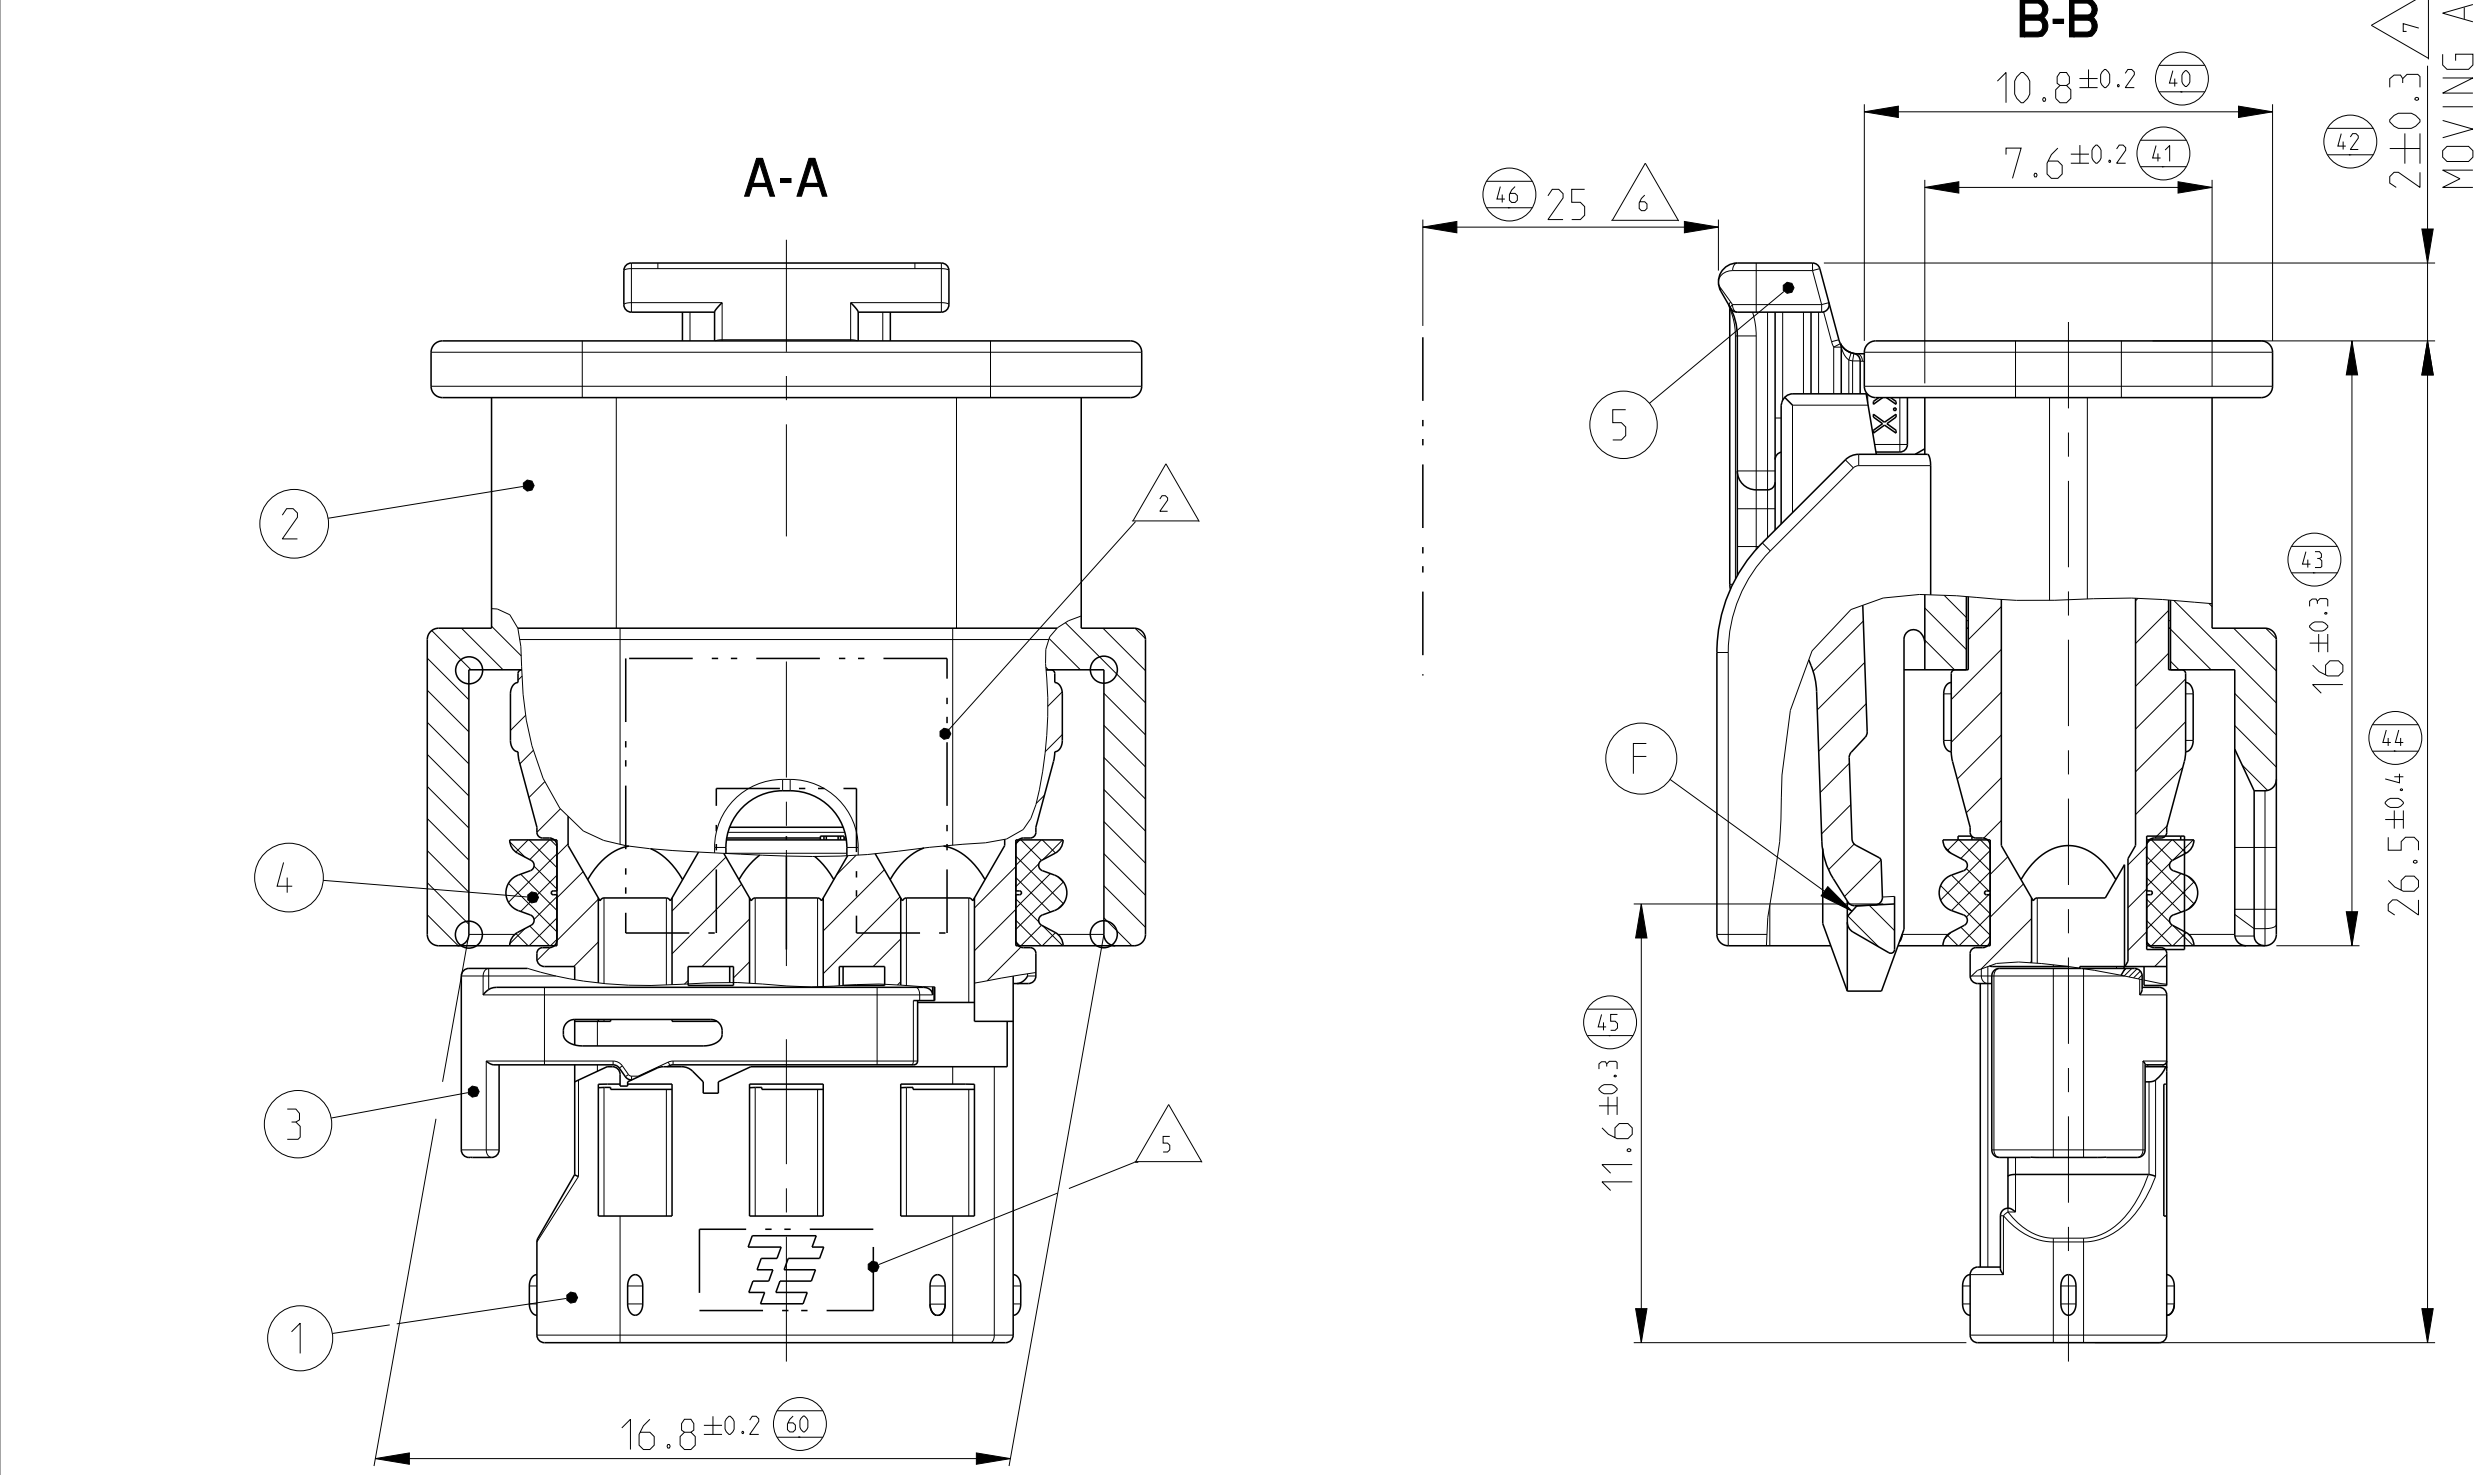


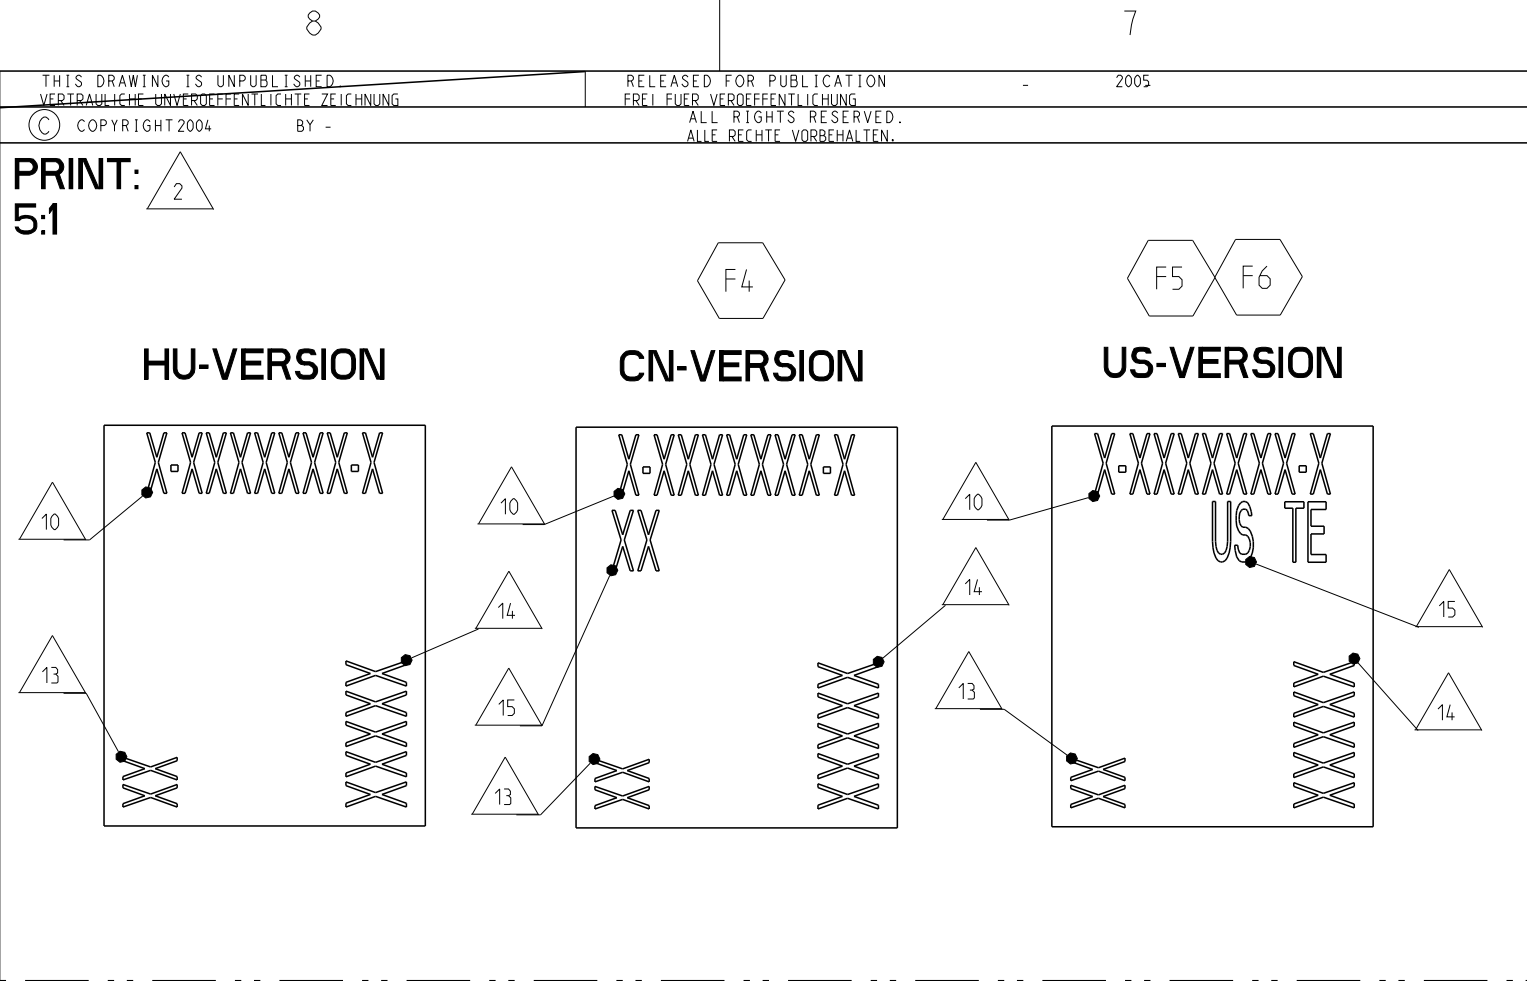

CODINGS

M 2:1

LOC	DIST	REVISIONS			
FM	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
PROJEKT NR.: EGATN03277		F3	ECR-14-016277	NEW PN ADDED TO BOM	04NOV2014
		F4	LASER PRINT UPDATED WITH CN VERSION		16NOV2015
		F5	LASER PRINT UPDATED WITH US VERSION		06JUL2017
		F6	LASER PRINT CORRECTED		12DEC2017

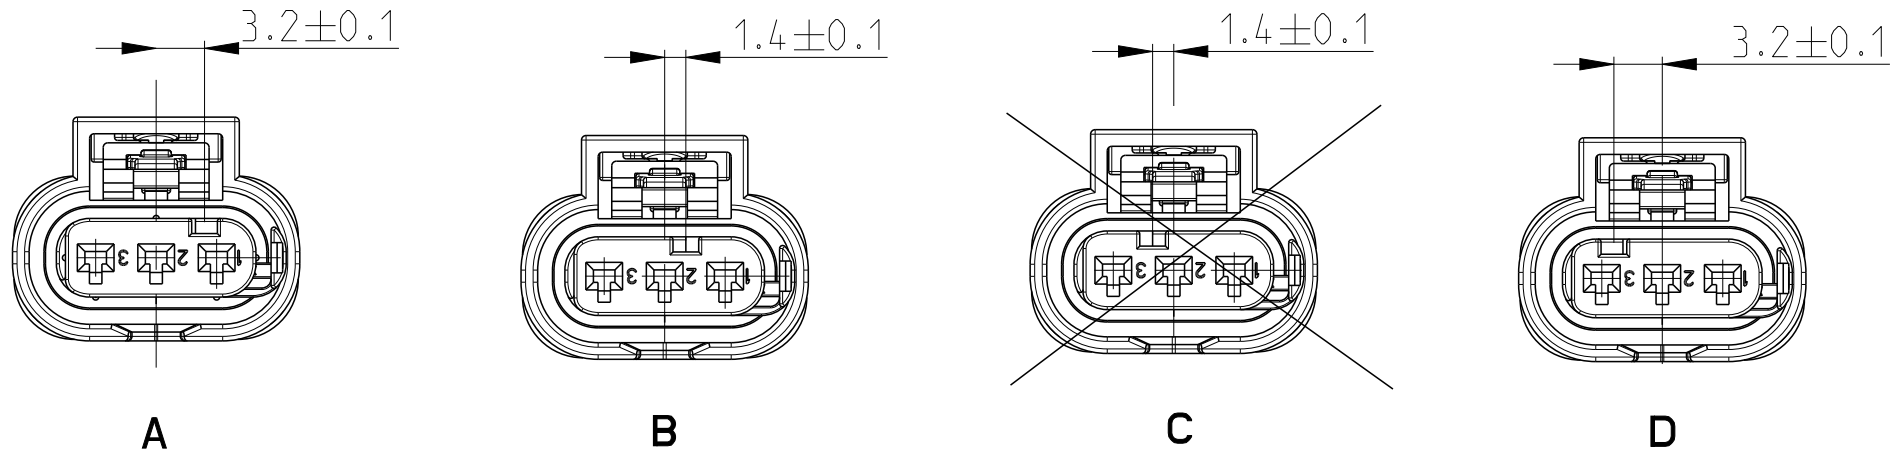

NOTES:


Bemerkungen:

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- AREA FOR PRINT
Bereich für Bedruckung.
- USABLE CONTACTS MCON 1.2 LL
SEE TE-NO. 1452674
Verwendbare Kontakte MCON 1.2 LL
siehe TE-Zeichnung 1452674
- MAX. WIRE SIZE RANGE 1.0 mm² FLR PERMITTED
FOR CAVITY-Ø 3.55MM
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO.108-18782
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 1.0 mm² FLR,
für Kammer-Ø 3.55mm
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulässige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist
der Spezifikation 108-18782 zu entnehmen
- SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- SPACE OF ACTIVITY
Befähigungsfreiraum
- SUPPLY CONDITION: CPA IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Gehäusesicherung in Vorraststellung
- SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
- WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5mm
Verzug zulaessig bis max. -0.5mm
- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- ACCORDING TO INTERFACE DRAWING
SEE TE-NO. 114-18679-3
Passend zur Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE-Nr. 114-18679-3
- VAR II: TEMPERATURE RESISTANCE OF PLASTIC PARTS 150 °C
VAR II: Temperaturbestaendigkeit der Kunststoffteile 150 °C
- ASSEMBLY LINE SEGMENT IDENTIFICATION
Markierung für Segment der Assembly Anlage
- DATE CODE (DDYY)
Datum Kodierung (TTTJJ)
- DIVERGENT MARKING FOR PARTS FROM CHINESE AND U.S. PRODUCTION
Abweichende Beschriftung zulaessig fuer Teile aus China und U.S. -Produktion.


CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

TE-ORDER-NO.	COD	DESCRIPTION	REV	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	SURFACE/COLOUR	ITEM	VAR
4-1718644-1	C	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	A	1	MCON 1.2 - CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	NATURE	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA6-GF15	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Recepticle Hsg.	PA66-GF30	VIOLETT SIML. RAL 4006	1	
2-1718644-5	B	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	A	1	MCON 1.2 - CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	II
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	GREEN	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA46	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Recepticle Hsg.	PA66-GF30	NATURE	1	12
1-1718644-5	A	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	D	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	GREEN	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	II
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA46	BLACK SIML. RAL 9011	2	12
				1	3pos. MCON 1.2 - Recepticle Hsg.	PA66-GF30	BLACK SIML. RAL 9011	1	
2-1718644-1	B	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	F	1	MCON 1.2 - CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	I
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	NATURE	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA6-GF15	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Recepticle Hsg.	PA66-GF30	BLACK SIML. RAL 9011	1	
1-1718644-1	A	3pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed	F	1	MCON 1.2 - CPA	PA46-GF15	GRAY SIML. RAL 7037	5	
				1	3pos. MCON 1.2 - Seal	MVQ	NATURE	4	
				1	3pos. MCON 1.2 - Retainer	PA66-GF15	VIOLETT SIML. RAL 4006	3	
				1	3pos. MCON 1.2 - Protection Cover	PA6-GF15	BLACK SIML. RAL 9011	2	
				1	3pos. MCON 1.2 - Recepticle Hsg.	PA66-GF30	BLACK SIML. RAL 9011	1	

RETAINER IN END POSITION




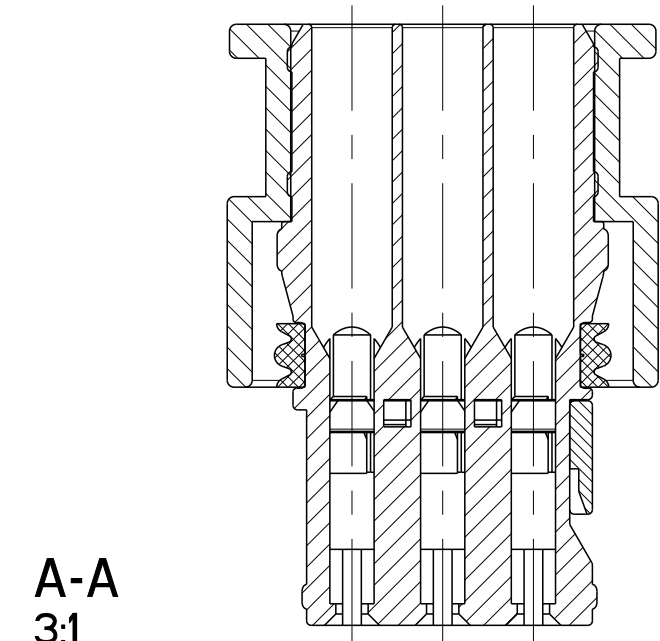


CPA IN END POSITION

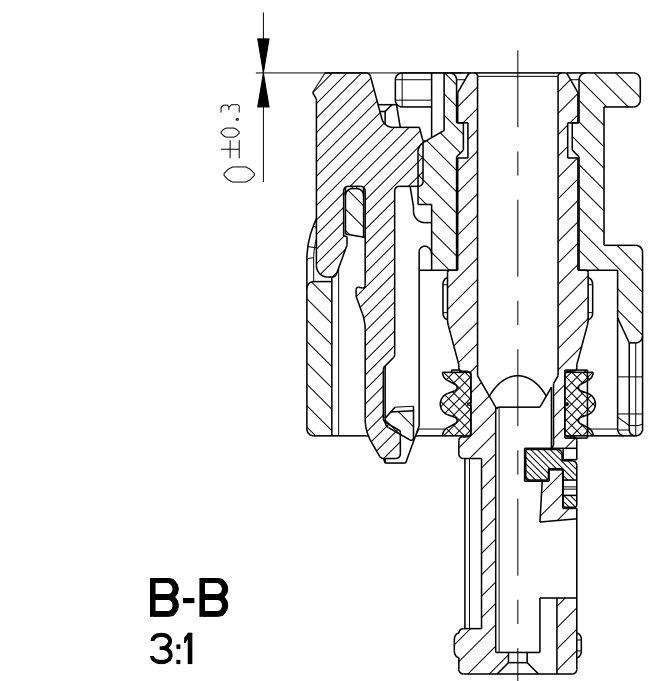

3D VIEW

1:1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH EINE INTEGRIERTE KONTROLLE GESTÜTZT. ANMERKUNG: DIESE ZEICHNUNG KONTROLLIERT EINE VERÄNDERUNG. BEMERKUNG: DIESE ZEICHNUNG KONTROLLIERT EINE VERÄNDERUNG.		DWN L. L'Abbate 18OCT2004	TE Connectivity	
CAGE CODE A. Schroebel 13JAN2005		NAME	3pos. MCON 1.2 - LL Connector, Sealed	
PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-18969		SIZE	A1	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18861		CAGE CODE	00779	
MATERIAL		DRAWING NO.	1718644	
WEIGHT GEWICHT		SCALE	15:1	
CUSTOMER DRAWING		SHEET	1	
		OF	1	
		REV	F6	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.