


CMUT5087E PNP
CMUT5088E NPN

**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY
SILICON TRANSISTORS**

ULTRAmTM



SOT-523 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMUT5087E and CMUT5088E are Silicon transistors in an ULTRAmTM surface mount package with enhanced specifications designed for applications requiring high gain and low noise.

**MARKING CODES: CMUT5087E: U87
CMUT5088E: U88**

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)

◆ Collector-Base Voltage	
◆ Collector-Emitter Voltage	
◆ Emitter-Base Voltage	
Continuous Collector Current	
Power Dissipation	
Operating and Storage Junction Temperature	
Thermal Resistance	

SYMBOL

V _{CB0}	50	V
V _{CEO}	50	V
V _{EBO}	5.0	V
I _C	100	mA
P _D	350	mW
T _J , T _{stg}	-65 to +150	°C
θ _{JA}	357	°C/W

UNITS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP			UNITS
		MIN	NPN	PNP	
I _{CB0}	V _{CB} =20V				50 nA
I _{EBO}	V _{EB} =3.0V				50 nA
◆ BV _{CB0}	I _C =100μA	50	135	150	V
◆ BV _{CEO}	I _C =1.0mA	50	65	105	V
◆ BV _{EBO}	I _E =100μA	5.0	8.7	7.5	V
◆ V _{CE(SAT)}	I _C =10mA, I _B =1.0mA		45	50	100 mV
◆◆ V _{CE(SAT)}	I _C =100mA, I _B =10mA		110	225	400 mV
V _{BE(SAT)}	I _C =10mA, I _B =1.0mA		700	700	800 mV
◆ h _{FE}	V _{CE} =5.0V, I _C =0.1mA	300	430	390	900
h _{FE}	V _{CE} =5.0V, I _C =1.0mA	300	435	380	
◆ h _{FE}	V _{CE} =5.0V, I _C =10mA	300	430	350	
◆◆ h _{FE}	V _{CE} =5.0V, I _C =100mA	50	125	75	
◆ f _T	V _{CE} =5.0V, I _C =500μA, f=20MHz	100			MHz
C _{ob}	V _{CB} =5.0V, I _E =0, f=1.0MHz				4.0 pF
C _{ib}	V _{BE} =0.5V, I _C =0, f=1.0MHz				15 pF
h _{fe}	V _{CE} =5.0V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	350			1400
NF	V _{CE} =5.0V, I _C =100μA, R _S =10kΩ f=10Hz to 15.7kHz			3.0	dB

- ◆ Enhanced specification
- ◆◆ Additional Enhanced specification


R2 (9-February 2010)

CMUT5087E PNP
 CMUT5088E NPN

**ENHANCED SPECIFICATION
 SURFACE MOUNT
 COMPLEMENTARY
 SILICON TRANSISTORS**



SOT-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE

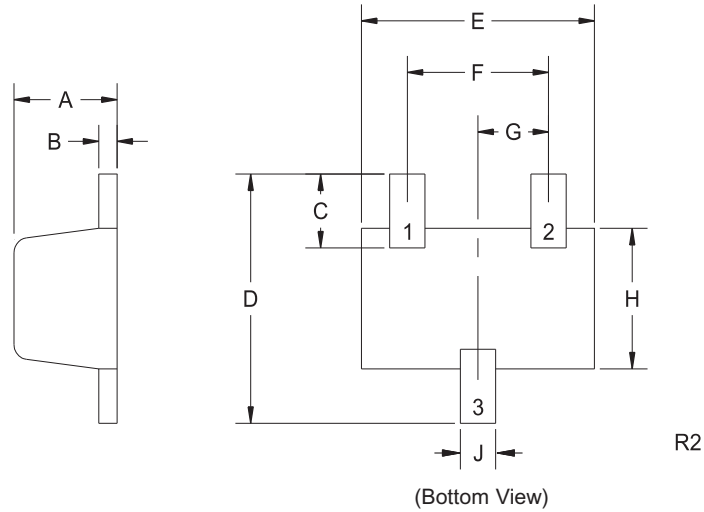

LEAD CODE:

- 1) Base
- 2) Emitter
- 3) Collector

MARKING CODES:

CMUT5087E: U87
 CMUT5088E: U88

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.023	0.031	0.58	0.78
B	0.002	0.008	0.04	0.20
C	0.013	0.021	0.34	0.54
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.059	0.067	1.50	1.70
F	0.035	0.043	0.90	1.10
G	0.020		0.50	
H	0.031	0.039	0.78	0.98
J	0.010	0.014	0.25	0.35

SOT-523 (REV: R2)

R2 (9-February 2010)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.