

MICRO SWITCH
FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
6LS2-7

6LS2-7

M

DRAWING
NUMBER

X 2

ISSUE

3

RELEASE NO. PR-18529

CHECK

REVISIONS
A CO-77031
J B B
22 DEC 93
B 202975
GLH
11 MAY 01

CHECK




G-27 20 SEP 90

CHECK


SAV 17 SEP 90

FO-52851-B
DRAWN

OPERATION HEAD MOUNTS IN ANY OF FOUR POSITIONS

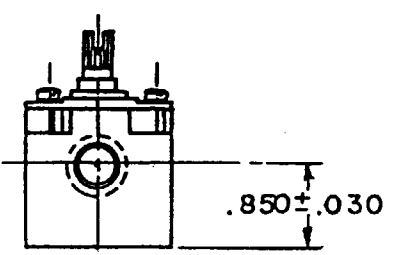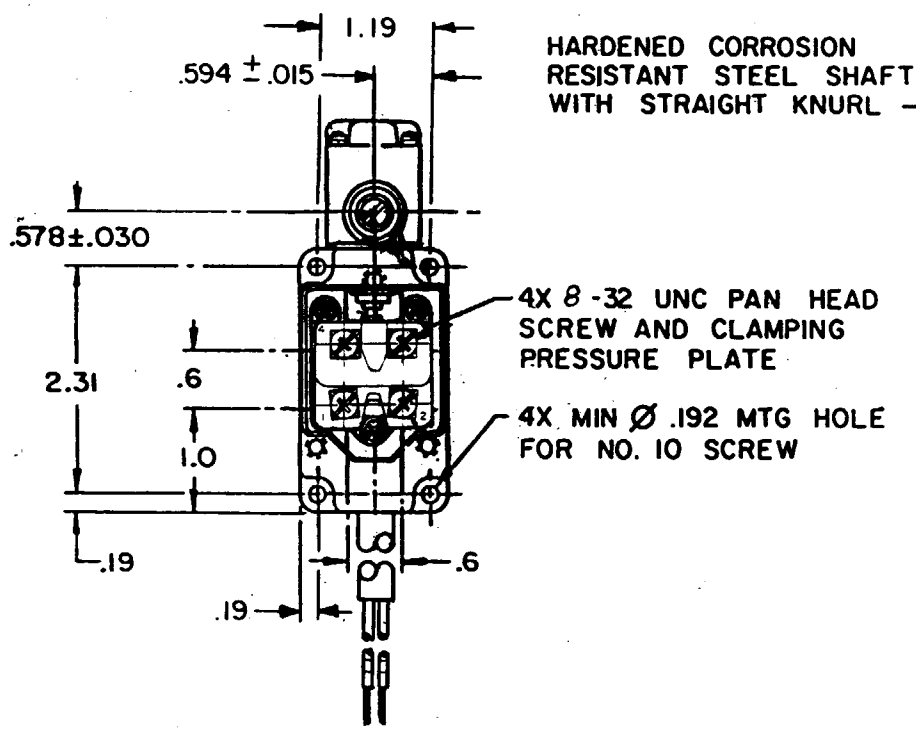
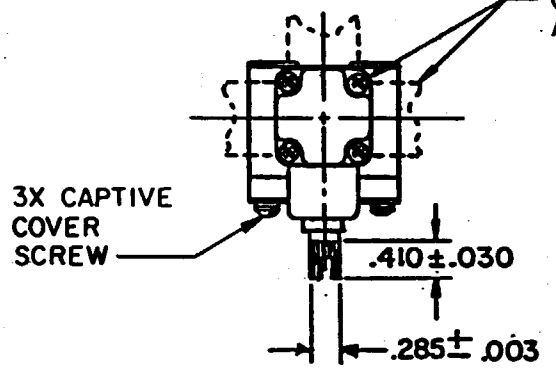


HARDENED CORROSION RESISTANT STEEL SHAFT WITH STRAIGHT KNURL

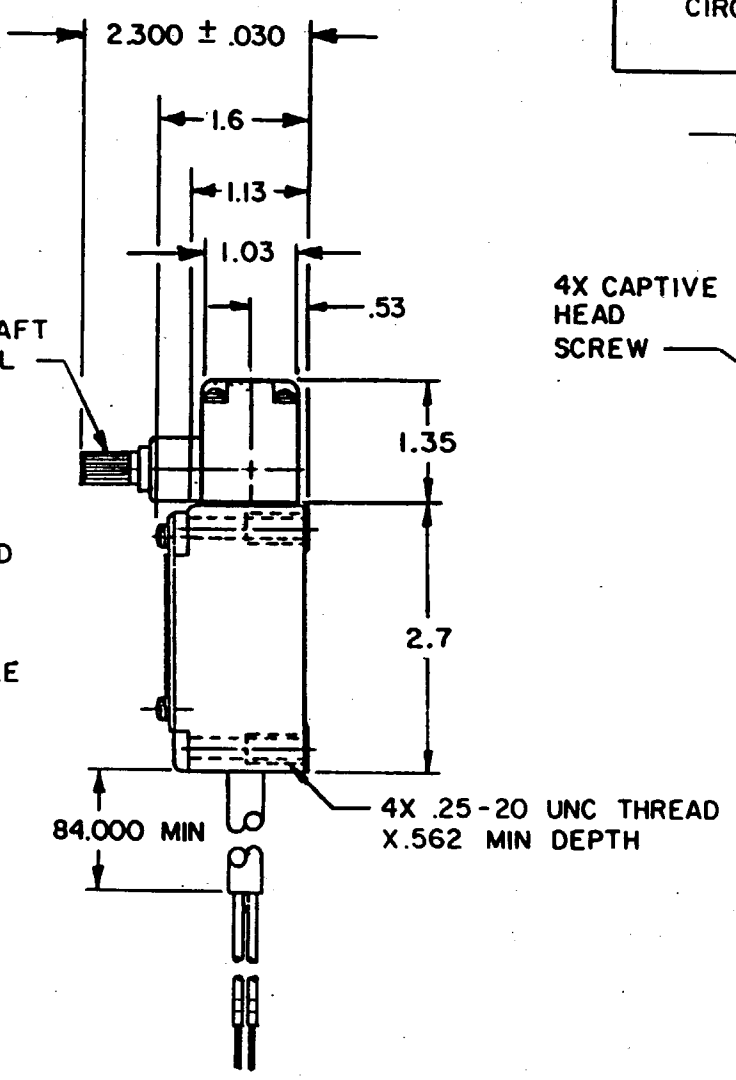

NO 4 O ONO 3
NC 1 BLACK NC 2 WHITE

CIRCUIT DIAGRAM

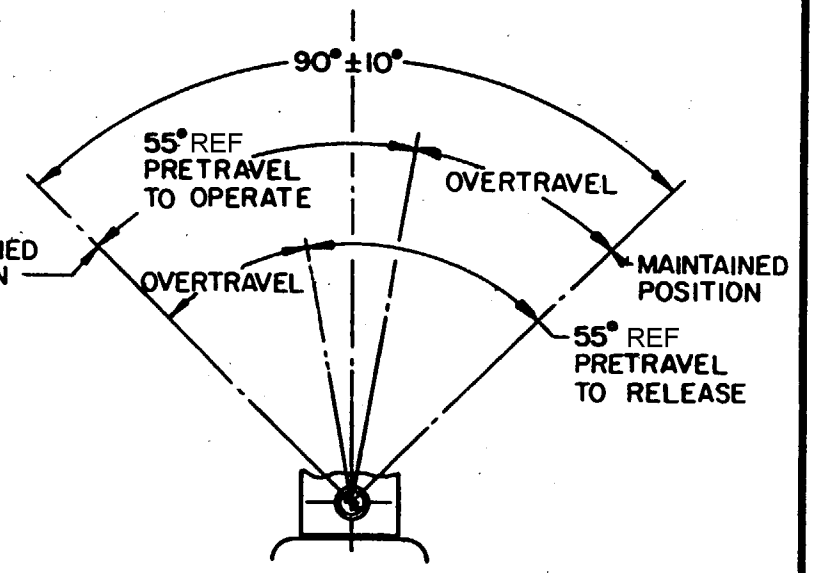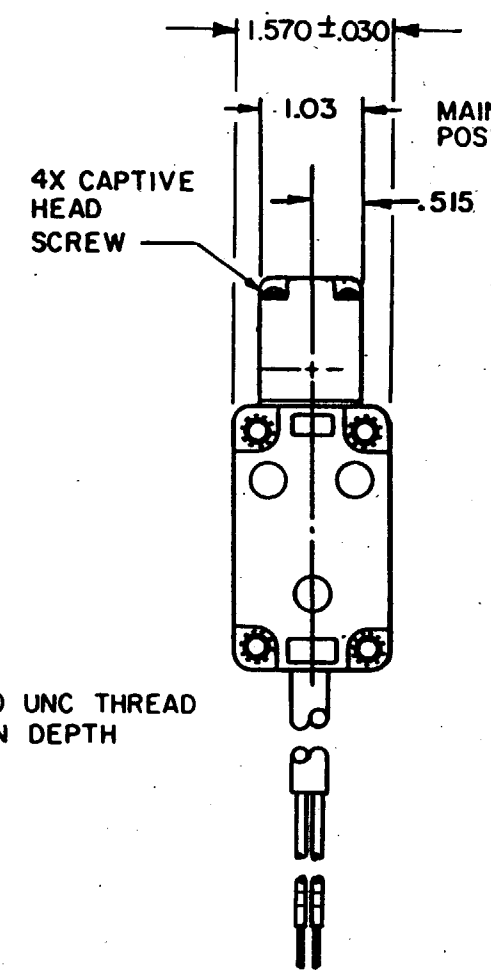

MECHANICAL TRIP TO OCCUR BEFORE ELECTRICAL TRIP IN CW DIRECTION

NOTES
1 - PROVIDED WITH 16 GAGE, 2 CONDUCTOR TYPE SO CABLE

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.		SCALE 1/2 TO 1
DO NOT SCALE PRINT		
CHARACTERISTICS OPERATING TORQUE ----- 3 IN LB MAX SWITCH-BASIC REPLACEMENT ----- 2MNI	ELECTRICAL DATA	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
	CONTACT ARRANGEMENT (SEE CIRCUIT DIAGRAM)	ONE PLACE (.0) ± .030
	10A-120, 240, OR 480 VAC, 1/3 HP-120 VAC 3/4 HP-240 VAC; 0.8A-115 VDC; 0.4A-230 VDC .1A-550 VDC PILOT DUTY: 600 VAC MAX	TWO PLACE (.00) ± .015
		THREE PLACE (.000) ± .005
		ANGLES ±
		THIRD ANGLE PROJECTION
		WEIGHT

MICRO SWITCH
FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
6LS2-7

6LS2-7

M

DRAWING
NUMBER

ISSUE
X 2

REVISIONS
A CO-
77031
J B B
22 DEC 93

RELEASE NO. PR-18529 REPLACES

CHECK

CHECK

G-27 20 SEP 90


CHECK

SAV 17 SEP 90


FO-52851-B
DRAWN

OPERATION HEAD MOUNTS IN
ANY OF FOUR POSITIONS

3X CAPTIVE
COVER
SCREW


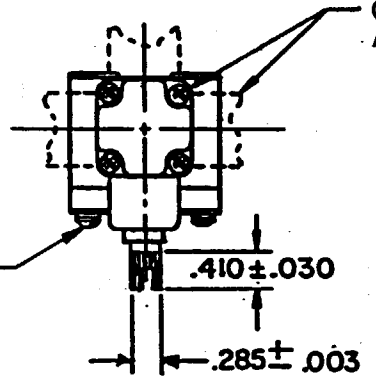


HARDENED CORROSION
RESISTANT STEEL SHAFT
WITH STRAIGHT KNURL

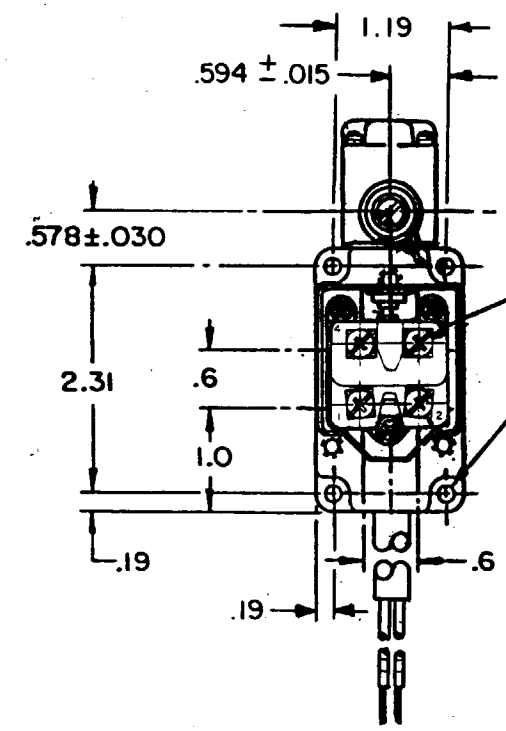

4X 8-32 UNC PAN HEAD
SCREW AND CLAMPING
PRESSURE PLATE


4X MIN Ø .192 MTG HOLE
FOR NO. 10 SCREW

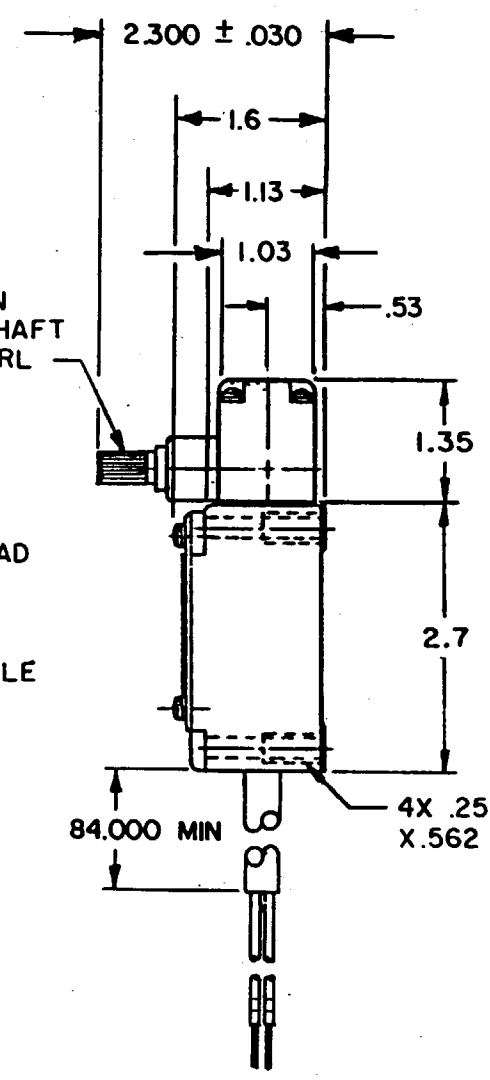


NO 4 0 ONO 3
NC 1 NC 2
BLACK WHITE

CIRCUIT DIAGRAM

4X CAPTIVE
HEAD
SCREW

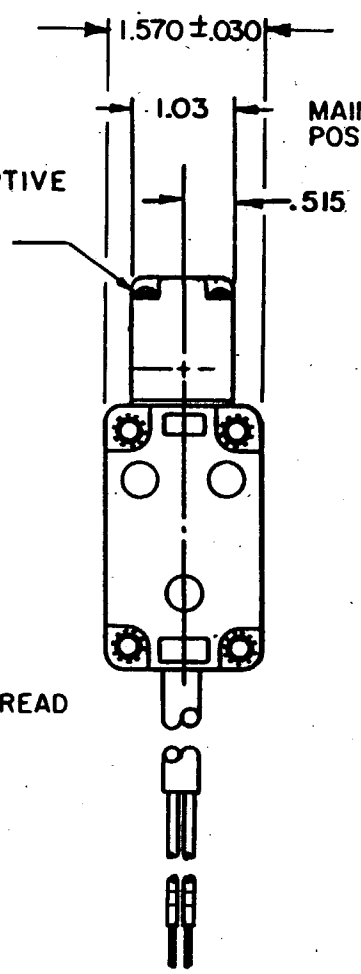

MAINTAINED
POSITION

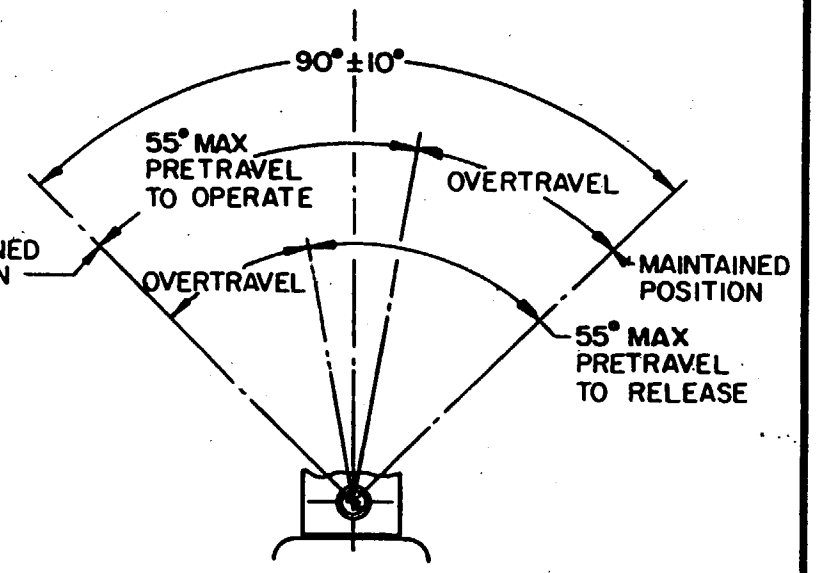

NOTES

1 - PROVIDED WITH 16 GAGE, 2 CONDUCTOR TYPE SO CABLE

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.		SCALE 1/2 TO 1
DO NOT SCALE PRINT		
CHARACTERISTICS OPERATING TORQUE ----- 3 IN LB MAX	ELECTRICAL DATA	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
	CONTACT ARRANGEMENT (SEE CIRCUIT DIAGRAM)	ONE PLACE (.0) ± .030 TWO PLACE (.00) ± .015 THREE PLACE (.000) ± .005 ANGLES ±
	10A-120, 240, OR 480 VAC, 1/3 HP-120 VAC 3/4 HP-240 VAC; 0.8A-115 VDC; 0.4A-230 VDC .1A-550 VDC PILOT DUTY: 600 VAC MAX	THIRD ANGLE PROJECTION
SWITCH-BASIC REPLACEMENT ----- 2MNI		WEIGHT



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.