

# Mini M135 & M145 Digital Panel Meters



- **3/64 DIN Indicator**
- **Minimum depth - requires less than 0.7" (17mm) behind the panel**
- **Snaps right into panel - no mounting hardware required**

## Mounting Requirements

The Mini indicators require a panel cutout of 2.71" (68.8mm) wide by 0.89" (22.6mm) high, and a panel area of 0.94" (24mm) high by 2.83" (72mm) wide. The depth behind the panel, including terminals, is 0.7" (17.8mm). The front bezel protrudes 0.16" (4mm) from the front of the mounting surface. The unit will snap-mount into panels from 0.050" to 0.125" thick. A 12-pin connector with 6" wire leads is included with each unit for quick installation.

**more >>**

## Specifications

<b>DISPLAY</b>	
Type	7-segment LCD
Height	0.5" (12.7mm)
Decimal point	3 or 4 position user-programmable
Overrange indication	Most significant = "1" other digits blank
Backlighting	Optional negative image, red backlighting at 5, 10, 12, 24 or 48 DCV
Polarity	Auto with "-" indication, "+" indication implied
<b>POWER REQUIREMENTS</b>	
DC Power	±5V, +5V and +9V Low Power Indication included with 9V units
Power supply current	2mA max
Backlight supply current	50mA typical. For 24 and 48DCV, 10mA typical
ACCURACY @ 25°C	3 1/2 digit: ±(0.1% of reading + 1 count) 4 1/2 digit: ±(0.04% of reading + 1 count)
<b>ENVIRONMENTAL</b>	
Operating Temperature	0 to 55°C
Storage Temperature	-10 to 60°C
Relative Humidity	0 to 85% non-condensing @ 40°C
Warmup time	Less than 20 minutes
Temperature Coefficient	(All inputs) ± (0.02% of input ± 0.2 digit)/°C
<b>NOISE REJECTION</b>	
NMRR	60dB, 50/60Hz
CMRR	(with 1KΩ unbalanced @ 60 Hz) 90dB min
<b>A TO D CONVERSION</b>	
Technique	Integrating
Rate	3 samples/second-typical
<b>MECHANICAL</b>	
Bezel	0.94" x 2.83"
Depth	0.43"
Panel cutout	0.89" x 2.71" (22.6mm x 68.8mm)
Weight	1.0oz (28.3g)
Case Material	94-VO, UL-rated ABS

## Input Specifications

### DC Voltage

Range	Resolution	Input Impedance	Max Input (Unfused)
200mV	100µV	>100mΩ	50V
2V	1mV	10mΩ	250V
20V	10mV	10mΩ	250V
200V	100mV	10mΩ	250V

### DC Current

Range	Resolution	Voltage Drop	Max Input (Unfused)
200µA	100µA	200mV	10mA
2mA	1µA	200mV	40mA
20mA	10µA	200mV	100mA
200mA	100µA	200mV	400mA






# Mini M135 & M145 Digital Panel Meters

## Ordering Information

Mini Indicators can be configured by making an entry in each section. Example: M135-0-2-11-0

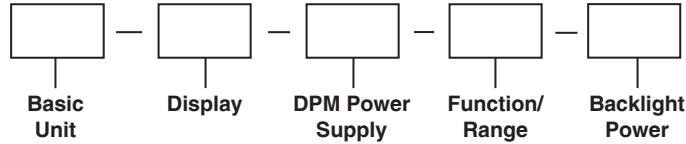

Selection	Description	Selection	Description
<b>Basic Unit</b>		<b>Function/Range</b>	
M135	3-1/2 Digit LCD	11	200 DCmV
M145	4-1/2 Digit LCD	12	2 DCV
		13	20 DCV
		14	200 DCV
<b>Display</b>		<b>Backlight Power</b>	
0	Non Backlit	21	200 DCμA
1	Negative Red Backlight	22	2 DCmA
		23	20 DCmA
		24	200 DCmA
<b>DPM Power Supply</b>		<b>Backlight Power</b>	
0	+ 5 DCV	0	None
1	± 5 DCV	1	5 DCV
2	+ 9 DCV	2	10 DCV
		3	12 DCV
		4	24 DCV
		5	48 DCV

## Installation and Panel Cutout





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.