





| REVISIONS |     |                           |           |          |
|-----------|-----|---------------------------|-----------|----------|
| P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN APVD |
| H6        |     | REVISED PER ECO-15-016493 | 27NOV2015 | NK DR    |
| H7        |     | REVISED PER ECO-17-016703 | 30MAR2018 | RS DR    |



- 1 STAMP AMP 22-20 APPROX AS SHOWN
- 2 FOR 0.889[.035] TO 2.540[.100] WIRE INSULATION DIA
- 3 BODY MATERIAL THK: 5.842±0.051 [.023±.002]
- 4 DIMENSION APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL TO CENTER OF STUD HOLE.
- 5 BODY: MATERIAL - COPPER ASTM B152  
FINISH - OVER NICKEL PLATE SAE AMS  
SAE AMS QQ-N-290 0.0076[.0003] AVG EXT. THK.
- 6 SLEEVE: MATERIAL - COPPER, ASTM B152  
FINISH - NICKEL PL, SAE AMS QQ-N-290  
0.00076[.00003] AVG EXT. THK
- 7 INSULATION:  
MATERIAL - PTFE ASTM D3295  
COLOR: GREEN
- 8 NOTE DELETED

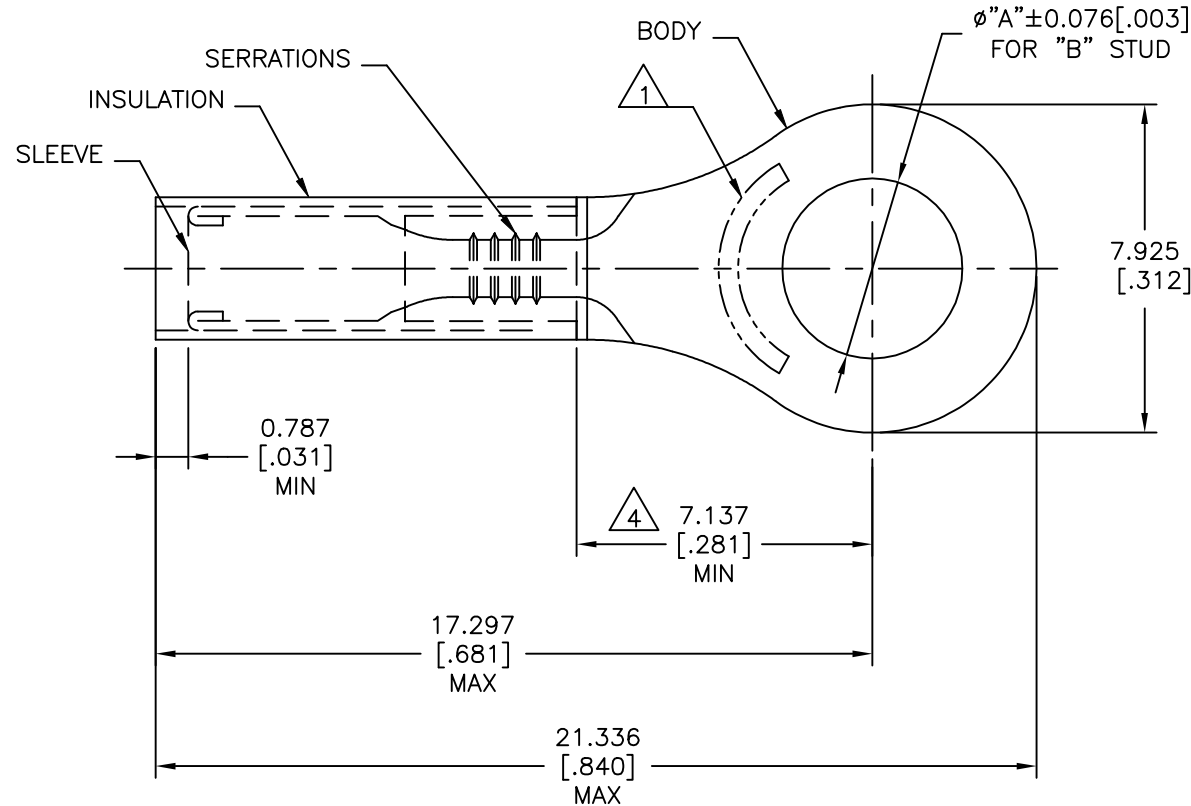

|   |            |             |      |                 |           |
|---|------------|-------------|------|-----------------|-----------|
| 7 | #10        | 5.004[.197] | 100  | LOOSE PIECE,BAG | 8-50832-1 |
| 7 | #10        | 5.004[.197] | 2500 | 50832-1 ON TAPE | 50832-3   |
| 7 | M4<br>[#8] | 4.343[.171] | 2500 | 50832 ON TAPE   | 50832-2   |
| 7 | #10        | 5.004[.197] | 1000 | LOOSE PIECE     | 50832-1   |
| 7 | M4<br>[#8] | 4.343[.171] | 1000 | LOOSE PIECE     | 50832     |
|   | "B"        | "A"         | QTY  | PACKAGE TYPE    | PART NO.  |

|                                                                                           |                                                  |                                                 |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                            |                  |           |            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                                  |                                                 | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br><br>288°C [550°F]                                       | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                                                                                                                         | DWN<br>JR RUTH<br>30JAN03                                                                       |  TE Connectivity Ltd. |                  |           |            |                                 |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br><br>1-800-522-6752 |                                                 | VOLTAGE RATING:<br><br>300V MAX                                                                   | DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± 0.127[.005]<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± 1° | CHK<br>T MICHELUTTI<br>30JAN03                                                                  | NAME<br><br>TERMINAL, PIDG,<br>STRATO-THERM, RING TONGUE,<br>22-20 AWG                                     |                  |           |            |                                 |
|                                                                                           | FOR APPLICATION                                  | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br><br>1-800-722-1111 |                                                                                                   | CIRCULAR MIL AREA:<br><br>0.26-0.65mm²[509-1,290]<br>STRANDED WIRE ONLY               |                                                                                                                                         |            |                                                                                                            |                  |           |            | APVD<br>T MICHELUTTI<br>30JAN03 |
| TOOLING INFORMATION                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                                   |  |                                                    | PRODUCT SPEC<br><br>—                                                                           | SIZE                                                                                                       |                  | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO                   |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                                   |                                                 | MATERIAL<br> |                                                                                       |                                                                                                                                         | FINISH<br> | APPLICATION SPEC<br><br>—                                                                                  | WEIGHT<br><br>A3 | 00779     | C=50832    | —                               |
| CUSTOMER DRAWING                                                                          |                                                  |                                                 |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | SCALE                                                                                                      | 8:1              | SHEET     | 1 OF 1     | REV<br>H7                       |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.