

Models 7040
BNC (M) Crimp 50 Ω RG174, 188, 188A, 316



Model 7040 BNC (M) 50 Ω Crimp

Use for your 50 Ω coax cable assembly applications.

Features


- Designed for common cables (see table on page 2 for cable types and crimp die information).
- Precision machined.
- Gold plated (15 micro-inches) contacts.
- Insulation material is PTFE (**not delrin**).

Materials

- Body is machined brass with tarnish resistant nickel plating.
- Male center pin contacts are gold-plated (15 micro-inches) brass.
- High quality machined PTFE dielectric.

Ordering Information

Model: 7040, BNC (M) Crimp 174,188,188A, 316.

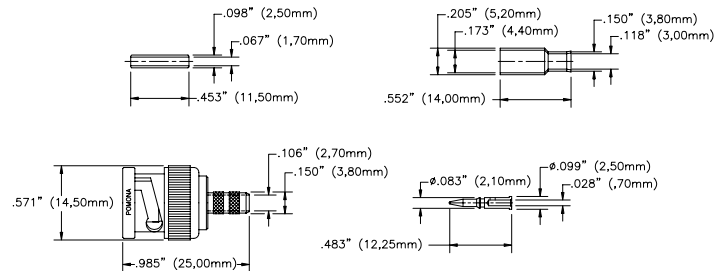

See page 2 for cable type, crimp information and cable assembly instructions.

Specifications

Nominal impedance	50 Ω
Frequency	0-4 GHz
VSWR	1.30 max. 0-4 GHz
Center / Outer contact resistance	1.5 / 1.0 m Ω
Number of insertions	500
Insulation resistance	5000 M Ω (min)
Dielectric withstand voltage	1500 Vrms
Ratings: Voltage: 500 Vrms Operating Temperature: -85 °F to +131 °F (-65 °C to +155 °C) Max.	

USA: Sales: 800-490-2361 Technical Support: 800-241-2060 Fax: 888-403-3360

Europe: 31-(0) 40 2675 150 **International:** 425-446-5500

e-mail: technicalsupport@pomonatest.com

Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = $\pm$.02" (.51 mm), .xxx = $\pm$.005" (.127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies.

Models 7040 BNC (M) Crimp 50 Ω RG174, 188, 188A, 316

Cable Type and Crimp Die Set Information

Connector Model #	Cable Groups	Crimp Die set* Size (Hex/Pin)
7040	RG174, 188, 188A, 316	Model 7279 (.178 / .068)

*For use with Pomona crimp tool Model 7277.

Cable Assembly Instructions


1. CUT CABLE END EVENLY AND PERPENDICULAR



2. SLIDE OUTER FERRULE OVER CABLE END.




3. STRIP CABLE JACKET, BRAID, AND DIELECTRIC TO SPECIFICATION LENGTHS. (NOTE: FOIL AND BRAID CABLES SHOULD LEAVE FOIL TO END OF DIELECTRIC).



RECOMMENDED STRIP LENGTHS FOR MODEL 7040


4. FRAY BRAID AND SLIDE THE INSULATOR ONTO DIELECTRIC AS SHOWN.

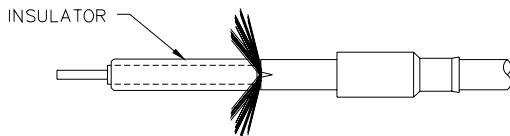


5. INSERT CONTACT PIN ONTO CABLE'S CENTER CONDUCTOR SO THAT IT IS FLUSH TO DIELECTRIC, CRIMP OR SOLDER CONTACT FIRMLY.




6. INSERT PIN-END INTO CONNECTOR BODY AND PUSH UNTIL IT CLICKS INTO PLACE.



7. SLIDE OUTER FERRULE OVER BRAID AND UP AGAINST BODY ASSEMBLY.



8. CRIMP OUTER FERRULE WITH APPROPRIATE CRIMP TOOL.



USA: Sales: 800-490-2361 Technical Support: 800-241-2060 Fax: 888-403-3360

Europe: 31-(0) 40 2675 150 International: 425-446-5500

e-mail: technicalsupport@pomonatest.com

Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = $\pm .02$ " (.51 mm), .xxx = $\pm .005$ " (.127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.