

MABA-009488-61HWCA



E-Series RF 1:4 Transformer
3-800 MHz

M/A-COM Products
Rev. V3

Features


- 1:4 Impedance Ratio
- Surface Mount
- Tape and reel packaging available
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* compliant

Description

M/A-COM's MABA-009488-61HWCA is a RoHS Compliant 1:4 RF flux coupled transformer in a low cost, surface mount package. Typical applications include single to balanced mode conversion.

The MABA-009488-61HWCA is designed to be utilized in both RoHS and standard reflow profiles. Parts are packaged in tape & reel.

Product Image



Ordering Information

Part Number	Package
MABA-009488-61HWCA	Tape and Reel (2000 piece Reel)

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 50\Omega$

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
RF Frequency	—	3 - 800	MHz	—	—	—
Insertion Loss	—	3 - 400	dB	—	0.6	1
		400-800	dB	—	1.5	3
Amplitude Imbalance	—	3 - 400	dB	—	0.1	0.5
		400-800	dB	—	0.7	1.5
Phase Imbalance	—	3 - 400	Degrees	—	0.3	3
		400-500	Degrees	—	3	10
Input Return Loss	—	3 - 400	dB	13	22	30
		400-800	dB	10	11	13

Pin Configuration


Pin No.	Function
1	Secondary
2	Secondary CT
3	Secondary Dot
4	Primary Dot
5	Primary

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
RF Power	250 mW
DC Current	240 mA ²
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-55°C to +125°C

1. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
2. M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.

Schematic

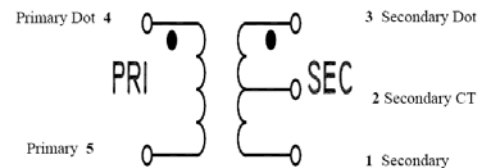

1

ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.





PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
• **India** Tel: +91.80.4155721 • **China** Tel: +86.21.2407.1588


Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Typical Performance Curves at +25°C

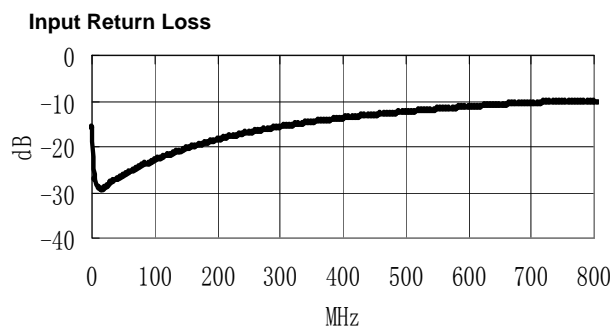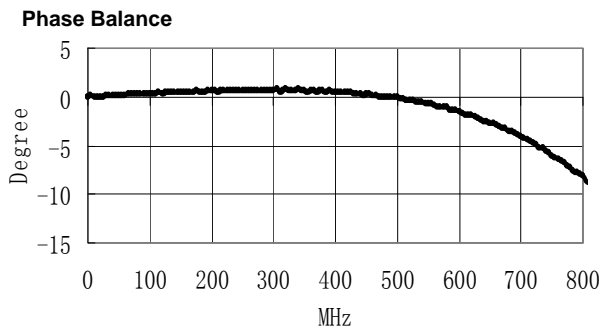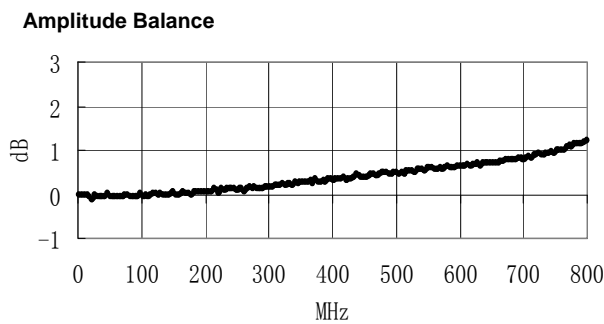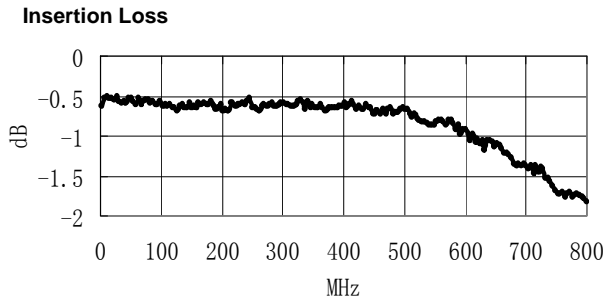

SM-195 Outline Drawing

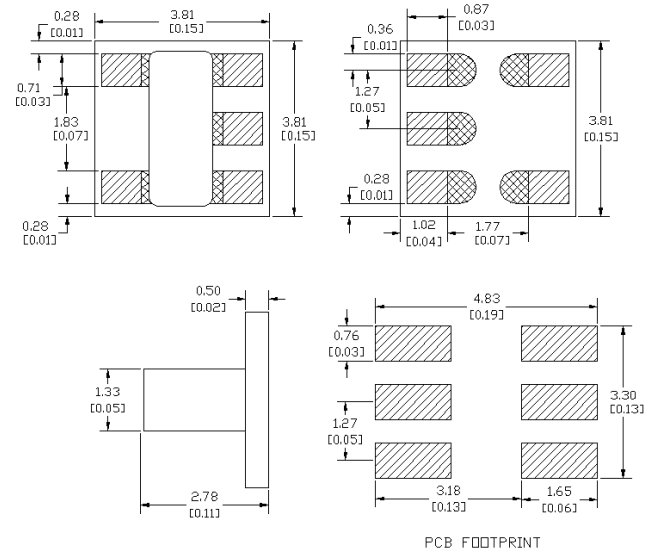

* Dimensions are millimeters (inches) ± 0.38 (0.015) unless otherwise specified.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.